
Türtyp RR 3 - Treppenraum beidseitig gesichert

Grundriss

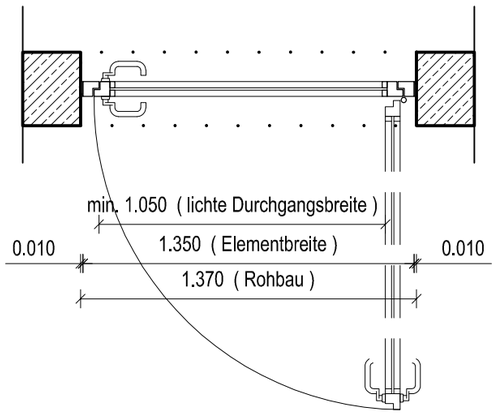


Allgemeine Beschreibung:
- Stahl-Rohrrahmentür, oben mit Aufdopplungsprofil
- Verglasung klar, mit satinierter Folie nach DIN 18040
- Beschäge aus Edelstahl in Objekt-Qualität
  mit Oval-Rosetten
- 3D-Rollentürbänder


Ausstattung:
- Einsteckschloss (SVP), selbstverriegelnd, Anti-Panik
- E-Öffner
- elektr. Schließanlage: Doppelknaufzylinder mit Panikfunktion
  auf Treppenhausseite und Flurseite lesend (Dk-I)
- Drücker / Drücker
- Obentürschließer
- Fluchtwegterminal an BGS

Legende Türen


BS = Bandseite
BGS = Bandgegenseite
M = Haftmagnet
Autom. = Automatischer Drehtür-Antrieb
Hohlwanddosen gem. Anforderungen
Brandschutz Wand

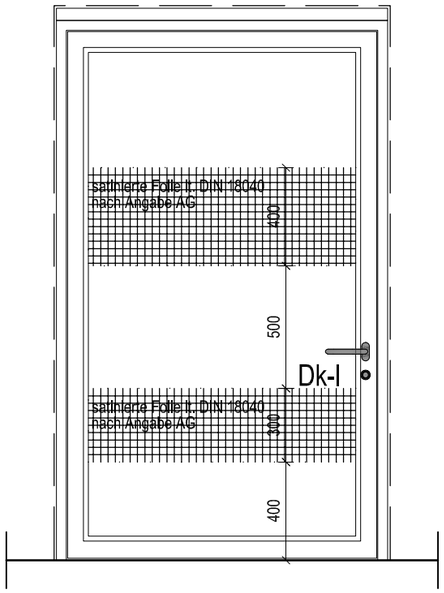

Ansicht Bandgegenseite

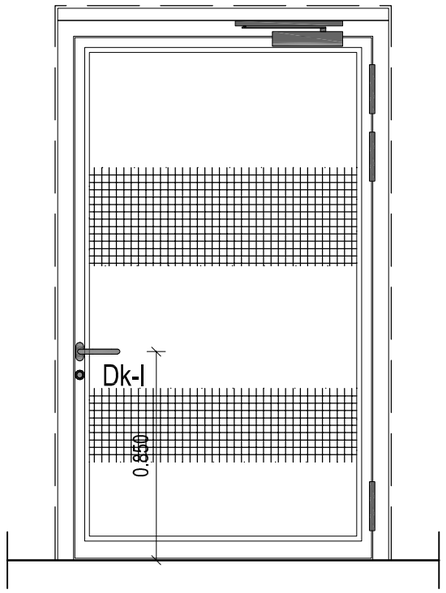

Ansicht Bandseite

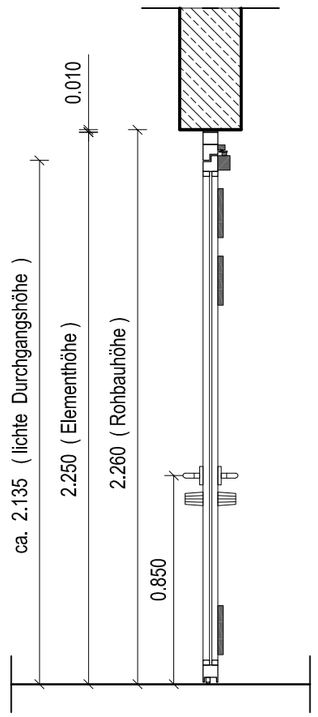

Schnitt

EINGETRAGENE HOEHENMASZE BEZIEHEN SICH GRUNDSAETZLICH AUF OKFFB!

index	datum	gez.	aenderungen
01	19.08.2024	rm	Ergänzung Bemaßung und Anpassung Höhe Türgriff
00	09.04.2024	rm	Abgabe LP5

projekt

massnahme

objektplanung

planname
Detailplanung Türen
Rohrrahmentüren, Türtyp RR 3
Treppenraum beidseitig gesichert (EG TRH Nord)

projektnr.	plannummer	status	index
	-ARC-14-XX.D03-A	f	01

leistungsphase	massstab	Planausgabe	gez.
LPH 5	1: 25	19.08.2024	stt

DIN A3 (420x297mm)