R7

TIERHALTUNGSGEBÄUDE R7
UNIVERSITÄT BIELEFELD

MATERIALLISTE LP5

30.04.2024

ÜBERBLICK

FASSADENKONZEPT


FASSADENKONZEPT.

FREIGEGEBENE FASSADENGESTALTUNG STAND April 2024.





MATERIALITÄT: STRECKMETALL, FIRMA BGM | PROTECH ACADEMY, SILBER
Oberfläche: Eloxal / Pulverbeschichtung
Fensterprofile: Aluminium, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Blindpaneel: außen – ESG-H-Glas, emailliert, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau, innen – Aluminiumblech + Wärmedämmung
Fensterpaneel: emailliertes Glas, Farbe: vgl. Aluminium RAL 7021
Brüstungsbereich: Alu-Glattblechfassade, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau

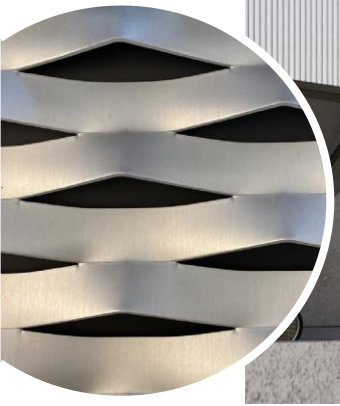



STRECKMETALL, FIRMA BGM, PROTECH ACADEMY, SILBER

Tierhaltungsgebäude R7 Universität Bielefeld Materialliste LP5 30.04.2024



BLECHPANEEL. GLATT - RAL 7021 → Brüstungsbereich

ÜBERBLICK

MATERIALKONZEPT INNENRÄUME

ÜBERSICHTEN GRUNDRISSE.
KONZEPT.

TYPOLOGIE X
SONSTIGES: ELT, TECHNIK...

TYPOLOGIE 1
FOYER, TREPPEN

TYPOLOGIE 2
FLURE, UMKLEIDEN

TYPOLOGIE 3
BEGASUNG

TYPOLOGIE 4
BÜROS

TYPOLOGIE 5
AUFENTHALT


TYPOLOGIE 6
SEMINAR

TYPOLOGIE 7
DUSCHEN, WC

TYPOLOGIE 8
SPÜLKÜCHE

TYPOLOGIE 9
TIERHALTUNG BIOLOGIE

TYPOLOGIE 9.1
TIERHALTUNG BIOLOGIE

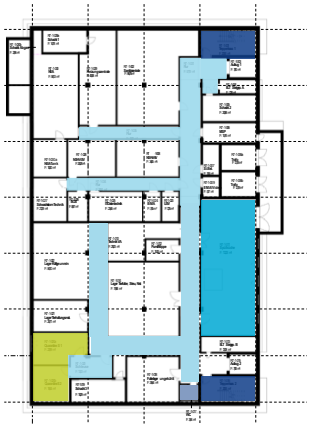

UG



EG



OG1



OG3



OG4

VISUALISIERUNG. HAUPTEINGANG | TREPPENHAUS.



VISUALISIERUNG. HAUPTEINGANG | TREPPENHAUS.




FLUR. FARBEN.



TÜRZARGEN FARBIG ABGESETZT, IN ANLEHNUNG AN BODENFARBE NCS S4020 B30G

TYPOLOGIE 1: FOYER + TREPPENHÄUSER.

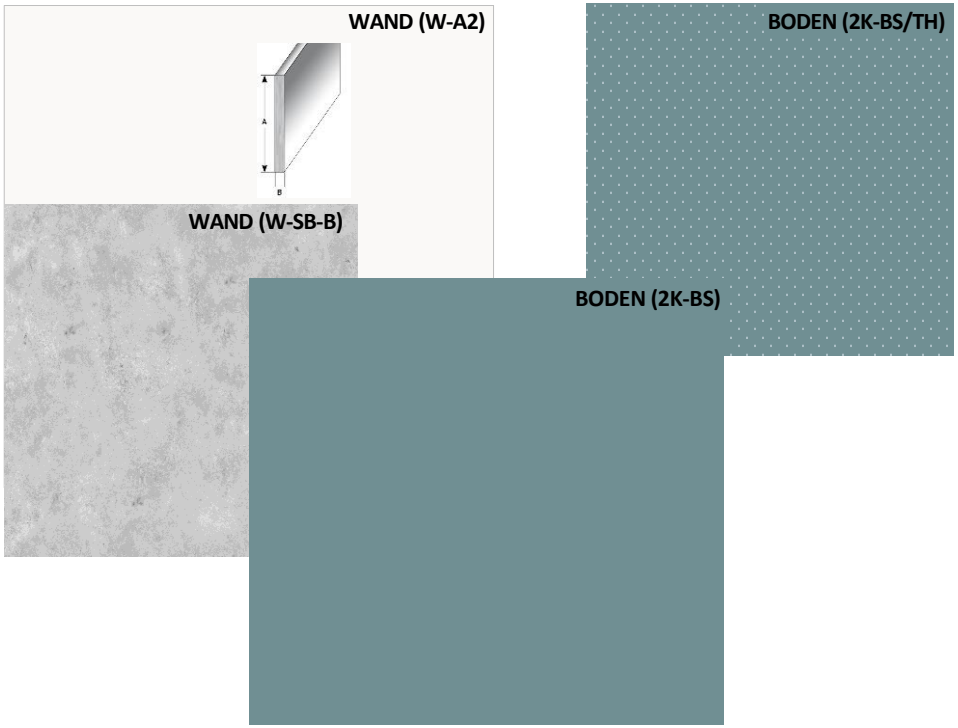


WAND (W-A2): Putz. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion, NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

WAND (W-SB-B): Sichtbeton. Glättung. Betonlasur.
Fabrikat: z. B. Heidelbergcement Group, Farbe: mittel- bis hellgrau
Sichtbeton innen, geglättet, Qualität: SB2-Textur T2 - geschlossene und einheitliche Betonfläche, Porigkeit P2, keine Schmutzflächen (nach DIN)
Oberfläche: Betonlasur farblos

BODEN / FOYER (2K-BS): Polyurethan-Bodenbeschichtung.
Fabrikat: z . B . Master Builders Solutions (Sika)| Master Top 1324, alt. Remmers Gruppe| SL Deco Color 01-2, Oberfläche seidenglänzend, Farbe: NCS S 4020-B30G
Dicke: 3 ,0mm, Qualität: A1, R9, Ausführung mehrschichtig: Spachtelung + pigmentierte Grundierung, Einfarbenversiegelung nach NCS
Sockel: Stahlflachprofil. Pulverbeschichtung.
Fabrikat: z. B. Auer Metallprofile | i-Form-Profil Typ 61912-3, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß
Dicke: 1,5mm, pulverbeschichtet im Wandton, Befestigung: geklebt


BODEN / TREPPENLÄUFE + PODESTE (2K-BS/TH): Sichtbeton. Epoxydharzversiegelung.
Fabrikat: z . B . Master Building Solutions (Sika) | Master Top 1324 R (=rutschhemmend), alt.: Remmers Gruppe | TF-Floor WD 01/02 (BS2000), Oberfläche seidenglänzend, Farbe: NCS S 4020-B30G
Dicke: 0,5mm, Qualität: A1, R10, Ausführung mehrschichtig: Spachtelung + pigmentierte Grundierung, Einfarbenversiegelung nach NCS
+ Zusatz von Polymerkugeln (auf Trittstufen + Podesten)
Sockel: keine Sockelleiste.
offene Fuge seitlich der Läufe, Versiegelung durch Silikonfuge im Bereich der Treppenpodeste


TYPOLOGIE 1: FOYER + TREPPENHÄUSER.

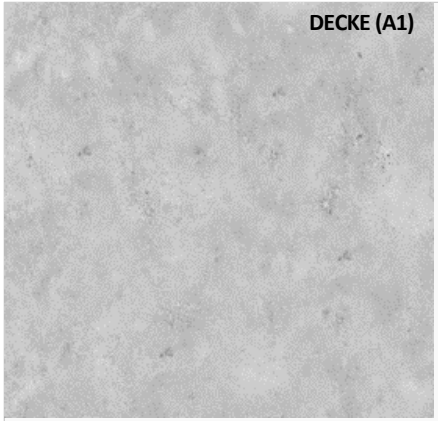



ALU- RAHMEN-KONSTRUKTION



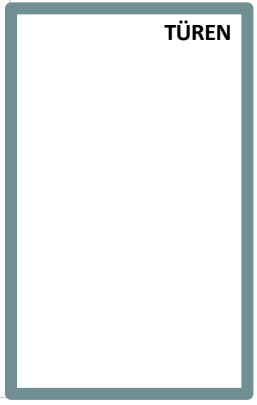




DECKE (A1) / FOYER + UNTERSICHTEN TREPPENLÄUFE:
Sichtbetondecke. Glättung. Betonlasur.
Fabrikat: z. B. Heidelbergzement Group, Farbe: mittel- bis hellgrau
Sichtbeton innen, geglättet, Qualität: SB2-Textur T2-geschlossene und einheitliche Betonfläche, Porigkeit P2, keine Schmutzflächen (nach DIN), Oberfläche: Betonlasur farblos

INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Beschichtung, Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

ALU-GLAS-KONSTRUKTIONEN: Pulverbeschichtung.
Fabrikat: z. B. Schüco, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau
Beschläge: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070, Edelstahl
Glasart: 2-fach Isolierverglasung VSG 8mm, Glas klar, mit Glaskennzeichnung in Abstimmung mit BH

TYPOLOGIE 1: FOYER + TREPPENHÄUSER.

BRÜSTUNGTAKTILE BODENINDIKATOREN

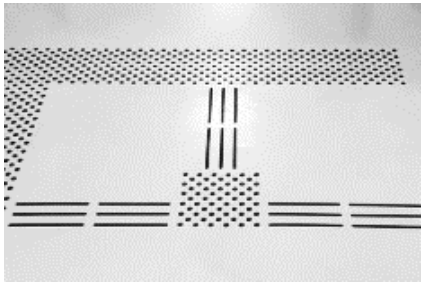


HANDLAUF



HANDLAUFSCHILD






TRITTSTUFENVORDERKANTE



BRÜSTUNG

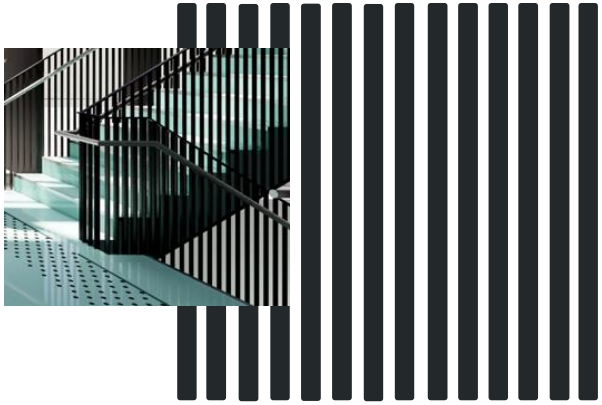

BRÜSTUNG: Stabgeländer Metall. Anstrich.
individuelle Schlosserarbeit nach Entwurf und Ausführungsdetail TEA
Konstruktion (oberer, unterer Gurt + Füllstäbe) aus Flachstahl, grundiert und endlackiert, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau


HANDLAUF: Edelstahl.
Durchmesser: 40mm, Oberfläche matt gebürstet

TRITTSTUFENVORDERKANTE: mit Treppenkantenprofil.
Fabrikat: nach Wahl, Typ: nach Bemusterung durch Auftragnehmer, als Einlassflachprofil in Kunststoff anthrazit, mit oberseitiger Gleitschutzprofilierung

TAKTILE BODENINDIKATOREN: Streifen. Noppen.
Fabrikat: z. B. Barrierefreiheit | Kunststoff, geklebt, Farbe: anthrazit
Kanten im 45°-Winkel gefast, Ecken gerundet, Bodenleitlinie, Abmessung: 280x35x4,5mm, taktile Noppe, Abmessung: 30x3,3mm

HANDLAUFBESCHRIFTUNG: Aluminiumschild. Pyramidenschrift.
Fabrikat: z. B. Barrierefreiheit | Aluminiumschild gerundet, silber eloxiert, geklebt
Abmessung: 111x37mm, gerundet in Anpassung an Handlauf, individuell beschriftet, Versalhöhe Pyramidenschrift: 13mm – taktile Höhe: 1,4mm (nach DIN 32986 und 32976), schlag-, bruch-,kratz- und abriebfest

TYPOLOGIE 2: FLURE.

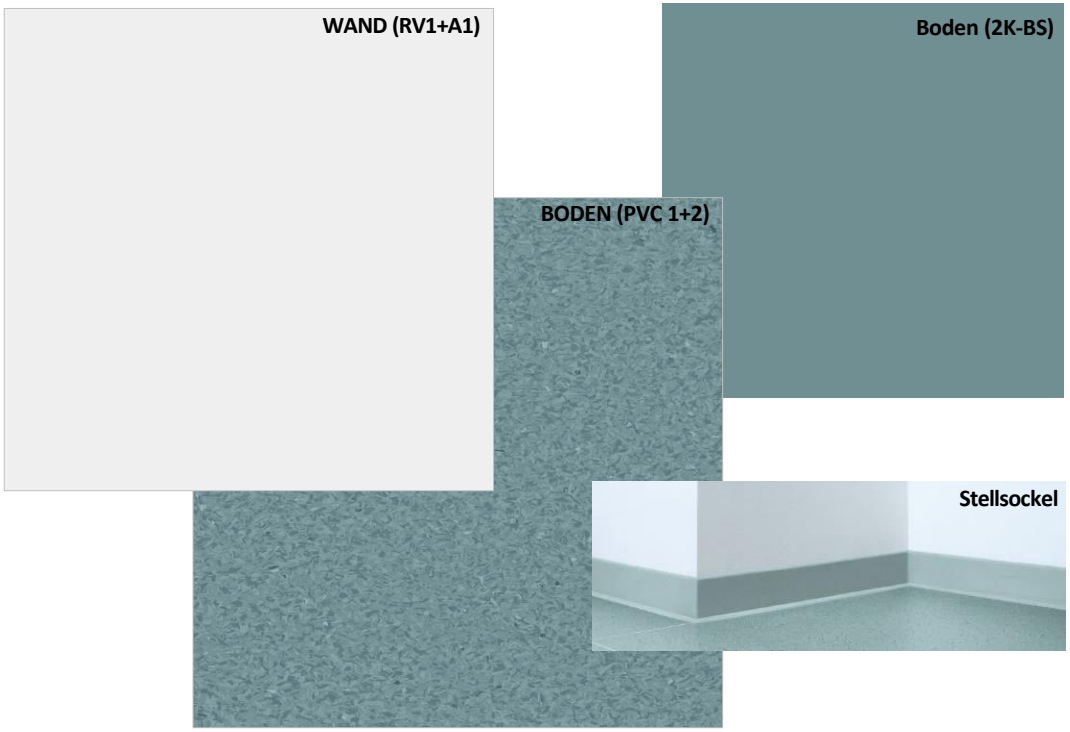

WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

WAND (W-A1): Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Gletscher Weiß 970, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 2
stumpfmatt, scheuerbeständig

BODEN (PVC1+2): PVC.
Fabrikat: z. B. Tarkett | IQ Granit 21142, Farbe: Aqua 0370
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen, Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R9
PVC2 *begasungsdicht verlegt (=wannenförmig -Hohlkehlsockel)*
Stellsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

BODEN (2K-BS/G10 + 2K-BS/G11): 2K-Beschichtung.
Fabrikat: z.B. Master Builders Solutions (Sika) | Master Top 1273 R, alt.: Remmers | Epoxyy ST100 + Epoxy Primer+Epoxy OS Color, Farbe: NCS S 4020-B30G bzw. Farbton nach (Standardfarbkarte)
Epoxydharz, gabelstaplerfest, Rutschhemmung: R10/R11
2K-BS/G10 *Rutschhemmung R10*
2K-BS/G11 *Rutschhemmung R11*
Sockel: 2K-Beschichtung, H=10cm

TYPOLOGIE 2: FLURE.


DECKE (A1)

alt. Farbe /DECKE (A1)



DECKE (2K-BS)

DECKE (MLK-30)

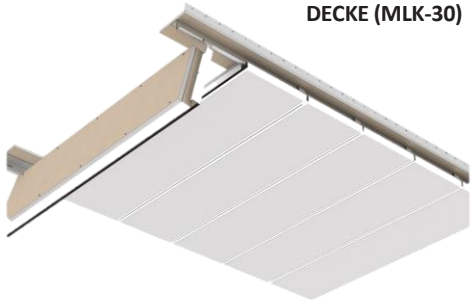


DECKE (A1): Betondecke. Anstrich.
Fabrikat: z. B. z. B. Brillux | Gletscher Weiß 970, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß bzw. RAL 7038 Achatgrau, Innendispersion NAB-Kl. 2
stumpfmatt, scheuerbeständig

DECKE (2K-BS/BF): 2K-Beschichtung.
Fabrikat: z. B. Master Builders Solutions (Sika), alt.: Remmers, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, hochscheuerfest, desinfektionsmittelbeständig, mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall, offene Leitungsführung

DECKE (MLK-30 + GK3): Metall-Langfelddecke F30A. GK-glatt F30A.
Fabrikat: z. B. Lindner | LMD F30A, Typ 8.1, revisionierbar bzw. Fural | Abklapp F30/EI, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß,
freigespannt, Befestigung mittels Konsole + Schattenfuge, Paneellänge:2500m, Paneelbreite: 300mm, Brandschutzqualität F30A - von oben und unten, Plattenstruktur: sehr feine regelmäßige Perforation, Oberfläche glatt, desinfizierbar, abwischbar, absaugbar
+ Gipskarton- glatt, F30A - Fabrikat (Anstrich): z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

TYPOLOGIE 2: FLURE.

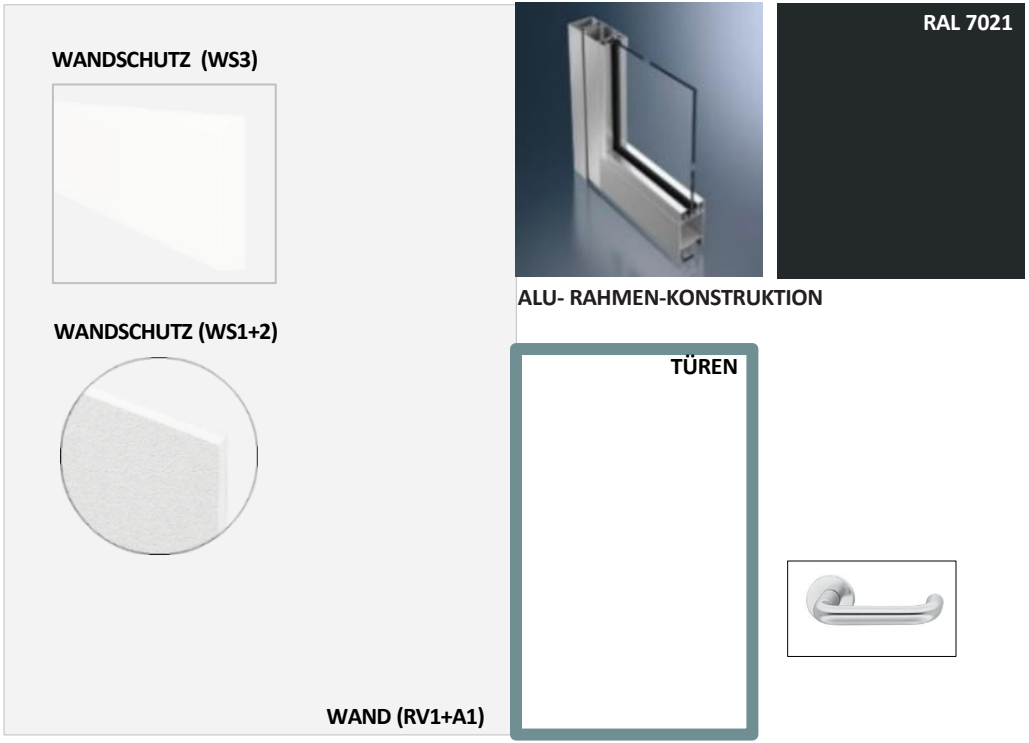

INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS -Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z.B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

ALU-GLAS-KONSTRUKTIONEN: Pulverbeschichtung.
Fabrikat: z. B. Schüco, Farbe: RAL 7021 Schwarzgrau, Beschläge: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070, Edelstahl
Glasart: 2-fach Isolierverglasung VSG 8mm, Glas klar, mit Glaskennzeichnung in Abstimmung mit BH

FESTEINBAUTEN (WS1+WS2): Wandschutzplatten Acrvl-Vinyl.
Fabrikat: z . B . CS-Group| Acrovyn , Farbe: 9010 Pure White, alt.: Nierolen | Acrolen-Med, Farbe: RAL 9016
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, durchgefärbt, Oberfläche fein strukturiert, gefaste 45° Kanten, incl. materialgleicher Eckausbildung, Höhe: bis 1000mm (ab OK Sockel) / bis 2000mm (ab OKFF), vollflächig verklebt

FESTEINBAUTEN (WS3): Wandschutzplatten HDPE (Polyethylen=thermoplastischer Kunststoff mit hoher Dichte)
Fabrikat: z . B . Nierolen | HDPE , Farbe: 19 Verkehrsweiß
Dicke: 20,0mm, Höhe: 2x 200mm, Qualität: B2, durchgefärbt, Oberfläche glatt, Ober- und Unterkante gerundet, R=20mm, Montagehöhe 1+2: OK 300mm + OK 1000mm, Befestigung: nahezu unsichtbar verschraubt (mit Verschlussstopfen)

TYPOLOGIE 2: FLURE.

WAND (RV1+A1)










FESTEINBAUTEN (ZS): Zargenschutz Acryl-Vinyl.
Fabrikat: z.B. CS-Group | Acrovyn 2mm, Farbe: 9010 Pure White (passend zum Wandton)
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, durchgefärbt, Oberfläche fein strukturiert, Ausführung als Formteil (=Vollummantelung der Türzarge), Maßanfertigung nach Kundenwunsch,
Höhe: 1000mm (ab OK FF)

FESTEINBAUTEN (ES-ES): Edelstahl-Eckschutz.
Fabrikat: z.B. CS-Group, alt.: Nierolen | L-Winkelprofil Edelstahl gebürstet
Schenkellänge: 75mm, Stärke 1,5mm, Abkantung 45°, Höhe 1000mm / 2000m (ab OK Sockel)

FESTEINBAUTEN (ES-HDPE): HDPE-Eckschutzprofil.
(Polyethylen =thermoplastischer Kunststoff mit hoher Dichte)
Fabrikat: z.B. Nierolen | L-Winkelprofil aus HDPE
Schenkellänge: 75mm, Stärke 20mm, Abkantung 45°, gerundete Stoßkante, Höhe 1000mm / 2000m (ab OK Sockel)
äußerst stoß- und schlagfest, pflegeleicht, beständig gegen Fette, übliche Reinigungsmittel + Hitze, Befestigung: nahezu unsichtbar verschraubt (mit Verschlussstopfen)

TYPOLOGIE 2: UMKLEIDEN.

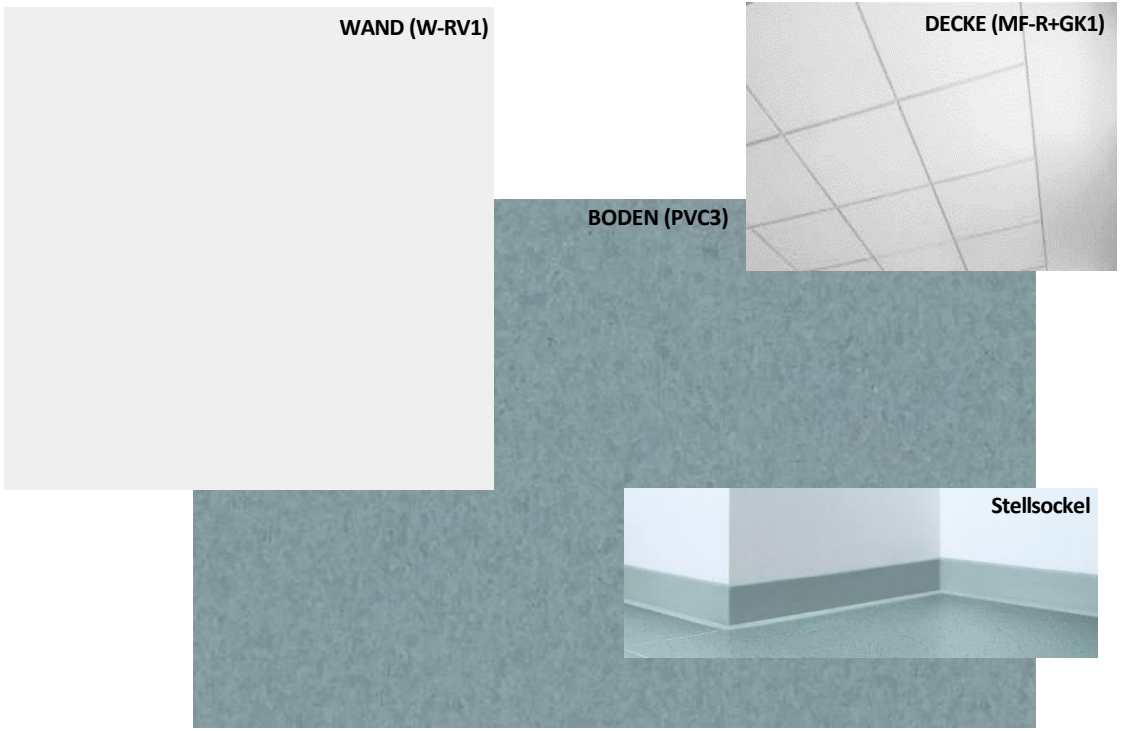


WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

BODEN (PVC3): PVC
Fabrikat: z. B. Tarkett | IQ Granit Safe.T 21153523,
Farbe: Soft Aqua 0523
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen, Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R10
Stellsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

DECKE (MF-R + GK1): Mineralfaser-Rasterdecke. GK-Randfries.
Fabrikat: z. B. OWAcoustic premium | S3, sichtbar, herausnehmbar, Plattenstruktur: Humancare Sinfonia Silencia, Farbe: weiß vlieskaschiert
Plattengröße: 625x625mm, Plattendicke: 15mm, Qualität: B1
Gipskarton-Randfries glatt:
Fabrikat (Anstrich): z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig


TYPOLOGIE 2: UMKLEIDEN.

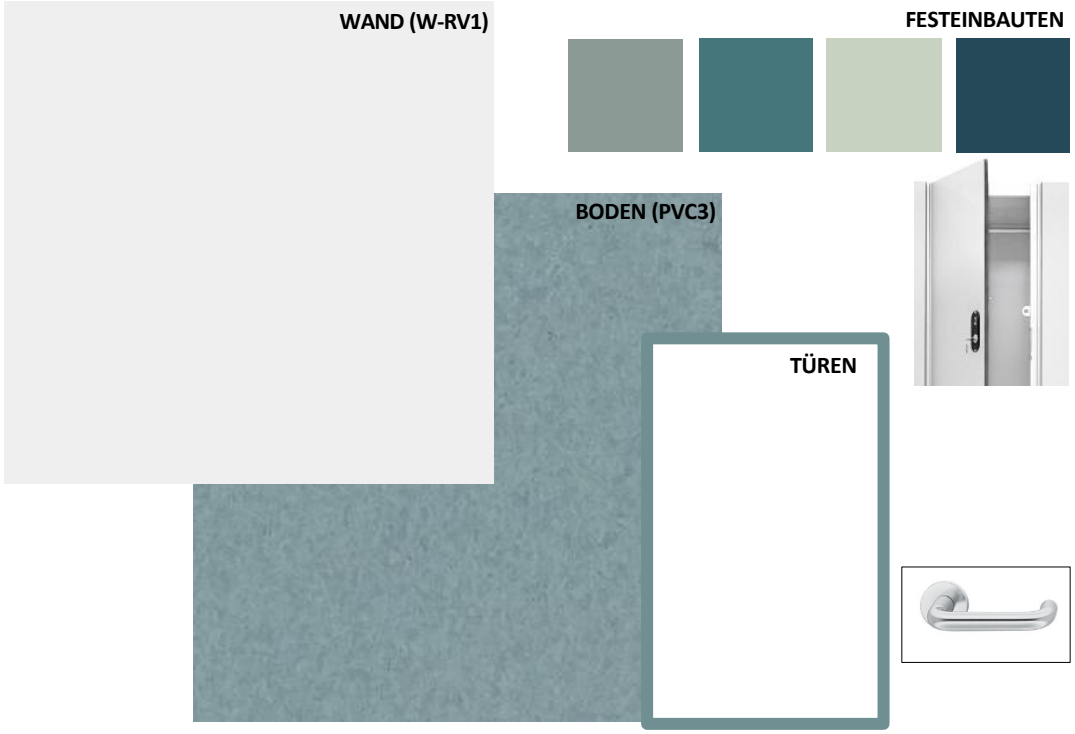

INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

FESTEINBAUTEN: Umkleide- /Lagerschränke. Regale, Sitover.
Fabrikat: z . B . Kemmlit | Typo S, Korpus Stahl, Farbe lt. Standardfarbkarte, z. B. RAL 7038 oder: RAL 7021 + Türen aus Vollkern HPL, Farben: nach Wahl: Fabrikat: z. B. Egger | Unidekor, Farbe 1: U608 ST9 Pistaziengrün, Farbe 2: U636 ST9 Fjordgrün, Farbe 3: U646 ST9 Niagaragrün, Farbe 4: U565 ST9 Ozeanblau
Korpus: Stahlfeinblech mit kratz- und abriebfester Einbrennlackierung, Türen/Blenden: Vollkern-HPL, Dicke: 13mm, Farbe nach Wahl, Edelstahlbänder, Beschläge: anthrazit
Ausführung: Einzelspinde mit Inneneinteilung lt. Zeichnung, mit Sockelblende und Schrägdach, mit Belüftungsperforation, Nummerngravur, Schloss + Schuhregale mit klappbarem Sitover + Regalschränke + Lagerschränke
→ *genaue Farbfestlegung im Rahmen der Umsetzung*

TYPOLOGIE 3: BEGASUNGSFÄHIGE LABORE. FLURE (NUR 1.OG). TIERHALTUNGSRÄUME (EG). QUARANTÄNERÄUME (UG)

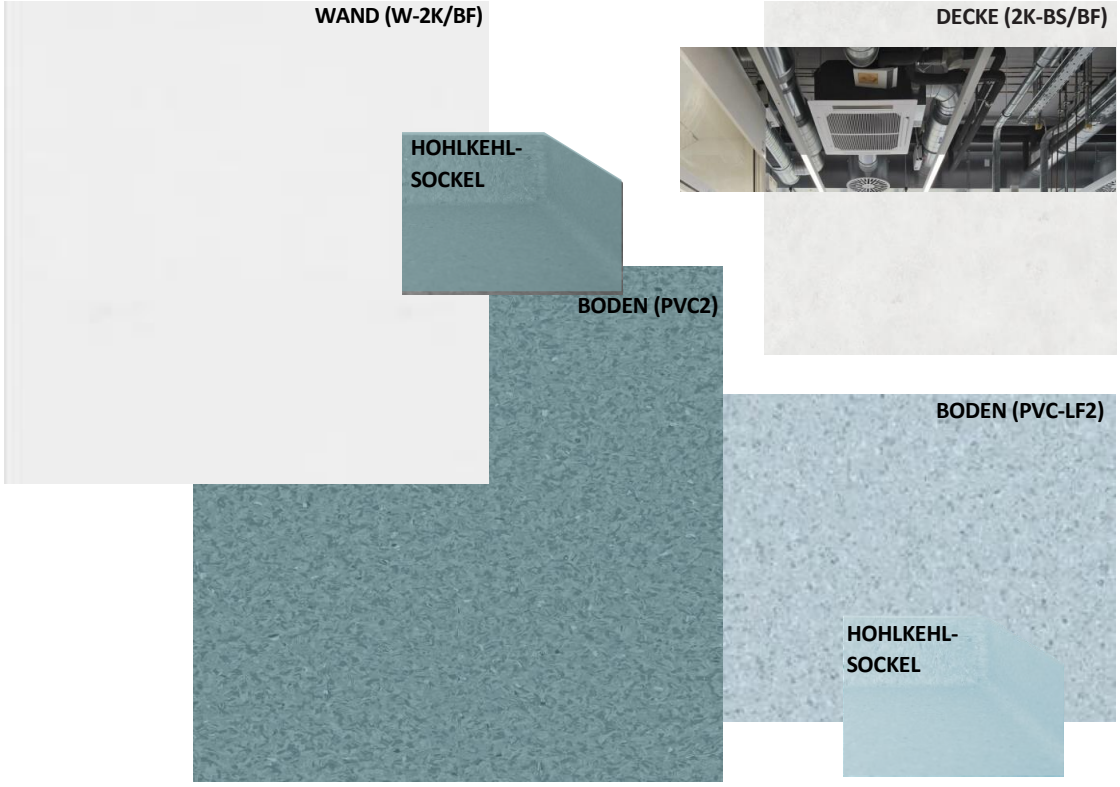

WAND (W-2K/BF): 2K-Wandbeschichtung.
Fabrikat: z. B. Master Builders Solutions bzw. Remmers,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, hochscheuerfest, desinf.mittelb., mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall

BODEN (PVC2): PVC.
Fabrikat: z. B. Tarkett | IQ Granit SD 21142, Farbe: Aqua 0370
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen, Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R9
begasungsdicht verlegt – wannenförmige Verlegung
Hohlkehlsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

BODEN (PVC-LF2): PVC ableitfähig. begasungsdicht.
Fabrikat: z. B. Tarkett | IQ Granit 3096980, Farbe: Light Aqua 0980
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen, Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R9
ableitend + begasungsdicht verlegt – mittels Kupferband, wannenförmiger Verlegung
Hohlkehlsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

DECKE-2K-BS/BF: 2K-Beschichtung.
Fabrikat: z. B. Master Builders Solutions bzw. Remmers,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, hochscheuerfest, desinf.mittelb., mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall, offene Leitungsführung

TYPOLOGIE 3: BEGASUNGSFÄHIGE LABORE. FLURE (NUR 1.OG). TIERHALTUNGSRÄUME (EG). QUARANTÄNERÄUME (UG)

WANDSCHUTZ (WS3)



WAND (W-2K/BF)

WANDSCHUTZ (WS1+2)



ECKSCHUTZ (ES)



TÜREN




INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Beschtg., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

FESTEINBAUTEN (WS1+WS2): Wandschutzplatten Acrvl-Vinyl.
Fabrikat: z . B . CS-Group | Acrovyn 2mm, Farbe: 9010 Pure White (passend zu Wandton)
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, durchgefärbt, Oberfläche fein strukturiert, gefaste 45° Kanten, incl. materialgleicher Eckausbildung, Höhe: bis 1000mm (ab OK Sockel) / bis 2000mm (ab OKFF), vollflächig verklebt

FESTEINBAUTEN (WS3): Wandschutzplatten HDPE (*nur Flur 1.OG)*
(Polyethylen=thermoplastischer Kunststoff mit hoher Dichte)
Fabrikat: z . B . Nierolen | HDPE , Farbe: 19 Verkehrsweiß
Dicke: 20,0mm, Höhe: 2x 200mm, Qualität: B2, durchgefärbt, Oberfläche glatt, Ober- und Unterkante gerundet, R=20mm, Montagehöhe 1+2: OK 300mm + OK 1000mm, Befestigung: nahezu unsichtbar verschraubt (mit Verschlussstopfen)

FESTEINBAUTEN (ES): Edelstahl-Eckschutz
Fabrikat: z . B . CS-Group | L-Winkelprofil Edelstahl gebürstet
Schenkellänge: 75mm, Stärke 1,5mm, Abkantung 45°, Höhe 1000mm / 2000m (ab OK Sockel)

TYPOLOGIE 4: BÜROS.

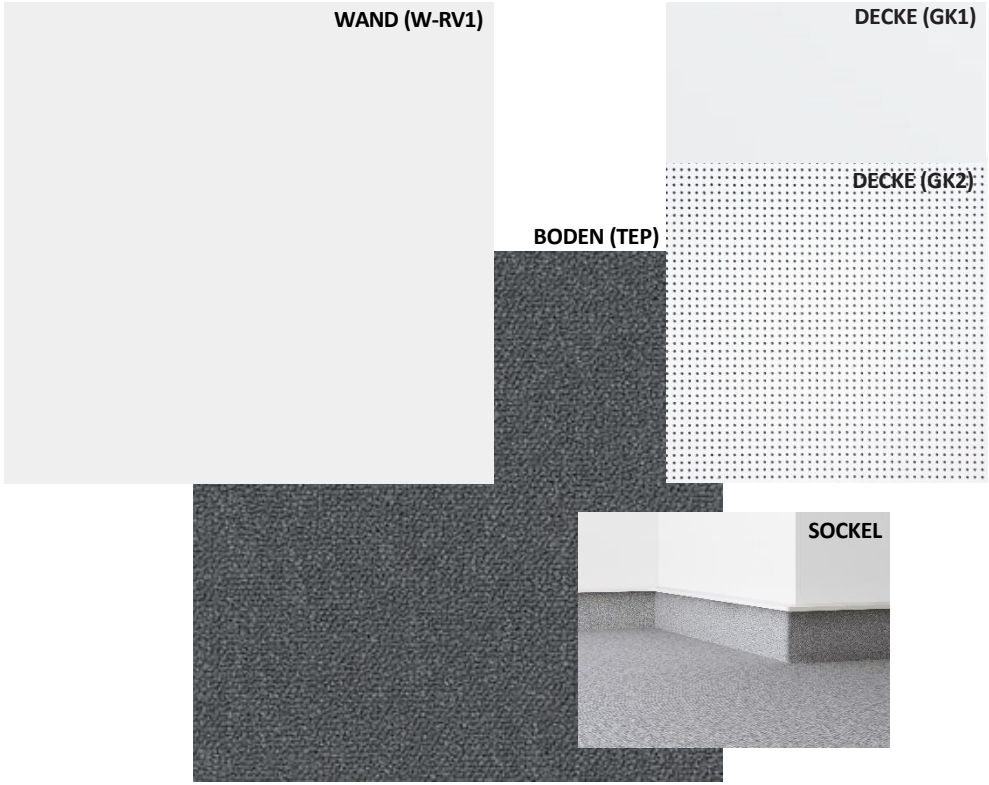

WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

BODEN (TEP): Teppich.
Fabrikat: z. B. Anker | AERA 000410, Farbe: 505 grau
Dicke: 5,4 mm, Qualität Cfl-s1 (B1), Bahnenware
Ausführung 2-schichtig: Textilrücken, Oberseite Schlinge, getuftet
Sockel: Sockelleiste – Kunststoff. Teppichstreifen eingeklebt.
Fabrikat: Döllken | Typ: TL 55 sk
Profil aus elastischem Kunststoff, gerade, mit Dachüberdeckung
ca. 7mm, Sockelhöhe: ca. 51mm, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß,
Montage: geklebt, Teppichsteifen eingeklebt

DECKE (GK1) : Gipskarton glatt. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | GKB (Standardplatte) + Anstrich
z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß,
Innendispersion seidenmatt, NAB-Kl.1
Ausführung als umlaufender GK-Randfries

DECKE (GK2) : Gipskarton gelocht. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 + Anstrich, z. B. Brillux |
Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion
seidenmatt, NAB-Kl.1
gelochte Gipsplatte, Lochanteil 19,8%, Quadratlochung 8/18 Q

TYPOLOGIE 4: BÜROS.




INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

Ausführung nach Anforderung

FENSTERDEKORATION INNEN: Blendschutz Rollo-System.
Fabrikat: z.B. Durach | K-80 + Einbauprofil MP-80-V1 bzw. V3), Profilfarbe: 7021 Schwarzgrau, Stoff: SilverScreen, Farbe: EC02 Stahlgrau oder: Stoff MediScreen, Farbe: 2-1751 Hellgrau
Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette, innenliegend, für deckenbündigen Einbau, mit Revision unten, Montage des Einbauprofils an winkelförmiger UK bzw. über Wandträger und Schraubmontage, mit seitlicher Kettenbedienung, stufenlos arretierbar, Behang freihängend (ohne Seitenverspannung), Beschwerungsstab außenliegend, Leerkassette passend zum System, als Ergänzungselement (in einzelnen Bereichen)

TYPOLOGIE 5: AUFENTHALTSRÄUME.

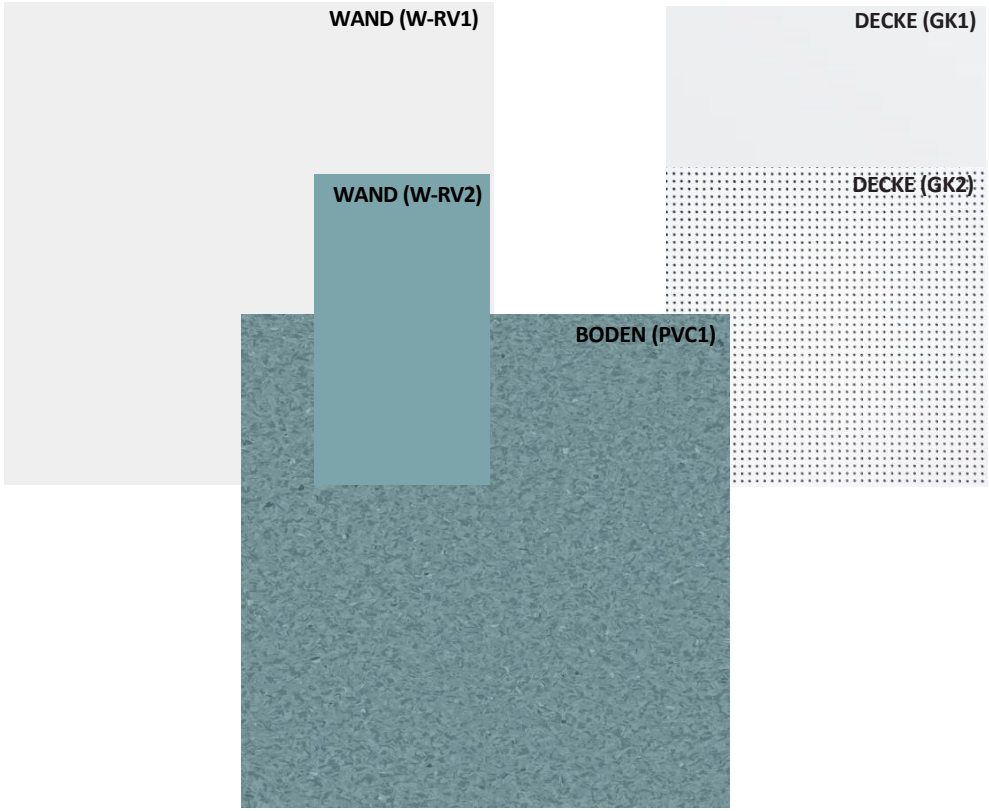

WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

WAND (W-RV2-*optional*): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991, Farbe:
NCS S 4020-B30G oder NCS S 3020-B30G, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig
Ausführung an 1 Wand – hinter Teeküchenzeile


BODEN (PVC1): PVC.
Fabrikat: z . B . Tarkett | IQ Granit 21142, Farbe: Aqua 0370
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen,
Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R9
Stellsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

DECKE (GK1) : Gipskarton glatt. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | GKB (Standardplatte) + Anstrich
z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß,
Innendispersion seidenmatt, NAB-Kl.1
Ausführung als umlaufender GK-Randfries


DECKE (GK2) : Gipskarton gelocht. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 + Anstrich, z. B. Brillux |
Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion
seidenmatt, NAB-Kl.1
gelochte Gipsplatte, Lochanteil 19,8%, Quadratlochung 8/18 Q

TYPOLOGIE 5: AUFENTHALTSRÄUME.



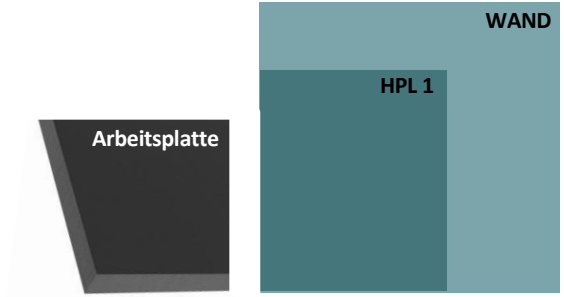




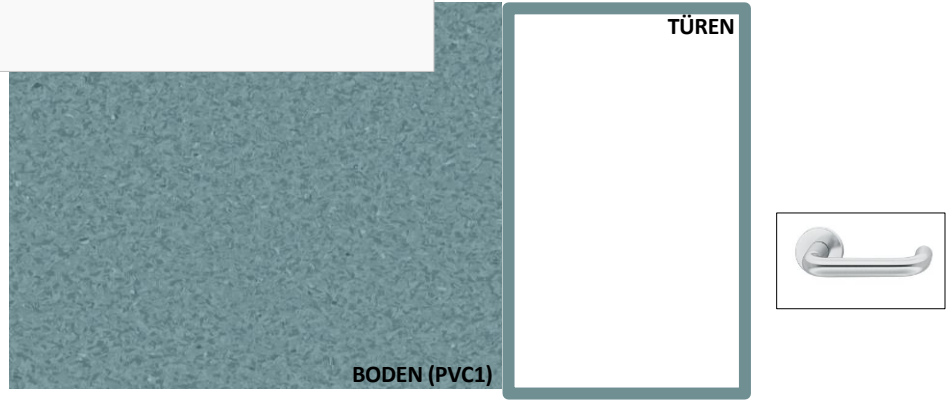

INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung,
z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Beschichtung, Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)
Ausführung nach Anforderung

MÖBELFESTEINBAUTEN: Teeküchenzeile. HPL-Beschichtung.
HPL 1: Fabrikat: z. B. Egger | Unidekor, Farbe: U646 ST9 Niagaragrün
Korpus + Fronten: Spanplattenkonstruktion, HPL-beschichtet, Plattendicke: 19mm, ABS-Kantenausführung, Edelstahlbänder
HPL 2: Arbeitsplatte: Fabrikat: z. B. Egger | Kompaktarbeitsplatte schwarzer Kern, Oberflächendekor: U9631 ST9 Diamantgrau
Kompaktplatte, Dicke: 12mm (modere dünne Optik), feuchtebeständig, widerstandsfähig, antibakteriell
Nischenrückwände: dekorgleich wie AP
Möbelgriff: Fabrikat: z. B. Häfele | 106.62.426
Gehrungsgriff, aus Zinkdruckguss, schwarz gebürstet, Länge 171 x Höhe 28mm


TYPOLOGIE 5: AUFENTHALTSRÄUME.

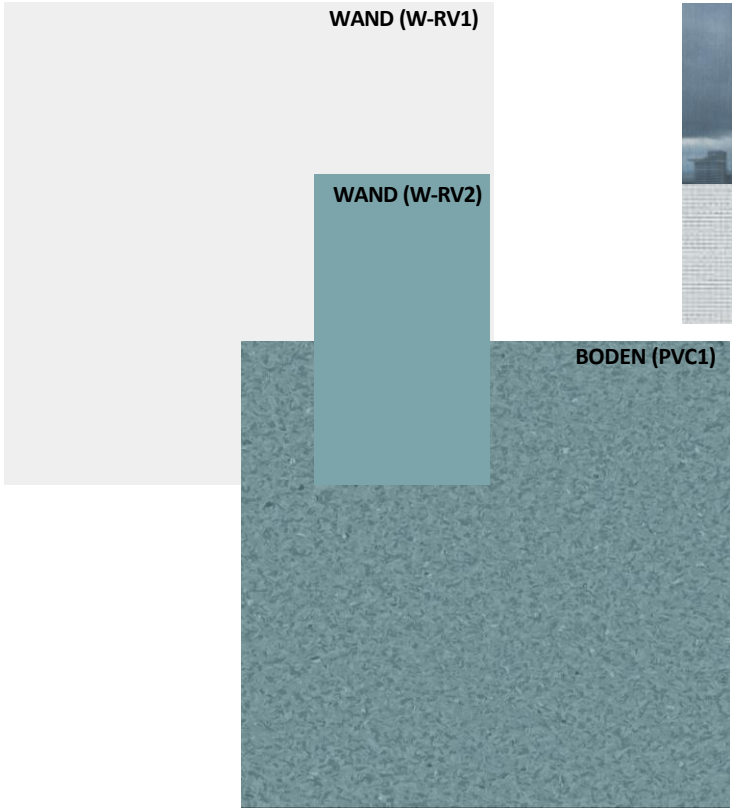



FENSTERDEKORATION INNEN: Blendschutz Rollo-System.
Fabrikat: z. B. Durach | K-80 + Einbauprofil MP-80-V1 bzw. V3), Profilfarbe: 7021 Schwarzgrau, Stoff: SilverScreen, Farbe: EC02 Stahlgrau oder: Stoff MediScreen, Farbe: 2-1751 Hellgrau
Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette, innenliegend, für deckenbündigen Einbau, mit Revision unten, Montage des Einbauprofils an winkelförmiger UK bzw. über Wandträger und Schraubmontage, mit seitlicher Kettenbedienung, stufenlos arretierbar, Behang freihängend (ohne Seitenverspannung), Beschwerungsstab außenliegend, Leerkassette passend zum System, als Ergänzungselement (in einzelnen Bereichen)

TYPOLOGIE 6: SEMINARRÄUME.

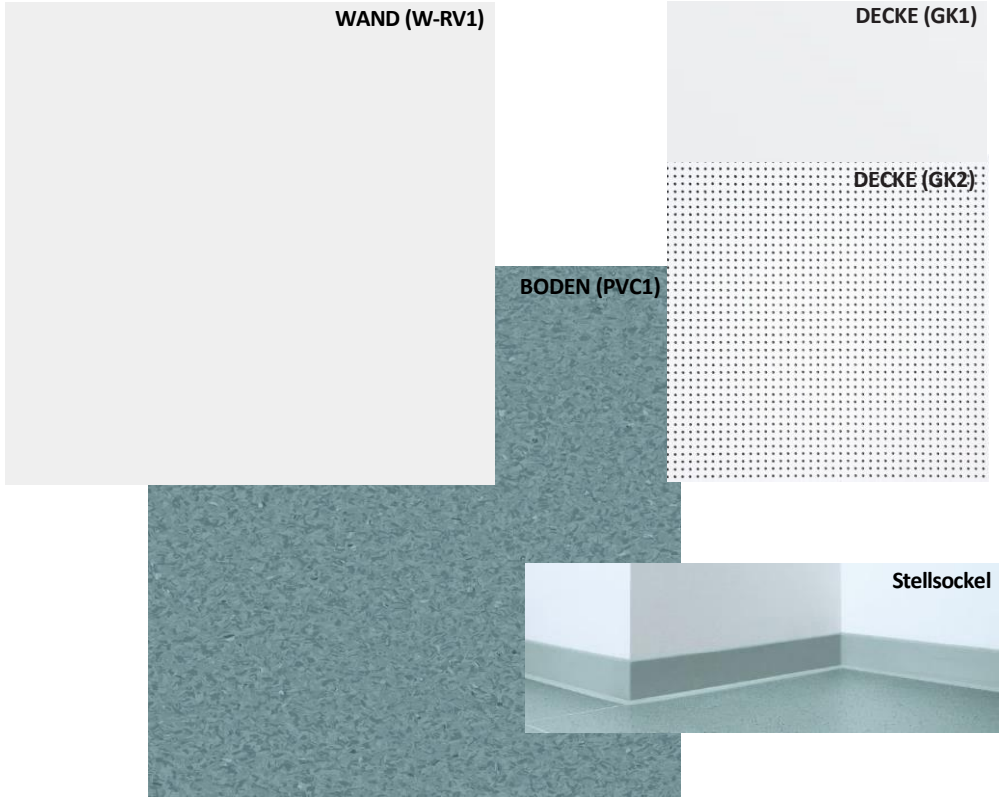

WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

BODEN (PVC1): PVC.
Fabrikat: z.B. Tarkett | IQ Granit 21142, Farbe: Aqua 0370
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, Bahnenware, 1-schichtig homogen,
Oberflächenvergütung, beschichtungsfrei, Rutschhemmung: R9
Stellsockel aus Bodenbelag, Höhe: 10cm

DECKE (GK1) : Gipskarton glatt. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | GKB (Standardplatte) + Anstrich z. B. Brillux |
Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion
seidenmatt, NAB-Kl.1
Ausführung als umlaufender GK-Randfries

DECKE (GK2) : Gipskarton gelocht. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 + Anstrich, z. B.
Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß,
Innendispersion seidenmatt, NAB-Kl.1
gelochte Gipsplatte, Lochanteil 19,8%, Quadratlochung 8/18 Q

TYPOLOGIE 6: SEMINARRÄUME.

WAND (W-RV1)

BODEN (PVC1)



TÜREN



FENSTERDEKORATION




INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

Ausführung nach Anforderung

FENSTERDEKORATION INNEN: Verdunkelung, Rollo-System.
Fabrikat: z . B . Durach | E -220 , Profilfarbe: 7021 Schwarzgrau, Stoff: Nightlife, Farbe: 2-1652 hellgrau
Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette, Wand- bzw. Nischenmontage, mit seitlichen ZIP-Führungsschienen und bündigen Aluminium Enddeckeln, Motorantrieb mit integrierter Hinderniserkennung

TYPOLOGIE 7: DUSCHEN. WC.

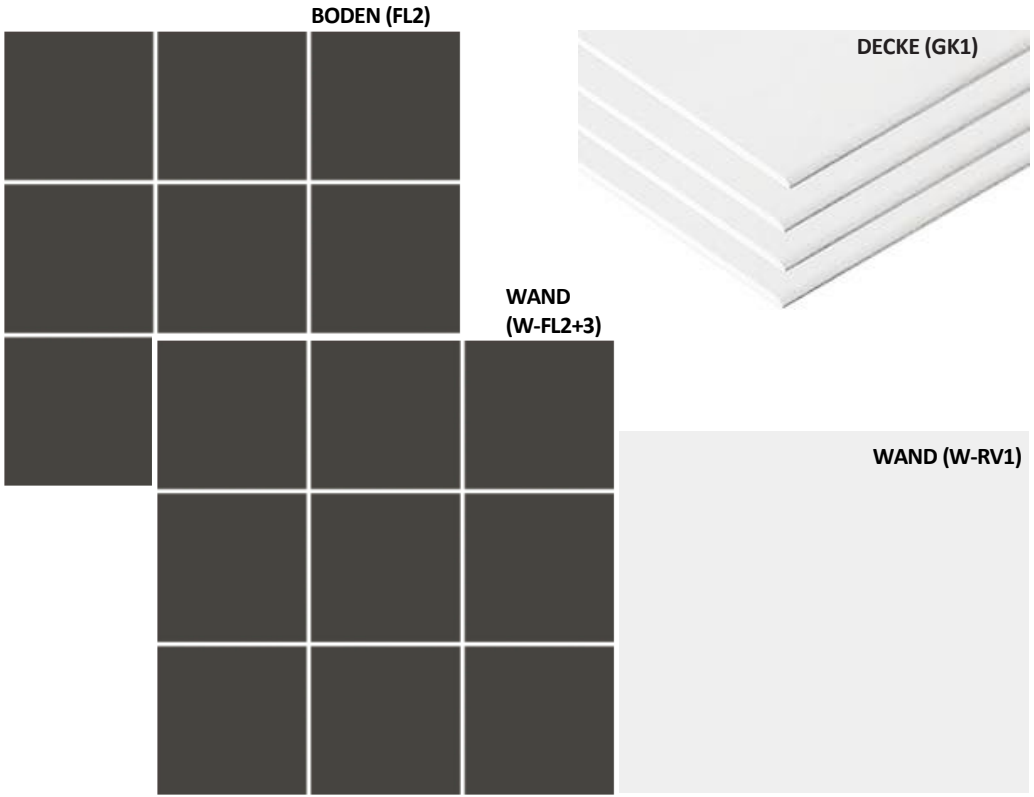

WAND (W-RV1): glatte Wand. Spezialmalervlies. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Brillux | Rapidvlies 1525 + Sedashine-991,
Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig
→ alle Bereiche außer hinter Sanitärobjekten und in Duschen

WAND (W-FL2+3): Fliesen. Steingut glasiert.
Fabrikat: z. B. Villeroy & Boch | Pro Archuitecture 3.0, Nr. 2200,
Farbe: C290 Solid Grey
Format: 10x10cm, Dicke: 6mm, Oberfläche: „Vibostone Plus“ versiegelt (besonders reinigungsfreundlich)
→ im Duschbereich raumhoch, hinter Waschbecken + WC als Fliesenspiegel, ab OKFF bis 1,30m

BODEN (FL2): Fliesen. Feinsteinzeug unglasiert.
Fabrikat: z. B. Villeroy & Boch | Pro Archuitecture 3.0, Nr. 2200,
Farbe: C290 Solid Grey
Format: 10x10cm (30x30cm auf Netz), Dicke: 6mm, Oberfläche: R10B, „Vibostone Plus“ versiegelt (besonders reinigungsfreundlich)
Sockelausbildung: Hohlkehle liegend verlegt + Sockelfliese 10x10cm umlaufend

DECKE (GK1) : Gipskarton glatt + imprägniert. Spachtel. Anstrich.
Fabrikat: z. B. Knauf | GKI (Feuchtraumplatte) + Anstrich z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion seidenmatt, NAB-Kl.1/2

TYPOLOGIE 7: DUSCHEN. WC.

BODEN (FL2)

WAND (W-FL2+3)

FESTEINBAUTEN



TÜREN




INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

Ausführung nach Anforderung

FESTEINBAUTEN: WC-Trennwände. Systemmöbel
Fabrikat: z.B. Kemmlit | Cronus, Profile: Aluminium natur eloxiert bzw. Edelstahl oder farbbeschichtet - Farbe RAL 9016 verkehrsweiß, HPL-Beschichtung: z. B. Fabrikat: Egger | Unidekor, Farbe: U646 ST9 Niagaragrün
HPL-Vollkernplatten, nassraumgeeignet, Konstruktionsprofile: Aluminium bzw. Edelstahl oder farbbeschichtet, Beschläge: Edelstahl matt gebürstet
→ *genaue Farbfestlegung im Rahmen der Umsetzung*

TYPOLOGIE 8: SPÜLKÜCHE.

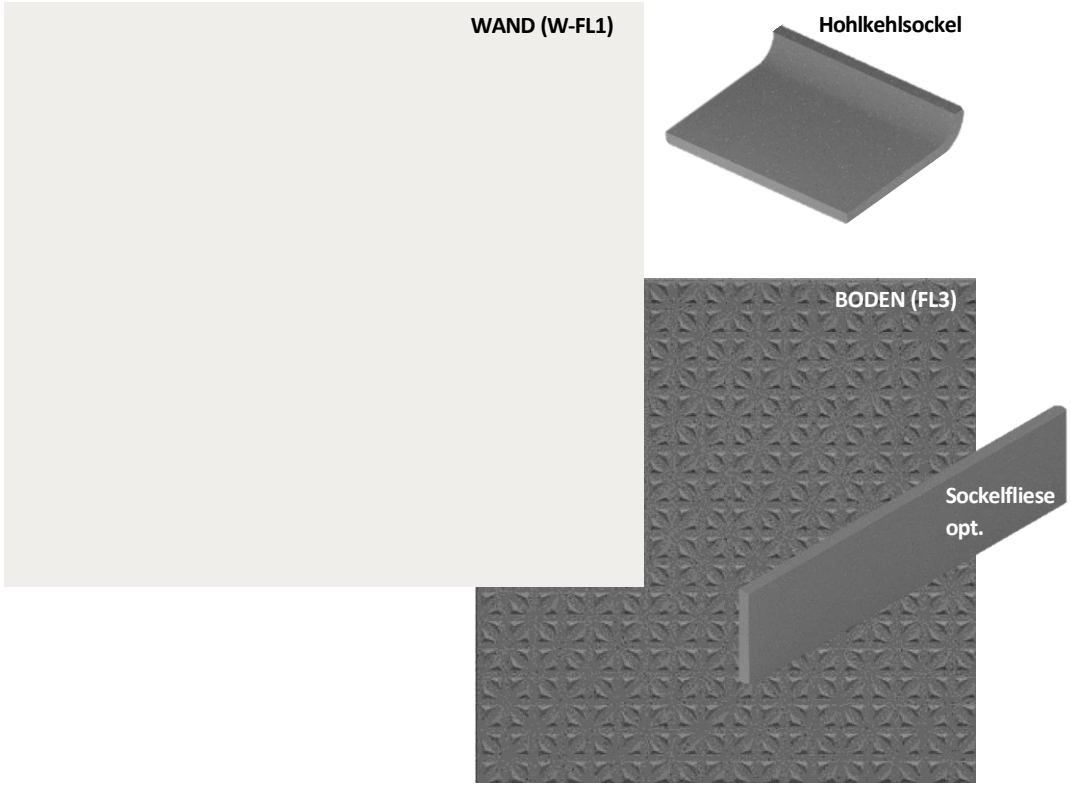


WAND (W-FL1): Fliesen. Steinzeug glasiert.
Fabrikat: z. B. Villeroy & Boch | Unit One, Nr. 3103,
Farbe: UT01 white matt (alt.: Unit One, Nr. 3135, Farbe: UT01)
Format: 15x15cm, Dicke: 6mm, Oberfläche: matt (alt.: Format: 30x30cm, Dicke: 7mm)
→ *Ausführung raumhoch, bis UKRD*

BODEN (FL3): Fliesen. Feinsteinzeug unglasiert.
Fabrikat: z. B. Villeroy & Boch | Pro Archuitecture 3.0, Nr. 2219,
Farbe: C490 Solid Grey
Format: 15x15cm, Dicke: 8,2mm, Oberfläche 1: R12V4
Sockelausbildung: Hohlkehle liegend verlegt, Nr. 2263, Farbe: C490 Solid Grey, Wandfliese bis Boden
optional: Sockelfliese umlaufend, Format: 7,5x30cm, R10A, Nr. 2232, Farbe: C490 Solid Grey (analog Boden)

TYPOLOGIE 8: SPÜLKÜCHE.





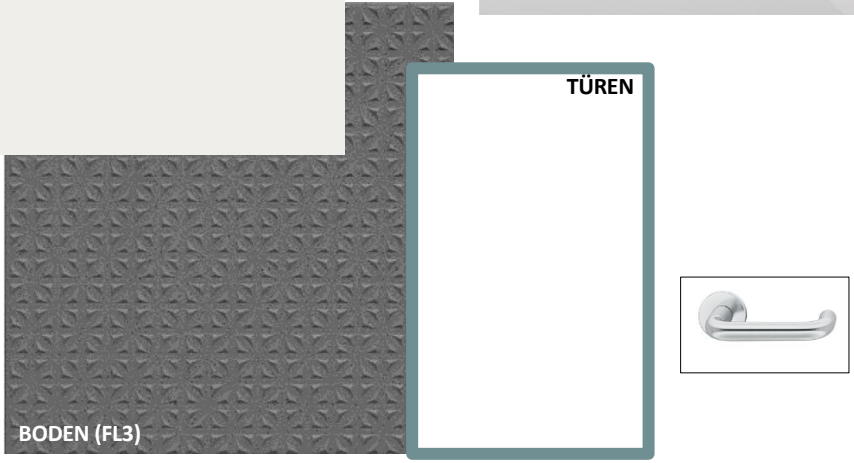



DECKE (HA-R): Hygiene-Akustik-Rasterdecke. GKI-Fries / Silo.
Fabrikat: z. B. Ecophon| Hygiene Advance TM A ,
Plattenstruktur: glatt, Farbe: weiß, Montagesystem /
Korrosionsschutzklasse Nassräume: M246C4-abgehängte Decke
Plattengröße: 625x625mm, Plattendicke: 40mm,
Absorptionsgrad: A, vollständig mit schmutzabweisender und wasserfester Spezialfolie eingeschweißt, geeignet für die Reinigung mit starken Chemikalien
+ Gipskarton-Randfries glatt, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
(im Bereich des Silos, mit vertikaler Schürzenausbildung umlaufend)

INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel,
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt,
Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

Ausführung nach Anforderung

TYPOLOGIE 9 + 9.1: NICHT BEGASUNGSFÄHIGE TIERHALTUNGSRÄUME. BIOLOGIE.

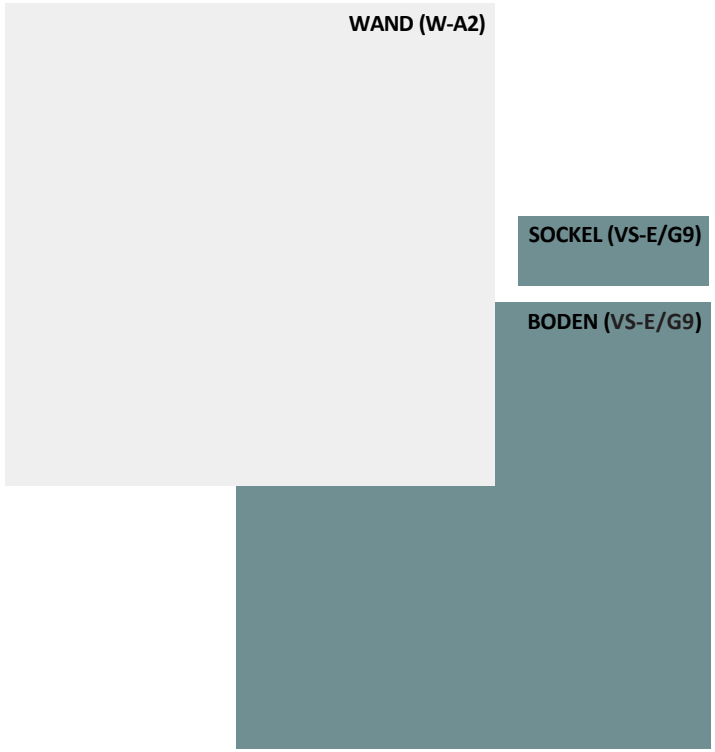

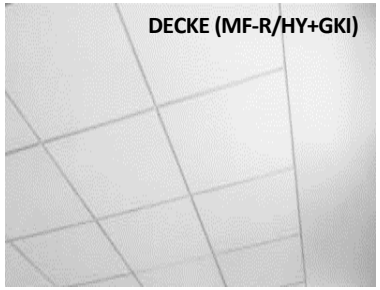


WAND (W-A2): Anstrich.
Fabrikat: Fabrikat: z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1 /2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

BODEN (VS-E/G9): Estrich Versiegelung.
Fabrikat: z.B. Sto| Grundierung StoPox GH 205 + Beschichtung StoPox KU 601 + Deckversiegelung StoPox CS 100, Farbe: NCS S 4020-B30G bzw. Farbton nach (Standardfarbkarte)
Versiegelung mit Einpflegung als Abschlussschicht
Rutschhemmung: R9
Sockel: Versiegelung, H=10cm

DECKE (MF-R/HY + GKI): Mineralfaser-Rasterdecke. GKI-Randfries.
Fabrikat: z. B. OWAcoustic premium | S3, sichtbar, herausnehmbar, abwaschbare, schmutzabweisende, kratzfeste und hydrophobe Oberfläche, sprühdesinfizierbar, Plattenstruktur: Humancare Sinfonia Silencia, Farbe: weiß vlieskaschiert
Plattengröße: 625x625mm, Plattendicke: 20mm, Qualität: B1
Gipskarton-Randfries glatt, imprägniert:
Fabrikat (Anstrich): z. B. Brillux | Sedashine-991, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion NAB-Kl. 1/2
seidenmatt, strapazierfähig, desinf.mittelb., reinigungsfähig

TYPOLOGIE 9 + 9.1: NICHT BEGASUNGSFÄHIGE TIERHALTUNGSRÄUME. BIOLOGIE.

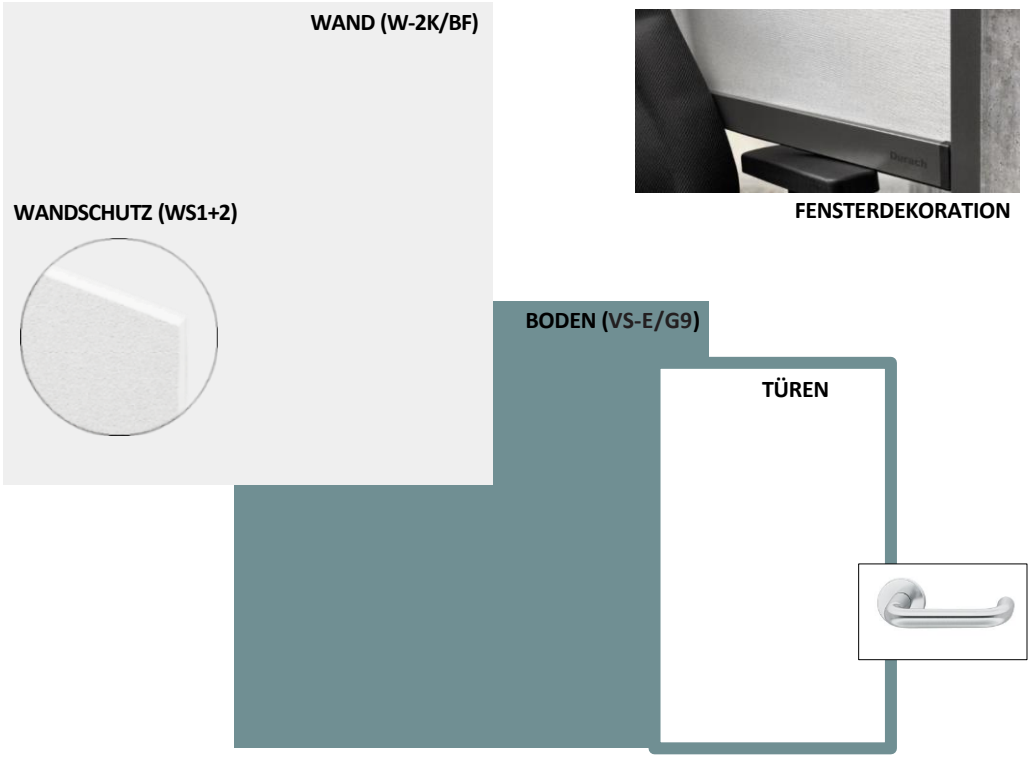

FENSTERDEKORATION


INNENTÜREN: Türblatt. Griff. Stahlzarge
Fabrikat: z.B. Neuform, Oberfläche: HPL-Beschichtung, z. B. Pfleiderer | Unidekor, Farbe: U11026SD Kristallweiß
Vollspaneinlage mit HPL-Besch., Kante: ABS-Kante, farbgleich
Türgriff: Fabrikat: z. B. FSB | Serie 1070
Material Edelstahl, fein matt gebürstet, Ausführung mit Rundrosette
Stahlumfassungszarge: Fabrikat: z. B. BOS-Best of Steel
grundiert und end-/ farblackiert, Oberfläche seidenmatt, Farbanstrich, Farbe: NCS S4020-B30G (türkisblau)

Ausführung nach Anforderung

FESTEINBAUTEN (WS1+WS2): Wandschutzplatten Acrvl-Vinyl.
Fabrikat: z. B. CS-Group | Acrovyn 2mm, Farbe: 9010 Pure White (passend zu Wandton)
Dicke: 2,0mm, Qualität: B1, durchgefärbt, Oberfläche fein strukturiert, gefaste 45° Kanten, incl. materialgleicher Eckausbildung, Höhe: bis 1000mm (ab OK Sockel) / bis 2000mm (ab OKFF), vollflächig verklebt

FENSTERDEKORATION INNEN: Verdunkelung, Rollo-System.
Fabrikat: z. B. Durach | E-220 , Profilfarbe: 7021 Schwarzgrau, Stoff: Nightlife, Farbe: 2-1652 hellgrau
Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette, Wand- bzw. Nischenmontage, mit seitlichen ZIP-Führungsschienen und bündigen Aluminium Enddeckeln, Motorantrieb mit integrierter Hinderniserkennung

TYPOLOGIE X: SONSTIGES. ELT. TECHNIK. ……

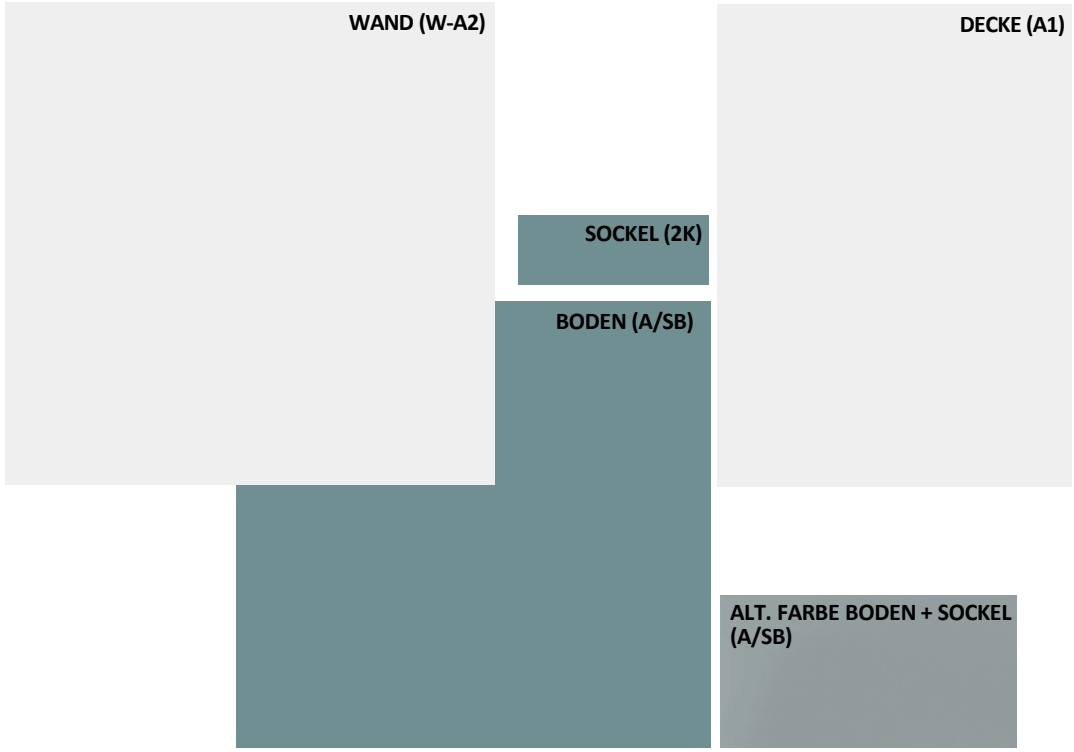

WAND (W-A2): Anstrich.
Fabrikat: z.B. Brillux | Dolomit 900, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion auf Basis Acrylat-Copolymer, NAB-Kl. 3
emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei, wasserdampfdiffusionsfähig

BODEN (A/SB): Anstrich.
Fabrikat: z.B. Master Builders Solutions (Sika) alt.: Remmers
Farbe: Farbton nach (Standardfarbkarte)
2K-Beschichtung, staubbindend, Epoxydharz, Rutschhemmung: R9
Sockel: 2K-Beschichtung, H=10cm

BODEN (A/ÖF): Anstrich.
Fabrikat: z.B. Master Builders Solutions (Sika) alt.: Remmers
Farbe: Farbton nach (Standardfarbkarte)
2K-Beschichtung, ölfest, Epoxydharz, Rutschhemmung: R9
Sockel: 2K-Beschichtung, H=10cm

BODEN (A/ÖSF): Anstrich.
Fabrikat: z.B. Master Builders Solutions (Sika) alt.: Remmers Farbe: Farbton nach (Standardfarbkarte)
2K-Beschichtung, öl- und säurefest, Epoxydharz, Rutschhemmung: R9
Sockel: 2K-Beschichtung, H=10cm

DECKE (A1): Betondecke. Anstrich.
Fabrikat: z.B. Brillux | Dolomit 900, Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß, Innendispersion auf Basis Acrylat-Copolymer, NAB-Kl. 3
emissionsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei, wasserdampfdiffusionsfähig