

Bauelemente

- Stahlbeton *
- Stahlbeton-Fertigteil *
- Mauerwerk nach DIN
- Stahlbetonstütze
- Wärmedämmung Weich
- Wärmedämmung Hart
- Trockenbauwand
- Wandschutz
- Durchbruch Rohbau

* Betongüte nach Vorgabe Schalplan

Abkürzungen

AO	Abhangdecke	DD	Deckendurchbruch	HK	Heizkörper	SB	Sichtbeton
AF	Arbeitsfuge	DF	Dehnungsfuge	HKV	Heizkreisverteiler	SPM	Spülmaschine
AS	Absturzsicherung	DS	Deckenschlitz	KS	Kühlschrank	UEZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch	EAP	Einzelanschlagpunkt	MW	Mikrowelle	UK	Unterkante
BE	Bodeneinlauf	EK	Elektrokanal	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
BRHF	Brüstungshöhe fertig	FFB	Fertigfussboden	RD	Rohdecke	VK	Vorderkante
BRHR	Brüstungshöhe roh	FNZ	Fussbodenheizung	REV	Revisionsöffnung	WD	Wanddurchbruch
DA	Deckenaussparung	FR	Fallrohr	RFB	Rohfussboden	WS	Wandschlitz

Höhenangaben

Höhenkote Draufsicht: +3.60 OK Fertigfussboden; +3.50 OK Rohfussboden

+7.25 Höhenkote Gelände

-0.06 / -0.10 Bodenversprung (Roh): OK Rohfussboden v. OK FFB / OK Rohfussboden v. OK FFB

Bodenversprung: +4.00 OK Fertigfussboden; +3.90 OK Rohfussboden

+3.25 Deckenversprung (Roh) UK RD/UK RD

+5.77 / +4.96 / +5.97 / +3.23 Deckenversprung (Ausbau) UK AHD/UK AHD

Höhenkoten Schnitt: +5.60 / +5.21 UKRD / UKFD; +5.60 / +5.21 OKRFB / OKFFB

+3.60 / +3.50 Unterzug (UZ) Breite x Höhe UK, ab OK FFB (ab OK FFB EG)

Brandschutz

- Brandwand (fb=amtlEI/90-M/RE/90-M)
- Bauart einer Brandwand (BBW)
- Wand feuerbeständig (F90/EI90/RE190)
- Wand feuerhemmend (F30/EI30/RE30)
- Bauart feuerhemmend (F30)

T90 Feuerbestaendige Tür nach DIN 4102
T30 FeuerhemmendeTür nach DIN 4102
RS Rauchschutztür nach DIN 18095
DS Tür dichtschließend

TS Steigleitung trocken
RA Rauchabzug
F90-V Vertikalschott
F90-H Horizontalschott
FL Feuerlöscher

Dargestellte Brandschutzqualitäten sind rein informativ. Verbindliche Angaben sind dem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Raumstempel

Raumnummer (alte Raumnummer)
Raumcode (R7-0-000 (R7-.5-005) 000000)
Raumkurzcode (Flaechenart)
Raumname (Name)
Raumfläche (A, 50.00 m²)
Nutzer Ebene 1 (Nutzer Ebene 1)
Nutzer Ebene 2 (Nutzer Ebene 2)
Raumprogramm (2.0.0)
ID Bauherr

LH, 3.00m lichte Höhe *
U, 00.00m Umfang
B, Boden Bodenbelag **
D, Decke Deckenbelag **
W, Wand Wandbelag **

* bezieht sich auf den Fertigfussboden des dargestellten Geschosses
** siehe seperates Legendenblatt

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!


Index	Datum	Gez.	Änderungen
08	30.08.2024	kra	Überarbeitung gem. Änderungswolken (Anmerkungen PS und UNI)
07	09.04.2024	nik	Abgabe der LPS - Zwischenstand
06	22.03.2024	nik	Planänderung
05	22.03.2024	nik	Planänderung
04	18.03.2024	nik	Anpassung an der Barrierefreiheit
03	18.03.2024	kra	Freigabe, Planbearbeitung
02	19.10.2023	stt	Gesamtüberarbeitung, speziellen Änderungen siehe Wolken
01	15.05.2023	neb	Vorabzug Arbeitsstand
00	14.03.2023	neb	Planerstellung

Plannummer: R7-ARC-03-E4.B02-A

Status: Freigegeben

Index: 08 | Indexdatum: 30.08.2024

Maßnahme: Tierhaltungsgebäude R7

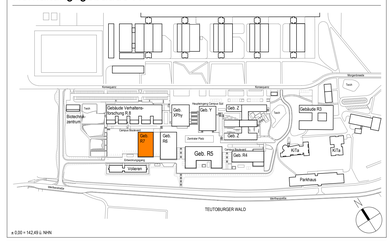

x 0.00 = 142.49 ü. NHN

Bauherr:
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname: Grundriss Rohbau 4. Obergeschoss, Blatt 2

Projekt-Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupload
22006	Leistungsphase 5	14.03.2023	13.09.2023
		Maßstab: 1 : 50	Gezeichnet: -
			Geliefert: neb

DIN A0 (1189x841mm)