

Legende Wandoberflächen

- W-A1 — Anstrich, Nassabriebklasse 2, weiß
- W-A2 — Anstrich, wasserfest, Nassabriebklasse 2, weiß
- W-2K/BF — 2K-Wandbeschichtung, H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, desinfizierbar, hochscheuerfest, mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall
- W-PVC1 — PVC, Bahnenware, D=1.3mm, begasungs- und wasserdicht
- W-FL1 — Steinzeugfliesen glasiert 15x15cm,raumhoch, umlaufend, weiß
- W-SB-B — Sichtbeton, Qualität B
- W-LT/KT — Ausbau Labortechnik / Küchentechnik
- W-RV1 — Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriebklasse 2, weiß
- W-FL2/RV1 — Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm,H=1,20m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriebklasse 2, weiß
- W-FL3/RV1 — Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm,H=2,40m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriebklasse 2, weiß

Wände in Technikräumen sind bei wandseitiger TGA-Montage im Vorfeld zu streichen

Alle Türzargen in NCS S-4020-B30G

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDEN FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN! EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!


Index	Datum	Gez.	Änderungen
01	09.04.2024	nik	Abgabe der LP5
00	14.06.2023	nik	Planerstellung

Plannummer: R7-ARC-22-E1-A

Status: Freigegeben

Index: 01 | Indexdatum: 09.04.2024

Maßnahme: Tierhaltungsgebäude R7

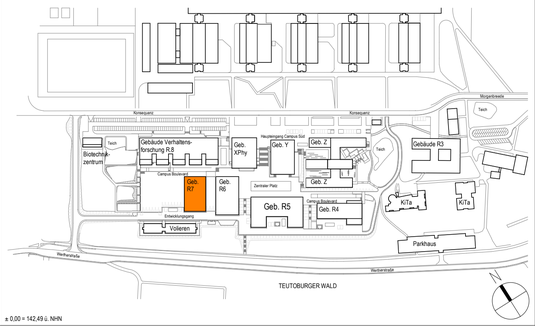

± 0,00 = 142,49 ü. NHN

Planname: Übersichtsplan Wandoberflächen 1. Obergeschoss

Projekt-Nr.	Leistungsphase:	Planerstellung:	Modellupload:
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
		Maßstab: 1 : 100	Geprüft: - / Gefertigt: neb

DIN A1 (841x594mm)