
Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75**TISCHLERARBEITEN**

Universitäts- und Landesbibliothek
Krummer Timpen 3 in 48143 Münster

Umbaumaßnahme - ULB Lernraumerweiterung - innerh. des BestandsgebäudeBaustelle

Krummer Timpen 3 in 48143 Münster

Bauherr

Universität Münster, Dezernat 7
Postanschrift: Schlossplatz 2 in 48149 Münster

Planung

PBA Peter Bastian Architekten
Hafenweg 24 in 48155 Münster

Bauleitung

DÖPPER MEDDING GmbH
Industriestr. 10 in 59348 Lüdinghausen

Tragwerksplanung + Wärme-/Schallschutz

WP Ingenieure
Mühlenkamp 59 in 22303 Hamburg

Bauschadstoffuntersuchung Bestand

Umweltlabor ACB GmbH
Albrecht-Thaer-Strasse 14 in 48147 Münster

TGA - Heizung/Lüftung/Sanitär

K&P Planung GbR
Sprakeler Strasse 370 in 48159 Münster

TGA - Elektro

Ing.-Ges. Brandi IGH Münster mbH
Scharnhorststrasse 40 in 48151 Münster

Brandschutz

W+W Sachverständige u. Ing. für Brandschutz GmbH
Overnkamp 7 in 48351 Everswinkel

SiGeKo

Ing-Büro Jansen
Fuggerstr. 14 in 48165 Münster

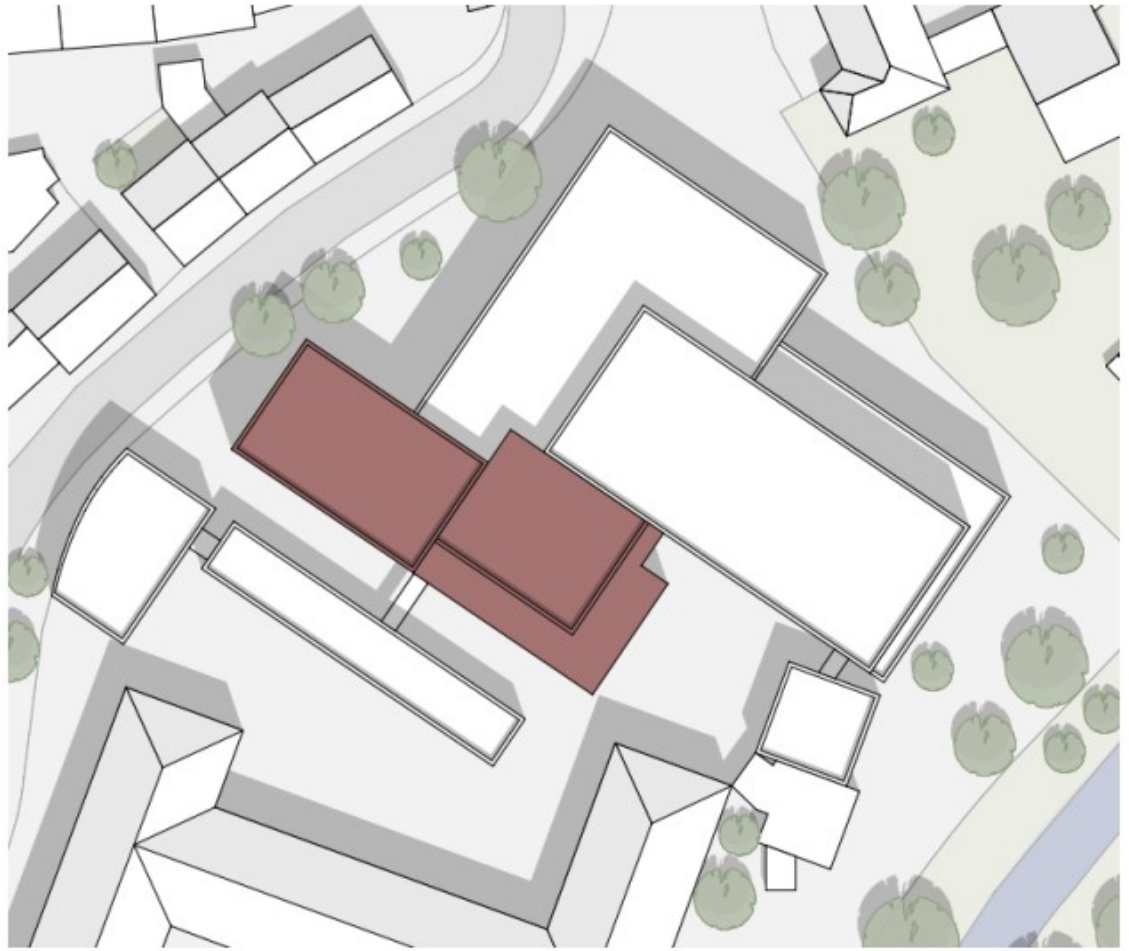
Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Universitäts- und Landesbibliothek
Krummer Timpen 3 in 48143 Münster

Umbaumaßnahme - ULB Lernraumerweiterung - innerh. des Bestandsgebäude**1. Geplanter Bauzugang:**

Seitens ULB wird eine Stellplatzfläche (ca. 180 qm), angrenzend ans Gebäude, für Lagerplatz Container und Material, sowie Parkmöglichkeit für die Umbaumaßnahme zur Verfügung gestellt.

Die verkehrstechnische Erschliessung erfolgt über die Strasse "Krummer Timpen".

Von dort aus wird der Baubetrieb über eine Aussentreppe auf ein Fussgängerplateau auf Erdgeschossniveau geführt, abgetrennt durch Bauzaun vom allgemeinen Personenaufkommen.

Der Baustellenzugang ist als erste Maßnahme bei den Abbruch-/Rückbauarbeiten in dem Bereich der zu öffnenden Fassade (Südfassade entlang Fussgängerplateau) in dauerhafter Ausführung für die gesamte Baumaßnahme zu erstellen.

Im Gebäude werden die Bereiche, die durch die Umbaumaßnahme beeinträchtigt werden, durch Staubschutzwände vom Bibliotheksbetrieb abgetrennt.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Im Gebäude wird im 1.UG eine Toilettenanlage für die Baubeteiligten zur Nutzung freigegeben.

Materialien aus Abbruch, Demontage bzw. auch Verpackungsmaterial von neuen gelieferten Materialien sind täglich zu entsorgen bzw. abzu-transportieren.
Der Aussenbereich ist zum Abschluss des Tages sauber und aufgeräumt zu verlassen.

Verbrauch Baustrom und Bauwasser wird bauseits gestellt.
Baustromanschluss und Bauwasseranschluss wird im Gebäude zur Verfügung gestellt.

Besonderheiten Baustellenbetrieb

Die Umbaumaßnahme - ULB Lernraumerweiterung - findet im Bestandsgebäude **bei laufendem Betrieb** statt !

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-22 Uhr
Sa/So 10-20 Uhr
(keine Schliessung in Semesterferien)

Hinweis:

Der AG (Auftraggeber) kann bei Bedarf die Ausführung von Arbeiten an Feiertagen oder Sonntagen anordnen.
Der AN (Auftragnehmer) hat sicherzustellen, dass er hierzu in der Lage ist.
Etwaige Zuschläge auf die Personalkosten werden vom AG gemäss dem jeweils geltenden bzw. anwendbaren Tarifvertrag erstattet.

Des Weiteren wird den baubeteiligten Firmen aufgrund des durchlaufenden Betriebes der Uni-Landesbibliothek Münster besondere Vorsicht und Rücksichtnahme abverlangt !

Dem Auftragnehmer wird empfohlen, vor Angebotsabgabe die örtlichen Gegebenheiten zu besichtigen, da die verkehrstechnische Anbindung nur eingeschränkt zur Verfügung steht und für den Baustellenbetrieb eine erhebliche Erschwernis bzw. Einschränkung bedeutet.

- Es handelt sich beim "Krummer Timpen" um eine Einbahnstrasse.
- Die ULB liegt im Innenstadtbereich, d.h. eingeschränkter Haltebetrieb und kaum öffentl. Parkplätze und erhöhtes Aufkommen von Fussgängern und Fahrradfahrern

Für alle Firmen gilt für den Baustellenbetrieb:

- nur mit einem Fahrzeug die Baustelle anzufahren
- Materialanlieferungen sind im Vorfeld bei der BL anzukündigen und abzustimmen wegen dem eingeschränkten Platzbedarf für die Baustelleneinrichtung

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Ausführungszeiten

Mit der Baumaßnahme wurde im März 2026 begonnen.

Mit den in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten ist **Anfang Dezember 2026 zu beginnen, d.h. örtliches Aufmaß, Bemusterungstermin und direkter Beginn erste Werkstattplanung für erste Montage ab 1.KW 2027.**

Dann fortlaufend Werkstattplanung, Produktion, Montage.
Siehe auch Anhang geplanter Montageablaufplan

Ausführungszeit: **gesamt 3 Monate**

Geplante Fertigstellung bis spätestens Ende Februar/Anfang März 2027

Die Ausführungszeiten werden Vertragsbestandteil. Bauzeitverlängerungen, die durch den AN verursacht werden, insbesondere durch mangelnde Personalbesetzung, werden nicht als Grund für eine Gesamtlaufzeitverlängerung für dieses Gewerk anerkannt.

Kalkulationsgrundlage

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung PBA Peter Bastian Architekten

Plan-Nr. 300 I Grundriss EG baufrei Rohbau Stand 30.09.26
Plan-Nr. 301 h Grundriss 1.OG baufrei Rohbau Stand 09.10.26

Weitere Ausführungsplanung in Form von Detailplänen sind in den einzelnen Leistungsbereichen gelistet !!

Besonderer Hinweis hierzu:

Es gibt unterschiedliche Furnierrichtungen, die auf den Ausführungsplänen für die einzelnen Möbelteile von Peter Bastian Architekten vorgegeben bzw. vermerkt sind. Diese sind zu beachten und die Ausführung ist entsprechend in die Einzelpositionen mit einzukalkulieren

Seitens der Bieter sind die vor beschriebenen Anlagen zur Kalkulation der nachfolgend aufgeführten Positionen zwingend zu sichten und als Grundlage zu den Leistungstexten zu berücksichtigen.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Maßangaben und Anpassarbeiten

Alle Leistungen sind nach den Plänen und Angaben des Architekten oder nach den vom Architekten freigegebenen Zeichnungen bzw. Raumabwicklungen auszuführen.

Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass sicher der Bieter vor der Preisermittlung mit allen Vertragsbedingungen, Plänen, Zeichnungen, Rastermaßen sowie den bau- und örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat.

Für die konstruktiv und technisch einwandfreie Ausführung ist der AN allein verantwortlich. Für entstehende Schäden haftet der Unternehmer.

Sämtliche Maßangaben der Leistungsbeschreibung sind Cirkumaße. Die genauen Maßangaben für die Ausführung der Leistungen sind vom AN an Ort und Stelle zu nehmen. Vor Ausführung seiner Arbeiten ist der AN verpflichtet, die Maße mit den Maßen in den Ausführungszeichnungen abzugleichen. Etwa vorhandene Mängel und fachliche Fehler der Vorarbeiten, die die Güte der anschließenden Arbeiten beeinträchtigen können, sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen, spätere und mündliche Einreden finden keine Berücksichtigung.

Alle Anpassarbeiten der Gipskartonverkleidungen, Umrahmungen usw. sowie alle Anschnitte an aufgehende und anschließende Bauteile entsprechen den örtlichen Gegebenheiten bzw. nach Ausführungsplänen des Architekten und sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Folgende Arbeiten sind in den EP eingeschlossen:

1. Ausschnüren der einzelnen Räume auf ein Rastermaß
2. Maßhaltigkeit und genaues Ausfluchten zur Herstellung von ebenen, waagerecht und lotrechten Oberflächen
3. maßhaltige Ausbildung von Bekleidungsflächen
4. saubere Anschlüsse an den angrenzenden Bauteilen (Fenster, Naturwerksteinflächen etc.)
5. An den Bekleidungsflächen angrenzende, bereits fertiggestellte Leistungen anderer Auftragnehmer sind sorgfältig in geeigneter Weise gegen Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
6. Die Oberflächen der Bodenbeläge sind sorgfältig vor Verschmutzung zu schützen bzw. wo nicht anders möglich, von Verschmutzung gründlich zu reinigen.

Statische Anforderungen

Für die Ausführung der im LV Tischlerarbeiten beschriebenen nicht tragenden Wänden, Schränke etc. ist die DIN 4103-1 zu beachten!

Entsprechende Unterkonstruktion und Befestigungsmittel sind in die jeweilige Position mit einzukalkulieren.

Es gilt: **Einbaubereich 2**

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01 Tischlerarbeiten - Holzzinnentürelemente

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung (Vorabzug) PBA Peter Bastian

Plan-Nr.

D.I.00.16 e EG Bücherausgabe T30 RS Holztür/-zarge/-leib.
Eiche dunkel (Räuchereiche),
Aussenseite integr. in Akustik-Holzwandbekl.
D.T.00.01 b EG WC-Block Holztürblatt+Stahlzarge weiß
D.T.01.09 a EG Technik/Abstellr. T30 RS Holztürblatt+
Stahlzarge weiß

PBA-Türliste

Hauptbeschreibung Innentüren

Holzzinnentürelement - Holztürblatt mit Holzfutterzarge
nach DIN 18101 und DIN 68706
für den Einbau in Trockenbau-/Mauerwerkswände
Maulweiten siehe Positionsbeschreibung

Holzfutterzarge

Stärke der Bekleidung für stumpf einschlagende Tür,
eckig und flächenbündig
Dichtungsprofil im Farbton schwarz

Türblatt stumpf einschlagend nach DIN 68706

eckig und flächenbündig

Aufbau 5-fach

Verleimung nach DIN 68602, Klasse D nach DIN EN 204

Einlage: stranggepresste Vollspanplatte

Einleimer aus Eiche dunkel lackiert

Oberflächen Furnier/HPL siehe Positionsbeschreibung

Klassifizierung:Beanspruchungsgruppe **S**Klimaklasse **II**

Schallschutz gemäss Positionsbeschreibung

Oberflächenbehandlung Holzfutterzarge und Türblatt,
sowie Stahlzarge und Türblatt - siehe Positionsbeschreibung.

Türbänder

Ausführung als SIMONSWERK TECTUS 3D Band für gefälzte
bzw. stumpf einschlagende Türen. Verdeckt liegend.
silberfarbend
Öffnungswinkel 180 Grad

Sämtliche Türgriffe oder Griffmuscheln, soweit nicht anders
angegeben, sind auf einer Höhe von 1,05 m (Achse Griff)
ab OKFF anzubringen.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Hauptbeschreibung Türdrückergarnitur

Hersteller: FSB
 Serie: Modell 1053 Max Bill
 Alu natur
 Schlossrosette: Rundrosette flächenbündig
 Schloss (DIN 18251): PZ vorgerichtet

Ergänzung Hauptbeschreibung für folgende Positionen:

Holztürblätter mit Holzfutterzargen in den folgenden Positionen

Sämtliche Holzteile der Holzzargen sowie des Türblattes
 sind in der Oberfläche Furnier Eiche dunkel (Räuchereiche)
 Streifer zu erstellen. Oberflächen klar lackiert.
 Glanzgrad ist vorab vom Architekten zu bemustern

Angeb. Fabrikat Holztürblatt und Holzfutterzarge

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

75.01.010 Holzinnentür/-zarge/-leib. integr. in Akustik-Holzwandb. 89x2,40 GK

Holzinnentürelement - **Holztürblatt incl. Holzfutterzarge** -
 wie Hauptbeschreibung liefern und montieren.
 Die Türelemente sind raumhoch.

Einbauort: EG WC-Block

PBA-Ausführungsplanung - angelehnt an D.I.00.16 e
 (anderer Einbauort und Brandschutzanforderung)
 Türliste: T.00.06

Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 88,5 cm
 RRM Höhe: ca. 240 cm (auf OKFF bezogen)
 Trockenbauwand: ca. 20 cm

Türblatt gemäss Hauptbeschreibung mit Furnier Eiche dunkel (Räuchereiche)

Oberfläche innen: Türblatt glatt
 Oberfläche aussen: Akustik-Holzwandbekleidung

Incl. Holzfutterzarge / beidseitig Holzleibungen

Breite: bis 25 cm

Abschluss lot- und fluchtgerecht flächenbündig mit Vorderkante
 GK-Oberfläche auf Rauminnenseite

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Das Integrieren, flächenbündiger Einbau, der Innentür in die Akustik-Holzwandbekleidung, siehe gesond. Positionen unter LB Akustik-Holzwandbekleidungen.

Die aussenseitige Bekleidung mit der Akustik-Holzwandbekleidung wird über die Position Akustik-Holzwandbekleidung abgerechnet.

Beide Positionen siehe unter LB Austik-Holzwandbekleidungen

Drückergarnitur siehe gesond. Position.

Abrechnungsgrundlage: Stck Innentür incl. Holzzarge

1,000 St

75.01.020 Holzinnentür/-zarge/-leib. integr. in Akustik-Holzwandb. 1,01x2,40 GK

Holzinnentürelement incl. Holzfutterzarge wie in vor beschr.
Position, allerdings

Einbauort: EG WC-Block

Türliste: T.00.08

Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 101 cm

RRM Höhe: ca. 240 cm (auf OKFF bezogen)

Trockenbauwand: ca. 35 cm

Incl. Holzfutterzarge / beidseitig Holzleibungen

Breite: bis 40 cm

1,000 St

75.01.030 Holzinnentür/-zarge/-leib. integr. in Akustik-Holzwandb. 1,10x2,40 GK

Holzinnentürelement incl. Holzfutterzarge wie in vor beschr.
Position, allerdings

Einbauort: EG WC-Block

Türliste: T.00.07

Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 110 cm

RRM Höhe: ca. 240 cm (auf OKFF bezogen)

Trockenbauwand: ca. 35 cm

Incl. Holzfutterzarge / beidseitig Holzleibungen

Breite: bis 40 cm

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01.040 Zulage Schallschutz Türelement SSK 3 T.00.08

Zulage zu der vor beschr. Position Innentürelement für die Ausführung Türblatt mit Schallschutzanforderung SSK 3

Einbauort: EG - WC-Block
100.002c All-Gender-WC

Türliste: T.00.08

Schallschutzanf.: $R_w, R, \text{Tür} = 37 \text{ dB}$
 $R_w, P, \text{Tür} = 42 \text{ dB}$

1,000 St

75.01.050 Zulage Schallschutz Türelement SSK 3 T.00.07

Zulage zu der vor beschr. Position Innentürelement für die Ausführung Türblatt mit Schallschutzanforderung SSK 3

Einbauort: EG - WC-Block
100.002b B-WC

Türliste: T.00.07

Schallschutzanf.: $R_w, R, \text{Tür} = 37 \text{ dB}$
 $R_w, P, \text{Tür} = 42 \text{ dB}$

1,000 St

75.01.060 Zulage Kürzung Türblatt für Unterschnitt bis 20 mm

Zulage zu der vor beschr. Position Innentürelement, für das Kürzen Türblatt bis 20 mm beim Einbau vor Ort.

Einbauort: EG - WC-Block
100.002a AbstellraumTürliste: T.00.06 0,89 x 2,40 m
Unterschnitt für Nachströmung 7 mm

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01.070 T30 RS Holzinnentür incl. Holzzarge/-leibungen, incl. OTS Gleits.

Holzinnentürelement - Holztürblatt incl. Holzfutterzarge -
wie in vor beschr. Position, allerdings

mit Brandschutzanforderung **T30 RS**

Einbauort: EG
100.050 Bücherausgabe

Hinweis:

Besondere Einbausituation Türelement - bauseits beidseitig
gemauerte, geputzte Leibungen sowie Ausführung mit
Betonsturz.

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.I.00.16 e

Türliste: T.00.05

Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 114,5 cm
RRM Höhe: 234 cm (auf OKFF bezogen)
Mauerwerkswand: ca. 60,5 cm

Türblatt gemäss Hauptbeschreibung

Oberfläche innen: Türblatt glatt

Oberfläche aussen: Akustik-Holzwandbekleidung

Türelement

Brandschutzanforderung: T-30 RS

mech. Beanspruchung: S

Klimaklasse: II

- incl. absenkbarer Bodendichtung

- incl. integr. Gleitschienen-Türschliesser (silberfarbig) im

Rahmen und Zarge montiert, nach DIN EN 1154 mit

abfallendem Öffnungsmoment. Schliessgeschwindigkeit und

Endschlag stufenlos einstellbar,

mit Öffnungsbegrenzer mechanisch gedämpft.

Einbau auf Bandgegenseite !

Incl. Holzfutterzarge / beidseitig Holzleibungen

Breiten: bis 65 cm

Abschluss lot- und fluchtgerecht flächenbündig mit Vorderkante

GK-Oberfläche auf Rauminnenseite

Das Integrieren, flächenbündiger Einbau, der Innentür in die
Akustik-Holzwandbekleidung, siehe gesond. Positionen unter
LB Akustik-Holzwandbekleidungen.

Die aussenseitige Bekleidung mit der Akustik-Holzwandbe-
kleidung wird über die Position Akustik-Holzwandbekleidung
abgerechnet.

Beide Positionen s. unter LB Akustik-Holzwandbekleidungen

FH-Drückergarnitur siehe gesond. Position.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Angeb. Fabrikat Türblatt und Holzfutterzarge

Hersteller und Typ.....

Angeb. Fabrikat Obentürschliesser

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

Die Fachunternehmerbescheinigung sowie das Prüfzeugnis/
Zulassung Feuerschutztür ist an die BL zu übergeben.

1,000 St

Ergänzung Hauptbeschreibung für folgende Positionen:

Holztürblätter mit Stahlzarge in den folgenden Positionen

Holztürblatt Oberfläche in HPL 1,2 mm, Farbton ähnlich RAL 9016
Stahlzarge: in weiß RAL 9016 seidenmatt lackiert

Dichtungsprofil in schwarz

Angeb. Fabrikat Holztürblatt

Hersteller und Typ.....

StahlzargeLeitfabrikat: BOS Asd Zierfalzzarge
2-teilig für Trockenbau und Mauerwerk

Zargenspiegel 40 mm

Stahlzarge: in weiß RAL 9016 seidenmatt lackiert

Dichtungsprofil in schwarz

Angeb. Fabrikat Stahlzarge

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01.080 Holzzinnentür incl. ZierfalzStahlzarge 2-teil 88,5x2,355 GK 12,5cm

Holzzinnentürelement - **Holztürblatt incl. Stahlzarge** - wie
Hauptbeschreibung liefern und in GK-Metallständerwand
montieren.

Einbauort: EG WC-Block
Zugangstür li und re zum WC-Bereich

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.T.00.01 b

Türliste: T.00.09
T.00.10

Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 88,5 cm
RRM Höhe: ca. 235,5 cm (auf OKFF bezogen)
Trockenbauwand: 12,5 cm

Holztürelement incl. Stahlzarge bestehend aus:

Türblatt

Einlage: Vollspan, Spezialeinlage n. Hersteller geprüft
stumpf einschlagend
verdeckt liegende Bänder
Oberflächen: HPL-Beschichtung 1,2 mm
Farbe: ähnlich RAL 9016

**ZierfalzStahlzarge (2-teilig) ist beidseitig
oberflächenbündig in der GK-Wand einzubauen.**

Hinweis:

Bauseits wird die obere Lage der Beplankung passend zurück-
geschnitten. Ebenso wird der baus. Fliesensockel oberflächen-
bündig eingebaut.

Drückergarnitur siehe gesond. Position.

Abrechnungsgrundlage: Stck Innentür incl. Stahlzarge

2,000 St

75.01.090 Zulage unterer Türkantenschutz gegen Feuchtigkeit

Zulage zu der vor beschr. Position Türelement für die
Ausführung einer wasserabweisenden Versiegelung
(Bootslack)
an der unteren Türblattekante. (Schutz vor Wischwasser)

Einbauort: EG WC-Block

3,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

EVENTUALPOSITION

* MIT GP *

75.01.100

Zulage Schallschutz Türelement SSK 2 T.00.09+10

Zulage zu der vor beschr. Position Türelement für die Ausbildung Türblatt mit Schallschutzanforderung SSK 2

Einbauort: EG WC-Block
Zugangstür li und re zum WC-BereichTürliste: T.00.09
T.00.10Schallschutzanf.: Rw,R,Tür = 32 dB
Rw,P,Tür = 37 dB

2,000 St

75.01.110

T30 RS Holzinnettür incl. ZierfalzSt. 2-teil 88,5x2,04 MW 20cm

Holzinnettürelement - Holztürblatt incl. Stahlzarge - wie in vor beschr. Position, allerdings

mit Brandschutzanforderung **T30 RS** u. Einbau in MauerwerkswandEinbauort: EG
100.003 Technik
100.003a Abstellraum

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.T.01.09 a

Türliste: T.00.12
T.00.13Abmessung bauseitige Türöffnung

RRM Breite: 88,5 cm

RRM Höhe: 204 cm (auf OKFF bezogen)

Mauerwerkswand: 17,5 cm zzgl. einseitig Putz

T30 RS Türelement incl. Stahlzarge bestehend aus:

Türblatt

Brandschutzanforderung: T-30 RS

mech. Beanspruchung: S

Klimaklasse: II

- incl. absenkbarer Bodendichtung

- incl. Obentürschliesser (silberfarbig) mit Gleitschiene mit integr. Öffnungsbegrenzer

Einbau auf Bandgegenseite !**ZierfalzStahlzarge (2-teilig) ist in Mauerwerkswand einzubauen.**

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis:

Bauseitige aufgesetzte Holzfussleiste (15 mm) läuft dagegen.

FH-Wechselgarnitur siehe gesond. Position.

Angeb. Fabrikat Türblatt und Stahlzarge

Hersteller und Typ.....

Angeb. Fabrikat Obentürschliesser

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

Die Fachunternehmerbescheinigung sowie das Prüfzeugnis/
Zulassung Feuerschutztür ist an die BL zu übergeben.**2,000 St****Holzinnentüren - Sonstiges****75.01.120****Drückergarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette, PZ vorger.**Türdrückergarnitur wie Hauptbeschreibung für vor beschr.
Positionen Innentüren liefern und einbauen.

Drückergarnitur

Hersteller: FSB
Serie: Modell 1053 Max BillSchlossrosette: Rundrosette flächenbündig
Schloss: PZ vorgerichtet**4,000 St**

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
75.01.130	Wechselgarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette, PZ vorger. Türdrückergarnitur wie Hauptbeschreibung für vor beschr. Positionen Innentüren liefern und einbauen, allerdings als Wechselgarnitur innen Drücker - aussen Knauf Einbauort: EG WC-Block 100.002a Abstellraum Türliste: T.00.06	1,000	St		
75.01.140	Zulage T.00.07 B-WC Drückergarnitur niedriger Zulage zur vor beschr. Drückergarnitur für das Vorrüsten Türblatt und den Einbau abweichend von der Standardhöhe auf 0,85 m OKFF Einbauort: EG WC-Block 100.002b B-WC Türliste: T.00.07	1,000	St		
75.01.150	Zulage T.00.07 B-WC WC-Garnitur F/B Zulage zur vor beschr. Position Drückergarnitur für die Ausführung WC-Garnitur Frei/Besetzt. mit Notöffnung von aussen (Euroschlüssel) Einbauort: EG WC-Block 100.002b B-WC Türliste: T.00.07	1,000	St		
75.01.160	Zusätzl. Griffstange T.00.07 B-WC Türblatt Innenseite Zusätzliche Griffstange liefern und auf der Türblattinnenseite Tür B-WC T.00.07 montieren Angeb. Fabrikat Hersteller und Typ..... (vom Bieter einzutragen)	1,000	St		

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01.170 Gleitschienen-Obentürschliesser liefern u. mont. Bandgegenseite Holz/H

Gleitschienen-Obentürschliesser (silberfarbig), nach DIN EN 1154 mit abfallendem Öffnungsmoment.
Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar, mit Öffnungsbegrenzer mechanisch gedämpft.

Einbau auf Bandgegenseite !

Liefern und montieren als Zulage zu vor beschr. Positionen
Holzinnentürelemente - Holzinnentür/Holzzarge

Hinweis:

Nutzung der Holzinnentürelemente liegen im öffentlichen Bereich

Angeb. Fabrikat Obentürschliesser

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

3,000 St**75.01.180 Gleitschienen-Obentürschliesser liefern u. mont. Holz/Stahlzarge**

Gleitschienen-Obentürschliesser (silberfarbig) wie in vor beschr. Position liefern und montieren, allerdings

Einbau auf Bandseite und
Holzinnentürelemente - Holzinnentür/Stahlzarge

Angeb. Fabrikat Obentürschliesser

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

2,000 St**75.01.190 FH-Drückergarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette**

Türdrückergarnitur wie Hauptbeschreibung für vor beschr. Position
Brandschutztür liefern und einbauen

FH-Drückergarnitur

Türliste: T.00.05

Hersteller:

FSB

Serie:

Modell 1053 Max Bill

Schlossrosette:

Rundrosette flächenbündig

Schloss:

PZ vorgerichtet

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.01.200 FH-Wechselgarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette

Türdrückergarnitur wie Hauptbeschreibung für vor beschr. Position
Brandschutztür liefern und einbauen, allerdings

FH-Wechselgarnitur innen Drücker / aussen Knauf

Türliste: T.00.12

T.00.13

2,000 St

75.01.210 Zulage Panikschloss

Zulage zur vor beschr. Beschläge für die Ausführung
Panikschloss.

2,000 St

EVENTUALPOSITION

* MIT GP *

75.01.220 T30 Bautür /Provisorium für T.00.05 Durchgang für Baustellenbetrieb

Für den Baustellenbetrieb ist für folgendes Türelement

Türliste: T.00.05

eine **Baustellentür/Provisorium mit Brandschutzanf.**

T30 und Schliesser, zur Sicherstellung des Brand-
schutzes während der Bauzeit, zu liefern und
einzubauen !!!

vorgerüstet für Profilzylinder - Bautürzylinder bauseits

Die Ausführung hat kurzfristig nach Auftragserteilung
zu erfolgen !

Vorhaltung ist bis zur Fertigstellung der Tischlerarbeiten
einzuplanen. Das Element ist in Abstimmung mit der BL
wieder auszubauen und mitzunehmen.

Hinweis:

Über diese Tür besteht die einzige hausinterne Erschließung
zwischen den Umbaubereichen und der noch in Betrieb
befindlichen Räume im Erdgeschoss !

psch

nur Ges.-Preis

Summe 75.01 Tischlerarbeiten - Holzinntürelemente

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02 Tischlerarbeiten - Akustik-Holzwandbekleidungen

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung (Vorabzug) PBA Peter Bastian

Plan-Nr.

D.M.D 00.02.1 EG Übersicht Akustikholzwandbekleidungen
ohne und mit BrandschutzanforderungPlan-Nr. 300I Grundrissausschnitt mit Maßen Bereich
Brandschutzvorhänge

D.I.00.14 b Gruppenarb. Akustik-Holzwandbekl. 2,40m hoch

D.I.00.15 b Foyer Akustik-Holzwandbekl. Stütze 2,73m hoch

D.I.00.16 e Foyer Akustik-Holzwandbekl. 2,73m mit integr. Tür

D.I.00.17 a Flur Akustik-Holzwandbekl. 2,73m hoch A2

D.I.00.18 Flur Akustik-Holzwandbekl. 2,73m A2 Anschl.F.

D.M.D 00.03.1-2 Detail Klappe u Abkantung Feuerlöscher

D.M. 00.10.1-2 Detail Klappe Bücherrückgabe

D.M.D 00.01.1 Detail Steckdose

D.M. 00.03.0-4 b Akustik-Holzwandbekl. Trennwand mit Tisch

D.M. 00.14.0-2 Akustik-Holzwandbekl. besteh. Wand

D.M. 00.13.0-3 Akustik-Holzwandbekl. Trennwand

Akustik-Holzwandbekleidung bestehend aus:

Unterkonstruktion/Aufbau Akustik-Holzwandbekleidung:

Lattenrost aus gehobelten, trockenen Fichtenholzlatten
(Holzfeuchtigkeit max. 10%)

60/30 mm, Lattenabstand max. 60 cm

Abstand der Befestigungspunkte der Holz-UK max. 80 cm

Auf Boden gestellt und mit Haltern an baus. Wand befestigt.

Befestigungsmaterial gemäss Herstellerangaben.

Zwischenräume ausgefülltMineralwolle mit rückseitigem Vlies als Akustikauflage hinter der
Akustik-Holzwandbekleidung

Dicke 30 mm (60 kg/m³)

Oberfläche fugenlos

Vertikale Lamellen Achsabstand gemäss Muster dezente

Rillung, Echtholzfunier Eiche dunkel

mittels Klammern o.ä. auf dem Lattenrost befestigt.

**Die vor beschr. Akustikholzwandplatte ist unten und oben
mit einer glatten funierten Holzeinfassung herzustellen:**Holzeinfassung

Echtholz furnierte Möbelbauplatte 17 mm wie Akustikpaneele

Eiche Streifer dunkel gebeizt

Sämtliche Kanten müssen scharfkantig leicht gebrochen
erstellt werden.

Ebenso werden in Teilbereichen der Holzwandbekleidung

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

weitere Einfassungen in Form von zurückliegenden
- Trägerplatten für baus. Sockel aus Natursteinplatten
- Anschlussstreifen oben als Verschluss zur GK-Decke
erforderlich, die mit herzustellen ist

Maße der Holzeinfassung und Sockel-/Anschlussstreifen oben
sind der einzelnen Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Stösse der Wandelemente bzw. im Anschluss an Einbau-
elemente wie Türen sind der Rillenbreite der Akustiklamellen
anzupassen.

Stösse der Wandelemente im Bereich der glatten
Holzeinfassung nur mit Haarfuge ! (Stoss nicht zu erkennen)
Hinweis: Funierichtung ist in den PBA-Plänen angegeben

Sämtliche raumhohe Wandbekleidungen müssen nach Aufmaß
hergestellt werden.

Oberhalb ist eine ca. 8 mm starke Schattenfuge zur abgeh.
Decke hin herzustellen.

Die erhöhte Anforderung an die Maßhaltigkeit- u. Genauigkeit,
sowie die Fugenausbildung und Stösse ist in den folgenden
Positionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.

Steckdosen und Lichtschalter
Notwendige Bohrungen für Lichtschalter, Steckdosen etc.
sind örtlich durchzuführen und in den Einheitspreisen mit ein
zu kalkulieren, wenn nicht extra aufgeführt.

Planungsfabrikat für die akustischen Flächen in der Holzwandbekleidung:

Topakustik Classic 13/3 M

vertikale Lamellen

Echtholzfunier 17 mm in Eiche dunkel gebeizt

Achsabstand 16 mm

im Bereich Fluchtweg:
Topakustik RESAP Brandschutzklasse A2
(Trägerplatte nicht brennbar)
Echtholzfunier 17 mm wie vor

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat Holztürblatt und Holzfutterzarge

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

Hinweis:

Auf Anforderung durch die Vergabestelle ist ein entsprechendes
Musterstück, mind. in der Grösse von ca. 20 cm Höhe u. ca. 40 cm Länge,
innerhalb eines Zeitraumes von 1 Woche beizubringen bzw. abzugeben.
Anschrift wird im Zuge der Aufforderung mitgeteilt !

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Akustik-Holzwandbekleidung

hier: Montage an baus. Wänden / baus. Stb-Stützen

75.02.010

Akustik-Holzwandbekl. h=2,40 m montiert direkt auf GK-Wand/Mauerw.Akustik-Holzwandbekleidung - vertikale Lamellen wie
Hauptbeschreibung liefern und**als Wandbekleidung** direkt montierenEinbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002
hier: Wandbekleidung WC-Block

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.I.00.14 b

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m
Bodenbelag: VinylbelagEinbausituation: Montage direkt auf
- GK-Trockenbauwände im Bereich WC-Block (flächig OSB
hinter 2-lagiger Beplankung
- geputztes Mauerwerk
Sämtliches Befestigungsmaterial ist mit in diese Position
einzukalkulieren.Akustik-Holzwandbekl. Gesamthöhe: **2.400 mm**
Abschluss unten glatt: 125 mm
Abschluss oben glatt: 50 mm
Echtholzfunier Eiche dunkel (Funierrichtung Horizontal)
Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mmDie Türöffnungen werden in der Fläche überrechnet, weil
die Türblätter damit belegt werden !**58,000 m2**

75.02.020

Zulage Akustik-Holzwandbekl. integr. Innentür 89/1,01/1,10x2,40Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung, direkt auf
Wand montiert, für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer Innentür

Innentüren siehe gesond. Positionen unter LB Holzinnentüren

T.00.08 ca. 1,01 x 2,40

T.00.07 ca. 1,10 x 2,40

T.00.06 ca. 0,89 x 2,40

In diese Position sind alle Anpassarbeiten sowie Öffnung
anlegen für das Türelement mit einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Innentür

3,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.030 Zulage Akustik-Holzwandbekl. Aussenecke

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung, direkt auf Wand montiert, für

Ausbildung Aussenecke

Abrechnungsgrundlage: lfdm Aussenecke

8,000 m

75.02.040 Zulage Akustik-Holzwandbekl. Abschlusskante lotrecht

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung, direkt auf Wand montiert, für

Ausbildung Abschlusskante

Abrechnungsgrundlage: lfdm Abschlusskante

30,000 m

75.02.050 Akustik-Holzwandbekl. h=2,40 m mont. mit Abst. incl.UK nach Wahl AN

Akustik-Holzwandbekleidung liefern wie in vor beschr. Position, incl. Befestigungsmaterial allerdings

als **Wandbekleidung mit Abstand** montieren.Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002
Innenwand Achse 10/D-GLichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke **2,40 m**
Bodenbelag: Vinylbelag

Einbausituation:

Montage mit Abstand auf bestehende Mauerwerkswand

Lichter Zwischenraum bis ca. 30 cm

Die gesamte Unterkonstruktion für die Befestigung der Akustik-Holzwandbekleidung sowie die Rückverankerung über den Zwischenraum bis auf die tragende Wand kann in Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt werden.

Es gelten die statische Anforderungen gemäss DIN 4103 Einbaubereich 2.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren, ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Die Türöffnungen werden in der Fläche überrechnet, weil die Türblätter damit belegt werden !
Ebenso etwaige Klappen.

37,000 m2

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.060 Akustik-Holzwandbekl. h=2,73 m mont. mit Abst. incl.UK nach Wahl AN

Akustik-Holzwandbekleidung liefern wie in vor beschr. Position
mit Montage mit Abstand, allerdings

Einbauort: EG Foyer 100.001 / Flur 100.049
Innenwand Achse 10/G und 9-10/G

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke **2,73 m**
Bodenbelag: Naturstein

Akustik-Holzwandbekl.Gesamthöhe: **2.575 mm**
Abschluss unten glatt: 50 mm
Abschluss oben glatt: 310 mm
Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mm

und

Incl. Ausführung eines zurückspringenden oberen und unteren
Abschlusses der Wandbekleidung

Rücksprung = 40 mm

Höhe = 75 mm

- oben als Abschlussstreifen

Oberfläche GK glatt, gespachtelt, geschliffen Q3
weiss gestrichen, oberflächenfertig

- unten als Sockel

aus Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und
geklebte Natursteinsockelplatten

Die Türöffnung wird in der Fläche überrechnet, weil das Türblatt
damit belegt wird !

Hinweis:

Die qm-Aussparung Bücherausgabe (ca. 2,45x2,10 = 5,15 qm)
im Flur wird abgezogen weil > 2,50 qm.

Die Ausführung der Wandbekleidung über die Länge 9-10/G mit
Brandschutzanforderung, siehe gesond. Position als Zulage.

28,000 m2

75.02.070 Zulage Akustik-Holzwandbekl. A2 mont. mit Abst. incl.UK 2,73 m

Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung für die
Ausführung der

Akustik-Holzwandbekleidung in A2 Qualität - Trägerplatte und
UK nicht brennbar !

17,000 m2

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.080 Zulage Akustik-Holzwandbekl. mont. integr. Innentür T30 RS 1,14x2,34

Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung mit
Montage auf Abstand für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer T30-RS Innentür

T30-RS Innentür siehe gesond. Positionen unter LB
Holzinnentüren

T.00.05 ca. 1,14 x 2,34

Hinweis:

Der Abstand/Zwischenraum Akustik-Holzwandbekleidung auf
besteh. Mauerwerkswand ist im Türbereich bauseits beidseitig
zugemauert und mit Betonsturz ausgeführt.

In diesem Bereich wird nur die Akustik-Holzwandbekleidung
durchlaufend montiert.

In diese Position sind alle Anpassarbeiten für das Türelement
mit einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Innentür

1,000 St

75.02.090 Zulage Akustik-Holzwandbekl. Klappe, incl. Abkantung für Feuerlöscher

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung
mit Montage auf Abstand für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer Klappe/Tür
und Abkantung im Hohlraum der Wandbekleidung für
Feuerlöscher

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.D 00.03.1-2

- incl. passgenauen Ausschnitt anlegen

Grösse: ca. 32 cm x 70 cm auf der Höhe: UK + 0,60

Incl. Liefern und flächenbündiger Einbau Klappe/Tür,
stumpf einschlagend,
incl. umlauf. Leibungseinfassung und integr. Bändern
sowie mit "Push to open" Funktion

- incl. Feuerlöschkennzeichen

- incl. geschlossenen Holzkasten mit einer Tiefe i.L. von 18 cm

Oberfläche innen: Türblatt glatt

auch Innenflächen Kasten

Oberfläche aussen: Akustik-Holzwandbekleidung

Abrechnungsgrundlage: Stck Klappe/Kasten Feuerlöscher

2,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.100 Zulage Akustik-Holzwandbekl. Klappe für Bücherrückgabe

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung mit Montage auf Abstand für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer Klappe/Tür **für die Bücherrückgabe**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.10.1-2

Incl. passgenauen Ausschnitt anlegen

Grösse: ca. 60 cm x 92 cm auf der Höhe: UK + 0,38

und Liefern und flächenbündiger Einbau

Klappe/Tür, stumpf einschlagend,

incl. umlauf. Leibungseinfassung und integr. Bändern

sowie abschliessbar (Schloss flächenbündig PZ vorgerichtet)

Frontseitig belegt mit Alu-Blech, ein Ausschnitt

für den Büchereinwurf ist anzulegen.

Abrechnungsgrundlage: Stck Klappe Bücherrückgabe

1,000 St

75.02.110 Zulage für Öffnung Bücherausgabe Leibungsbekl. in A2

Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung mit Montage auf Abstand für

das Anlegen der Öffnung für die Bücherausgabe

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.12.0-4 a

hier: **Frontansicht Flur**

Möbeleinbau siehe gesond. Position

Incl. umlauf Holzleibungseinfassung in der Breite ca. 0,20 m, sowie der erforderl. UK und der Anpassarbeiten an die Akustik-Holzwandbekl. und baus. Führungsschiene Brandschutzvorhang.

einzusetzende Materialien: nicht brennbar **A2** Anforderung !

Leibungsbreite: ca. 0,20 m

Umlauf. 3-seitige Leibung: ca. 2,10 m + 2,60 m + 2,10 m

Abrechnungsgrundlage: Stck Öffnung incl. Leibung

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.120 Stützenbekl. incl. UK gerundet d = 100 cm als Halbkreis 2,73

Akustik-Holzwandbekleidung liefern wie in vor beschr. Position,
incl. Befestigungsmaterial allerdings

als Stützenbekleidung gerundet montieren.

Einbauort: EG Foyer 100.001 / Flur 100.049
Stützenbekleidung 10/H

PBA-EG Grundrissausschnitt Bereich Brandschutzvorhänge
PBA-Ausführungsplanung - siehe D.I.00.15b

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,73 m
Bodenbelag: Naturstein

Einbausituation:
Montage mit Abstand auf Wandvorlagen bzw. Stb-Stütze 30/30

Besonderheit:

Akustik-Holzwandbekleidung als **gerundetes Element als Halbkreis** beim Aussendurchmesser von 1,00 m
incl. beidseitig lotrechter Abschluss an bauseitige
Führungsschiene Brandschutzvorhang

und

incl. halbrunden 40 mm zurückspringenden
- Sockel-/Kopfkrantz h = 75 mm
Holzträgermaterial gebogen/gerundet für bauseitige gerundete
Natursteinsockelplatten
- Kopfkrantz h = 75 mm
Oberfläche GK glatt gebogen/gerundet gespachtelt,
geschliffen Q3 weiss gestrichen, ober-
flächenfertig

Die gesamte Unterkonstruktion für die Befestigung der
gerundeten Akustik-Holzwandbekleidung sowie die
Rückverankerung über den Zwischenraum bis auf die
Stb-Stütze bzw. gemauerten Wandvorlagen kann in
Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt
werden.

Es gelten die statische Anforderungen gemäss DIN 4103
Einbaubereich 2.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren,
ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Abrechnungsgrundlage: Stck Halbkreis

2,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.130 Zulage Stützendbekl. A2 gerundet als Halbkreis incl.UK 2,73 m

Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung als
Stützenbekleidung als Halbkreis für die komplette Ausführung

in A2 Qualität

Einbauort: Stützenbekleidung 10/H
Halbkreis auf Flurseite 100.049

1,000 St

75.02.140 Stützenbekl. incl. UK gerundet d = 100 cm als Viertelkreis 2,73

Akustik-Holzwandbekleidung rund wie in vor beschr. Position
als Halbkreis, allerdings

gerundetes Element als Viertelkreis

Einbauort: EG Foyer 100.001 / Flur 100.049
Stützenbekleidung 10/J und 10/G

und

incl. einseitigen lotrechten Abschluss an bauseitige
Führungsschiene Brandschutzvorhang

und

auf der anderen Seite Anschluss/Übergang in ein gerades
Akustik-Holzwandbekleidungsstück

Hinweis:

Der Übergang muß fließend sein und darf sich nicht absetzen!

Abrechnungsgrundlage: Stck Viertelkreis

3,000 St

75.02.150 Zulage Stützendbekl. A2 gerundet als Viertelkreis incl.UK 2,73 m

Zulage zur vor beschr. Akustik-Holzwandbekleidung als
Stützenbekleidung als Viertelkreis für die komplette Ausführung

in A2 Qualität

Einbauort: Stützenbekleidung 10/J und 10/G
Viertelkreis auf Flurseite 100.049

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.160 Zulage Akustik-Holzwandbekl. gerundet für Reversibilität

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung, gerundet als Halbkreis/Viertelkreis für die Ausführung

reversibel (Zugänglichkeit Brandschutzvorhang)

Abrechnungsgrundlage: Stck

3,000 St**75.02.170 Akustik-Holzwandbekl. mont. direkt auf Mauerw. 2,73 m**

Akustik-Holzwandbekleidung liefern wie in vor beschr. Position, incl. Befestigungsmaterial allerdings

als Wandbekleidung A2 montierenEinbauort: EG Flur 100.049
Innenwand Achse 10/J-KLichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,73 m
Bodenbelag: NatursteinEinbausituation: Montage direkt auf F90 KS-Mauerwerk**Akustik-Holzwandbekleidung in A2 Qualität**Akustik-Holzwandbekl.Gesamthöhe: **2.575 mm**

Abschluss unten glatt: 50 mm

Abschluss oben glatt: 310 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mm

Incl. Ausführung eines zurückspringenden oberen und unteren Abschlusses der Wandbekleidung

Rücksprung = 40 mm

Höhe = 75 mm

- oben als Abschlussstreifen

Oberfläche GK glatt, gespachtelt, geschliffen Q3
weiss gestrichen, oberflächenfertig

- unten als Sockel

aus Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und geklebte Natursteinsockelplatten

20,000 m2

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Akustik-Holzwandbekleidung

hier: als Trennwand
freistehendes Wandelement incl. Akustik-Holzwandbekleidung

75.02.180**Akustik-Holzwandbekl. Trennwand l=5,70 m incl. Wandkonstr.**

Akustik-Holzwandbekleidung - vertikale Lamellen wie
Hauptbeschreibung liefern und

als Wandbekleidung incl. freisteh. Wandkonstruktion
montieren

Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002
hier: Trennwand Achse D **Länge ca. 5,70 m**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.13.0-3

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m
Bodenbelag: Vinylbelag

Trennwand:
Gesamtlänge ca. 5,70 m
Gesamtbreite ca. 0,40 m
Gesamthöhe ca. 2,40 m

Einbausituation:

Die gesamte Wandunterkonstruktion für die umlauf. Holzwand-
bekleidung kann in Material und Ausführung vom Auftrag-
nehmer gewählt werden.

Eine besteh. Stb-Stütze (30/30) ist in die Wandkonstruktion zu
integrieren.

Es gelten die statische Anforderungen gemäss DIN 4103
Einbaubereich 2.

Die Kosten sind mit in diese Position ein zu kalkulieren,
ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Akustik-Holzwandbekleidung beidseitig über die Wandlänge:

Akustik-Holzwandbekl. Gesamthöhe: **2.400 mm**

Abschluss unten glatt: 125 mm

Abschluss oben glatt: 50 mm

Echtholzfunier Eiche dunkel (Furnierricht. gemäss Angabe
PBA)

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mm

Vor Kopf Verschluss beidseitig mit glatter Holzwandbekleidung.
Furnierrichtung gemäss Angabe PBA

2,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.190

Zulage Akustik-Holzwandbekl. 5,70 m Tischmöbel

Zulage Akustik-Holzwandbekleidung als Wandbekleidung incl. freisteh. Wandkonstruktion für liefern und montieren

einseitig Tischmöbel über die gesamte Länge

Incl. Befestigung Tischmöbel an die vor beschr. Position
Trennwand mit Akustik-Holzwandbekleidung.

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.03.0-4 b

Ausführung einseitig mit Tischmöbel:

Tischhöhe ca. 0,72 cm

Tischplatte/Ausladung ca. 0,60 cm d = 50 mm

hier: Starkfunier 1,5 mm

Kopfseiten geschlossen flächenbündig mit glatter Holz-
wandbekleidungHinweis:

Steckdosen etc. siehe Hauptbeschreibung

Steckdosen etc. flächenbündig eingesetzt - siehe gesond.
Position

1,000 St

75.02.200

Akustik-Holzwandbekl.,incl. Kopfseiten glatt besteh.Stb-Wand l=3,10 mAkustik-Holzwandbekleidung mit glatten Kopfseiten wie in vor
beschr. Position liefern und montieren, allerdings**nur als Wandbekleidung direkt auf besteh. Stb-Wand**

Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002

hier: Trennwand Achse C Länge ca. 3,10 m

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.14.0-2

Aussenmaße Wandbekleidung besteh. Stb-Wand:

Gesamtlänge ca. 3,10 m

Gesamtbreite ca. 0,40 m

Gesamthöhe ca. 2,40 m

Sämtliches Befestigungsmaterial ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.02.210 Zulage Akustik-Holzwandbekl. Einbau Lichtschalter/Steckdose

Zulage zur vor beschr. Position Akustik-Holzwandbekleidung für
flächigen Einbau bauseits gelieferte Lichtschalter/Steckdose,
incl. Anlegen der glatten geschlossenen Fläche passgenau
quadratisch/rechteckig.

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.D 00.01.1

Maße für Doppelsteckdose:

ca. 152 mm lang / ca. 81 mm hoch

incl. umlauf. Fuge zu den Lamellen von ca. 6 mm

26,000 St

Summe	75.02	Tischlerarbeiten - Akustik-Holzwandbekleidungen			
--------------	--------------	--	--	--	--

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03 Tischlerarbeiten - Möbel und Einbauten**Möblierung / Raumhohe Möbel**

Sämtliche raumhohe Möbel müssen nach Aufmaß hergestellt werden.

Oberhalb der raumhohen Möbel ist eine ca. 8 mm starke Schattenfuge herzustellen.

Sämtliche Türgriffe oder Griffmuscheln, soweit nicht anders angegeben, sind auf einer Höhe von 1,05 m (Achse Griff) ab OKFF anzubringen.

Sämtliche Eckverbindungen, welche von 2 Seiten sichtbar sind, sind auf Gehrung zu erstellen.

Trägermaterial: Spanplatte oder Tischlerplatte MDF
beidseitig furniert

umlauf. Kanten: mit Anleimer (Furnierkante 2 mm)
Oberfläche: Echtholzfunier Eiche dunkel
bei Tisch-/Sitzflächen:
Starkfunier mind. 1,5 mm verwenden

Oberflächen-
behandlung: klar lackiert
Glanzgrad nach Wahl Architekt

Gesamtdicke Echtholz furnierte Möbelbauplatte
Furnierverlauf ist in Längsrichtung ohne Längsstöße
Maserung des Furniers ist als Streifer auszubilden
Das Furnierbild ist auf alle Verkleidungen einheitlich angepasst.

Besonderer Hinweis:

Es gibt unterschiedliche Furnierrichtungen, die auf den Ausführungsplänen für die einzelnen Möbelteile von Peter Bastian Architekten vorgegeben bzw. vermerkt sind. Diese sind zu beachten und die Ausführung ist entsprechend in die Einzelpositionen mit ein zu kalkulieren

Die **erhöhte Anforderung an die Maßhaltigkeit- und Genauigkeit, sowie die Fugenausbildung und Stösse** ist in den folgenden Positionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Steckdosen und Lichtschalter
Notwendige Bohrungen für Lichtschalter, Steckdosen etc. sind örtlich durchzuführen und in den Einheitspreisen mit ein zu kalkulieren, wenn nicht extra aufgeführt.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Erdgeschoss**Tischlerarbeiten Möbel**

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung (Vorabzug) PBA Peter Bastian

Plan-Nr.

D.M. 00.05.0-6 Lounge

D.M. 00.19.0-3 Fenster-/Sitzbank Foyer

D.M. 00.09.0-5 Automatenverkleidung

D.M. 00.12.0-5 Bücherausgabe Möbel

D.M. 00.12.6-7 Bücherausgabe Beistelltische

D.M. 00.15.0-3 Teeküche

D.M. 00.20.0-6 Waschtischmöbel u. Spiegel WC-Block

Gruppenarbeitsraum (Lernraum)

D.M. 00.016.0-4 niedrige Fensterbank und Stützen Fassade

D.M. 00.18.0-3 hohe Fensterbank und Stützen Fassade Podcastrum

D.M. 00.21.0-2 freisteh. Stützen

D.M. 00.04.0-3 Tischmöbel an Fensterbankhohe Fensterbank

D.M. 00.11.0-4 Tischmöbel in Nische

D.M. 00.02.0-3 Tischmöbel freistehend

75.03.010**Foyer Lounge freistehend**Foyer **Lounge - Sitzmöbel** - Ausführung gem. HauptbeschriebEinbauort: EG Foyer 100.001 - freistehend

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.05.0 - 5.6

Korpus Sitzmöbel bestehend aus:

Rückwand durchlaufend in der Höhe

d = 50 mm

h = 650 mm

Einzellänge 1 R = 2.000 mm

Einzellänge 2 R = 2.650 mm

incl. Eckverbindung über die Höhe auf Gehrung !

Sitzfläche bündig stossend vor Rückwand

d = 50 mm

b = 650 mm

Einzellänge 1 S = 1.950 / 1.300 mm

Einzellänge 2 S = 2.600 / 1.950 mm

incl. Flächenstoss auf Gehrung, weil Sitzmöbel freistehend !**Unterbau Sitzfläche**Holzsockel umlaufend geschlossen und 120 mm
zurückspringend

Abwicklungslänge gesamt = ca. 8.420 mm

Sockelhöhe = 75 mm

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und geklebte Natursteinsockelplatten

Sitzpolster werden bauseits geliefert.

Liefern und Montieren.

2,000 St

75.03.020

Foyer Lounge in Wandnische

Foyer **Lounge - Sitzmöbel** - Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: EG Foyer 100.001 in Wandnische

Hinweis:

Durch den Einbau in Wandnische ist die Rückwandfläche nicht sichtbar, ebenso ist der Sockel als Unterbau für die Sitzfläche nicht einsehbar.

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.05.5

Korpus Sitzmöbel bestehend aus:

Rückwand durchlaufend in der Höhe

d = 50 mm

h = 650 mm

Einzellänge 1 R = 2.505 mm 2 Stck

Einzellänge 2 R = 5.050 mm

incl. 2 Stck Eckverbindung über die Höhe auf Gehrung !

Sitzfläche bündig stossend vor Rückwand

d = 50 mm

b = 650 mm

Einzellänge 1 S = 2.455 / 1.755 mm 2 Stck

Einzellänge 2 S = 4.950 / 3.650 mm

incl. beidseitig Flächenstoss !

Unterbau Sitzfläche

Holzsockel 5-seitig (nur Vorderfronten) sichtbar, andere Seiten durch Wandnische nicht einsehbar

Sichtbarer Sockel geschlossen und 120 mm zurückspringend

und beidseitig zur Wand (links und rechts) davorlaufend.

hier: an beiden Seiten flächenbündiger Natursteinsockel

Abwicklungsl. sichtbare Front gesamt = ca. 8.580 mm

Sockelhöhe = 75 mm

Abwicklungsl. Wand gesamt = ca. 10.000 mm

Sichtbare Front:

Holzträgermaterial herst. für baus. gelieferte u.geklebte N.

Sitzpolster werden bauseits geliefert.

Liefern und Montieren.

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.030

Foyer Lounge freistehend hier: TischFoyer **Lounge - Tisch** - Ausführung gem. HauptbeschriebEinbauort: EG Foyer freistehend

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.05.4

Tischplatte

Tischfläche - Funiert in Längsrichtung

hier: Starkfunier 1,5 mm

b = 650 mm

l = 1.300 mm

Tischkante - umlaufend horizontal funiert mit einer

Kantenbreite = 100 mm

Unterbau Tischfläche

Holzsockel umlaufend geschlossen und 120 mm

zurückspringend

Abwicklungslänge gesamt = ca. 3.420 mm

Sockelhöhe = 75 mm

Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und

geklebte Natursteinsockelplatten

2,000 St

75.03.040

Foyer Lounge in Wandnische hier: TischFoyer **Lounge - Tisch** - Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: EG Foyer in Wandnische

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.05.4

Tischplatte

Tischfläche - Funiert in Längsrichtung

hier: Starkfunier 1,5 mm

b = 600 mm

l = 2.435 mm

Tischkante - umlaufend horizontal funiert mit einer

Kantenbreite = 100 mm

Unterbau Tischfläche

Holzsockel umlaufend geschlossen und 120 mm

zurückspringend

Abwicklungslänge gesamt = ca. 5.590 mm

Sockelhöhe = 75 mm

Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und

geklebte Natursteinsockelplatten

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.050 Foyer Lounge hier: Teppich freiliegend 18 qm 7,10 m x 2,50 m
Foyer Lounge - Teppich

Einbauort: EG Foyer

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.05.6

Abgepasster textiler Teppich für stark frequentierten öffentlichen Innenbereich, objekttaugliche Qualität, niedrige und dichte Polstruktur, hoher Verschleiss- und Aussehenerhaltungsbeständigkeit. Qualität entsprechend starker gewerblicher Nutzung.

Brandschutzanforderung: Cfl-s1

Nutzungsklasse: Einstufung DIN EN 685 / DIN
EN ISO 10874 Klasse 33

Stuhlrollengeeignet

Form- und maßstabil, dauerhaft planliegend sowie gegen Verrutschen und Aufstellen von Kanten sichern. Geeignet für intensive gewerbliche Unterhaltsreinigung.

Farbgebung in zurückhaltender auf den Natursteinboden (Jura Boden - Dietfurter Kalkstein) abgestimmte Farbigkeit. Farbton, Struktur und Materialität in Abstimmung mit dem Natursteinboden und der umgebenden Innenraumgestaltung.

Teppichgrösse ca. 18 qm

l = 7,10 m

b = 2,50 m

Die Einfassung der umlauf. Kante ist mit in diese Position einzukalkulieren.

Liefern und legen.

Angeb. Fabrikat

Hersteller und Typ

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Muster ist vorab vorzulegen und durch AG und Architekten freizugeben.

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.060 Foyer Lounge hier: Teppich in Wandnische 13 qm 5,05 m x 2,50 mFoyer **Lounge - Teppich** wie in vor beschr. Position,
allerdings

Einbauort: EG Foyer in Wandnische

Teppichgrösse ca. 13 qm

l = 5,05 m

b = 2,50 m

1,000 St**75.03.070 Foyer Sitzbank, Holzbank 5,20 m mit Verst. aufgestellt**Foyer - **Sitzbank** gestellt - Ausführung gem. HauptbeschriebEinbauort: EG Foyer 100.001
entlang d. Glasfassade, über besteh. Heizkörper

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.19.0-3

Sitzholzfläche OK +0,45

hier: Starkfunier 1,5 mm

d = 30 mm

über die Länge die Ansichtskanten in 50 mm
(Abkantung mit Gehrung ausführen)

b = 350 mm

Gesamtlänge = 5,20 m

incl. Verstärkung:

unterseitig verstärkt mit Stahlblech 250/10 mm

mit mittiger Steife/Schwert gegen Durchbiegen

schwarz lackiert

Sitzbankende und mittig einmal geteilt - 3 Stck Holz"Stollen"

"Stollendicke" d = 50 mm

"Stollenbreite" b = 350 mm

"Stollenhöhe" h = 450 mm

incl. der Ausklinkung für besteh. Natursteinsockel

ca. 140 mm / 240 mm cm hoch

Liefern und Montieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Sitzbank

4,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.080 Foyer Möbel für baus. Automaten Konstr. incl. Akustik-Holzwbekl.

Foyer - **Möbel für baus. Automaten** - Ausführung gem.
Hauptbeschreibung

Einbauort: EG Foyer 100.001

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.09.0-5

Hinweis:

Möbelbeschreibung beginnend mit dem Anschluss/Übergang
an
Stützenbekleidung Viertelkreis Stütze 10/J siehe gesond.
Position im LB 75.03.

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Konstruktion Möbel

Gesamtlänge: ca. 6,72 m

Höhe: 2,73 m (UK abgeh. Decke)

Einbaunische Automaten:

ca. 3,44 m lang und 1,97 m hoch

Nische uml. in d = 50 mm einfassen, Tiefe/Breite ca. 0,99 m

incl. Lüftungsbohrungen für Abgabe Hitze Automaten

Die Einfassung springt gegenüber der Akustik-

Holzwandbekleidung ca. 0,15 m raus.

Einbaubereich Schliessf.:

ca. 1,54 m lang und 1,97 m hoch

Schliessfachtiefe i.L. 0,44 m

Schliessfachanlage siehe gesond. Position

Sockelkonstruktion ist durchlaufend für die vor beschr.

Einbaubereiche herzustellen. Tiefe/Breite ca. 0,80 m

Die gesamte nicht sichtbar bleibende Konstruktion Möbel für die
einfassende Holzwandbekleidung und Einbauten kann in
Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt werden.
Eine besteh. Stb-Stütze (30/30) ist in die Konstruktion Möbel zu
integrieren.

Die Kosten Konstruktion sind mit in diese Position ein zu
kalkulieren, ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Akustik-Holzwandbekleidung

UK incl. aussenseitiger Akustik-Holzwandbekleidung:

Akustik-Holzwandbekl. Gesamthöhe: **2.730 mm**

Abschluss unten glatt: 50 mm

Abschluss oben glatt: 310 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mm

incl. der zurückspringenden oberen und unteren Abschlüssen

mit Rücksprung 40 mm und Höhe 75 mm über die gesamte

Länge wie in den Positionen im LB 75.03 beschrieben.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Abwicklungslängen in der Höhe von 2,73 m:

Linke Seite ca. 0,25 m

Rechte Seite ca. 1,50 m = **gesamt ca. 1,80 m**

zzgl. Seitenblende in glatt Höhe von 2,73 m

Breite ca. 0,84 m

Abwicklungslänge in der Höhe von 0,68 m:Einbaubereich Schliessfläche u. baus. Automaten = **ca. 5,00 m**

Liefern und montieren.

1,000 St

75.03.090

Zulage Foyer Möbel für Schliessfächanlage

Zulage zur vor beschr. Position Möbel im Foyer für Lieferung und Einbau der Schliessfächanlage aus Holz.
Holzausführung gemäss Hauptbeschreibung.

Schliessfächanlage:

Gesamtlänge ca. 1,54 m

Gesamthöhe ca. 1,97 m

16 Schliessflächen - 4-reihig

Schliessfachtiefe i.L. 0,44 m

Alle Türen flächenbündig aufliegend, mit stabilen Bändern einbruchssicher ausführen.

Incl. Münzpfanschloss mit innenliegenden Münzeinwurf.

Die Oberflächen sämtlicher sichtbarer Fronten und Türen in Möbelplatte Eiche funiert Streifer dunkel.

Sämtliche Kanten müssen scharfkantig leicht gebrochen erstellt werden.

Liefern und in vor beschr. Position Möbel einbauen.

Abrechnungsgrundlage: Stck Schliessfächeranlage 16 teilig

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.100 Zulage Foyer Möbel A.-Holzwandbekl. Feuerlöscher Klappe,incl. Abkantung

Zulage zur vor beschr. Position Möbel im Foyer für das
Integrieren, flächenbündiger Einbau in die
Akustik-Holzwandbekleidung einer Klappe/Tür und Abkantung
im Hohlraum der Wandbekleidung für **Feuerlöscher**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.D 00.03.1-2

Incl. passgenauen Ausschnitt anlegen
Grösse: ca. 32 cm x 70 cm auf der Höhe: UK +0,60

Incl. Liefern und flächenbündiger Einbau Klappe/Tür,
stumpf einschlagend,
incl. umlauf. Leibungseinfassung und integr. Bändern
sowie mit "Push to open" Funktion

Incl. Feuerlöschkennzeichen

Incl. geschlossenen Holzkasten mit einer Tiefe i.L. von 18 cm

Oberfläche innen: Türblatt glatt
auch Innenflächen Kasten
Oberfläche aussen: Akustik-Holzwandbekleidung

Abrechnungsgrundlage: Stck Klappe/Kasten Feuerlöscher

1,000 St

75.03.110 Zulage Foyer Möbel A.-Holzwandbekl.

Zulage zur vor beschr. Position Möbel im Foyer für

die Erstellung eines rausnehmbaren Elementes
in der Akustik-Holzwandbekleidung zu Revisionszwecken
von tech. Einbauteilen im Hohlraum.

Elementgrösse:
in Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2,21 m
Breite: ca. 0,50 m

Im Versatz zum Sockel ist das Element unterseitig gegen
unbefugtes Rausnehmen zu sichern.

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.120

Bücherausgabe MöbelBücherausgabe - **Möbel** - Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: EG Ausgabe 100.050

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.12.0-4

Hinweis:

Holzeinfassung Öffnung Bücherausgabe - zur flurseitigen
umlauf. Holzeinfassung, hinter der baus. Führungsschiene
Brandschutzvorhang eingebaut, siehe gesond. Position
im LB 75.03

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Konstruktion Möbel

Gesamtlänge: ca. 2,60 m

Höhe: 2,50 m (UK abgeh. Decke)

Tischplatte mit Untergestell höhenverstellbau bis OK +1,00
siehe gesond. Position.

Theke bestehend aus:

Thekenablage

hier: Starkfunier 1,5 mm

Länge ca. 2,50 m

Breite/Tiefe ca. 0,35 m

d = 50 mm

- incl. vertikaler Holz"Stollen" mit Hohlraum für baus. Elektro-
kabel und Steckdosen über die
Gesamtlänge ca. 2,50 m, hoch ca. 1,00 m

Aussparungen für Doppelsteckdosen sind mit einzukalkulieren

- incl. 2 Stck (beidseitig) Holz"Stollen" d = 50 mm

je Stck Breite ca. 0,62 m, hoch ca. 1,00 m

Verschluss mit Holzfaltklappelementen siehe gesond. Position.

Sturzeinfassung

Die Sturzausbildung für die Öffnung Bücherausgabe ist incl.
UK zu erstellen. UK-Material und Ausführung kann vom
Auftragnehmer gewählt werden.

Es sind zugelassene Befestigungsmittel für die Überkopf-
befestigungen einzusetzen/zu verwenden.

Der rechn. Nachweis ist vorab vorzulegen.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren,
ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Ebenso muß die Konstruktion incl. Bekleidung **reversibel**
ausgebildet werden, so dass die Zugänglichkeit Kasten/Motor
baus. Brandschutzvorhang über die Länge sichergestellt ist.
Der Motor sitzt an der rechten Seite.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Horizontal Holzsturzbekleidung

Länge ca. 2,50 m

Breite/Tiefe ca. 0,62 m

d = 50 mm

- incl. der erforderlichen UK über die Länge

Vertikale Holzsturzbekleidungen allerdings aus MDF-Material

weiss seidenmatt lackiert:

- incl. Sichtschutzaufkantung ca. 0,20 cm hoch an baus.

Führungsschiene Brandschutzvorhang

- incl. vertikaler Verschluss ca. 0,45 cm hoch oberhalb der

horizontalen Holzsturzbekleidung bis baus. UK GK-Decke

mit beidseitig seitlichen Anschlüssen mit Schattenfuge an

die besteh. Wände.

Incl. aller Anpassarbeiten, erforderlichen Befestigungen und

Abfangungen etc. liefern und montieren.

1,000 St

75.03.130**Zulage Bücherausgabe Möbel Verschluss mit Holzfaltklappelementen**

Zulage zur vor beschr. Position Möbel Bücherausgabe für

Lieferung und Einbau einer Faltwand zum Verschliessen

ausserhalb der Öffnungszeiten.

Der Verschluss muss gesichert sein und von der Seite

Bücherausgabe abschliessbar ausgeführt werden.

Gesamtöffnungsmaß Bücherausgabe

Länge i.L. ca. 2,45 m

Höhe ca. 1,05 m

Faltwand 4-teilig aus Holzfaltklappelementen

hälftig zu beiden Seiten wegklappbar

Klappenelement

d = 25 mm

Scharniere, siberfarben, bündig in Platte eingesetzt und nur von

Innen sichtbar.

Abrechnungsgrundlage: Stck Holzfaltklappverschluss 4-teilig

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.140 Zulage Bücherausgabe Möbel höhenverstellbarer Tisch 2,50x0,60 m

Zulage zur vor beschr. Position Möbel Bücherausgabe für
Lieferung und Einbau (2 Arbeitsplätze)

Tischplatte mit Untergestell höhenverstellbar

Tischplatte d = 50 mm

hier: Starkfunier 1,5 mm

l = ca. 2,50 m

b/t = ca. 0,60 m

incl. unterseitiger Kabelkanal und 2 Bohrungen in Tischplatte
mit Kabeldose in silber

Untergestell Beine elektrisch höhenverstellbar

OK +0,75 bis +1,00

Farbe: silber

1,000 St

75.03.150 Zulage Bücherausgabe Beistelltisch 1,00/0,45 m h=0,75 m

Zulage zur vor beschr. Position Möbel Bücherausgabe für
Lieferung und Aufstellen Beistelltisch

hier: **MDF-Material deckend in weiss (RAL 9016 seidenmatt)
lackiert**

Einbauort: EG Ausgabe 100.050

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.12.5+7

Korpus d = 50 mm

l = 1.000 mm

b/t = 450 mm

h = 750 mm

Rückwand d = 19 mm

Aussparungen für Doppelsteckdosen sind mit einzukalkulieren.

- incl. Einlegeboden für Papierablage

- incl. 2 Schubladen, horizontal nebeneinander angeordnet

Auszüge mit Softclose und Bügelgriffen

Schubladenfront flächenbündig

- incl. 1 Bohrung in Tischplatte mit Kabeldose in silber

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.160 Zulage Bücherausgabe Beistelltisch 1,00/0,80 m h=0,75 m

Zulage zur vor beschr. Position Möbel Bücherausgabe für
Lieferung und Aufstellen Beistelltisch wie in vor beschr.
Position,
allerdings

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.12.5+6

Korpus d = 50 mm
l = 1.000 mm
b/t = 800 mm
h = 750 mm

Rückwand d = 19 mm

- incl. 2 Schubladen, horizontal nebeneinander angeordnet
Auszüge mit Softclose und Bügelgriffen
Schubladenfront flächenbündig

- incl. oberseitiger Einbau besteh. Bestandteil Kugeltisch
(gehört zur Anlage Bücherförderband) vom Nutzer
Grösse ca. 1.000 mm x 500 mm

1,000 St

75.03.170 Teeküche weiss, mit Spüle, Müllauszug, Downlights

Besprechung Bücherausgabe - **Teeküche** - Ausführung gem.
Hauptbeschreibung liefern und montieren.

hier: **MDF-Material deckend in weiss (RAL 9016 seidenmatt)**
lackiert, allerdings Arbeitsplatten mit HPL 1,2 mm
(durchgefärbt) beschichtet, Kante ABS (PU verleimt)

Einbauort: EG Besprechung 100.004a

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.15.0-3

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Höhe: 2,50 m (UK abgeh. Decke)

Teeküche bestehend aus:

- 4 Unterschränke

l = ca. 2,40 m, t = ca. 0,70 m, h = incl. Sockel OK +0,92

- durchlaufender Arbeitsplatte 2,40 x 0,70 m

- incl. Aussparung Spülbecken und Spülarmatur

- 3 Oberschränke

l = ca. 1,76 m, t = ca. 0,50 m, h = ca. 0,69 m

incl. 2 Stck Spotlight unterseitig (Trafo und Verk. im Schrank)

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- mit Holzverkl. Spritzschutz an Wand ca. 1,76 m, h = ca. 0,90 m

und rechwinklig dazu gestellt/eingebaut

- Regal mit Sockel

l = ca. 0,64 m, t = ca. 0,25 m, h = OK +1,10

- Arbeitsplatte einseitig an Wand befestigt, endet als "Deckel" auf Regal an der anderen Seite

Sämtliche Oberflächen der Teeküche, die bei geschlossener Front sichtbar sind, sind in MDF deckend in weiß (RAL 9016 seidenmatt) zu lackieren.

Die Korpusteile, welche bei geschlossener Front nicht sichtbar sind, sind in weiß mit einer melaminharzbeschichteten Feinspanplatte, glatt matt zu erstellen.

Arbeitsplatte:

Oberfläche in HPL 1,2 mm (durchgefärbt), Farbton ähnlich RAL 9016, Kante ABS (PU-verleimt)

Alle Klappen, Türfronten sind mit Automatik-Topfbändern und Bügelgriffen (Stahl, verchromt poliert / Duchmesser 8 mm / Bohrabstand ca. 390 mm) auszustatten

Unterschrank

- incl. 2 Schubladen untereinander
- Auszüge mit Softclose und Bügelgriffen
- Schubladenfront flächenbündig
- 3 Türfronten Dreh/Zieh/Klapp mit Bügelgriffen

Regal

- mit Rasterbohrungen ausführen
- mit 2 Einlegeböden liefern

Oberschrank

- mit Rasterbohrungen ausführen
 - je Oberschrank ist je 1 Einlegeboden zu liefern
 - unter jedem Oberschrank ist mittig je ein Downlight (insgesamt 2 Stck incl. Trafo) anzubringen, incl. Lieferung und Einbau
- Downlight ist vorab durch den Architekten zu bemustern !

Zwischen Unter- und Oberschrank ist eine Holzverkleidung als Spritzschutz auf der Wand anzubringen.

Befestigungen, Aussparungen für Doppelsteckdosen etc. sind mit einzukalkulieren.

Einbauten:

Müllauszug - mit 3 Behältern für Trennsystem liefern und integrieren

Spülmaschine - siehe gesond. Position

Kühlschrank - siehe gesond. Position

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Spüle - Edelstahlunterbauspülbecken

Einbau flächenbündig in Arbeitsplatte

Beckentiefe: ca. 190 mm

Länge/Breite: ca. 440 x 440 mm

Innenecken rund

Aussenrand ca. 20 mm

Material: Edelstahl gebürstet

incl. Dichtung, Ablaufgarnitur, Überlauf und Siphon

Planungsfabrikat:

Foster KE R15 40x40 S/TOP TPR INOX

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

Spülarmatur - Einhand-Spültischbatterie, DN 15

Farbe Chrom

Planungsfabrikat:

GROHE Minta

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.180

Zulage Bespr. TK Geschirrspüler

Zulage zur vor beschr. Position Teeküche im Besprechungsraum für Lieferung und Einbau

Geschirrspüler

Vollintegrierter Geschirrspüler

Energieeffizienzklasse A+++

mit Beladungserkennung zur Energieeinsparung

Startzeitvorwahl und min. viel Spülprogramme

Nennkapazität Standardgedecke: 8

Luftschallemission: max. 47 dB (A)

inkl. Einsätze etc. liefern und einbauen.

Angeb. Fabrikat

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

1,000 St

75.03.190

Zulage Bespr. TK Kühlschrank

Zulage zur vor beschr. Position Teeküche im Besprechungsraum für Lieferung und Einbau

Kühlschrank

Vollintegriertes Einbaugerät

Nischenmaß: ca. B 600 x H 820-880 x T 550 mm

Nutzinhalt: mind. 120 l

Energieeffizienzklasse mind. E nach aktueller EU-

Energieverbrauchskennzeichnung

Energieverbrauch: max. 100 kWh/Jahr

Geräuschpegel: max. 35 dB (A)

Geräuschemissionsklasse: mind. B

Klimaklasse: SN-ST oder besser

Abtauautomatik

Türanschlag wechselbar

Festtürtechnik für Möbelfront

Innenbeleuchtung LED

Temperaturregelung elektronisch

inkl. Einsätze etc. liefern und einbauen.

Angeb. Fabrikat

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.200 WC-Block Waschtischmöbel Waschtischpl./-Becken aus Corian u. Unters

WC-Block - **Waschtischmöbel** – passgenau herstellen, liefern und montieren

Einbauort: EG All-Gender-WC 100.002c

Einbausituation:

Einbau vor Wandablage u. einseitig in Wandecke, baus. gefliest
Andere Seite baus. WC-Trennwand

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.20.0-6

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht aus folgenden Elementen:

Doppelwaschtischplatte

Platte und 2 Becken aus Corian Dekor/Farbtönen Salt

l = ca. 1,40 m, b/t = ca. 0,60 m, h = ca. 0,15 m

2 Becken fugenlos integriert Abmessungen 600x370x125 mm mit Ablauf und Überlauf nebeneinander angeordnet

Unterschrank mit Sockel

l = ca. 1,40 m, b/t = ca. 0,45 m, h = ca. 0,60 m

Korpus:

Trägerplatte (für Nassraum geeig.) mit HPL-Beschichtung 1,2 mm (durchgefärbt) weiß, Kante ABS (PU verleimt)

Front mit 2 Türen ohne Griff

Türbeschläge: Blum 110° Clip Top, Blumotion SoftClose mit flächenbündigen Schloss, PZ vorgerichtet

- incl. Befestigung Doppelwaschtisch auf dem Unterschrank
- incl. Passleisten für die seitlichen Anschlüsse
- incl. Dichtungsprofil unter dem Sockel

Planungsfabrikat:

modula10 Systemwaschtischanlage von Pfeifer mit VIVARI Einbaubecken VDC 600 (mit Überlauf)

Material: Corian Salt und Unterschrank

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller und Typ

.....
(vom Bieter einzutragen)

Muster ist vorab vorzulegen und durch AG und Architekten freizugeben.

Abrechnungsgrundlage: Stck Waschtischanlage

2,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.210 WC-Block Waschtischmöbel Spiegel 2 Stck 1,05x1,00 incl. Halterung

Zulage zur vor beschr. Position Waschtischmöbel im
All-Gender- WC für Lieferung und Einbau

Spiegelement

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.20.5-6

bestehend aus:

Spiegel - 2 Stck mit Rückseite zueinander

l = ca. 1,05 m

h = ca. 1,00 m

- bruchssicher

- umlaufend nicht scharfkantig wegen Verletzungsgefahr

und dazwischenliegender stabiler Konstruktion/Halterung
aus Edelstahl d = 20 mm, incl. Fuss- und Kopfabdeckungen

- für Befestigung Spiegelement auf Ablage und

Unterseite abgeh. GK-Decke

- für Befestigung der beiden Spiegelflächen

Hinweis:

Ablagefläche oberseitig gefliest mit darunterliegender
Abdichtungsebene !

1,000 St

75.03.220 Gruppenarb. niedrige Holzfensterb. 2-teilig weiss 0,31 Einzell=2,40 m

Holzbekleidung baulicher Gegebenheiten

Ausführung gem. Hauptbeschrieb liefern und montieren.

hier:

**MDF-Material deckend in weiss (RAL 9016 seidenmatt)
lackiert**

Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002

Achse 13/A-F

hier: **niedrige Fensterbrüstung OK +0,31**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.16.0-4

Einbausituation:

An der Südfassade ist die besteh. Fensteranlage zurück-
gebaut und die Betonfrüstung teilweise abgebrochen.

Die neue Alu-Fensteranlage ist eingebaut.

Die Brüstungshöhe im Rohbauzustand weist unterschiedliche
Höhen bis ca. 18 cm auf.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die geplante Fensterbank ist mit OK +0,31 auszuführen,
es gibt eine vertikale und horizontale Bekleidung.
Der Hohlraum wird für baus. Elektroleitungen genutzt.

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m
Bodenbelag: Vinylbelag

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Fensterbankbekleidung niedrig:

Einzellänge = ca. 2,40 m

Abwicklung

horizontale Breite = ca. 380 mm

vertikale Breite = ca. 310 mm

incl. Gehrungsausbildung über die Länge

- incl. Fugen 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an
Stützenbekleidung der folgenden Position

- incl. mittiger Ausschnitt für Doppelsteckdose

- incl. Anschlussfuge an baus. Alu-Fensterprofil

Die Unterkonstruktion für die Befestigung der Holzbekleidung
kann in Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt
werden.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren,
ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Dämmung im Hohlraum Rohbau Brüstung - siehe gesond.
Position

Passgenau erstellen und fluchtgerecht mit Stützenbekleidung
der folgenden Position mit entspr. Fugenbild montieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Sockelbekleidung

7,000 St**75.03.230****Zulage niedrige Fensterbank Dämmung**

Zulage zur vor beschr. Position niedrige Fensterbank für
Lieferung und Einbau Dämmung

Dämmung - Hohlraum Rohbauzustand Brüstung
vertikal und oberseitig mit diffusionsoffene Holzfaserdämm-
platte oder Kalziumsilikatplatte in 20mm mind. WLG 050
dämmen

Angeb. Fabrikat

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

17,000 m

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.240 Gruppenarb. Stützenbekl. 4-teilig niedrige Holzf.weiss 2,40/2,09 m

Holzbekleidung baulicher Gegebenheiten wie in vor beschr.
Position, allerdings

hier: **Stützen zwischen der niedrigen Fensterbrüstung**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.16.4

siehe auch Stützenbekleidung Fügung Zeichnung D.M. 00.21.2

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m

Bodenbelag: Vinylbelag

Stb-Stützenbekleidung:

Einzellänge = **ca. 2,40 m / 2,09 m**

Abwicklung 4-seitig

b = bis ca. 340 mm

- incl. Gehrungsausbildung der Ecken
- incl. UK/Befestigung auf besteh. Stb-Stütze
- incl. Fuge 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an die abgeh. GK-Decke

- incl. aller erforderlichen Anpassarbeiten wie Anschnitte und Ausklinkungen für den Einbau der Stützenbekleidung im Brüstungsbereich

- incl. horizont. Verschluss (Ausführung wie Fensterbank)
Zwischenraum Stützenbekleidung und Alu-Fensterelement

Abrechnungsgrundlage: Stck Stützenbekleidung

10,000 St

75.03.250 Gruppenarb. hohe Holzfensterb. 2-teilig weiss 1,00 Einzell=2,40 m

Holzbekleidung baulicher Gegebenheiten wie in vor beschr.
Position, allerdings

Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002

Achse 10-11/A

hier: **hohe Fensterbrüstung OK + 1,00**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.18.0-2

Die geplante Fensterbank ist mit OK +1,01 auszuführen,
es gibt eine vertikale und horizontale Bekleidung.
Der Hohlraum wird für baus. Elektroleitungen genutzt.

Fensterbankbekleidung hoch:

Einzellänge = ca. 2.360 mm

Abwicklung

b = ca. 380 mm

h = ca. 1.000 mm

incl. Gehrungsausbildung über die Länge

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- incl. Fugen 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an Stützenbekleidung der folgenden Position
- incl. Anschlussfuge an baus. Alu-Fensterprofil

Die Unterkonstruktion für die Befestigung der Holzbekleidung kann in Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt werden.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren, ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Passgenau erstellen und fluchtgerecht mit Stützenbekleidung der folgenden Position mit entspr. Fugenbild montieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Sockelbekleidung

4,000 St

75.03.260

Gruppenarb. Stützenbekl. 4-teilig hohe Holzf.weiss 2,40/1,40 m

Holzbekleidung baulicher Gegebenheiten wie in vor beschr. Position, allerdings

hier: **Stützen zwischen der hohen Fensterbrüstung**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.18.0-2
siehe auch Stützenbekleidung Fügung Zeichnung D.M. 00.21.2

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m

Bodenbelag: Vinylbelag

Stb-Stützenbekleidung:

Einzellänge = **ca. 2,40 m / 1,40 m**

Abwicklung 4-seitig

b = bis ca. 340 mm

- incl. Gehrungsausbildung der Ecken
- incl. UK/Befestigung auf besteh. Stb-Stütze
- incl. Fuge 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an die abgeh. GK-Decke

- incl. aller erforderlichen Anpassarbeiten wie Anschnitte und Ausklinkungen für den Einbau der Stützenbekleidung im hohen Brüstungsbereich

- incl. horizont. Verschluss (Ausführung wie Fensterbank)
Zwischenraum Stützenbekleidung und Alu-Fensterelement

Abrechnungsgrundlage: Stck Stützenbekleidung

8,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.270 Gruppenarb. Stützenbekl. 4-teilig freistehend weiss 2,40 mHolzbekleidung baulicher Gegebenheiten wie in vor beschr.
Position, allerdingshier: **Stützen freistehend im Raum**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.21.0-2

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 2,40 m

Bodenbelag: Vinylbelag

Stb-Stützenbekleidung:

Einzellänge = ca. 2,40 m

Abwicklung 4-seitig

b = bis ca. 340 mm

incl. Gehrungsausbildung über die Länge der Ecke

- incl. UK/Befestigung auf besteh. Stb-Stütze

- incl. Fuge 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an
die abgeh. GK-Decke

Abrechnungsgrundlage: Stck Stützenbekleidung

3,000 St**75.03.280 Zulage Schutz weiße Fensterbänke**Zulage zur vor beschr. Position Fensterbänke und
Stützenbekleidungen in weiss für Schutz weiterer
Baustellenbetrieb z.B. Elektriker Feininstallation
bis zur Grundreinigung.
Incl. Ausbau und Entsorgung.**psch**

nur Ges.-Preis

75.03.290 Gruppenarb. Tischmöbel an Fensterbank 8,10 mGruppenarbeitsraum - **Tischmöbel** - Ausführung gem.
Hauptbeschrieb

Einbauort: EG Gruppenarbeitsraum 100.002

hier:

Tisch Achse A entlang d.Brüstung **ca. 8,10 m**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.04.0-3 a

Ausführung Tischmöbel:

Tischplatte, Rückwand und Kopfseiten d = 50 mm

Rückwand Tischelement OK +1,00

Tischplatte OK +0,72

hier: Starkfunier 1,5 mm

Tischplatte/Ausladung b/t = ca. 0,60 m

Tischplatte, Rückwand l = ca. 7,75 m

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Rückwand an Brüstung gestellt, event. erforderl.
Rückverankerungen an besteh. Rohbrüstung (Beton)
sind mit einzukalkulieren
- incl. einseitig Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit
Ausbildung Gehrungsecke

- incl. einseitig Holzkiste
in der Höhe Abschluss mit Rückwand
in der Länge Abschluss mit Vorderkante Tischplatte
l = ca. 0,65 m
b/t = ca. 0,35 m
h = ca. 1,00 m
incl. aussenseitiger Bekleidung mit der Akustik-
Holzwandbekleidung
Front 650 mm x 1.000 mm
Abschluss unten glatt: 125 mm
Abschluss oben + Seiten glatt: 50 mm

und
Front 650 mm x 280 mm
Abschluss oben + Seiten glatt 50 mm

Revisionsklappe in Rückwand - siehe gesond. Position
Klappe Feuerlöscher - siehe gesond. Position
Fensterbank in MDF weiss - siehe gesond. Position

Hinweis:
Steckdosen etc. siehe Hauptbeschreibung

Liefern und montieren

1,000 St

75.03.300

Zulage Klappe Revision Fussbodenhzg verteiler

Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer
Revisionsklappe in der Rückwand Tischmöbel

Incl. passgenauen Ausschnitt anlegen
Grösse: ca. 1,00 m x 0,54 m

incl. flächenbündigen Schloss, PZ vorgerichtet
und aller erforderlichen Beschläge

liefern und montieren.

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.310**Zulage Klappe Feuerlöscher**

Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer Klappe/Tür
in der Holzkiste für **Feuerlöscher**

Incl. passgenauen Ausschnitt anlegen

Grösse: ca. 32 cm x 70 cm

Incl. Liefern und flächenbündiger Einbau Klappe/Tür,
stumpf einschlagend,
incl. umlauf. Leibungseinfassung und integr. Bändern
sowie mit "Push to open" Funktion

Incl. Feuerlöschkennzeichen

Oberfläche innen: Türblatt glatt, Eiche dunkel
auch Innenflächen Kasten

Oberfläche aussen: Akustik-Holzwandbekleidung

Liefern und montieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Klappe/Kasten Feuerlöscher

1,000 St**75.03.320****Gruppenarb. Tischmöbel in Nische an Fensterbank 2,30 m**Gruppenarbeitsraum - **Tischmöbel** - Ausführung gem.

Hauptbeschreibung

Einbauort: EG Guppenarbeitsraum 100.002

hier:

Tisch Achse10/D entlang d. Brüstung **ca. 2,30 m**Die Wände der Nische sind beidseitig mit der Akustikholzwand
bekleidet. Das Anarbeiten ist mit in diese Position
einzukalkulieren.

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.11.0-4

Ausführung Tischmöbel:

Tischplatte, Rückwand und Kopfseiten d = 50 mm

Rückwand Tischelement OK +1,00

Tischplatte OK +0,72

hier: Starkfunier 1,5 mm

Tischplatte/Ausladung b/t = ca. 0,60 m

Tischplatte, Rückwand l = ca. 2,30 m

- incl. einseitig Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit
Ausbildung Gehrungsecke

Fensterbank in MDF weiss - siehe gesond. Position

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Hinweis:

Steckdosen etc. siehe Hauptbeschreibung

Liefern und montieren

1,000 St

75.03.330

Zulage Fensterbank weiß Einzellänge=2,40 m

Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für

das Liefern und Einbau weißer Fensterbank

hier:

**MDF-Material deckend in weiss (RAL 9016 seidenmatt)
lackiert**Der Einbau hat zwischen Tischmöbel und Alu-Fensteranlage
zu erfolgen.Die geplante Fensterbank ist mit OK +1,00 auszuführen,
es gibt nur eine horizontale Fensterbank.

Fensterbank

Einzellänge = ca. 2,40 m

b = ca. 380 mm

incl. Unterbau über die Länge

- incl. Fugen 3 mm, als Sichtfuge ausgebildet, im Anschluss an
Stützenbekleidung und Tischmöbelrückwand

- incl. Anschlussfuge an baus. Alu-Fensterprofil

Passgenau erstellen und fluchtgerecht mit Stützenbekleidung
und Rückwand Tischmöbel mit entsprech. Fugenbild montieren.

Abrechnungsgrundlage: Stck Fensterbank

4,000 St

75.03.340

Gruppenarb. Tischmöbel freistehend 9,75 mGruppenarbeitsraum - **Tischmöbel** - Ausführung gem.
Hauptbeschreibung

Einbauort: EG Gruppenarbeitsraum 100.002

hier: Tisch freistehend **l = ca. 9,75 m**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.00.02.0-3 a

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Tisch

Tischplatte d = 50 mm OK +1,00
 hier: Starkfurnier 1,5 mm
 l = ca. 4,10 m
 b/t = ca. 0,94 m
 mit unterseitiger "Holzsteife" über die Länge gegen
 Durchhängen

Hinweis:

Ausführung "Holzsteife": Materialstärke und Höhe nach
 stat. Erfordernis
 - incl. beidseitig Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit
 Ausbildung Gehrungsecke

Anbauelement Tischmöbel

Tischplatte d = 50 mm OK +0,72
 hier: Starkfurnier 1,5 mm
 Tischplatte/Ausladung
 l = ca. 5,65 m
 b/t = ca. 0,60 m
 - incl. Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit
 Ausbildung Gehrungsecke
 mit

Rückwandkonstruktion als Holzkiste OK +1,00
 selbsttragend und stehend

l = ca. 5,65 m
 b/t = ca. 0,34 m
 h = 1,00m
 incl. aussenseitiger Bekleidung mit der Akustik-
 Holzwandbekleidung

Rückfront 5.650 mm x 1.000 mm

Abschluss unten glatt: 125 mm

Abschluss oben + Seiten glatt: 50 mm
 und

Vorderfront 5.650 mm x 280 mm

Abschluss oben + Seiten glatt 50 mm

- incl. Kopfseite und oberseitig geschlossen

Ausbildung Gehrungsecke

Hinweis:

Steckdosen etc. siehe Hauptbeschrieb

Liefern und montieren

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

1. Obergeschoss**Tischlerarbeiten Möbel**

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung (Vorabzug) PBA Peter Bastian

Plan-Nr.

D.M. 01.07.0-4 Tischmöbel Empore

D.M. 01.06.0-3 Besprechungstisch gebogen, höhenverstellbar

D.M. 01.08.0-2 Stehtisch Beratungsraum

D.M. 01.20.0-5 "Tribüne" Arbeitsbereich/Flur

D.M. 01.17.0-3 Lernboxmöbel Arbeitsbereich

D.M. 01.22.0-2 Schrankelement Technik

75.03.350**Arbeitsbereich Tischmöbel an Empore 10,50+11,90 m**

Gruppenarbeitsraum - **Tischmöbel** - Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: 1.OG Arbeitsbereich Empore 110.006
entlang der Empore l = **ca. 10,50 m + 11,90 m**

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.07.0-4

Ausführung Tischmöbel:

Tischplatte, Rückwand und Kopfseiten d = 50 mm

Rückwand Tischelement OK +1,00

Tischplatte OK +0,75

hier: Starkfurnier 1,5 mm

Tischplatte/Ausladung b/t = ca. 0,67 m

Tischplatte, Rückwand l = ca. 10,50 m + 11,90 m

- incl. Abfangung:

unterseitig Stahlblechschwerter in Abständen (passend zu Arbeitsplatzbreiten) liefern und montieren, schwarz lackiert

incl. Befestigungsmaterial

Der Mehraufwand für den passgenauen Ausschnitt in der Rückwand ist mit in diese Position einzukalkulieren.

- incl. Rückwand mit Abstand an Betonbrüstung (Empore) gestellt, event. erforderl. Rückverank. sind mit einzukalkulieren

- incl. beidseitig Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit Ausbildung Gehrungsecke

Eckausbildung Tisch als Zulage - siehe gesond. Position

obere Holzabdeckung - siehe gesond. Position

Abschluss Tischmöbel Treppenaufgang – s. gesond. Pos.

Hinweis: Steckdosen etc. siehe Hauptbeschrieb

Liefern und montieren

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
75.03.360	Zulage obere Holzabdeckung, schräg, mit Lichtvoute, LED-Stripe Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für das Liefern und Einbau oberer Holzabdeckung Der Einbau hat oberhalb der Rückwand und besteh. Betonbrüstung (Empore) zu erfolgen, nicht sichtbare Befestigung. Holzablage OK +1,05 l = ca. 10,50 m + 11,90 m b/t = 0,29 m oberseitig schräg ca. 5 Grad - incl. Schattenfuge zur besteh Betonbrüstung - incl. unterseitige eingelassende Lichtvoute und LED-Stripe, Trafo	24,000	m		
75.03.370	Zulage Ecke Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für die Ausführung/Mehraufwand "Ecke" aller vor beschr. Bestandteile.	psch		nur Ges.-Preis	
75.03.380	Zulage Abschluss an Treppenaufgang Zulage zur vor beschr. Position Tischmöbel für die Ausführung <u>Abschluss Tischmöbel am Treppenaufgang</u> Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht aus folgenden Elementen: Trockenbaukonstruktion in Höhe besteh. Betonbrüstung liefern und erstellen Oberflächenqualität Q 2 für baus. Malerarbeiten l = 0,90 m b = 0,125 m h entsprechend der besteh. Brüstung incl. Holzabdeckung in der Breite von 0,125 m, oberseitig schräg und mit Gehrungsschnitt im Anschluss an die Holzabdeckung der vor beschr. Position. liefern und montieren.	1,000	St		

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.390

Beratungsraum Stehtisch 1,80 mBeratungsraum - **Stehtisch** - Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: 1.OG gosser Beratungsraum 110.006a

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.08.0-2

Tisch

Tischplatte d = 50 mm OK +1,05

hier: Starkfunier 1,5 mm

l = ca. 1,80 m

b/t = ca. 0,70 m

mit unterseitiger "Holzsteife" über die Länge gegen
DurchhängenHinweis:Ausführung "Holzsteife": Materialstärke und Höhe nach
stat. Erfordernis- incl. beidseitig Kopfseite bis Tischplatte geschlossen mit
Ausbildung Gehrungseckeincl. unterseitiger Kabelkanal und 2 Bohrungen in Tischplatte
mit Kabeldose in silberHinweis: Steckdosen etc. siehe Hauptbeschrieb

Liefern und montieren

1,000 St

75.03.400

Beratungsraum Besprechungstisch 3-teilig, gerundet höhenver.TischeBeratungsraum - **Besprechungstisch** - Ausführung gem.
HauptbeschriebEinbauort: 1.OG gosser Beratungsraum 110.006a
Gesamttischlänge ca. 4,80 m

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.06.0-3

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:Tischplatte - 2 Stck (spiegelbildlich)

hier: Starkfunier 1,5 mm

Tischplattenform:

über die Länge gebogen r = 4,00 m

einseitig Abschluss gerade an Zwischenelement

aussenseitiges Ende als Halbkreis r = 0,425 m

l = ca. 2,20 m (aussen)

b/t = ca. 0,85 m

d = 50 mm

incl. Frontblende gebogen in der Höhe von ca. 0,35 m

incl. unterseitiger Kabelkanal und 2 Bohrungen in Tischplatte
mit Kabeldose in silber

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Je Tisch Untergestell 3 Beine elektrisch höhenverstellbar
OK +0,75 bis +1,05
Farbe: silber

Je Tisch unterseitig Tischplatte 1 Ablagefach ca. 300 x 300 mm
hoch ca. 60 mm, dreiseitig geschlossen

Je Tisch Tischblende gebogen (beidseitig an Zwischenelement)
l = ca. 1,80 m
h = ca. 0,70 m

Zwischenelement

Korpus d = 50 mm

l = 1.000 mm

b/t = 850 mm

h = 750 mm

Rückwand d = 50 mm

Aussparungen für Doppelsteckdosen sind mit einzukalkulieren.
(baus. Elektrokabel kommen aus dem Boden)

- incl. Einlegeboden mit mittlerer Trennung für Papierablage

- incl. 2 Schubladen, horizontal nebeneinander angeordnet

Auszüge mit Push-to-open

Schubladenfront flächenbündig

Liefern und montieren.

1,000 St

75.03.410**Raumelement Tribüne 3 Stufen l=5,40 m incl. Wandkonstr.**

Arbeitsbereich - **Raumelement Tribüne** - Ausführung gem.
Hauptbeschreibung

Einbauort: 1.OG Arbeitsbereich 110.007 / Flur 110.017

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.20.0-4

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 3,00 m

Bodenbelag: Vinylbelag

Raumelement Tribüne mit 2 Sitzstufen und obere Ablage:

Gesamtlänge ca. 5,10 m

Gesamtbreite ca. 1,48 m

Gesamthöhe ca. 1,35 m

Einbausituation:

Die gesamte Unterkonstruktion für das Raumelement Tribüne
kann in Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

werden.

Ebenso die UK für die Wandkonstruktion mit einer besteh. Stb-Stütze (30/30), die zu integrieren ist.

Es gelten die statische Anforderungen gemäss DIN 4103 Einbaubereich 2.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren, ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

Trockenbaukonstruktion in Raumhöhe bis UK besteh. abgeh.

Decke liefern und erstellen

Oberflächenqualität Q 2 für baus. Malerarbeiten

l = 1,48 m

b = 0,30 m

h = 3,00 m

Rückseite Bekleidung der UK Tribüne

Akustik-Holzwandbekleidung über die Wandlänge:

Akustik-Holzwandbekl. Gesamthöhe: **1.350 mm**

Abschluss oben u seitlich glatt: 50 mm

Abschluss unten glatt: 125 mm

Echtholzfurnier Eiche dunkel (Furnierricht. gem. Angabe PBA)

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 1.175 mm

Vorderseite Bekleidung der UK TribüneFronten der Stufen

Akustik-Holzwandbekleidung über die Wandlänge:

1. - 3. Stufe Gesamthöhe: 450 mm

1. Stufe

Abschluss oben u seitlich glatt: 50 mm

Abschluss unten glatt: 125 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 275 mm

2. + 3. Stufe

Abschluss oben u seitlich glatt: 50 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 395 mm

Incl. Gehrungsecken

Incl. Holzabdeckung Tribüne

Holz glattd = 50 mm

l = 5.100 mm

b = 200 mm

Hinweis:

Steckdosen etc. siehe Hauptbeschrieb

Steckdosen etc. flächenbündig eingesetzt - siehe gesond.

Position

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.03.420 Raumelement Möbel Lernbox, SchliessfachanlageArbeitsbereich - **Raumelement Schliessfächer/Lernbox** -
Ausführung gem. Hauptbeschrieb

Einbauort: 1.OG Arbeitsbereich 110.007

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.17.0-3

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:**Möbel**

Gesamtlänge: ca. 5,26 m

Gesamtbreite: ca. 1,38 m

Höhe: ca. 2,36 m

Rückseite - Schliessfachanlage aus Holz

Holzausführung gemäss Hauptbeschrieb.

umlaufend d = 50 mm

Gesamtlänge ca. 5,26 m

Gesamtbreite ca. 0,42 m

Gesamthöhe ca. 2,36 m

48 Schliessflächen - 4-reihig

Schliessfachtiefe i.L. 0,42 m

Alle Türen flächenbündig aufliegend, mit stabilen Bändern
einbruchsicher ausführen.

Incl. Münzpfandschloss mit innenliegenden Münzeinwurf.

Die Oberflächen sämtlicher sichtbarer Fronten und Türen in
Möbelplatte Eiche furniert Streifer dunkel.Sämtliche Kanten müssen scharfkantig leicht gebrochen erstellt
werden.Vorderseite 5 Stck Lernbox

Konstruktion aus Seitenwänden und Deckel d = 50 mm

6 Stck Seitenwände

l = 2.360 mm

b = 950 mm

1 Stck Deckel

l = 5.260 mm

b = 950 mm

mit dazwischenliegenden

5 Stck Tischplatte d = 50 mm

hier: Starkfurnier 1,5 mm

l = 990 mm

b/t = 600 mm

und

5 Stck Akustik-Holzwandbekleidung über Tischplatte:

Gesamthöhe: **1.560 mm**Gesamtbreite: **990 mm**

Abschluss oben u unten glatt: 50 mm

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 1.460 mm

Je Lernbox Spotlight, schwenkbar mit integr. Schalter
liefern und an Akustik-Holzwandbekleidung montieren.
Farbe: Alu
Spotlight ist vorab durch den Architekten zu bemustern !
(muß zusätzl. für Betriebszeiten zentral An/Aus geschaltet
werden können)

Je Lernbox Befestigung für bauseits gelieferte Monitore
berücksichtigen.

Hinweis:

Steckdosen etc. siehe Hauptbeschreibung
Steckdosen etc. flächenbündig eingesetzt - siehe gesond.
Position

Liefern und montieren.

1,000 St

75.03.430

Beratungsraum Schrankelement 5-teilig über Eck für Technik

Beratungsraum - **Schrankelement** - Ausführung gem.
Hauptbeschreibung liefern und einbauen

hier: **MDF-Material deckend in weiss (RAL 9016 seidenmatt)**
lackiert

Einbauort: 1.OG gossner Beratungsraum 110.006a

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M.01.22.0-2

Der in dieser Position zu kalkulierende Innenausbau besteht
aus folgenden Elementen:

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke 3,05 m
Bodenbelag: Vinylbelag

Schrankelement 5-teilig über Eck für Technik:

Abwicklung	ca. 5,10 m
Länge1	ca. 3,13 m
über Eck Länge 2	ca. 1,05 m
Gesamthöhe	ca. 3,05 m

Aussenseitig: MDF-Material deckend in weiß lackiert
Innenseitig: melaminharzbeschichteten Feinspanplatte in
weiß, glatt matt

Die gesamte Unterkonstruktion für das Schrankelement kann in
Material und Ausführung vom Auftragnehmer gewählt werden.
Es gelten die statische Anforderungen gemäss DIN 4103
Einbaubereich 2.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Die Kosten sind mit in diese Position ein zu kalkulieren,
ebenso sämtliches Befestigungsmaterial.

- incl. 2 Stck zu öffnende Schrankelement ohne Pfosten
als Zugang Elektro-UV
- Bänder nicht sichtbar
- incl. flächenbündigen Schloss, PZ vorgerichtet
und aller erforderlichen Beschläge

1,000 St

75.03.440**Zulage Klappe, incl. Abkastung für Feuerlöscher**

Zulage zur vor beschr. Position Schrankelement weiß für

das Integrieren, flächenbündiger Einbau, einer Klappe/Tür
und Abkastung für **Feuerlöscher**

Incl. passgenauen Ausschnitt anlegen

Grösse: ca. 32 cm x 70 cm auf der Höhe: UK + 0,60

Incl. Liefern und flächenbündiger Einbau Klappe/Tür,
stumpf einschlagend,
incl. umlauf. Leibungseinfassung und integr. Bändern
sowie mit "Push to open" Funktion

Incl. Feuerlöschkennzeichen

Incl. geschlossenen Holzkasten mit einer Tiefe i.L. von 18 cm

Oberfläche innen: Türblatt und Kasten in weiß

Abrechnungsgrundlage: Stck Klappe/Kasten Feuerlöscher

1,000 St

Summe**75.03****Tischlerarbeiten - Möbel und Einbauten**

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04 Tischlerarbeiten - Bar freistehend im Foyer
Raumelement - Bar freistehend im Foyer

Diesem Leistungsverzeichnis liegen neben der textlichen Beschreibung der einzelnen Tischlerausführungen folgende Planunterlagen als Kalkulationsgrundlage bei:

Ausführungsplanung (Vorabzug) PBA Peter Bastian

Position Bar

Plan-Nr. D.M.00.01.0-13

Einbauort: EG Foyer

Bodenbelag: Naturstein

Decke: abgeh. Decke

Lichte Raumhöhe: OKFF bis UK abgeh. Decke **2,73 m**

Freistehendes Raumelement bestehend aus:

- einem geschlossenen Lager 100.001a

- einem offenen Erfrischungsbereich - Bar

Raumbreite aussen: ca. 3,10 m

Raumlänge längste Länge: ca. 15,40 m

mit gerundeten Wand-/Thekenecken

2 verschiedenen Radien: r = 0,50 m

r = 1,78 m

Lager Raum Nr. 100.001a als geschlossener Raum

Wandhöhe: OK Wand +2,65

mit 2 Türelementen: b= 0,98 m h= 2,34 m

Bar

Thekenhöhe 1: OK Theke +1,10 m

Thekenhöhe 2 OK Theke + 0,90 m

75.04.010 Lager - Wandkonstruktion mit Akustik-Holzw.bkl. Wandhöhe 2,73 m

Bar - Wandkonstruktion

PBA-Ausführungsplanung - siehe D.M. 00.01.13

bestehend aus:

Nichttragende innere Trennwand als **Montagewand (Einfachständerwerk aus Metallständern)** mit einer beidseitig zweilagigen vollflächigen Bekleidung aus Gipsplatten, nach DIN 4103-1, liefern und gemäss Herstellervorschriften montieren.

Wandhöhe: 2,73 m (UK abgeh. Decke)

Wanddicke gesamt: ca. 14,7 cm

Bodenanschlüsse: oberflächenfertiger Natursteinbelag

Deckenanschluss: Abgeh. GK-Decke

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Profil/Hohlraum: 50 mm
 Dämmschicht: 40 mm (nicht brennbar)
 Beplankung: beidseitig 2 x 12,5 mm
 innenseitig 2-lagig zementgeb. Platten z.B. Aquap.
 aussenseitig 2-lagig z.B. Knauf Diamant

Incl. aussenseitiger Akustik-Holzwandbekleidung:
 Akustik-Holzwandbekl. Gesamthöhe: **2.730 mm**
 Abschluss unten glatt: 50 mm
 Abschluss oben glatt: 310 mm
 Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 2.215 mm
 und
 Incl. Ausführung eines zurückspringenden oberen und unteren
 Abschlusses der Wandbekleidung
 Rücksprung = 40 mm
 Höhe = 75 mm
 - oben als Abschlussstreifen
 Oberfläche GK glatt, gespachtelt, geschliffen Q3
 weiss gestrichen, oberflächenfertig
 - unten als Sockel
 aus Holzträgermaterial herstellen für bauseitig gelieferte und
 geklebte Natursteinsockelplatten

Die Türöffnung wird in der Fläche überrechnet, weil
das Türblatt aussenseitig damit belegt wird !

Liefern und montieren.

Abrechnungsgrundlage:
 qm umlauf. Abwicklungsfläche Wandkonstruktion

37,000 m2

75.04.020

Lager - Wandkonstruktion mit gesch.glatte Holzbekl. Wandhöhe 2,73 m

Wandkonstruktion wie in vor beschr. Position, allerdings

anstelle der Akustikplatte mit Lamellen mit glatter
 Hozwandbekleidung

Hinweis:

Auf +1,10 ist die horizontale Fuge über die Breite
 der Arbeitsplatte weiterzuführen ! Auf beiden Seiten.
 Die nächsten Fugen sind nur noch vertikal anzuordnen.

Die Türöffnung wird in der Fläche überrechnet, weil
 das Türblatt aussenseitig damit belegt wird !

15,000 m2

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
75.04.030	Zulage Lochblech für Nachströmung Zulage zur vor beschr. Position Wandkonstruktion mit aussenseitiger glatter Holzwandbekleidung für oberen Abschluss mit Lochblech für Nachströmung. Incl. der erforderlichen Rundungen. Weiss lackiert Höhe: 300 mm	4,000	m		
75.04.040	Zulage gerundete Ecke 2,73 m r = 0,50 m (Kreissegment) Zulage zur vor beschr. Position Wandkonstruktion mit aussenseitiger Akustik-Holzwandbekleidung für gerundete Eckausbildung. Radius: r = 0,50 m Wandhöhe: 2,73 m	2,000	St		
75.04.050	Zulage gerundete Ecke 2,73 m r = 1,76 m (Kreissegment) Zulage zur vor beschr. Position Wandkonstruktion mit aussenseitiger Akustik-Holzwandbekleidung für gerundete Eckausbildung. Radius: r = 1,76 m Wandhöhe: 2,73 m	2,000	St		
75.04.060	Zulage Türelement 1,18 x 2,34 Innentürelement liefern und in vor beschr. Wandkonstruktion - montieren - integrierter, fächenbündiger Einbau, stumpf einschlagend, Türbänder als Simonswerk Tectus 3 D Band verdeckt liegend. Türelement b = 118 cm h = 234 cm Wanddicke: ca. 14,7 cm Oberfläche Türelement innen und aussen angepasst an die entsprechenden Wandoberflächen innen und aussen. Fugen etc. sind davon zu übernehmen. In diese Position sind alle Anpassarbeiten, sowie Öffnung anlegen für das Türelement mit einzukalkulieren. Drückergarnitur siehe gesond. Position Obentürschliesser siehe gesond. Position Abrechnungsgrundlage: Stck Innentür	2,000	St		

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04.070 Zulage fertige Oberfläche Innenseite Wandkonstruktion

Zulage zur vor beschr. Position Wandkonstruktion für
innenseitige Oberflächenbehandlung

Beplankung aus der Wandkonstruktion
innenseitig 2-lagig zementgeb. Platten z.B. Aquap.

Spachteln, schleifen mehrere Arbeitsgänge
- Oberflächenqualität Q3, weiss gestrichen
Anstrich mit wasser- und stossresistenten Material

Oberflächenfertig herstellen.

52,000 m2

75.04.080 Zulage Ausschnitt Oberlage für baus. flächenbündigen Natursteinsockel

Zulage zur vor beschr. Position Wandkonstruktion für
innenseitige Oberflächenbehandlung

hier: obere Beplankung für baus. flächenbündige

Natursteinsockelplatten abstellen

18,000 m

75.04.090 Bar - Thekenkonstr. aussens. Bekl. vertik. Lamellen Höhe 1,02 m

Bar - Thekenkonstruktion

hier: aussenseitige Bekleidung liefern und auf Rückwand
Theken-Korpus montieren, incl. Befestigungsmaterial

Theken-Korpus siehe gesond. Position

Thekenhöhe: +1,10 m

Oberfläche (Akustiklamellen)

vertikale Lamellen

dezente Rillung

Echtholzfunier 17 mm in Eiche dunkel gebeizt

Achsabstand 16 mm

Höhe ca. 720 mm

Gesamthöhe: 1.020 mm

Abschluss unten glatt: 50 mm

Abschluss oben glatt: 250 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 720 mm

Liefern und auf Rückwand Theken-Korpus montieren, einschl.
Befestigungsmaterial.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stöße der Wandelemente sind der Rillenbreite der Akustiklamellen anzupassen.
Stöße im Bereich der glatten Holzeinfassung nur mit Haarfuge!
Hinweis: Furnierrichtung ist in den PBA-Plänen angegeben

Die erhöhte Anforderung an die Maßhaltigkeit- und Genauigkeit, sowie die Fugenausbildung und Stöße ist in den folgenden Positionen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnungsgrundlage: qm umlauf. Abwicklungsfläche

18,000 m2

75.04.100

Bar - Thekenkonstr. aussens. Bekl. vertik. Lamellen Höhe 0,82 m

Bar - Thekenkonstruktion

hier: aussenseitige Bekleidung liefern und auf Rückwand Theken-Korpus montieren, incl. Befestigungsmaterial wie in vor beschr. Position, allerdings

Thekenhöhe: + 0,90 m

Oberfläche (Akustiklamellen)

vertikale Lamellen, dezente Rillung
Echtholzfunier 17 mm in Eiche dunkel gebeizt
Achsabstand 16 mm
Höhe ca. 720 mm

Gesamthöhe: 820 mm

Abschluss unten glatt: 50 mm

Abschluss oben glatt: 50 mm

Höhe Akustikplatte Lamellen: ca. 720 mm

Liefern und auf Rückwand Theken-Korpus montieren, einschl. Befestigungsmaterial.

Abrechnungsgrundlage: qm umlauf. Abwicklungsfläche

6,000 m2

75.04.110

Zulage gerundete Ecke 1,02 m r = 0,50 m (Kreissegment)

Zulage zur vor beschr. Position aussens. Bekleidung vertik. Lamellen für gerundete Eckausbildung.

Radius: r = 0,50 m

Wandhöhe: 1,02 m

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04.120 Zulage gerundete Ecke 0,82 m r = 1,76 m (Kreissegment)

Zulage zur vor beschr. Position aussens. Bekleidung vertik.
Lamellen für gerundete Eckausbildung.

Radius: r = 1,76 m
Wandhöhe: 0,82 m

1,000 St

75.04.130 Bar - Unterschrank-Korpus Theke mit Sockel u Arbeitsplatte

Unterschrank-Korpus Theke mit Sockel und Arbeitsplatte

bestehend aus:

14 Stck Unterschrank-Korpus

Tiefe Aussenmaß t = 820 mm
Höhe (o.S.) h = 820 mm
Breite (Achismaß) b = 720 mm
Rückwand d = 50 mm h = 775 mm
aussenseitig bekleidet - siehe vor beschr. Positionen

sowie weitere Möbelkonstr. für den vorderseitigen Verschluss
von nicht nutzbaren Restbereichen.

OK Arbeitsplatte + 0,90

durchgehend über Stollen oder Korpus montiert
Trägerplatte d = 50 mm b = 850 mm
incl. oberseitige Edelstahlblechabdeckung
mit Abkantung (v-Cut für minimalen Biegeradius) ca. 50 mm
und Ausbildung Abtropfkante in Front
sowie Eingriffmulde
Abwicklungslänge Edelstahlblech 50+850 = ca. 900 mm

In diese Positon ist die Ausführung Tropfkante für Arbeitsplatte
und Blech einzurechnen.

Blech-Aufkantung Thekenaufsatz +1,10 - siehe gesond.
Position

Aussenkanten Arbeitsplatte + 0,90:

Länge 1 ca. 7.700 mm

Unterbrechung **A**

Länge kurz ca. 1.800 mm ger. (r=1,75 Kreisseg.)+ca. 2.000 mm

Unterbrechung **B**

Länge 2 ca. 7.600 mm

Unterbrechung **A:**

Über die Länge von 1.730 mm keine Arbeitsplatte dafür
Aufstellfläche OK + 0,30

incl. oberseitige Blechabdeckung, abgekantet zur Front und
umlaufend dreiseitig ca. 300 mm hoch

Unterbrechung **B:**

Hier Thekenaufsatz + 1,10 mit ger. Ecke – s.gesond. Pos.

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fronten und Einlegeboden

mit Rasterbohrungen und je 1 Einlegeboden ausführen
 - je Schrank ist je 1 Einlegeboden zu liefern
 - Schranktüren mit Eingriffmulde

Sockelausführung beidseitig unter Korpus:

aussenseitig Abwicklungslänge ca. 22 m

innenseitig Abwicklungslänge ca. 16 m

Sockelversprung

Rücksprung = 40 mm

Höhe = 75 mm

Trägerplatte für bauseits gelieferten und geklebten

Natursteinsockelplatten für innen und aussen

Incl. Ausführung der Rundungen innen und aussenseitig.

Die Oberflächen sämtlicher sichtbarer Fronten, Schranktüren
 und Aussenflächen Möbelplatte Eiche funiert dunkel
 Die Korpusteile, welche bei geschlossener Front nicht sichtbar
 sind, sind in weiß mit einer melaminharzbeschichteten
 Feinspanplatte, glatt matt zu erstellen.
 Sämtliche Kanten müssen scharfkantig leicht gebrochen erstellt
 werden.

Abrechnungsgrundlage: Stck Ausbau gesamter Barbereich

1,000 St**75.04.140****Bar - Thekenaufsatz +1,10 250/250 mm mit Lichtvoute, Edelstahlabbd**

Ergänzung Thekenaufsatz zur vor beschr. Position
 Unterschränk-Korpus Theke mit Sockel und Arbeitsplatte.
 Liefern und einbauen.

OK Thekenaufsatz +1,10

hierfür ist die Rückwand ca. 250 mm höher auszuführen
 mit einer horizontale Ablage b = 250 mm
 Ablage ist nur oberseitig mit Edelstahlblech zu belegen
 Kanten enden fluchtgerecht mit den vertikalen Holzkanten

mit unterseitiger Lichtvoutenausbildung, incl. LED-Stripe
 und Trafo

In diese Position ist ebenfalls die vertikal Edelstahlblech-
 bekleidung auf der Innenseite bis auf die Arbeitsplatte
 einzukalkulieren.

Edelstahlblech ca. 150 mm hoch

Aussenkanten

Länge 1 ca. 7.700 mm

Länge 2 ca. 7.600 mm

Länge 2 bindet ein in das ger. Endstück – s. nächste Pos.

16,000 m

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04.150 Bar Thekenaufsatz Sonderelement r = 0,50 (Kreissegment)

Ergänzung Thekenaufsatz zur vor beschr. Position
liefern und einbauen

ger. Endstück OK +1,10

- mit horizontalen flächigen Ablage ca. 1.210 mm x 850 mm
nur oberseitig mit Edelstahlblech belegt
- mit 2-seitigen vertikaler Holzverschluss bis auf Arbeitsplatte
+0,90 rechtwinklig, mit Gehrungsschnitt
- mit gerundeter Aussenkante
Radius: r = 0,50 m Kreissegment

1,000 St

75.04.160 Lager - Stollensystem u Arbeitsplatte

Stollensystem und Arbeitsplatte bestehend aus:

14 Stck Unterschrank-Korpus

Tiefe Aussenmaß t = 820 mm
Höhe (o.S.) h = 820 mm
Breite (Achsmäß) b = 720 mm
Rückwand d = 50 mm h = 775 mm
aussenseitig bekleidet - siehe vor beschr. Positionen

sowie weitere Möbelkonstr. für den vorderseitigen Verschluss
von nicht nutzbaren Restbereichen.

OK Arbeitsplatte + 0,90

durchgehend über Stollen montiert

Trägerplatte d = 50 mm b = 705 mm

incl. oberseitige Edelstahlblechabdeckung

mit Abkantung (v-Cut für minimalen Biegeradius) ca. 50 mm

und Ausbildung Abtropfkante in Front

und Abkantung nach oben an Wandkonstr.

Abwicklungslänge Edelstahlblech 50+705+300 = ca. 1.055 mm

In diese Position ist die Ausführung Tropfkante für Arbeitsplatte
und Blech einzurechnen.

Innenkanten Arbeitsplatte + 0,90:

Länge 1 ca. 5.500 mm beidseitig gerundet an Wandkonstr.

Länge 2 ca. 1.500 mm einseitig gerundet

andere Seite vor Stollen

Stollen d = 40 mm

l = 700 mm

h = 850 mm

Sockel Stollen - Edelstahl ummantelt als Spritzschutz h=75 mm

Abrechnunggrundlage: Stck Ausbau gesamter Lagerbereich

1,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04.170 Bar - Deckensegel / Baldachin ca. 27 qm

Bar - Deckensegel / Baldachin

Abgeh. Deckenverkleidung aus Holz liefern und montieren,
incl. UK, umlauf. Aufkantung und umlauf. Lüftungsfuge.

Sichtbare Flächen/Fronten:

Eiche dunkel funiert Untersicht

Untersicht: Fugenbild gem. Plan D.M. 00.01.10

- mit umlauf. Aufkantung Eiche dunkel funiert

Aufkantungshöhe: 310 mm

- mit umlauf. zurückspringenden oberen Abschluss mit offener
Fuge und Abschlussstreifen

Rücksprung = ca. 40 mm davon offene Fuge 25 mm

Höhe = 75 mm

Oberfläche GK glatt, gespachtelt, geschliffen Q3
weiss gestrichen, oberflächenfertig

Gesamtbreite Deckensegel: 3,10 m

Gesamtlänge im Mittel: 8,50 m

Gesamtfläche ca. 27 qm

UK Deckensegel +2,34

Bohrungen für bauseitige Lampen sind mit in diese Position
einzukalkulieren.

Die gesamte Unterkonstruktion für die Befestigung
Deckensegel

sowie erforderliche Abhängungen von der bauseitigen abgeh.
Decke oder Stb-Decke kann in Material und Ausführung vom
Auftragnehmer gewählt werden.

Es sind zugelassene Befestigungsmittel für die Überkopf-
befestigungen einzusetzen/zu verwenden.

Der rechn. Nachweis ist vorab vorzulegen.

Die Kosten sind mit in diese Position einzukalkulieren, ebenso
sämtliches Befestigungsmaterial.

27,000 m2**75.04.180****Bar/Lager - Bohrungen, Installationsbereiche für baus. Installationen**

Zulage Wand- Thekenkonstruktion für notwendige

Bohrungen für Steckdosen, Wasseranschlüsse etc.

Der Mehraufwand für Installationsbereiche ist ebenso
in diese Position mit einzukalkulieren.

Abrechnungsgrundlage: Angaben gem. vorl. Planung PBA

psch

nur Ges.-Preis

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.04.190 Zulage Aussch. Arbeitsplatte für Spüle, incl. Spüle u. Armatur

Zulage Ausschnitt in Arbeitsplatte anlegen,
Incl. liefern und einbauen Spüle und Spülarmatur

Spüle - Edelstahlunterbauspülbecken

Einbau flächenbündig in Arbeitsplatte

Material: Edelstahl gebürstet

incl. Dichtung, Ablaufgarnitur, Überlauf und Siphon

Planungsfabrikat:

Foster QUADRA rag. 1V+SC.FT.INOX

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

Spülarmatur - Einhebel-Küchenmischer 210

mit Ausziehbrause 2jet

Farbe Chrom

Planungsfabrikat:

GROHE Talis M54

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

1,000 St

75.04.200 Zulage Aussch. Arbeitsplatte für Handwa., incl. Becken u Sensorarmatur

Zulage Ausschnitt in Arbeitsplatte anlegen,
Incl. liefern und einbauen Handwaschbecken mit
Sensorarmatur

Handwaschbecken

Einbau flächenbündig in Arbeitsplatte

Material: Edelstahl gebürstet

incl. Dichtung, Ablaufgarnitur, Überlauf und Siphon

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Planungsfabrikat:

Foster KE R15 40x40 S/TOP TPR INOX

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

SensorarmaturPlanungsfabrikatFranke Atlas Neo Sensor Küchenarmatur mit schwenkbarem
Auslauf, Edelstahl massiv

oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat

Hersteller

Modell.....

(vom Bieter einzutragen)

1,000 St**75.04.210****Gleitschienen-Obentürschliesser liefern u. mont. Bandgegenseite Holz/H**Gleitschienen-Obentürschliesser (silberfarbig), nach DIN EN
1154 mit abfallendem Öffnungsmoment.Schliessgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar,
mit Öffnungsbegrenzer mechanisch gedämpft.Einbau auf Bandgegenseite !Liefern und montieren als Zulage zu vor beschr. Position
TürelmentHinweis:Nutzung der Holzinntürelemente liegen im öffentlichen
Bereich

Angeb. Fabrikat Obentürschliesser

Hersteller und Typ.....

(vom Bieter einzutragen)

2,000 St

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
75.04.220	Drückergarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette Türdrückergarnitur wie Hauptbeschrieb für vor beschr. Positionen Innentüren liefern und einbauen. Drückergarnitur Hersteller: FSB Serie: Modell 1053 Max Bill Schlossrosette: Rundrosette flächenbündig Schloss: PZ vorgerichtet	1,000	St		
75.04.230	Wechselgarnitur FSB Modell 1053 Alu natur, Rundrosette, PZ vorger. Türdrückergarnitur wie Hauptbeschrieb für vor beschr. Positionen Innentüren liefern und einbauen, allerdings als Wechselgarnitur innen Drücker - aussen Knauf Einbauort: EG Lager (Bar) 100.001a Türliste: T.00.14	1,000	St		
Summe	75.04	Tischlerarbeiten - Bar freistehend im Foyer			

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.05 Sonstiges**75.05.010 Einmessen, Winkeligkeit**

Vor Ausführung Einmessen bzw. Abgleich Örtlichkeit mit geplanten Maßen für die Tischlerausführungen, ebenso sind Parallelmaße und rechte Winkel zu best. Raumkanten zu kontrollieren.

psch nur Ges.-Preis _____

75.05.020 Werkstattplanung

Werkstattplanung, mit Maßangaben, incl. aller Einbauteile und Details der Anschlüsse an die bauseitigen Bauteile, auf Grundlage der Architektenplanung erstellen und zur Korrektur/Freigabe der Ausführung dem Architekten vorlegen.

Die Werkstattplanung ist digital und 2-fach in Papierform an PBA Architekten zu übergeben.

Die Werkstattplanung ist durch den AN selbständig und rechtzeitig vor Liefer-/Fertigungs-/Montageterminen einzuleiten sowie abzuschließen.

Hinweis:

Reihenfolge der Werkstattplanung nach Abstimmung

Die Baumaßnahme unterliegt den erhöhten Anforderungen der Bautoleranzen nach DIN 18 203.

Höchste Anforderungen sind an die Ausführung, Maßhaltigkeit und Detailausführung gestellt.

Eine Überarbeitung der Zeichnungen gemäß Freigabe durch PBA Architekten ist mit in diese Position einzurechnen.

psch nur Ges.-Preis _____

75.05.030 Baustelleneinr. Montage mit Hebe-/oder anderen Hilfsmitteln, Gerüste

Baustelle einrichten für die Leistungen des AN gemäß der vor beschriebenen Positionen aus diesem LV, incl. aller erforderlichen Groß- und Kleingeräte, sowie Gerüste.

Der besteh. Bodenbelag ist während der Montage gegen mech. Beschädigungen eigenverantwortlich zu schützen.

Sämtliche Forderungen aus Montage mit Hebe- oder anderen Hilfsmitteln sind mit dieser Position abgegolten und berechtigen keine weiteren Forderungen.

psch nur Ges.-Preis _____

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.05.040**Bemusterung**

Bemusterung

Im Zuge Aufmaß und Beginn Werkstattplanung ist die Bemusterung anzusetzen/einzuplanen.

Alle Materialien, sowie Oberflächen, ausgearbeitete Möbelecken, Beschläge etc. sind zur Bemusterung dem Architekten vorzulegen.

psch

nur Ges.-Preis

Summe**75.05****Sonstiges**

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

75.06 Nachweisarbeiten - DIN 1961**75.06.010 Arbeitszeiten Facharbeiter**

Arbeitszeiten eines Facharbeiters, einschl. aller Zuschläge.

An- und Abfahrtzeiten sowie Pausen werden nicht vergütet.

Notwendiges Werkzeug und Arbeitsmittel sind Bestandteil dieser Position und werden nicht gesondert vergütet.

Nur in Abstimmung und auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.

40,000 Std**75.06.020 Arbeitszeiten Helfer**

Arbeitszeiten eines Helfers, einschl. aller Zuschläge.

An- und Abfahrtzeiten sowie Pausen werden nicht vergütet.

Notwendiges Werkzeug und Arbeitsmittel sind Bestandteil dieser Position und werden nicht gesondert vergütet.

Nur in Abstimmung und auf besondere Anweisung durch die Bauleitung.

40,000 Std

Summe	75.06	Nachweisarbeiten - DIN 1961			
--------------	--------------	------------------------------------	--	--	--

Summe	75	TISCHLERARBEITEN			
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--

Projekt 2409 - ULB Lernraumerweiterung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - TISCHLERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
TISCHLERARBEITEN**

75.01	Tischlerarbeiten - Holzinnentürelemente				
-------	---	--	--	--	-------

75.02	Tischlerarbeiten - Akustik-Holzwandbekleidungen				
-------	---	--	--	--	-------

75.03	Tischlerarbeiten - Möbel und Einbauten				
-------	--	--	--	--	-------

75.04	Tischlerarbeiten - Bar freistehend im Foyer				
-------	---	--	--	--	-------

75.05	Sonstiges				
-------	-----------	--	--	--	-------

75.06	Nachweisarbeiten - DIN 1961				
-------	-----------------------------	--	--	--	-------

75	TISCHLERARBEITEN				
----	------------------	--	--	--	-------

Angebotssumme netto	EUR
----------------------------	------------

zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR
---------------------	-----------

Angebotssumme brutto	EUR
-----------------------------	------------
