

Handlaufprofil Aluminium 3mm, Kantenradius 2mm
eloxiert E6/C31

Ganzglasgeländer (Leistung Schlosser)
Klemmprofil Aluminium, Verglasung VSG,
Horizontale Anpralllast 1,0kN/m
alle Komponenten systemgebunden und
bauaufsichtlich geprüft, Montage vor FT-Fassade

Alu Abdeckprofil Strangpressprofil mit Wetterschenkel, E6/C31,
unterseitig Insektenschutzgitter, Montage nach FT-Fassade

Befestigungskonsol T-Profil und Anschraubplatte, V4A mit angeschweißtem
Dorn / Gewindebolzen Edelstahl (aus System) zur Aufnahme und
Höhenjustierung der Fertigteile, gem. stat. Erfordernis. Bohrungen in FT
nachträglich vergießen und oberseitig kreisrunde Edelstahlplatte

Alu-Blechabdeckung 2mm Schutz Mineralwolle
(Leistung Schlosser)

STB.-FERTIGTEILVORHANGFASSADE

Stb.-Fertigteilplatten D. 12cm
Weißbeton gestrahlt SB4, nach Bemusterung
alle Fugen Silikon in FT-Farbtön, abgesandet, B. 20mm
Montage Hängezugzuganker / Druckschrauben
systemkonform, hinterlüftet,
Miwo-Wärmedämm., vlieskaschiert 20cm, WLF032

Rahmenprofilverbreiterung mit Winkel an VK Rohbau
gedübelt, dampficht abkleben,
Zwischenraum mit Mineralwolle ausstopfen

SONNENSCHUTZ

Behang Mikrolamellen, Edelstahl V4A
Querschn. ca. 4x5mm, Abst. ca. 1,4mm
Alu-Führungsschienen Rechteckprofile,
revisionierbar nach unten, pulverbesch. analog Brüst.
Befestigungskonsole an VK Rohbau

VK Stb.-Fertigteilfassade

Laibungsverblendung Alu-Blech 2mm,
geloht, revisionierbar eloxiert

FENSTERBAND SG - fest

Festverglasungen, Alu-Lüftungsklappen B. 17cm
Wandanschlusspaneele, gekoppelt, Rohrrahmenprofile,
Bautiefe 75mm, eloxiert ca. E2C31 (gem. Bemust.),
Verglasung: 3fach Iso, Kennw. gem. Elementtypen ET
Vordimension.: Paketstärke ges. 55...60mm
ESG-HF 6 / Float 4 / VSG (Float) 8

VK Alublech-Verkleidung

VK Glasebene

VK Rohbau

Befestigung Stahlwinkel durchlaufend, ggf. Stegbleche
gem. stat. Erfordern., für Dichtungshochzug Dachdecker,
Alu-Blech 3mm gekantet, zur Abdeckung Profilbefestigung und Abdichtung

Dampfsperre / Dämmung und Abdichtung (Leistung Dachdecker)

Bettungspolster und Plattenbelag (Leistung Freianlagen)

C	Glasgeländer angepasst	xxxx.26	HW
D	Planfortschreibung	29.10.25	HW
A	Planfortschreibung	03.09.25	HW
INDEX	ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	DATUM	VERFASSER

- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS - - KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG - - NUR ZUR INFORMATION -

eigene Projektnr.:

zur freien Verfügung



Bauherr

Universität zu Köln

Ort und Datum: Unterschrift:

Plannamen

330_23_009_ARC_5_DT_73235_FAS_Glasgel Terr W2_WX2_C_P

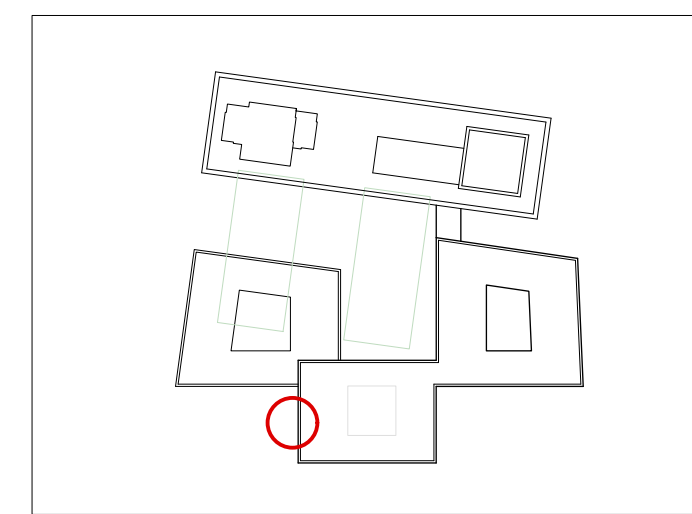

Gebäude Null = OKFF EG = 55,24m ü NNH

Übersicht

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Gebäude-Nummer:

330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die
Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Ring - Bauteil:

-2

Anschrift:

Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN

Universität zu Köln

Der Kanzler
Dezernat 5
Albertus Magnus Platz
50923 Köln

Planinhalt

Glasgeländer Terrasse W2

Plannummer

ARC_5_DT_73235

Dateipfad
CDK_ANSICHTEN_DETAILS_aktuell.vwx
Datei Name

Gewerk

Architektur

Projektskizze

UzK_A_SIW-100.ctb

Maßstab

1:5

XRefname

Plandatum

12.06.2025

Layout

DIN A1

-

Gezeichnet

HW

Index

C

Indexdatum