

Vergabestelle

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Lanfertsweg 2

59872 Meschede

Ort: Meschede

Datum: 16.09.2026

E-Mail: Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: B0/06-9990/B/OS01/SS01/B0/06-
9990/B/OS01/SS01/3136

.....
.....
.....
.....
.....

Vergabeart

- ☒ Öffentliche Ausschreibung
- ☐ Beschränkte Ausschreibung mit
- ☐ Beschränkte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb
- ☐ Freihändige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:

Datum: 07.10.2026, **Uhrzeit:** 8:00 Uhr

☒ **Öffnungstermin:**

Bindefrist endet am: 06.11.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- ☒ HVA B-StB Teilnahmebedingungen
- ☒ LS NRW Teilnahmebedingungen für die Abgabe elektronische Angebote
- ☒ HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
- ☐ HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien
- ☐ HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote
- ☐

B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- ☒ HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
- ☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
- ☒ Leistungsbeschreibung
- ☐
- ☐

C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- ☒ HVA B-StB Angebotsschreiben
- ☒ Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung zur Eignung
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen
- ☐ Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

D) Anlagen, die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:

- ☐ Anlage 1 Angaben zu FRS gemäß Technische Übersichtsliste (TÜL)
- ☐ Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren
- ☐

- 1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung des Landes Nordrhein-Westfalens und der Bundesrepublik Deutschlands zu vergeben.

2 Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

☒ elektronisch über die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsätzlich elektronisch über die Vergabeplattform. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

☐ auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name

Straße:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende **Unterlagen** sind **mit dem Angebot** einzureichen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: „Mit dem Angebot vorzulegen“)“.

3.2 Folgende **Unterlagen** sind **mit dem Angebot auf gesonderter Anlage** zu den in der Anlage Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“)“

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des Angebotsschreibens, werden

☒ nachgefordert.

☐ nicht nachgefordert.

☐ Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefüllt mit dem

Angebot einzureichen sind, werden **nicht** nachgefordert.

3.4 Folgende **Unterlagen** sind **auf gesondertes Verlangen** der Vergabestelle vorzulegen:

- Siehe Muster „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: „Auf gesondertes Verlangen vorzulegen“)“

4 Losweise Vergabe:

☒ Nein

☐ Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen

☐ nur für ein Los

☐ für ein oder mehrere Lose

☐ für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist

- ☐ zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
- ☒ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 ☒ Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
- 6.2 ☐ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) – ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten –

☐ für die gesamte Leistung

☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche

☐☐☐

☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche

☐☐☐

☐ unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☐ Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- ☐ Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen
- ☐ Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelassen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
 - Anzahl der Kalendertage der Verkürzung,
 - Kosten für die Verkürzung gesondert für:
 - Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition,
 - ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.
 - Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleunigten Baudurchführung,
 - Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,
 - Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität,
 - Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Baugeräte, Personaleinsatz.

☐

Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:

☐

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Muster HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote erfüllen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

- ☒ **Zuschlagskriterium Preis**

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

.....

.....

.....

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

☐ **Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien**

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ **Elektronisch**

☒ in Textform, ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ **Schriftlich**

Beigefügtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

.....
Straße:

PLZ/Ort:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für“

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden können (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Straße: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de

Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.....

<http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html>

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau

A Einheitliche Fassung (August 2019) (Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A, „Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen“ Abschnitt 1 (VOB/A).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bieter, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vorhundertersatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
 - Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.
- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

7 Eignung

7.1 Öffentliche Ausschreibung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen

7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

B Ergänzung für den Straßen- und Brückenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Straßenbauverwaltungen der Länder)

- Zu 3 Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.

Teilnahmebedingungen für die Abgabe elektronischer Angebote / Teilnahmeanträge

für die Vergabe von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau
Ausgabe: August 2018

1 Allgemeines

Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW) (<http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite>) veröffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veröffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von Maßnahmen erfolgt auch auf weiteren Veröffentlichungsplattformen (z. B. www.bund.de und <http://simap.ted-europa.eu>), allerdings wird die Verfahrenskommunikation ausschließlich auf dem Vergabemarktplatz NRW geführt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt über Änderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und können eigene Fragen zur Ausschreibung stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschließlich über den Vergabemarktplatz www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Öffnung bis zur Zuschlagserteilung ist ausschließlich über den Vergabemarktplatz NRW zulässig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-Datei zu übersenden. Es ist zulässig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist spätestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz NRW sind für Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de möglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe / zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeanträge einzureichen sind. Bei Straßen.NRW werden i. d. R. entweder ausschließlich Angebote / Teilnahmeanträge in Papier verlangt oder es wird vorgegeben, dass ausschließlich elektronische Angebote / Teilnahmeanträge abgegeben werden müssen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeanträge in Papier oder elektronische Angebote / Teilnahmeanträge eingereicht werden können, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeanträge können nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes NRW bei Straßen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeanträge und sämtliche damit vorzulegenden Unterlagen müssen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die eingereichten Angebote / Teilnahmeanträge.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Möglichkeit für Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist ein eingereichtes Angebot wieder zurückzuziehen.

Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarktplatz NRW zurückgezogen werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle überholten Dateien gelöscht werden und die neuen Dateien vollständig hochgeladen werden. Diese Funktionalität fehlt leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiararten

Bei elektronischer Angebotsabgabe müssen die ausgefüllten Formulare sowie ein bepreistes Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient lediglich dem Datenaustausch und ist eine Ergänzung zur Übergabe eines rechtsverbindlichen Angebotes. Die DA84-Datei für sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Für die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen Ihnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA 83/ DA 84-Datei zur Verfügung (s. VMP NRW -> Anleitung für Unternehmen -> Nützliche Programme <https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageId=28115025>). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (<https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php>). Dieses Programm ist frei verfügbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie können ein Angebot im GAEB-Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe schreiben.

Bei zusätzlichen eigenen Dokumenten übersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente müssen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe / Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschließlich Annahme von elektronischen Angeboten / Teilnahmeanträgen (Textform nach § 126b BGB) zulässig ist. Die Textform nach § 126b BGB ist für die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen rechtlich ausreichend und für Straßen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Möglichkeit im Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite benötigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natürliche Person und die juristische Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. **„Mick Mustermann für die Beispiel GmbH & Co.KG“**.

Auszug aus § 126b BGB:

„Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben werden.“

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarktplatz gelten das Angebot / der Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten darüber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten (anderen Unternehmen / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)

fordern. Hierzu gehören z. B. die Erklärungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die Verpflichtungserklärungen. Es entfällt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte Unterschriften genügen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW

Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des Vergabemarktplatzes NRW (<https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw>) zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool

Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW für Unternehmen im Internet zur Verfügung (Support für Unternehmen, <https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company>).

8 Testumgebung für Unternehmen

Unternehmen haben die Möglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeanträgen auf dem Schulungsmarktplatz NRW (<https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter>) zu testen. Ansonsten wird Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeanträge rechtzeitig absenden (z. B. 1 Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Gewichtung der Zuschlagskriterien

Anlage zum Muster Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und deren Gewichtung:

	Wichtung in %
☒ Preis	100
☐ Technischer Wert	
☐	
Summe:	100 %

Die Angebotswertung erfolgt über eine Punktwertematrix gemäß nachfolgenden Regelungen:

1.1 ☒ Kriterium Preis:

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

Weiterhin werden berücksichtigt:

- ☐ Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton- bzw. Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m² gegenüber der Splittmastixbauweise) für den Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des ARS erfüllt sind.
- ☐ Wertungsbonus für Nebenangebote für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen in Höhe von € (netto)/Kalendertag. Der Wertungsbonus wird auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt.
- ☐
-
-
- ☐ Abzugsbeträge im Rahmen der Monetarisierung von Zuschlagskriterien

Für die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis.
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punktermittlung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.

1.2 ☐ Kriterium Beschleunigungsregelung:

☐ Punktbewertung

Für die Angebotsbewertung im Kriterium Beschleunigungsregelung wird die angebotene Bauzeit wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten normiert:

- 0 Punkte erhält das Angebot, welches die vom Auftraggeber angegebene maximale Bauzeit beinhaltet.
- 10 Punkte erhält ein fiktives Angebot, welches die angegebene Bauzeit um 20 % unterschreitet.
- Alle Angebote mit größeren Bauzeitverkürzungen als 20 % erhalten ebenfalls 10 Punkte.

Die Punktermittlung für dazwischenliegende angebotene Bauzeiten erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.

Die Wichtung dieses Kriteriums beträgt %.

☐ Monetäre Bewertung (€-Angaben als Nettobeträge):

Für die anzubietenden Verkürzungen der in den Ausschreibungsunterlagen vorgegebenen maximalen Bauzeit wird der Bonuswerte (€/Tag) für die Verkürzung wie folgt vorgegeben: € (netto) je Kalendertag.

Daraus wird die Wertungssumme unter Ziffer 1.1 wie folgt abgeleitet:

Wertungssumme = Angebotssumme – (n x Bonuswert)

Mit: n = Anzahl der angebotenen Verkürzungstage

Die Angabe einer Wichtung entfällt im Rahmen der Monetarisierung.

1.3 ☐ Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |

1.4 ☐ Kriterium

Im Kriterium werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |
| ☐ | (Wichtung %) |

1.5 ☐ Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Ziffern mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemäß Vordruck „HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen; Abschnitt 2“ Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt über eine Punktbewertung mit 5, 7,5 bzw. 10 Punkten:

- 10 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine optimale Erfüllung erwarten lassen.
Eine optimale Erfüllung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfüllt werden:

.....

.....

.....

.....

- 7,5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine überdurchschnittliche Erfüllung erwarten lassen.
Eine überdurchschnittliche Erfüllung ist dann gegeben, wenn mindestens folgende Anforderungen erfüllt werden:

.....

.....

.....

.....

- 5 Punkte erhält ein Bieter, wenn die Angaben im Angebot des Bieters eine normale Erfüllung (Einhaltung der Mindestanforderungen bzw. der Vorgaben der Baubeschreibung) erwarten lassen.

- ☐ Die Bewertung der von den Bietern zu den Unterkriterien in den Ziffern ...
..... mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen gemäß Vordruck „HVA B-StB
Vorzulegenden Unterlagen; Abschnitt 2“ der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur
Angebotsabgabe erfolgt gemäß nachstehender Regelung:

.....

.....

.....

.....

2 Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung vorstehend genannter Kriterien und Wichtungen sowie den individuellen Bietungsfaktoren insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.

Bei Monetarisierung von Zuschlagskriterien fließen die Beträge in die Wertungssumme ein. Erfolgt die Wertung ausschließlich über monetarisierte Zuschlagskriterien, erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe übersandte Vordrucke / Formblätter

- ☒ HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot gesondert)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- ☐
- ☐

Unternehmensbezogene Unterlagen

- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-Qualifizierung nicht einschlägig ist), alternativ Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- ☐ Eigenerklärung Bezug zu Russland
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐
- ☐

Leistungsbezogene Unterlagen

- ☒ Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
- ☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

.....

.....

.....

.....

☐

☐

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfüllung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise)

☐

☐

☐

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

- ☐ Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher

Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“

☐

.....

☐

.....

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe übersandte Vordrucke / Formblätter

- HVA B-StB Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

-

.....

-

.....

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen
- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen

- ☐ Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4
- ☒ Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)“.
- ☐ Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)“.
- ☐ Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten ()“.
- ☐ Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M13)“
- ☐ Prüfzeugnis der Bast und Sicherheitsdatenblatt für Markierungssysteme
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion des für die Verwendung vorgesehenen Straßenbaubetons (s. Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Änderungen und Ergänzungen der TL Beton-StB 07)
- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSK-StB

- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G OB
- ☐ Nachweis über die Kennzeichnung der Güteüberwachung sowie Benennung der anerkennenden Straßenbaubehörde gemäß TL G DSH-V-StB
- ☐ Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforderten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland“, veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland“.
- ☐ Vordrucke Angaben zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Anlage 1 bis 2).....
- ☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für das Schweißen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl für die Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen).
- ☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildrückseite (TLP VZ 2011 – Technische Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen).
- ☐ Nachweis der Herstellerqualifikation für die Kennzeichnung auf der Schildrückseite mittels Gütezeichen im Sinne der Grundsätze für Gütezeichen des RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 – Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)
- „Nachweis der Qualifikation des gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für (ZTV). Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.“
- „Nachweis der Qualifikation des gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für (ZTV). Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.“
-
-
- Produktdatenblätter benannter Fabrikate (nur soweit vom Bieter Angaben gemacht wurden)
-

Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.

-
-

Sonstige Unterlagen

- ☒ Preisermittlungsunterlagen (z.B. Auszüge aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung 1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

-
-

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, Europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

Inhalt

Seite/Blatt

Baubeschreibung

1-14

Leistungsverzeichnis

☒ Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche	15-15
☒ Langtext-Verzeichnis	16-225
☒ Kurztext-/Preis-Verzeichnis	226-426
☐ Langtext-/Preis-Verzeichnis	-----
☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	-----

Anlagen für Bieterseintragungen

☐

Sonstige Anlagen

☒ Übersichtskarte 1	427-427
☒ Übersichtskarte 2	428-428
☒ Merkblatt Arbeitsschutz	429-435
☒ Regelpläne	436-437
☐	-----
☐	-----
☐	-----

Abrechnungseinheiten								
m	M	Meter	h	H	Stunde	md	MD	Meter x Tage
km	KM	Kilometer	d	D	Tag	mWo	MWO	Meter x Wochen
m ²	M2	Quadratmeter	Mt	MT	Monat	mMt	MMT	Meter x Monate
km ²	KM2	Quadratkilometer	kwh	KWH	Kilowattstunde	m ² d	M2D	Quadratmeter x Tage
ha	HA	Hektar	St	ST	Stück	m ² Wo	M2WO	Quadratmeter x Wochen
l	L	Liter	Psch	PSCH	Pauschal	m ² Mt	M2MT	Quadratmeter x Monate
m ³	M3	Kubikmeter				Std	STD	Stück x Tage
kg	KG	Kilogramm				StWo	STWO	Stück x Wochen
t	T	Tonne				StMt	STMT	Stück x Monate
Besondere Kennzeichen			G	Grundposition	W	Wahlposition		



Regionalniederlassung

Sauerland-Hochstift

Postfach

Meschede

Baubeschreibung

gem. HVA B– StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

Inhaltsverzeichnis

<u>1.</u>	<u>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG</u>	2
<u>1.1</u>	<u>AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN</u>	2
<u>1.2</u>	<u>AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN</u>	3
<u>1.3</u>	<u>AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN</u>	3
<u>1.4</u>	<u>GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN</u>	3
<u>1.5</u>	<u>MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE</u>	3
<u>1.6</u>	<u>MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE URKALKULATION</u>	3
<u>2</u>	<u>ANGABEN ZUR BAUSTELLE</u>	3
<u>2.1</u>	<u>LAGE DER BAUSTELLE</u>	3
<u>2.2</u>	<u>VORHANDENE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE</u>	3
<u>2.3</u>	<u>ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN</u>	4
<u>2.4</u>	<u>ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN</u>	4
<u>2.5</u>	<u>LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE</u>	4
<u>2.6</u>	<u>GEWÄSSER</u>	4
<u>2.7</u>	<u>BAUGRUNDVERHÄLTNISSE</u>	4
<u>2.8</u>	<u>SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN</u>	4
<u>2.9</u>	<u>SCHUTZBEREICHE UND –OBJEKTE</u>	5
<u>2.10</u>	<u>ANLAGEN IM BAUBEREICH</u>	6
<u>2.11</u>	<u>ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH</u>	6
<u>3</u>	<u>ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</u>	6
<u>3.1</u>	<u>VERKEHRSFÜHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG</u>	6
<u>3.2</u>	<u>BAUABLAUF</u>	7
<u>3.3</u>	<u>WASSERHALTUNG</u>	7
<u>3.4</u>	<u>BAUBEHELFE</u>	7
<u>3.5</u>	<u>STOFFE, BAUTEILE</u>	7
<u>3.6</u>	<u>ABFÄLLE</u>	7
<u>3.7</u>	<u>WINTERBAU</u>	8
<u>3.8</u>	<u>BEWEISSICHERUNG</u>	8
<u>3.9</u>	<u>SICHERUNGSMASSNAHMEN</u>	8
<u>3.10</u>	<u>BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)</u>	9
<u>3.11</u>	<u>VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN</u>	9
<u>3.12</u>	<u>PRÜFUNGEN</u>	9
<u>3.13</u>	<u>ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES (Sige-Plan)</u>	9
<u>3.14</u>	<u>ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ</u>	9
<u>4</u>	<u>AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</u>	9
<u>4.1</u>	<u>VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</u>	9
<u>4.2</u>	<u>VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN</u>	9
<u>4.3</u>	<u>DEM AUFTRAGNEHMER ZU ÜBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN</u>	10
<u>5</u>	<u>ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</u>	10
<u>5.1</u>	<u>ANZUWENDENDE ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN</u>	10
<u>5.2</u>	<u>ÄNDERUNGEN DER TL-SP 99</u>	12
<u>5.3</u>	<u>ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER TL Beton-StB 07</u>	12
<u>6</u>	<u>ENTFÄLLT</u>	12
<u>7</u>	<u>ERGÄNZUNGEN</u>	12
<u>7.1</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018</u>	12
<u>7.2</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17</u>	12
<u>7.3</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14</u>	12
<u>7.4</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18</u>	12
<u>7.5</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20</u>	12
<u>7.6</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13</u>	13
<u>7.7</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13</u>	13
<u>7.8</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07</u>	13
<u>7.9</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023</u>	13
<u>7.10</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95</u>	13
<u>7.11</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06</u>	13
<u>7.12</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97</u>	13
<u>7.13</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV M 13</u>	13
<u>7.14</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001</u>	13
<u>7.15</u>	<u>ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011</u>	14

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der Maßnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Landschaftsbauarbeiten an folgenden Straßen:

- 00. L 717, Abs. 7+8
- 01. L 617, Abs. 4
- 02. L 740, Abs. 10
- 03. L 740, Abs. 18
- 04. L 617, Abs. 7-8
- 05. L 872, Abs. 1
- 06. L 872, Abs. 2
- 07. L 872, Abs. 4
- 08. L 872, Abs. 5
- 09. L 854, Abs. 3
- 10. B 236, Abs. 6
- 11. B 236, Abs. 8
- 12. B 236, Abs. 13
- 13. L 856, Abs. 20-24
- 14. L 878, Abs. 2
- 15. L 636, Abs. 23
- 16. B 55, Abs. 142,1

Separate Teil- und Schlussrechnungen für folgende Titel:

.
SM Winterberg Land 00. Bis 09.
SM Winterberg Bund 10.bis12.
SM Erwitte Land 13. bis 15.
SM Erwitte Bund 16.

- Ortslage

.....

Genaue Lagebeschreibung der Baustelle siehe Ziffer 2 dieser Baubeschreibung

1.1 AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang

Die im Leistungsverzeichnis Teil A ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

ca. 488 ST. Alleebäume liefern, pflanzen und 4 Jahre pflegen.

Pflanzenlieferung

Der Termin der Pflanzenlieferung ist dem Auftraggeber gem. ZTV La-StB 18 mindestens 5 Arbeitstage vor Anlieferung anzuzeigen. Teillieferungen bedürfen der Zustimmung durch den Auftraggeber.

Für die Pflanzenlieferung gelten die FLL Gütebestimmungen. Der AG behält sich Qualitätskontrollprüfungen vor. Der AG behält sich vor, die Pflanzenlieferung in der Erzeugerbaumschule hinsichtlich der FLL Gütebestimmungen und Qualitätsanforderungen zu prüfen. Der Auftraggeber gibt bei begründeten Zweifeln Qualitätskontrollprüfungen der Pflanzenlieferung gem. 5.1.3 ZTV La-StB 18 durch Sachverständige z. B. bei der Landwirtschaftskammer des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag.

Darüber hinaus können im Streitfall zusätzliche Kontrollprüfungen gem. 5.1.4 ZTV La-StB 18 und Schiedsuntersuchungen gem. 5.1.5 ZTV La StB 18 durchgeführt werden. Die Kosten der zusätzlichen Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer. Die Kosten der Schiedsuntersuchung einschließlich aller Nebenkosten trägt derjenige, zu dessen Ungunsten das Ergebnis ausfällt. Die Pflanzenlieferung für Bepflanzungen auf Ausgleichsflächen dürfen nur mit dem vorgegebenen Vorkommensnachweis erfolgen. Dieser muss bei Anlieferung vorliegen. Ebenso muss der originale Lieferschein der Pflanzen bei der Anlieferung vorliegen.

1.1.2 Erläuterungen zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Weitere Erläuterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehörigen Ordnungszahlen (OZ) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN

Kampfmittelbeseitigung

Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.

Für ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewähr übernommen.

Werden während der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauüberwachung zu benachrichtigen.

1.3 AUSGEFÜHRTE LEISTUNGEN

-Entfällt-

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

-Entfällt-

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE URKALKULATION

Sämtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhängenden, einheitlichen Urkalkulation darzustellen. Aus der Urkalkulation müssen für die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansätzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten (insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rüst-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugeräte und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehörigen Umlagefaktoren, aufgeschlüsselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschäftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittellöhne,
- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation über die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufügen, spätestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat seine Kalkulation spätestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlüsseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Siehe Übersichtspläne und Punkt 1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

2.2 VORHANDENE ÖFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

-Entfällt-

2.3 ZUGÄNGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist über öffentliche Straßen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugänge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber können keine Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfügung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER- UND ARBEITSPLÄTZE

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich von Bäumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefährdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere auf die vorgegebenen Abstände zu Bäumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Pflanzeneinschlagplätze

Pflanzeneinschlagplätze werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Beschaffung, Einrichtung, Unterhaltung und Rückbau sowie ggf. Anmietung von Pflanzeneinschlagplätzen ist Sache des Auftragnehmers. Der Pflanzeneinschlag wird nicht vergütet.

2.6 GEWÄSSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewässer nicht durch den Eintrag von Schmutz- und Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewässerränder und das Gewässerbett dürfen nicht befahren werden.

Der Wasserstand von Stillgewässern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im Zweifel ist Rücksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHÄLTNISSE

Güte des Oberbodens

Ortsüblicher Boden, sehr steinig teils mit hohem Schotteranteil.

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und –objekte unter Bäume und Vegetationsbestände.

- Aufschüttungen im Bereich von Bäumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es sind weitergehende Maßnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind geeignete Maßnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND –OBJEKTE

Bäume und Vegetationsbestände

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten außerdem die Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind für zu erhaltende Bäume und Vegetationsbestände die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaßnahmen umzusetzen und zu beachten.

Schäden an Bäumen können auf vielfältige Weise auftreten:

- Mechanische Schäden durch Baugeräte/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreißen der Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemäßer Schnitt, etc.),
- Bodenverdichtung,
- Bodenauftrag,
- Bodenabtrag (einschließlich Aushub für Gräben, Gründung von Bauwerken),
- Vernässung oder Überstauung,
- Hitzeeinwirkung (über 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwärme von Baugeräten),
- Freistellen (Schäden durch Sonneneinstrahlung),
- Chemische Verunreinigungen des Bodens.
-

Als Grundsatz für Bäume und Vegetationsbestände gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Bäumen betrifft die Bodenfläche unter der Krone (Kronentraufe), zuzüglich 1,5 m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind möglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbeständen können ebenfalls Gehölze (bspw. Heidelandschaften, Sträucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Grünland, Moorstandorte).

Schutzmaßnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflächen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4 R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzäunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese Maßnahmen sind vor der Baufeldräumung, gemäß Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmälern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archäologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich) einzustellen und die örtliche Bauüberwachung des AG unverzüglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Das Erkunden und sichern von Leitungen wird nicht gesondert vergütet, sofern die Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser, dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen für den Schutz dieser Leitungen gesondert vergütet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentümern örtlich einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber sofort schriftlich zu unterrichten.

2.11 ÖFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

Straßenverkehr

Der Straßen ist während der gesamten Arbeiten aufrechtzuerhalten.

3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit,
- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),
- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte,
- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,
- Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang,
- Anlieferung von Hauptbaustoffen,
- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),
- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung,
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe,
- Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFÜHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behält sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift und dem zuständigen Straßenverkehrsamt abzustimmen. Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des Straßenverkehrsamtes und den Angaben der Regelbeschilderungspläne auszuführen.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumaßnahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist dem Straßenverkehrsamt gemäß § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers gemäß Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollständigen Erfüllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausführung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollständiger Räumung der Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung. Während der Bauzeit sind die Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken (auch landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) freizuhalten und prov. anzuschließen. Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem Straßenverkehrsamt
- Berücksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

Einzelheiten der Verkehrsregelungen sind noch mit dem Straßenverkehrsamt abzustimmen.

3.2 BAUABLAUF

Zeitliche Beschränkungen

Die Pflanzarbeiten müssen 2026 fertiggestellt werden.
Eine Rechnung der Arbeiten muss 2026 eingehen.

3.3 WASSERHALTUNG

- Entfällt -

3.4 BAUBEHELFE

- Entfällt -

3.5 STOFFE, BAUTEILE

3.5.1 Landschaftsbau

Pflanzen, Pflanzenteile

Die Qualitäten der zu liefernden Baumschulpflanzen sind gemäß der „TL-Baumschulpflanzen – Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (Gütebestimmungen)“, Ausgabe 2020 zu definieren.

Art der Bepflanzung

Es handelt sich um eine einheitliche Bepflanzung gem. ZTV La-StB 18, Ziffer 6.4.5
Der die Anlage entscheidend prägende oder wesentliche Anteil an der Gesamtpflanzung ist:
Alleebäume

3.6 ABFÄLLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN) hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen

Für die in der Tabelle aufgeführten nicht gefährlichen Abfälle hat der AN für jede Abfallart Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Für den Nachweis sind Formblätter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der Auftragnehmer hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. Der AN hat sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt wird.
 - die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.
 - die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und -erzeuger sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden. Übernahme- und Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefüllt.
 - der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich führt.
- Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: _____

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zuständige Behörde gesendet wird.

Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Übersicht über die Abfälle mit Nachweisverfahren

OZ.	gefährliche Abfälle	nicht gefährliche Abfälle
.....		
.....		
.....		

3.6.3 Transportgenehmigung

Gefährliche Abfälle dürfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemäß § 54 (1) des KrWG befördert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beförderer ein anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der für das Befördern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

- Entfällt -

3.8 BEWEISSICHERUNG

Gebäude und Anlagen

Die Beweissicherung an Gebäuden und Anlagen obliegt dem Auftragnehmer. Die Beweissicherung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

Verkehrswege

Die Beweissicherung an Verkehrswegen und Leitungen obliegt dem Auftragnehmer. Diese Beweissicherung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

Gewässer

Die Beweissicherung an Gewässern obliegt dem Auftragnehmer. Die Beweissicherung ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. Anfallende Kosten sind bei der Kalkulation im Faktor Gemeinkosten der Baustelle einzurechnen.

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

- Entfällt -

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

- Entfällt -

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

- Entfällt -

3.12 PRÜFUNGEN

Eignungsprüfungen

Bei Eignungsprüfungen ist anzugeben, ob es sich um einen Primärbaustoff oder um einen Ersatzbaustoff gemäß ErsatzbaustoffV mit entsprechender Klassifizierung gemäß Anlage 1, Tabelle 1 bis 3 handelt.

Bei Eignungsprüfungen im Erdbau sind zusätzliche Prüfungen (Scherfestigkeit / Wasserdurchlässigkeit / Verwitterungs- und Frostbeständigkeit) gemäß Abschnitt 7.2 dieser Baubeschreibung durchzuführen

Güteprüfungen von Pflanzen und Pflanzenteilen

Der Auftraggeber behält sich zusätzliche Qualitätskontrollen insbesondere zur Prüfung der Pflanzenlieferung vor.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FÜR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES (Sigge-Plan)

- Entfällt -

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die „Baustellenordnung“ und/oder das „Merkblatt für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten“ gilt für alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Verträgen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage beigelegt.

Allgemeines

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken.

4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Pläne

Vom Auftraggeber werden zwei Übersichtspläne ohne Maßstab zur Verfügung gestellt.

Pflanzenlisten

Die Qualitäten der zu liefernden Baumschulpflanzen sind gemäß der „TL-Baumschulpflanzen – Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (Gütebestimmungen)“, Ausgabe 2020 zu definieren.

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDEN ODER ZU BESCHAFFENDEN

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Ausführungspläne, Vermessungsunterlagen

Sofern der Auftragnehmer über die Landschaftspflegerischen Ausführungspläne (siehe sonstige Anlagen) hinaus weitere Ausführungsunterlagen für erforderlich hält, ist das Aufstellen dieser Ausführungsunterlagen Sache des Auftragnehmers und zählt zu den Nebenleistungen. Diese vom Auftragnehmer anzufertigenden Ausführungsunterlagen sind rechtzeitig vor Ausführung des betreffenden Bauteils dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen. Pläne sind gemäß dem CADStandard „Erzeugung, Austausch und Archivierung von CADDaten im Konstruktiven Ingenieurbau“ des Landesbetriebes Straßenbau zu erzeugen. Der CADStandard steht als *.pdf Datei im Internet unter <http://strassen.nrw.de> zur Verfügung.

Dokumentationsaufnahmen

Sofern der Auftragnehmer Dokumentationsaufnahmen für erforderlich hält, ist das Aufstellen dieser Dokumentationsaufnahmen Sache des Auftragnehmers und zählt zu den Nebenleistungen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU ÜBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

- Entfällt -

5 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 ANZUWENDENDE ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1 aufgeführten Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit einer bestimmten Fassung aufgeführt sind, sind in der zum Eröffnungs- / Einreichungstermin gültigen Fassung maßgebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023.

Bezugsquelle: FGSV

Bei Widersprüchen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen im Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen für Gabionen im Straßenbau, Ausgabe 2016/ Fassung 2023 (TL Gab-StB 16/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Ergänzungen gemäß ARS Nr. 05/1999 vom 15.12.1998 und der Änderung gemäß ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen für transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable LSA 2023)

Bezugsquelle: BAST

Es gelten die Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe 2011/Korrekturen Mai 2025 (TLP VZ 2011/2025)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technische Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (TL-Baumschulpflanzen 2020),
Bezugsquelle: FLL

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Straßen.NRW	:	Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen	
FGSV	:	FGSV-Verlag GmbH Wesselingstraße 17 50999 Köln	
BAST	:	Bundesanstalt für Straßenwesen Brüderstraße 53 51427 Bergisch Gladbach	
VkBI-Verlag GmbH	:	Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG Schleefstraße 14, 44287 Dortmund Wesselingstraße 17 50999 Köln	FGSV-Verlag
FLL:		Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) Friedensplatz 4, 53111 Bonn	

ZTV Verm – StB 01, Ausgabe 2001

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau (ZTV Verm – StB 01), Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2018
Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGSV

mit „Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999: Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für transportable Lichtsignalanlagen, Ausgabe 2023
Bezugsquelle: BAST

ZTV VZ 2011/2025

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe 2011/Korrekturen Mai 2025 (ZTV VZ 2011/2025), Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bezugsquelle: FGSV

5.2 ÄNDERUNGEN DER TL-SP 99

- Entfällt -

5.3 ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER TL Beton-StB 07

- Entfällt -

6 ENTFÄLLT

7 ERGÄNZUNGEN

7.1 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018

- Entfällt -

7.2 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberböden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflächen, sind getrennt zu lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

7.3 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

- Entfällt -

7.4 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit

Eine Frühjahrspflanzung ist nicht zulässig.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)

Unabhängig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfällen > 25 % immer verweigert. Diese Regelung gilt auch für Lose und Abschnitte.

7.5 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

- Entfällt -

7.6 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

- Entfällt -

7.7 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

- Entfällt -

7.8 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

- Entfällt -

7.9 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023

- Entfällt -

7.10 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

- Entfällt -

7.11 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06

- Entfällt -

7.12 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

ZTV-SA 97

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die „Ergänzungsprüfung von Warnleuchten gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“ für Arbeitsstellen an allen Straßen gemäß dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/1998 des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) vom 12. März 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BAST 97.

Veröffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 – 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstraße 14, 44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90

Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und Seite 8, sind ungültig und werden durch die der vorgenannten „Ergänzungsprüfung“ des BMV vom 12. März 1998 ersetzt.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen für die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird gegenwärtig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als „Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für transportable Lichtsignalanlagen“ (ZTV transportable LSA 2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 genießen Vorrang vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

7.13 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

- Entfällt -

7.14 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der

beauftragten Bauleistung

7.15 ERGÄNZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

- Entfällt -

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	8
00.	L 717, Abs. 7+8.....	8
00.00.	Verkehrssicherung.....	8
00.01.	Pflanzenlieferung.....	9
00.02.	Pflanzarbeiten.....	9
00.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	12
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	13
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	15
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	17
01.	L 617, Abs. 4.....	20
01.00.	Verkehrssicherung.....	20
01.01.	Pflanzenlieferung.....	21
01.02.	Pflanzarbeiten.....	21
01.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	23
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	24
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	26
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	28
02.	L 740, Abs. 10.....	32
02.00.	Verkehrssicherung.....	32
02.01.	Pflanzenlieferung.....	34
02.02.	Pflanzarbeiten.....	34
02.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	36
02.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	38
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	40
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	41
03.	L 740, Abs. 18.....	45
03.00.	Verkehrssicherung.....	45
03.01.	Pflanzenlieferung.....	47
03.02.	Pflanzarbeiten.....	47
03.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	49
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	50
03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	52
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	54
04.	L 617, Abs. 7-8.....	58
04.00.	Verkehrssicherung.....	58
04.01.	Pflanzenlieferung.....	59
04.02.	Pflanzarbeiten.....	59
04.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	61
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	62
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	64
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	66
05.	L 872, Abs. 1.....	70
05.00.	Verkehrssicherung.....	70
05.01.	Pflanzenlieferung.....	71
05.02.	Pflanzarbeiten.....	71
05.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	73
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	74
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	76
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	78
06.	L 872, Abs. 2.....	82

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
06.00.	Verkehrssicherung.....	82
06.01.	Pflanzenlieferung.....	83
06.02.	Pflanzarbeiten.....	83
06.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	85
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	86
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	88
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	90
07.	L 872, Abs. 4.....	94
07.00.	Verkehrssicherung.....	94
07.01.	Pflanzenlieferung.....	95
07.02.	Pflanzarbeiten.....	95
07.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	97
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	98
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	100
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	102
08.	L 872, Abs. 5.....	106
08.00.	Verkehrssicherung.....	106
08.01.	Pflanzenlieferung.....	107
08.02.	Pflanzarbeiten.....	107
08.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	109
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	110
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	112
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	114
09.	L 854, Abs. 3.....	118
09.00.	Verkehrssicherung.....	118
09.01.	Pflanzenlieferung.....	119
09.02.	Pflanzarbeiten.....	119
09.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	121
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	122
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	124
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	126
10.	B 236, Abs.6.....	130
10.00.	Verkehrssicherung.....	130
10.01.	Pflanzenlieferung.....	132
10.02.	Pflanzarbeiten.....	132
10.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	134
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	135
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	137
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	139
11.	B 236, Abs.8.....	143
11.00.	Verkehrssicherung.....	143
11.01.	Pflanzenlieferung.....	144
11.02.	Pflanzarbeiten.....	144
11.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	146
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	147
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	149
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	151
12.	B 236, Abs.13.....	155
12.00.	Verkehrssicherung.....	155
12.01.	Pflanzenlieferung.....	156

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
12.02.	Pflanzarbeiten.....	156
12.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	158
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	159
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	161
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	163
13.	L 856, Abs. 20-24.....	167
13.00.	Verkehrssicherung.....	167
13.01.	Pflanzenlieferung.....	168
13.02.	Pflanzarbeiten.....	168
13.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	171
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	172
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	174
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	176
14.	L 878, Abs. 2.....	180
14.00.	Verkehrssicherung.....	180
14.01.	Pflanzenlieferung.....	181
14.02.	Pflanzarbeiten.....	181
14.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	183
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	184
14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	186
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	188
15.	L 636, Abs. 23.....	192
15.00.	Verkehrssicherung.....	192
15.01.	Pflanzenlieferung.....	193
15.02.	Pflanzarbeiten.....	193
15.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	195
15.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	197
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	199
15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	200
16.	B 55, Abs. 142,1.....	204
16.00.	Vorarbeiten.....	204
16.01.	Pflanzenlieferung.....	204
16.02.	Pflanzarbeiten.....	205
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen.....	206
16.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	207
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	208
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	209
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	210
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031.....	211
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	213
00.	L 717, Abs. 7+8.....	213
00.00.	Verkehrssicherung.....	213
00.01.	Pflanzenlieferung.....	213
00.02.	Pflanzarbeiten.....	213
00.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	214
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	215
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	216
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	217
01.	L 617, Abs. 4.....	219
01.00.	Verkehrssicherung.....	219

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.01.	Pflanzenlieferung.....	219
01.02.	Pflanzarbeiten.....	219
01.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	220
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	221
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	222
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	223
02.	L 740, Abs. 10.....	225
02.00.	Verkehrssicherung.....	225
02.01.	Pflanzenlieferung.....	225
02.02.	Pflanzarbeiten.....	225
02.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	226
02.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	227
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	228
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	229
03.	L 740, Abs. 18.....	231
03.00.	Verkehrssicherung.....	231
03.01.	Pflanzenlieferung.....	231
03.02.	Pflanzarbeiten.....	231
03.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	232
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	233
03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	234
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	235
04.	L 617, Abs. 7-8.....	237
04.00.	Verkehrssicherung.....	237
04.01.	Pflanzenlieferung.....	237
04.02.	Pflanzarbeiten.....	237
04.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	238
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	239
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	240
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	241
05.	L 872, Abs. 1.....	243
05.00.	Verkehrssicherung.....	243
05.01.	Pflanzenlieferung.....	243
05.02.	Pflanzarbeiten.....	243
05.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	244
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	245
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	246
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	247
06.	L 872, Abs. 2.....	249
06.00.	Verkehrssicherung.....	249
06.01.	Pflanzenlieferung.....	249
06.02.	Pflanzarbeiten.....	249
06.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	250
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	251
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	252
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	253
07.	L 872, Abs. 4.....	255
07.00.	Verkehrssicherung.....	255
07.01.	Pflanzenlieferung.....	255
07.02.	Pflanzarbeiten.....	255

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
07.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	256
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	257
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	258
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	259
08.	L 872, Abs. 5.....	261
08.00.	Verkehrssicherung.....	261
08.01.	Pflanzenlieferung.....	261
08.02.	Pflanzarbeiten.....	261
08.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	262
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	263
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	264
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	265
09.	L 854, Abs. 3.....	267
09.00.	Verkehrssicherung.....	267
09.01.	Pflanzenlieferung.....	267
09.02.	Pflanzarbeiten.....	267
09.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	268
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	269
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	270
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	271
10.	B 236, Abs.6.....	273
10.00.	Verkehrssicherung.....	273
10.01.	Pflanzenlieferung.....	273
10.02.	Pflanzarbeiten.....	273
10.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	274
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	275
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	276
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	277
11.	B 236, Abs.8.....	279
11.00.	Verkehrssicherung.....	279
11.01.	Pflanzenlieferung.....	279
11.02.	Pflanzarbeiten.....	279
11.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	280
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	281
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	282
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	283
12.	B 236, Abs.13.....	285
12.00.	Verkehrssicherung.....	285
12.01.	Pflanzenlieferung.....	285
12.02.	Pflanzarbeiten.....	285
12.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	286
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	287
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	288
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	289
13.	L 856, Abs. 20-24.....	291
13.00.	Verkehrssicherung.....	291
13.01.	Pflanzenlieferung.....	291
13.02.	Pflanzarbeiten.....	292
13.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	292
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	293

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

Titel	Bezeichnung	Seite
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	294
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	295
14.	L 878, Abs. 2.....	297
14.00.	Verkehrssicherung.....	297
14.01.	Pflanzenlieferung.....	297
14.02.	Pflanzarbeiten.....	297
14.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	298
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	299
14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	300
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	301
15.	L 636, Abs. 23.....	303
15.00.	Verkehrssicherung.....	303
15.01.	Pflanzenlieferung.....	303
15.02.	Pflanzarbeiten.....	303
15.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	304
15.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	305
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	306
15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	307
16.	B 55, Abs. 142,1.....	309
16.00.	Vorarbeiten.....	309
16.01.	Pflanzenlieferung.....	309
16.02.	Pflanzarbeiten.....	309
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen.....	310
16.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	310
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	310
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	311
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	311
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031.....	312
	Zusammenstellung.....	313

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 00. SM Winterberg Bund</i>		
00.	L 717, Abs. 7+8		
00.00.	Verkehrssicherung		
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.		
00.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
00.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
00.01.	Pflanzenlieferung		
00.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	30,00	St
00.02.	Pflanzarbeiten		
00.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungstoffe nach Unterlagen des AG mit dem	30,00	St

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0001. Forts. ...			
	brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		
00.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	10,00	St
00.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	2,10	m3
00.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	15,00	kg
00.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen.	30,00	St

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
00.02.0005. Forts. ...		
	Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	
00.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegel- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl- verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln.	30,00 St
00.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	30,00 St
00.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00 m3
00.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00 m3
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0010.</i> <i>Alleebaumumpflanzen für alle OZ.</i>	
00.02.0010.	----- Alleebaum umpflanzen Alleebaum mit Stammumfang 18-25cm nach örtlicher Anweisung durch den AG im Bereich der Baustelle umpflanzen. Vorhandenen Dreibock abbauen, Mulchscheibe mit bis zu 100cm Durchmesser aufnehmen. Alleebaum ausgraben, ballieren, laden und transportieren.	2,00 St

...Forts. 00.02.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0010. Forts. ...			
	Transportentfernung bis ca. 10.000m. Pflanzgrube mit einer Seitenlänge von 100x100x70cm tief herstellen. Alleebaum pflanzen, Dreibock und Mulchscheibe an neuem Standort wie zuvor abgebaut wieder herstellen. Altes Pflanzloch mit zu lieferndem Oberboden verfüllen, lagenweise verdichten. Rasenansaat mit Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter RSM 7.1.1 auf alter Pflanzscheibe herstellen, einschließlich Oberboden- und Saatgutlieferung.		
00.03. Fertigstellungspflege 2027			
00.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
00.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
00.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
00.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2

Hinweis zur OZ 00.03.0005.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	300,00	St
00.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		
00.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
00.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
00.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
00.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge-	187,50	m2

...Forts. 00.04.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0004. Forts. ...			
	hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
00.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11	30,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
00.04.0006.	21.107/604.24.62	300,00	St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,80	kg
00.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,80	kg
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
00.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
00.05.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
00.05.0003.	--- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
00.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	30,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
00.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	300,00	St
00.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.	1,80	kg

...Forts. 00.05.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0007. Forts. ...

Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

00.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,80	kg
--------------------	--	------	----

00.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030

00.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
--------------------	---	-------	----

00.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
--------------------	---	-------	----

00.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
--------------------	---	-------	----

00.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2
--------------------	--	--------	----

00.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat-	30,00	St
--------------------	---	-------	----

...Forts. 00.06.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

00.06.0005. Forts. ...

tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.

00.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	30,00 St
--------------------	--	----------

Hinweis zur OZ 00.06.0007.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

00.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	300,00 St
--------------------	---	-----------

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,80	kg
00.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,80	kg
00.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN ver- werken.	30,00	St
00.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St
00.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, kegelig bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln.	5,00	St
00.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
01.	L 617, Abs. 4	
01.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
01.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
01.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 01.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
01.00.0002. Forts. ...		
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.	
01.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00 Psch
01.01.	Pflanzenlieferung	
01.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	12,00 St
01.02.	Pflanzarbeiten	
01.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	12,00 St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	4,00	St
01.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,91	m3
01.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	6,00	kg
01.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	12,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	12,00	St
01.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	12,00	St
01.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1,00	m3
01.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	1,00	m3
01.03.	Fertigstellungspflege 2027		
01.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	12,00	St
01.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	12,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	12,00	St
01.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 01.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	75,00	m2
01.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	120,00	St
01.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	12,00	St
01.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	12,00	St
01.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	12,00	St
01.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	75,00	m2
01.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	12,00	St

...Forts. 01.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.04.0005. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 01.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

01.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	120,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

01.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,72	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
 Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
 Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

01.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	0,72	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
 Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
 Vegetation = Einzelgehölz.

01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
---------------	--	--	--

01.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St
--------------------	--	-------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus HDPE'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	12,00	St
01.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	12,00	St
01.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	75,00	m2
01.05.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	12,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
01.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	120,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
01.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,72	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
01.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	0,72	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
01.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
01.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	12,00	St
01.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	75,00	m2
01.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	12,00	St
01.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	12,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 01.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.			
01.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	120,00	St
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.			
01.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,72	kg
Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.			
01.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	0,72	kg
Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.			
01.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen	12,00	St
Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			
01.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	12,00	St
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	4,00	St
01.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	L 740, Abs. 10		
02.00.	Verkehrssicherung		
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.		
02.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00	St
02.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb	1,00	St

...Forts. 02.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0002.	Forts. ...		
	nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen.		
	LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung.		
	Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen.		
	LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen.		
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.		
	LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN.		
	Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung).		
	Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können.		
	Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.		
	Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.		
	Energieversorgung nach Wahl des AN.		
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>		
	Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
02.00.0003.	-----	1,00	St
	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.		
	Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen.		
	LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung.		
	Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen.		
	LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen.		
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.		
	...Forts. 02.00.0003.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.00.0003. Forts. ...			
	LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN.		
	Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung).		
	Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können.		
	Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.		
	Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.		
	Energieversorgung nach Wahl des AN.		
02.01.	Pflanzenlieferung		
02.01.0001.	18.104/005.09.00.00	32,00	St
	Acer pseudoplatanus liefern		
	Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern.		
	Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.		
02.01.0002.	18.104/023.99.00 TA	13,00	St
	Betula pendula liefern		
	Betula pendula (Sandbirke) liefern.		
	Güte 'Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.'		
02.02.	Pflanzarbeiten		
02.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA	45,00	St
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen		
	Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.		
	Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.		
	Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.		
	Gehölz 'Alleebaum'		
	Pflanzung auf Seitentrennstreifen.		
	Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm.		
	Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm.		
	Bodenverbesserungstoffe nach Unterlagen des AG mit dem		

...Forts. 02.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.02.0001. Forts. ...

brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden 'abtransportieren'

02.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	20,00	St
--------------------	---	-------	----

02.02.0003.	21.107/108.11 Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	3,15	m3
--------------------	---	------	----

02.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	22,50	kg
--------------------	---	-------	----

02.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen.	32,00	St
--------------------	---	-------	----

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0005. Forts. ...			
	Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'		
02.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA	45,00	St
	Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		
02.02.0007.	21.107/360.31.02	45,00	St
	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.		
02.02.0008.	21.107/336.92 TA	3,00	m3
	Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.		
02.02.0009.	-----	3,00	m3
	Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.		
02.03.	Fertigstellungspflege 2027		
02.03.0001.	----- TA	45,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	45,00	St
02.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	45,00	St
02.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 02.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	281,25	m2
02.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	450,00	St
02.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen.	2,00	St

...Forts. 02.03.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.03.0006. Forts. ...			
	Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		
02.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028			
02.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	45,00	St
02.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	45,00	St
02.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	45,00	St
02.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	281,25	m2
02.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach	45,00	St

...Forts. 02.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.04.0005. Forts. ...

Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
 Baumstandort = Seitentrennstreifen.
 Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m.
 Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m.
 Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.
 Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.
 Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 02.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

02.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	450,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

02.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	2,70	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
 Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
 Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

02.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	2,70	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
 Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
 Vegetation = Einzelgehölz.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
02.05.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	45,00	St
02.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	45,00	St
02.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	45,00	St
02.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	281,25	m2
02.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf	45,00	St

...Forts. 02.05.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.05.0005. Forts. ...			
	Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben. <i>Hinweis zur OZ 02.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
02.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	450,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
02.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	2,70	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
02.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	2,70	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	45,00	St
02.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	45,00	St
02.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	45,00	St
02.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	281,25	m2
02.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch-	45,00	St

...Forts. 02.06.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.06.0005. Forts. ...

geführt.
 Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der
 Terminale, nach Unterlagen des AG.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG
 stäben.

02.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	32,00	St
--------------------	---	-------	----

Hinweis zur OZ 02.06.0007.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

02.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	450,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

02.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	2,70	kg
--------------------	---	------	----

02.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	2,70	kg
--------------------	--	------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN ver- werten.	45,00	St
02.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	45,00	St
02.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln.	10,00	St
02.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
03.	L 740, Abs. 18	
03.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
03.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
03.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb	1,00 St

...Forts. 03.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.00.0002.	Forts. ... nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
03.00.0003.	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	1,00	St
...Forts. 03.00.0003.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.00.0003. Forts. ...			
	LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN.		
03.01.	Pflanzenlieferung		
03.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	100,00	St
03.02.	Pflanzarbeiten		
03.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	100,00	St
03.02.0002.	--- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei	30,00	St

...Forts. 03.02.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

03.02.0002. Forts. ...

Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.

03.02.0003.	21.107/108.11 Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	7,00 m3
--------------------	---	------------

03.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	50,00 kg
--------------------	---	-------------

03.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	100,00 St
--------------------	---	--------------

03.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.	100,00 St
--------------------	--	--------------

...Forts. 03.02.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.02.0006. Forts. ...

Pfahlbock mit drei Pfählen.
 Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm'
 Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst'
 Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-
 verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
 Eine Bindung je Pfahl.
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
 geln.

03.02.0007.	21.107/360.31.02	100,00	St
--------------------	------------------	--------	----

Pflanzscheibe mulchen
 Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm.
 Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis
 >60.
 Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

03.02.0008.	21.107/336.92 TA	10,00	m3
--------------------	------------------	-------	----

Austauschboden einbauen
 Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen.
 Austauschboden 'ortsüblicher Boden'
 Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

03.02.0009.	-----	10,00	m3
--------------------	-------	-------	----

Unbrauchbarer Rohboden,
 Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der
 Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN
 Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug
 .

03.03.	Fertigstellungspflege 2027		
---------------	-----------------------------------	--	--

03.03.0001.	----- TA	100,00	St
--------------------	----------	--------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus HDPE'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

03.03.0002.	-----	100,00	St
--------------------	-------	--------	----

Stamm- und Stockaustriebe entfernen
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen
 lockern.

03.03.0003.	-----	100,00	St
--------------------	-------	--------	----

Alleebaum nach Angaben der
 Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten,
 abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent-

...Forts. 03.03.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
03.03.0003. Forts. ...		
	fern und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	
03.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	625,00 m2
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	
03.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern	1.000,00 St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	
03.03.0006.	- - - - - TA Baumverankerung reparieren	5,00 St
	Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	100,00	St
03.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	100,00	St
03.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	100,00	St
03.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	625,00	m2
03.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	100,00	St

...Forts. 03.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.04.0005. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 03.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

03.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	1.000,00	St
--------------------	---	----------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

03.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	6,00	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
 Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
 Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

03.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	6,00	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
 Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
 Vegetation = Einzelgehölz.

03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
---------------	--	--	--

03.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St
--------------------	--	--------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus HDPE'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	100,00	St
03.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	100,00	St
03.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	625,00	m2
03.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	100,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
03.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	1.000,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
03.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	6,00	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
03.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	6,00	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
03.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
03.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	100,00	St
03.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	625,00	m2
03.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	100,00	St
03.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	100,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 03.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.			
03.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	1.000,00	St
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.			
03.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	6,00	kg
Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.			
03.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	6,00	kg
Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.			
03.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	100,00	St
Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			
03.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	100,00	St
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	10,00	St
03.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
04.	L 617, Abs. 7-8	
04.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
04.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
04.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 04.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
04.00.0003.	----- TA	1,00	Psch
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
04.01.	Pflanzenlieferung		
04.01.0001.	18.104/005.09.00.00	32,00	St
	Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.		
04.02.	Pflanzarbeiten		
04.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA	32,00	St
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.02.0002.	21.107/108.11 Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	2,24	m3
04.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	16,00	kg
04.02.0004.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	32,00	St
04.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.	32,00	St

...Forts. 04.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.02.0005. Forts. ...

Eine Bindung je Pfahl.
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

04.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	32,00	St
--------------------	---	-------	----

04.02.0007.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	3,00	m3
--------------------	--	------	----

04.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	3,00	m3
--------------------	--	------	----

04.03. Fertigstellungspflege 2027

04.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	32,00	St
--------------------	---	-------	----

04.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	32,00	St
--------------------	---	-------	----

04.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	32,00	St
--------------------	---	-------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
04.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA	200,00 m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	
04.03.0005.	21.107/604.24.61	320,00 St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	
04.03.0006.	----- TA	1,00 St
	Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	
04.04.0001.	----- TA	32,00 St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	
04.04.0002.	-----	32,00 St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	32,00	St
04.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	200,00	m2
04.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	32,00	St

Hinweis zur OZ 04.04.0006.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	320,00	St
04.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,92	kg
04.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,92	kg
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
04.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	32,00	St
04.05.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	32,00	St
04.05.0003.	--- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m.	32,00	St

...Forts. 04.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.05.0003. Forts. ...			
	Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.		
04.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA	200,00	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
04.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12	32,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.		
	<i>Hinweis zur OZ 04.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
04.05.0006.	21.107/604.24.63	320,00	St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-		

...Forts. 04.05.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.05.0006. Forts. ...			
	tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
04.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,92	kg
04.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,92	kg
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
04.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	32,00	St
04.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	32,00	St
04.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	32,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
04.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	200,00 m2
04.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	32,00 St
04.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	32,00 St

Hinweis zur OZ 04.06.0007.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	320,00	St
04.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,92	kg
04.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,92	kg
04.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	32,00	St
04.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	32,00	St
04.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst'	2,00	St

...Forts. 04.06.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.06.0012. Forts. ...			
	Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		
04.06.0013.	21.107/730	2,00	St
	Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	L 872, Abs. 1		
05.00.	Verkehrssicherung		
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.		
05.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle, einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 05.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00	St
05.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00	Psch

...Forts. 05.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

05.00.0002. Forts. ...

ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'CII/2.'
 Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen.
 Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 05.00.0003.
 Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.

05.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
--------------------	---	------	------

05.01.	Pflanzenlieferung		
---------------	--------------------------	--	--

05.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	30,00	St
--------------------	--	-------	----

05.02.	Pflanzarbeiten		
---------------	-----------------------	--	--

05.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	30,00	St
--------------------	--	-------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	10,00	St
05.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	2,10	m3
05.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	15,00	kg
05.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	30,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	30,00	St
05.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	30,00	St
05.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
05.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug	2,00	m3
05.03.	Fertigstellungspflege 2027		
05.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
05.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
05.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 05.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	187,50	m2
05.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	300,00	St
05.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	30,00	St
05.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
05.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
05.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2
05.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	30,00	St

...Forts. 05.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.04.0005. Forts. ...			
	Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.		
	<i>Hinweis zur OZ 05.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
05.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	300,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.		
05.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,80	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
05.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,80	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
05.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	30,00	St
05.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
05.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2
05.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	30,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 05.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
05.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	300,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
05.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,80	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
05.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,80	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
05.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
05.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	30,00	St
05.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	187,50	m2
05.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	30,00	St
05.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	30,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 05.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
05.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	300,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.		
05.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,80	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
05.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,80	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
05.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	30,00	St
	Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
05.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	30,00	St
	Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	3,00	St
05.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
06.	L 872, Abs. 2	
06.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
06.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle, einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 06.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
06.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 06.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

06.00.0002. Forts. ...

ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'CII/2.'
 Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen.
 Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 06.00.0003.
 Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.

06.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00 Psch
--------------------	---	--------------

06.01. Pflanzenlieferung

06.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	26,00 St
--------------------	--	-------------

06.02. Pflanzarbeiten

06.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	26,00 St
--------------------	--	-------------

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	11,00	St
06.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	1,82	m3
06.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	13,00	kg
06.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	26,00	St
06.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	26,00	St
06.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
06.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
06.03.	Fertigstellungspflege 2027		
06.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	26,00	St
06.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
06.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00 St
06.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 06.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	162,50 m2
06.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	260,00 St
06.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00 St
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	26,00	St
06.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St
06.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00	St
06.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50	m2
06.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	26,00	St

...Forts. 06.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.04.0005. Forts. ...			
	Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben. <i>Hinweis zur OZ 06.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
06.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	260,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.		
06.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,56	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
06.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,56	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
06.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
06.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00 St
06.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00 St
06.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50 m2
06.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	26,00 St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 06.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
06.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	260,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
06.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,56	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
06.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,56	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
06.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
06.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00	St
06.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50	m2
06.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	26,00	St
06.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 06.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
06.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	260,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.		
06.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,56	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
06.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,56	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
06.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St
	Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
06.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	26,00	St
	Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	3,00	St
06.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
07.	L 872, Abs. 4	
07.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
07.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 07.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
07.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 07.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
07.00.0003.	-- -- -- -- -- TA	1,00	Psch
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
07.01.	Pflanzenlieferung		
07.01.0001.	18.104/005.09.00.00	26,00	St
	Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.		
07.02.	Pflanzarbeiten		
07.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA	26,00	St
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	11,00	St
07.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	1,82	m3
07.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	13,00	kg
07.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	26,00	St
07.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	26,00	St
07.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
07.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
07.03.	Fertigstellungspflege 2027		
07.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	26,00	St
07.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
07.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00 St
07.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 07.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	162,50 m2
07.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	260,00 St
07.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00 St
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	26,00	St
07.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St
07.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00	St
07.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50	m2
07.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	26,00	St

...Forts. 07.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

07.04.0005. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 07.04.0006.
Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

07.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	260,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Solitär.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

07.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,56	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

07.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,56	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
Vegetation = Einzelgehölz.

07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029
---------------	--

07.05.0001.	TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St
--------------------	---	-------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
Gießrand 'aus HDPE'
Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St
07.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00	St
07.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50	m2
07.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 07.05.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

07.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	260,00	St
07.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,56	kg
07.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,56	kg
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
07.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	26,00	St
07.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	26,00	St
07.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	162,50	m2
07.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	26,00	St
07.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	26,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 07.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.			
07.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	260,00	St
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.			
07.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,56	kg
Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.			
07.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,56	kg
Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.			
07.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St
Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			
07.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	26,00	St
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	3,00	St
07.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
08.	L 872, Abs. 5	
08.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
08.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 08.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
08.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 08.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

08.00.0002. Forts. ...

ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'CII/2.'
 Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich
 mehrmaliges umsetzen.
 Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 08.00.0003.
 Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und
 Bewässerung.

08.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00 Psch
--------------------	--	--------------

08.01. Pflanzenlieferung

08.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	48,00 St
--------------------	---	-------------

08.02. Pflanzarbeiten

08.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	48,00 St
--------------------	---	-------------

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	20,00	St
08.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	3,36	m3
08.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	24,00	kg
08.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	48,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	48,00	St
08.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	48,00	St
08.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
08.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
08.03.	Fertigstellungspflege 2027		
08.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	48,00	St
08.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	48,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	48,00	St
08.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 08.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	300,00	m2
08.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	480,00	St
08.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	48,00	St
08.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	48,00	St
08.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	48,00	St
08.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	300,00	m2
08.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	48,00	St

...Forts. 08.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

08.04.0005. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 08.04.0006.
Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

08.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	480,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Solitär.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

08.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	2,88	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

08.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	2,88	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
Vegetation = Einzelgehölz.

08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
---------------	--	--	--

08.05.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	48,00	St
--------------------	---	-------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	48,00	St
08.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	48,00	St
08.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	300,00	m2
08.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	48,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 08.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
08.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	480,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
08.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	2,88	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
08.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	2,88	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
08.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
08.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	48,00	St
08.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	300,00	m2
08.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	48,00	St
08.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	48,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 08.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
08.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	480,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.		
08.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	2,88	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
08.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	2,88	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
08.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen	48,00	St
	Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
08.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	48,00	St
	Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	3,00	St
08.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
09.	L 854, Abs. 3	
09.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
09.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle, einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 09.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
09.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 09.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
09.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
09.01.	Pflanzenlieferung		
09.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	10,00	St
09.02.	Pflanzarbeiten		
09.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.02.0002.	21.107/108.11 Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,70	m3
09.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	5,00	kg
09.02.0004.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	10,00	St
09.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.	10,00	St

...Forts. 09.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

09.02.0005. Forts. ...

Eine Bindung je Pfahl.
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

09.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	10,00	St
--------------------	---	-------	----

09.02.0007.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
--------------------	--	------	----

09.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
--------------------	--	------	----

09.03. Fertigstellungspflege 2027

09.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00	St
--------------------	---	-------	----

09.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00	St
--------------------	---	-------	----

09.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00	St
--------------------	---	-------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
09.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	62,50 m2
	<i>Hinweis zur OZ 09.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	
09.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	100,00 St
09.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00 St
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	
09.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00 St
09.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00 St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00	St
09.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	62,50	m2
09.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	10,00	St

Hinweis zur OZ 09.04.0006.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	100,00	St
09.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	0,60	kg
09.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,60	kg
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
09.05.0001.	-- -- -- -- -- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00	St
09.05.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00	St
09.05.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m.	10,00	St

...Forts. 09.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.05.0003. Forts. ...			
	Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.		
09.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA	62,50	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
09.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12	10,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.		
	<i>Hinweis zur OZ 09.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
09.05.0006.	21.107/604.24.63	100,00	St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-		

...Forts. 09.05.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
09.05.0006. Forts. ...		
	tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	
09.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	0,60 kg
09.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,60 kg
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	
09.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00 St
09.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00 St
09.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00 St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
09.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA	62,50 m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	
09.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12	10,00 St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschritt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	
09.06.0006.	21.107/356.92.99 TA	10,00 St
	Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	

Hinweis zur OZ 09.06.0007.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	100,00	St
09.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	0,60	kg
09.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,60	kg
09.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
09.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
09.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst'	2,00	St

...Forts. 09.06.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.06.0012. Forts. ...			
	Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		
09.06.0013.	21.107/730	2,00	St
	Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 10. SM Winterberg Bund</i>		
10.	B 236, Abs.6		
10.00.	Verkehrssicherung		
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.		
10.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN.	1,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 10.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.	1,00	St
10.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen.	1,00	St

...Forts. 10.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

10.00.0003. Forts. ...

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN.

Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung).

Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

10.01. Pflanzenlieferung

10.01.0001.	18.104/703.09.00.00	18,00	St
-------------	---------------------	-------	----

Tilia cordata liefern

Tilia cordata (Winterlinde) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.

10.02. Pflanzarbeiten

10.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA	18,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Hochstamm / Alleebaum pflanzen

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.
Gehölz 'Alleebaum'
Pflanzung auf Seitentrennstreifen.
Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm.
Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm.
Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel werden gesondert vergütet.
Überschüssigen Boden 'abtransportieren'

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	9,00	St
10.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	1,26	m3
10.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	9,00	kg
10.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	18,00	St
10.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	18,00	St
10.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
10.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
10.03.	Fertigstellungspflege 2027		
10.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	18,00	St
10.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	18,00	St
10.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 10.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	112,50	m2
10.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	180,00	St
10.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	18,00	St
10.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	18,00	St
10.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	18,00	St
10.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	112,50	m2
10.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch-	18,00	St

...Forts. 10.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.04.0005. Forts. ...			
	geführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen. <i>Hinweis zur OZ 10.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
10.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	180,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.		
10.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,08	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
10.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,08	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
10.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	18,00	St
10.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	18,00	St
10.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	112,50	m2
10.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 10.05.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

10.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	180,00	St
10.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,08	kg
10.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,08	kg
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
10.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	18,00	St
10.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	18,00	St
10.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	112,50	m2
10.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	18,00	St
10.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 10.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
10.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	180,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.		
10.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,08	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
10.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,08	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
10.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	18,00	St
	Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
10.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	18,00	St
	Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	5,00	St
10.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
11.	B 236, Abs.8	
11.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
11.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 11.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
11.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 11.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
11.00.0003.	----- TA	1,00	Psch
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
11.01.	Pflanzenlieferung		
11.01.0001.	18.104/005.09.00.00	22,00	St
	Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.		
11.02.	Pflanzarbeiten		
11.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA	22,00	St
	Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	10,00	St
11.02.0003.	21.107/108.11 Gütegesicherten Fertigkompost lief. Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	1,54	m3
11.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	11,00	kg
11.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	22,00	St
11.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	22,00	St
11.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
11.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug	2,00	m3
11.03.	Fertigstellungspflege 2027		
11.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	22,00	St
11.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	22,00	St
11.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 11.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	137,50	m2
11.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	220,00	St
11.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	22,00	St
11.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	22,00	St
11.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	22,00	St
11.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	137,50	m2
11.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch-	22,00	St

...Forts. 11.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.04.0005. Forts. ...			
	geführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen. <i>Hinweis zur OZ 11.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
11.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	220,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi- on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.		
11.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,32	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
11.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,32	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
11.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	22,00	St
11.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	22,00	St
11.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	137,50	m2
11.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 11.05.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

11.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	220,00	St
11.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,32	kg
11.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,32	kg
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
11.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	22,00	St
11.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	22,00	St
11.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	137,50	m2
11.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	22,00	St
11.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 11.06.0007.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

11.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	220,00	St
11.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,32	kg
11.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,32	kg
11.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	22,00	St
11.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	22,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
11.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	5,00	St
11.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
12.	B 236, Abs.13	
12.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
12.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 12.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	1,00 St
12.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 12.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

12.00.0002. Forts. ...

ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan 'CII/2.'
 Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen.
 Bei Tageslicht.

Hinweis zur OZ 12.00.0003.
 Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.

12.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
--------------------	---	------	------

12.01. Pflanzenlieferung

12.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	33,00	St
--------------------	--	-------	----

12.02. Pflanzarbeiten

12.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	33,00	St
--------------------	--	-------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	12,00	St
12.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	2,31	m3
12.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	16,50	kg
12.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	33,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	33,00	St
12.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	33,00	St
12.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
12.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug	2,00	m3
12.03.	Fertigstellungspflege 2027		
12.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	33,00	St
12.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	33,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	33,00	St
12.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 12.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	206,25	m2
12.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	330,00	St
12.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00	St
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	33,00	St
12.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	33,00	St
12.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	33,00	St
12.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	206,50	m2
12.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch-	33,00	St

...Forts. 12.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

12.04.0005. Forts. ...

geführt.
 Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der
 Terminale, nach Unterlagen des AG.
 Leittrieb freistellen.

Hinweis zur OZ 12.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem
 AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge,
 Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne
 Protokoll werden nicht abgerechnet.

12.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	330,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Expositi-
 on und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
 rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100
 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

12.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,98	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
 Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind.
 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
 Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

12.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,98	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert
 vergütet.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind.
 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
 Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
 Vegetation = Einzelgehölz.

12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
---------------	--	--	--

12.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St
--------------------	--	-------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus HDPE'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	33,00	St
12.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	33,00	St
12.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	206,25	m2
12.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	33,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 12.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
12.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern	330,00	St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
12.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	1,98	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
12.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	1,98	kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
12.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
12.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	33,00	St
12.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	206,25	m2
12.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch- geführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen.	33,00	St
12.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	33,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 12.06.0007.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

12.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	330,00	St
12.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	1,98	kg
12.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	1,98	kg
12.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	33,00	St
12.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	33,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
12.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	5,00	St
12.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 13. SM Erwitte Land</i>		
13.	L 856, Abs. 20-24		
13.00.	Verkehrssicherung		
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0001. Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.</i>		
13.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle,einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN.	2,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0002. Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.</i>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
13.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
13.01.	Pflanzenlieferung		
13.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	5,00	St
13.01.0002.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	1,00	St
13.01.0003.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.	4,00	St
13.02.	Pflanzarbeiten		
13.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.	10,00	St

...Forts. 13.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.02.0001. Forts. ...			
	Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		
13.02.0002.	-----	5,00	St
	Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.		
13.02.0003.	21.107/108.11	0,70	m3
	Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.		
13.02.0004.	-----	5,00	kg
	Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern.		
	Aufwandmenge:		
	0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen.		
	Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge.		
...Forts. 13.02.0004			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.02.0004. Forts. ...			
	Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750		
13.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	10,00	St
13.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	10,00	St
13.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	10,00	St
13.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
13.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.03.	Fertigstellungspflege 2027		
13.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00	St
13.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00	St
13.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00	St
13.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	62,50	m2
	<i>Hinweis zur OZ 13.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
13.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.	100,00	St

...Forts. 13.03.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
13.03.0005. Forts. ...		
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	
13.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00 St
13.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028		
13.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00 St
13.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00 St
13.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00 St
13.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	62,50 m2
13.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat-	10,00 St

...Forts. 13.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

13.04.0005. Forts. ...

tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 13.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

13.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	100,00 St
--------------------	---	--------------

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

13.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,60 kg
--------------------	---	------------

Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,60	kg
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
13.05.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00	St
13.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00	St
13.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00	St
13.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	62,50	m2
13.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-	10,00	St

...Forts. 13.05.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
13.05.0005. Forts. ...	bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	
13.05.0006.	----- Alleebäume behandeln 1. G 2029 Hochstamm / Alleebaum 18-20 (zum Pflanzzeitpunkt) gegen Eichensplintkäfer mit Karate Forst Flüssig, Fastac Forst oder gleichwertig gemäß Anwendervorschrift des Herstellers und unter Beachtung der behördlichen Zulassungsfristen behandeln. Ausführungszeitraum: 1. Gang, Mitte April in der Entwicklungspflege 2029.	1,00 St
13.05.0007.	----- Alleebäume behandeln 2. G 2029 Hochstamm / Alleebaum 18-20 (zum Pflanzzeitpunkt) gegen Eichensplintkäfer mit Karate Forst Flüssig, Fastac Forst oder gleichwertig gemäß Anwendervorschrift des Herstellers und unter Beachtung der behördlichen Zulassungsfristen behandeln. Ausführungszeitraum: 2. Gang, Mitte Juli in der Entwicklungspflege 2029.	1,00 St
<i>Hinweis zur OZ 13.05.0008.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
13.05.0008.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.	100,00 St

...Forts. 13.05.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.05.0008. Forts. ...			
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.		
13.05.0009.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	0,60	kg
13.05.0010.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,60	kg
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
13.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	10,00	St
13.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	10,00	St
13.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	10,00	St
13.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum'	62,50	m2

...Forts. 13.06.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.06.0004. Forts. ...			
	Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
13.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12	10,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.		
13.06.0006.	21.107/356.92.99 TA	10,00	St
	Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'		
	<i>Hinweis zur OZ 13.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
13.06.0007.	21.107/604.24.64	100,00	St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum		

...Forts. 13.06.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.06.0007. Forts. ...			
	ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.		
13.06.0008.	21.107/116.13.02	0,60	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.		
13.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04	0,60	kg
	Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.		
13.06.0010.	21.107/628	10,00	St
	Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
13.06.0011.	21.107/624.34	10,00	St
	Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.		
13.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA	1,00	St
	Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
13.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
14.	L 878, Abs. 2	
14.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
14.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle, einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 14.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	2,00 St
14.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 14.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
14.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
14.01.	Pflanzenlieferung		
14.01.0001.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	6,00	St
14.02.	Pflanzarbeiten		
14.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.	3,00	St
14.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,42	m3
14.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen. Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	3,00	kg
14.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	6,00	St
14.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	6,00	St
14.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
14.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
14.03.	Fertigstellungspflege 2027		
14.03.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	6,00	St
14.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
14.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone ent- fernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	6,00 St
14.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Ge- hölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 14.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	37,50 m2
14.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	60,00 St
14.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen. Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	1,00 St
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.04.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	6,00	St
14.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	6,00	St
14.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	6,00	St
14.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	37,50	m2
14.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	6,00	St

...Forts. 14.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

14.04.0005. Forts. ...

Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 14.04.0006.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

14.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	60,00	St
--------------------	---	-------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

14.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,36	kg
--------------------	---	------	----

Dünger für Einzelgehölze liefern.
 Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
 Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

14.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	0,36	kg
--------------------	--	------	----

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
 Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
 Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
 Vegetation = Einzelgehölz.

14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029
---------------	--

14.05.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St
--------------------	--	------	----

Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus HDPE'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	6,00	St
14.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	6,00	St
14.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	37,50	m2
14.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 14.05.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.		
14.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	60,00	St
14.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	0,36	kg
14.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	0,36	kg
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
14.06.0001.	--- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	6,00	St
14.06.0002.	--- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	6,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
14.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	6,00 St
14.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	37,50 m2
14.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.	6,00 St
14.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	6,00 St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 14.06.0007.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.			
14.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	60,00	St
Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.			
14.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	0,36	kg
Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.			
14.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	0,36	kg
Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.			
14.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	6,00	St
Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			
14.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen	6,00	St
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
14.06.0012.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	2,00	St
14.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
15.	L 636, Abs. 23	
15.00.	Verkehrssicherung	
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0001.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Pflanzarbeiten.	
15.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle bei der Wanderbaustelle, einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen, mehrmalig umsetzen und abbauen. LSA für die gesamte Bauzeit, vorhalten, kontrollieren und betreiben, inkl. Vollservice: Wartung gemäß VDE 0832 und Störungsbeseitigung. Die Länge der Verkehrssicherung darf max. 300 m betragen. LSA morgens aufbauen und abends wieder abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung nach Wahl des AN. Die Signalanlage muss in der Lage sein, über die Steuerung beide Fahrtrichtungen zeitweise auf rot zu schalten (Alles Rot Schaltung). Ebenso muss diese Funktion zum Zwecke der zeitweisen Vollsperrung über die Fernbedienung jederzeit auch wieder rückgängig gemacht werden können. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. <i>Hinweis zur OZ 15.00.0002.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Ferigstellungspflege und Bewässerung.	2,00 St
15.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-	1,00 Psch

...Forts. 15.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.00.0002. Forts. ...			
	ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.		
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0003.</i> Verkehrssicherung für die gesamte Dauer der Entwicklungspflege und Bewässerung.		
15.00.0003.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei- ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'CII/2.' Für bewegliche Arbeitsstelle, als Wanderbaustelle, einschließlich mehrmaliges umsetzen. Bei Tageslicht.	1,00	Psch
15.01.	Pflanzenlieferung		
15.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 18 bis 20 cm.	31,00	St
15.01.0002.	18.104/023.99.00 TA Betula pendula liefern Betula pendula (Sandbirke) liefern. Güte 'Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 bis 20 cm.'	19,00	St
15.02.	Pflanzarbeiten		
15.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 TA Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz 'Alleebaum' Pflanzung auf Seitentrennstreifen. Pflanzloch 80 x 80 x 60 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm.	50,00	St

...Forts. 15.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.02.0001.	Forts. ...		
	Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden 'abtransportieren'		
15.02.0002.	-----	20,00	St
	Bodensicherung der Pflanzscheiben Bodensicherung der Pflanzscheiben talseitig, Höhe 40 cm, mit zwei Brettern, 100 x 20 x 2,5 cm und zwei Pflöcken aus Holz, 100 cm lang, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Bretter an Pflöcken befestigen. Oberkante 10 cm über Ballen.		
15.02.0003.	21.107/108.11	3,50	m3
	Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.		
15.02.0004.	-----	25,00	kg
	Bodenverbesserungsstoff liefern Bodenverbesserungsstoff GEFA ALGOSORB oder gleichwertig liefern.		
	Aufwandmenge:		
	0,5 kg ALGOSORB pro Pflanzloch. Bodenverbesserungsstoff gründlich mit dem Aushub vermischen.		
	Liefermöglichkeit: ALGOSORB bei GEFA Produkte Ge. Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld		
	Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.02.0005.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	31,00	St
15.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle ke- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge '2 x 2,50 m, 2 x 3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl- verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln.	50,00	St
15.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	50,00	St
15.02.0008.	21.107/336.92 TA Austauschboden einbauen Austauschboden nach Unterlagen des AG einbauen. Austauschboden 'ortsüblicher Boden' Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	2,00	m3
15.02.0009.	- - - - - Unbrauchbarer Rohboden, Unbrauchbarer Rohboden, Bankettmaterial oder Tragschichtmaterial der Pflanzlöcher aufnehmen, laden und nach Wahl des AN Entsorgen / Verwerten. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug .	2,00	m3
15.03.	Fertigstellungspflege 2027		
15.03.0001.	- - - - - TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	50,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	50,00	St
15.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	50,00	St
15.03.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm. <i>Hinweis zur OZ 15.03.0005.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	312,50	m2
15.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	500,00	St
15.03.0006.	----- TA Baumverankerung reparieren Baumverankerung (Pfahlbock) reparieren 2025-2029. Defekten Pfahl einschließlich Bindung abbauen und entsorgen.	1,00	St

...Forts. 15.03.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.03.0006. Forts. ...			
	Pfahllänge '3,00 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl' aus Nadelholz zylindrisch gefräst,' liefern und standfest einschlagen. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.		
15.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028			
15.04.0001.	-- -- -- -- -- TA	50,00	St
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.		
15.04.0002.	-- -- -- -- --	50,00	St
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.		
15.04.0003.	-- -- -- -- --	50,00	St
	Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.		
15.04.0004.	21.107/606.09.00.21 TA	312,50	m2
	Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.		
15.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02	50,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reichende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach		

...Forts. 15.04.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
15.04.0005. Forts. ...		
	Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt. Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben. <i>Hinweis zur OZ 15.04.0006.</i> Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.	
15.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern	500,00 St
	Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Solitär. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	
15.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern	3,00 kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	
15.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen	3,00 kg
	Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
15.05.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	50,00	St
15.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	50,00	St
15.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	50,00	St
15.05.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleebäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	312,50	m2
15.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reizende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf	50,00	St

...Forts. 15.05.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

15.05.0005. Forts. ...

Astring entfernen.
Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durchgeführt.
Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.
Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG stäben.

Hinweis zur OZ 15.05.0006.

Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge, Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne Protokoll werden nicht abgerechnet.

15.05.0006.	21.107/604.24.63	500,00	St
	Einzelgehölz wässern		

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
Gehölz = Solitär.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

15.05.0007.	21.107/116.13.02	3,00	kg
	Dünger für Einzelgehölze liefern		

Dünger für Einzelgehölze liefern.
Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H.
Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.

15.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04	3,00	kg
	Dünger ausbringen		

Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet.
Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H.
Ausbringmenge = 60 g/Gehölz.
Vegetation = Einzelgehölz.

15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030		
--------	--	--	--

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.06.0001.	----- TA Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus HDPE' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.	50,00	St
15.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.	50,00	St
15.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der Alleebaum nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung aufasten, abgestorbene Gehölzteile in der Krone entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 6,00 m bis 8,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	50,00	St
15.06.0004.	21.107/606.09.00.21 TA Rasen mähen Rasen mähen. Mähfläche 'Kleinflächen 2,50 x 2,50 m um die Alleeabäume herum' Mähgut als Mulch auf Pflanzscheiben in angrenzenden Gehölzflächen max. 15 cm dick auftragen. Überschüssiges Mähgut in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe 4 bis 6 cm.	312,50	m2
15.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort = Seitentrennstreifen. Baumhöhe über 6,00 bis 8,00 m. Stammhöhe über 3,00 m bis 4,00 m. Kronendurchmesser über 3,00 m bis 5,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = Schnittmaßnahmen regelmäßig durch-	50,00	St

...Forts. 15.06.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

15.06.0005. Forts. ...

geführt.
 Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der
 Terminale, nach Unterlagen des AG.
 Leittrieb freistellen und nach Unterlagen des AG
 stäben.

15.06.0006.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	50,00	St
--------------------	---	-------	----

Hinweis zur OZ 15.06.0007.
 Die Wässerung erfolgt mit dem smarten Gießsystem. Der AG stellt dem
 AN ein fälschungssicheres Gießprotokoll mit Angaben zur Gießmenge,
 Datum, Uhrzeit und GPS-Koordinaten. Alle Bewässerungsgänge ohne
 Protokoll werden nicht abgerechnet.

15.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern	500,00	St
--------------------	---	--------	----

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
 tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
 ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-
 rung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Solitär.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100
 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

15.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern Dünger für Einzelgehölze liefern. Gehölz = Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v. H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v. H. Dünger mit Langzeitwirkung, umhüllt, 12 Monate.	3,00	kg
--------------------	--	------	----

15.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge = 60 g/Gehölz. Vegetation = Einzelgehölz.	3,00	kg
--------------------	--	------	----

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
15.06.0010.	21.107/356.92.99 TA Rindenschutz entfernen Rindenschutz entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Stamm 'Schutz am Stamm bis 2,20m' Stammumfang über 20 bis 30 cm. Rindenschutz 'Jute Wickelstreifen'	31,00	St
15.06.0011.	21.107/628 Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St
15.06.0012.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Pfähle ca. 40 cm über dem Boden absägen, Stümpfe als Stammschutz belassen. Restliche Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St
15.06.0013.	21.107/342.09.91.05 TA Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahllänge '2,50 m, Durchmesser 10 cm' Pfahl 'aus Nadelholz zylindrisch gefräst' Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	2,00	St
15.06.0014.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen Stäbung des Leittriebes einschl. der Befestigungen entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
	<i>Hinweis zur OZ 16. SM Erwitte Land</i>		
16.	B 55, Abs. 142,1		
16.00.	Vorarbeiten		
16.00.0001.	----- Waldfläche mulchen Neigung der Fläche von 1 zu 1,5 bis 1 zu 2. Kalamitätsfläche. Auf abgeholzter Waldfläche Schlagabraum aus Fichteneinschlag und Schlagflur = Brombeergestrüpp, Hochstauden, Birken-, Pappel-, Weiden- und Fichtensämlinge u.a. bis ca. 7 m mittlere Höhe mulchen. Material zerhackeln bzw. zerspanen bis Oberfläche Erdboden einschließlich Stubben und Wurzelteller umgekippter Bäume bis ca. 50 cm Brusthöhendurchmesser, Länge der Wurzelstöcke bis ca. 1,00 m über dem Erdboden. Wurzeln verbleiben im Boden. Wurzelteller / -löcher und Fahrspuren bis 0,50 m Tiefe mit Mulchgerät einebnen.	2.500,00	m2
16.01.	Pflanzenlieferung		
16.01.0001.	18.104/501.01.00.05 Quercus petraea liefern Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, 818 05.	300,00	St
16.01.0002.	18.104/207.01.00.06 Fagus sylvatica liefern Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Mitteldeutsches Tief- und Hügelland, 810 06.	300,00	St
16.01.0003.	18.104/005.01.00.04 Acer pseudoplatanus liefern Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Westdeutsches Bergland, montane Stufe, 801 04.	50,00	St
16.01.0004.	18.104/143.14 Crataegus monogyna liefern Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern.	250,00	St

...Forts. 16.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge	AE
16.01.0004. Forts. ...			
	Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.		
16.01.0005.	18.104/439.14 Prunus spinosa liefern Prunus spinosa (Schlehe) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 4, Westdeutsches Bergland und Ober- rheingraben.	250,00	St
16.02.	Pflanzarbeiten		
16.02.0001.	----- Wurzelschutzgel liefern Wurzelschutzgel GEFA oder gleichwertig liefern. Aufwandmenge: 1 kg pro 800 Pflanzen. 50 - 100 g Wurzelschutzgel in 10 l Wasser einrühren Liefermöglichkeit: GEFA Produkte Fabritz GmbH Elbestraße 12 47800 Krefeld Tel.: 02151 / 494 749 Fax : 02151 / 494 750	1.150,00	St
16.02.0002.	21.107/320.11.22.11.02 Gehölz pflanzen Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel- len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflan- ze, Sämling. Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.	1.150,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 16.02.0003.</i> <i>Fertigkompost für die Sträucher(ca. 0,5 l/Stck) mit dem Aushubboden mischen und in den oberen 15 cm einbauen.</i>			
16.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	0,60	m3
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen		
16.03.0001.	21.128/201.99.99.92.72 TA Wildschutzzaun herstellen Wildschutzzaun nach Unterlagen des AG herstellen. Knotengeflecht auf fahrbahnabgewandter Pfostenseite anbringen, mit Ausnahme der Eckpfosten. Die erforderlichen Drahtverbindungen sind mit feuerverzinkten Spannschlössern auszuführen. Mindestens jeder 10. Pfosten und alle Eckpfosten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstreben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergütet. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Zaunhöhe '1,60 m' Pfostenabstand '3,00 m' Pfosten 'Z-Profil, 2,10 m, Profilquerschnitt 50/30mm, Materialstärke 1,50 mm,' Boden-/Felsklasse '5-7' Knotengeflecht aus glattem Draht 2 mm, Zink-/Aluminium-Langzeitschutz, Kopf- und Fußdraht 2,5 mm, Anzahl der waagerechten Drähte 23 Stück. In den unteren 80 cm Abstand höchstens 5 cm. Senkrechter Abstand höchstens 15 cm. Reißfestigkeit der waagerechten Drähte mindestens 1150 N/mm ² . Erdanker aus Metall (Hering), Länge = 50 cm, feuerverzinkt, mit Drahteinhängeöse, Materialstärke mind. 2,5 mm, zwei Stück pro Feld einschlagen. Zusätzlich entlang	240,00	m

...Forts. 16.03.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
16.03.0001. Forts. ...			
	des untersten Drahtes einen Stacheldraht befestigen und beide in Öse einhängen. Zaun beidseitig anschließen.		
16.04.	Fertigstellungspflege 2027		
16.04.0001.	-- -- -- -- -- TA	2.500,00	m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2'. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
16.04.0002.	-- -- -- -- -- TA	2.500,00	m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2' Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		
16.04.0003.	21.107/602.92.01 TA	2.500,00	m2
	Vegetationsfläche wässern Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge '10' Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge AE
16.04.0004.	----- Wildverbisschutzzaun reparieren Wildverbisschutzzaun undicht, umgefallen oder zusammengebrochen z.B. durch Stämme / Äste aus angrenzendem Waldbestand mit gebrochenen Zaunpfählen. Auf Wildschutzzaun aufliegende Stämme und Äste in angrenzenden Waldbestand beräumen. Transportentfernung bis 50 m. Drahtknotengeflecht von Wildverbisschutzzaun aufrichten, gebrochene Z-Profile aufnehmen und einer Entsorgung / Weiterverwendung nach Wahl des Auftragnehmers zuführen. Neuen Z-Profil, 2,10 m, Profilquerschnitt 50/30mm, Materialstärke 1,50 m liefern und einbauen. Boden des Standard-Homogenbereiches HB1. Pfahlabstand = 3,00 m. Arbeitsausführung in Teilstücken. Sofortige Arbeitsausführung nachdem der schadhafte bzw. undichte Zaun festgestellt oder vom Auftraggeber angezeigt wurde. Abrechnung in Meter repariertem Zaun mit neuen Zaunpfählen.	6,00 m
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	
16.05.0001.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2'. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.500,00 m2
16.05.0002.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2' Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.500,00 m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030	
--	---	--

OZ	StL-Nr	Menge	AE
16.05.0003.	21.107/602.92.01 TA Vegetationsfläche wässern Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge '10' Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	2.500,00	m2
16.05.0004.	----- Wildverbisschutzzaun reparieren Wildverbisschutzzaun undicht, umgefallen oder zusammengebrochen z.B. durch Stämme / Äste aus angrenzendem Waldbestand mit gebrochenen Zaunpfählen. Auf Wildschutzzaun aufliegende Stämme und Äste in angrenzenden Waldbestand beräumen. Transportentfernung bis 50 m. Drahtknotengeflecht von Wildverbisschutzzaun aufrichten, gebrochene Z-Profile aufnehmen und einer Entsorgung / Weiterverwendung nach Wahl des Auftragnehmers zuführen. Neuen Z-Profil, 2,10 m, Profilquerschnitt 50/30mm, Materialstärke 1,50 m liefern und einbauen. Boden des Standard-Homogenbereiches HB1. Pfahlabstand = 3,00 m. Arbeitsausführung in Teilstücken. Sofortige Arbeitsausführung nachdem der schadhafte bzw. undichte Zaun festgestellt oder vom Auftraggeber angezeigt wurde. Abrechnung in Meter repariertem Zaun mit neuen Zaunpfählen.	6,00	m
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029		
16.06.0001.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2'. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.500,00	m2
16.06.0002.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	2.500,00	m2

...Forts. 16.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge AE
16.06.0002. Forts. ...		
	Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2' Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	
16.06.0003.	21.107/602.92.01 TA	2.500,00 m2
	Vegetationsfläche wässern Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge '10' Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	
16.06.0004.	-----	6,00 m
	Wildverbisschutzzaun reparieren Wildverbisschutzzaun undicht, umgefallen oder zusammengebrochen z.B. durch Stämme / Äste aus angrenzendem Waldbestand mit gebrochenen Zaunpfählen. Auf Wildschutzzaun aufliegende Stämme und Äste in angrenzenden Waldbestand beräumen. Transportentfernung bis 50 m. Drahtknotengeflecht von Wildverbisschutzzaun aufrichten, gebrochene Z-Profile aufnehmen und einer Entsorgung / Weiterverwendung nach Wahl des Auftragnehmers zuführen. Neuen Z-Profil, 2,10 m, Profilquerschnitt 50/30mm, Materialstärke 1,50 m liefern und einbauen. Boden des Standard-Homogenbereiches HB1. Pfahlabstand = 3,00 m. Arbeitsausführung in Teilstücken. Sofortige Arbeitsausführung nachdem der schadhafte bzw. undichte Zaun festgestellt oder vom Auftraggeber angezeigt wurde. Abrechnung in Meter repariertem Zaun mit neuen Zaunpfählen.	
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	
16.07.0001.	----- TA	2.500,00 m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2'. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung	

...Forts. 16.07.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B VE: 06-26-7017 LV: 1	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI Ersatzbepflanzung 2026-2030 Ersatzbepflanzung 2026-2030
--	---

OZ	StL-Nr	Menge AE
16.07.0001. Forts. ...		
	nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	
16.07.0002.	----- TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Unerwünschten Aufwuchs aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Mittlerer Gehölzbestand 'unter 1,00 Stck je m2' Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.500,00 m2
16.07.0003.	21.107/602.92.01 TA Vegetationsfläche wässern Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr. Anzahl der Wässerungsgänge '10' Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 10 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	2.500,00 m2
16.07.0004.	----- Wildverbisschutzzaun reparieren Wildverbisschutzzaun undicht, umgefallen oder zusammengebrochen z.B. durch Stämme / Äste aus angrenzendem Waldbestand mit gebrochenen Zaunpfählen. Auf Wildschutzzaun aufliegende Stämme und Äste in angrenzenden Waldbestand beräumen. Transportentfernung bis 50 m. Drahtknotengeflecht von Wildverbisschutzzaun aufrichten, gebrochene Z-Profile aufnehmen und einer Entsorgung / Weiterverwendung nach Wahl des Auftragnehmers zuführen. Neuen Z-Profil, 2,10 m, Profilquerschnitt 50/30mm, Materialstärke 1,50 m liefern und einbauen. Boden des Standard-Homogenbereiches HB1. Pfahlabstand = 3,00 m. Arbeitsausführung in Teilstücken. Sofortige Arbeitsausführung nachdem der schadhafte bzw. undichte Zaun festgestellt oder vom Auftraggeber angezeigt wurde. Abrechnung in Meter repariertem Zaun mit neuen Zaunpfählen.	6,00 m
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031	

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE
16.08.0001.	----- Drahtgeflecht des Drahtgeflecht des Verbissschutzzaunes einschließlich der Tore und Hordengatterelemente abbauen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Höhe des Drahtgeflechtes = 1,60 m. Pfahl aus Z-Profil. Pfahllänge = 2,10 m. Pfahlabstand = 3,00 m.	240,00	m

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.</i>				
00.	L 717, Abs. 7+8				
00.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i>				
00.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i>				
00.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Pflanzenlieferung				
00.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	Pflanzarbeiten				
00.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,10	m3	,...	,...
00.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	15,00	kg	,...	,...
00.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
00.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	30,00	St	,...	,...
00.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	30,00	St	,...	,...
00.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
00.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0010.</i>				
00.02.0010.	----- Alleebaum umpflanzen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Fertigstellungspflege 2027				
00.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	--- -- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm <i>Hinweis zur OZ 00.03.0005.</i>	187,50	m2	,...	,...
00.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	300,00	St	,...	,...
00.03.0006.	--- -- -- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
00.04.0001.	--- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.04.0002.	--- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
00.04.0003.	--- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
00.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist. <i>Hinweis zur OZ 00.04.0006.</i>	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	300,00	St	,...	,...
00.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
00.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
00.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
00.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
00.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0006.</i>				
00.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	300,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
00.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
	Zwischensumme 00.05.				,...
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
00.06.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.06.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
00.06.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
00.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	30,00	St	,...	,...
00.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0007.</i>				
00.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	300,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
00.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
00.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen	30,00	St	,...	,...
00.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	30,00	St	,...	,...
00.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
00.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.06.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	L 617, Abs. 4				
01.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	Pflanzenlieferung				
01.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	12,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	Pflanzarbeiten				
01.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	12,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	4,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,91	m3	,...	,...
01.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	6,00	kg	,...	,...
01.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	12,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	12,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	12,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	1,00	m3	,...	,...
01.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	1,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Fertigstellungspflege 2027				
01.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0005.</i>				
01.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	120,00	St	,...	,...
01.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
01.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0006.</i>				
01.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
01.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.05.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0006.</i>				
01.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...
01.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.05.			,...
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
01.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
01.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0007.</i>				
01.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...
01.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	12,00	St	,...	,...
01.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	12,00	St	,...	,...
01.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	4,00	St	,...	,...
01.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	L 740, Abs. 10				
02.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
02.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>				
02.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Pflanzenlieferung				
02.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern AI 3xv mDb 18-20	32,00	St	,...	,...
02.01.0002.	18.104/023.99.00 Betula pendula liefern ... Freitext ...	13,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	45,00	St	,...	,...
02.02.0002.	--- -- -- -- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
02.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,15	m3	,...	,...
02.02.0004.	--- -- -- -- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	22,50	kg	,...	,...
02.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
02.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	45,00	St	,...	,...
02.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	45,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	3,00	m3	,...	,...
02.02.0009.	--- -- -- -- -- Unbrauchbarer Rohboden,	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Fertigstellungspflege 2027				
02.03.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.03.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm Hinweis zur OZ 02.03.0005.	281,25	m2	,...	,...
02.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	450,00	St	,...	,...
02.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren Zwischensumme 02.03.	2,00	St	,...	,...
02.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
02.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben Hinweis zur OZ 02.04.0006.	45,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	450,00	St	,...	,...
02.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
02.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	45,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0006.</i>				
02.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	450,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
02.06.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.06.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.06.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	45,00	St	,...	,...
02.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.06.0007.</i>				
02.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	450,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
02.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	45,00	St	,...	,...
02.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	45,00	St	,...	,...
02.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
02.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.06.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	L 740, Abs. 18				
03.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i>				
03.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i>				
03.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i>				
03.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Pflanzenlieferung				
03.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Pflanzarbeiten				
03.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	100,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	30,00	St	,...	,...
03.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	7,00	m3	,...	,...
03.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	50,00	kg	,...	,...
03.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	100,00	St	,...	,...
03.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	100,00	St	,...	,...
03.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	100,00	St	,...	,...
03.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	10,00	m3	,...	,...
03.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	10,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	Fertigstellungspflege 2027				
03.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0005.</i>				
03.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	1.000,00	St	,...	,...
03.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
03.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0006.</i>				
03.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
03.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0006.</i>				
03.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...
03.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.05.			,...
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
03.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
03.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.06.0007.</i>				
03.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...
03.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7017
LV: 1

Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
Ersatzbepflanzung 2026-2030
Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	100,00	St	,...	,...
03.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	100,00	St	,...	,...
03.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
03.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.06.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	L 617, Abs. 7-8				
04.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i>				
04.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i>				
04.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 04.00.				,xx
04.01.	Pflanzenlieferung				
04.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	32,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 04.01.				,xx
04.02.	Pflanzarbeiten				
04.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	32,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,24	m3	,...	,...
04.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	16,00	kg	,...	,...
04.02.0004.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
04.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	32,00	St	,...	,...
04.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	32,00	St	,...	,...
04.02.0007.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	3,00	m3	,...	,...
04.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
04.03.	Fertigstellungspflege 2027				
04.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0005.</i>				
04.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	320,00	St	,...	,...
04.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.03.				,...
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
04.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0006.</i>				
04.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...
	Zwischensumme 04.04.				,...
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
04.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.05.0006.</i>				
04.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...
04.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.05.			,...
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
04.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
04.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.06.0007.</i>				
04.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...
04.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	32,00	St	,...	,...
04.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	32,00	St	,...	,...
04.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
04.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.06.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	L 872, Abs. 1				
05.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i>				
05.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0002.</i>				
05.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003.</i>				
05.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 05.00.				,..
05.01.	Pflanzenlieferung				
05.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	30,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 05.01.				,..
05.02.	Pflanzarbeiten				
05.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	30,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
05.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,10	m3	,...	,...
05.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	15,00	kg	,...	,...
05.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
05.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	30,00	St	,...	,...
05.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	30,00	St	,...	,...
05.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
05.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
05.03.	Fertigstellungspflege 2027				
05.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 05.03.0005.</i>					
05.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	300,00	St	,...	,...
05.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.03.				,...
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
05.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 05.04.0006.</i>					
05.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
	Zwischensumme 05.04.				,...
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
05.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.05.0006.</i>				
05.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
05.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.05.			,...
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
05.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
05.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.06.0007.</i>				
05.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
05.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	30,00	St	,...	,...
05.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	30,00	St	,...	,...
05.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
05.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.06.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	L 872, Abs. 2				
06.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i>				
06.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0002.</i>				
06.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0003.</i>				
06.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
06.01.	Pflanzenlieferung				
06.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	26,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
06.02.	Pflanzarbeiten				
06.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	26,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	11,00	St	,...	,...
06.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,82	m3	,...	,...
06.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	13,00	kg	,...	,...
06.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
06.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	26,00	St	,...	,...
06.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	26,00	St	,...	,...
06.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
06.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...
06.03.	Fertigstellungspflege 2027				
06.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 06.03.0005.</i>				
06.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	260,00	St	,...	,...
06.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.03.				,...
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
06.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.04.0006.</i>				
06.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...
	Zwischensumme 06.04.				,...
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
06.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.05.0006.</i>				
06.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
06.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 06.05.				,...
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
06.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
06.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.06.0007.</i>				
06.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
06.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7017
LV: 1

Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
Ersatzbepflanzung 2026-2030
Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St	,...	,...
06.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	26,00	St	,...	,...
06.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
06.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.06.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	L 872, Abs. 4				
07.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0001.</i>				
07.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0002.</i>				
07.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0003.</i>				
07.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 07.00.				,...
07.01.	Pflanzenlieferung				
07.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	26,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.01.				,...
07.02.	Pflanzarbeiten				
07.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	26,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	11,00	St	,...	,...
07.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,82	m3	,...	,...
07.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	13,00	kg	,...	,...
07.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
07.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	26,00	St	,...	,...
07.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	26,00	St	,...	,...
07.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
07.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 07.02.				,...
07.03.	Fertigstellungspflege 2027				
07.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 07.03.0005.</i>				
07.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	260,00	St	,...	,...
07.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.03.				,...
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
07.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.04.0006.</i>				
07.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...
	Zwischensumme 07.04.				,...
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
07.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.05.0006.</i>				
07.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
07.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.05.			,...
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
07.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
07.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.06.0007.</i>				
07.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
07.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St	,...	,...
07.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	26,00	St	,...	,...
07.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
07.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.06.				,...
	Zwischensumme 07.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	L 872, Abs. 5				
08.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0001.</i>				
08.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0002.</i>				
08.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0003.</i>				
08.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 08.00.				,..
08.01.	Pflanzenlieferung				
08.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	48,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 08.01.				,..
08.02.	Pflanzarbeiten				
08.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	48,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
08.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,36	m3	,...	,...
08.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	24,00	kg	,...	,...
08.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	48,00	St	,...	,...
08.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	48,00	St	,...	,...
08.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	48,00	St	,...	,...
08.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
08.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 08.02.				,...
08.03.	Fertigstellungspflege 2027				
08.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 08.03.0005.</i>				
08.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	480,00	St	,...	,...
08.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.03.				,...
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
08.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.04.0006.</i>				
08.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...
	Zwischensumme 08.04.				,...
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
08.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.05.0006.</i>				
08.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...
08.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	08.05.			,...
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
08.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
08.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.06.0007.</i>				
08.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...
08.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	48,00	St	,...	,...
08.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	48,00	St	,...	,...
08.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
08.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.06.				,...
	Zwischensumme 08.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	L 854, Abs. 3				
09.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0001.</i>				
09.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0002.</i>				
09.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0003.</i>				
09.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 09.00.				,..
09.01.	Pflanzenlieferung				
09.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	10,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 09.01.				,..
09.02.	Pflanzarbeiten				
09.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	10,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.02.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,70	m3	,...	,...
09.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	5,00	kg	,...	,...
09.02.0004.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
09.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
09.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	10,00	St	,...	,...
09.02.0007.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
09.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 09.02.				,...
09.03.	Fertigstellungspflege 2027				
09.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 09.03.0005.</i>				
09.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	100,00	St	,...	,...
09.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 09.03.				,...
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
09.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.04.0006.</i>				
09.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 09.04.				,...
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
09.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.05.0006.</i>				
09.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
09.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	09.05.			,...
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
09.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
09.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.06.0007.</i>				
09.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
09.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	10,00	St	,...	,...
09.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	10,00	St	,...	,...
09.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
09.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 09.06.				,...
	Zwischensumme 09.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 10.</i>				
10.	B 236, Abs.6				
10.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0001.</i>				
10.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0002.</i>				
10.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0003.</i>				
10.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	10.00.			,...
10.01.	Pflanzenlieferung				
10.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	18,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	10.01.			,...
10.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
10.02.0002.	--- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	9,00	St	,...	,...
10.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,26	m3	,...	,...
10.02.0004.	--- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	9,00	kg	,...	,...
10.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
10.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	18,00	St	,...	,...
10.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	18,00	St	,...	,...
10.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
10.02.0009.	--- -- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 10.02.				,...
10.03.	Fertigstellungspflege 2027				
10.03.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.03.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm Hinweis zur OZ 10.03.0005.	112,50	m2	,...	,...
10.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	180,00	St	,...	,...
10.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 10.03.				,...
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
10.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist. Hinweis zur OZ 10.04.0006.	18,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	180,00	St	,...	,...
10.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
	Zwischensumme 10.04.				,...
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
10.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	18,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.05.0006.</i>				
10.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	180,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
	Zwischensumme 10.05.				,...
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
10.06.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.06.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.06.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	18,00	St	,...	,...
10.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.06.0007.</i>				
10.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	180,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
10.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	18,00	St	,...	,...
10.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	18,00	St	,...	,...
10.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
10.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 10.06.				,...
	Zwischensumme 10.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.	B 236, Abs.8				
11.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0001.</i>				
11.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0002.</i>				
11.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0003.</i>				
11.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 11.00.				,..
11.01.	Pflanzenlieferung				
11.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	22,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 11.01.				,..
11.02.	Pflanzarbeiten				
11.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	22,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
11.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,54	m3	,...	,...
11.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	11,00	kg	,...	,...
11.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	22,00	St	,...	,...
11.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	22,00	St	,...	,...
11.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	22,00	St	,...	,...
11.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
11.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 11.02.				,...
11.03.	Fertigstellungspflege 2027				
11.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 11.03.0005.</i>				
11.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	220,00	St	,...	,...
11.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 11.03.				,...
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
11.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.04.0006.</i>				
11.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...
	Zwischensumme 11.04.				,...
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
11.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.05.0006.</i>				
11.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...
11.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	11.05.			,...
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
11.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
11.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.06.0007.</i>				
11.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...
11.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	22,00	St	,...	,...
11.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	22,00	St	,...	,...
11.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
11.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 11.06.				,...
	Zwischensumme 11.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.	B 236, Abs.13				
12.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0001.</i>				
12.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0002.</i>				
12.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0003.</i>				
12.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 12.00.				,xx
12.01.	Pflanzenlieferung				
12.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	33,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 12.01.				,xx
12.02.	Pflanzarbeiten				
12.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	33,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	12,00	St	,...	,...
12.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,31	m3	,...	,...
12.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	16,50	kg	,...	,...
12.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	33,00	St	,...	,...
12.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	33,00	St	,...	,...
12.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	33,00	St	,...	,...
12.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
12.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 12.02.				,...
12.03.	Fertigstellungspflege 2027				
12.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 12.03.0005.</i>				
12.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	330,00	St	,...	,...
12.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 12.03.				,...
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
12.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,50	m2	,...	,...
12.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.04.0006.</i>				
12.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...
	Zwischensumme 12.04.				,...
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
12.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...
12.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.05.0006.</i>				
12.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...
12.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	12.05.			,...
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
12.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...
12.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
12.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.06.0007.</i>				
12.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...
12.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	33,00	St	,...	,...
12.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	33,00	St	,...	,...
12.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
12.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 12.06.				,...
	Zwischensumme 12.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.</i>				
13.	L 856, Abs. 20-24				
13.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0001.</i>				
13.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0002.</i>				
13.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0003.</i>				
13.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme	13.00.			,xx
13.01.	Pflanzenlieferung				
13.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	5,00	St	,xx	,xx
13.01.0002.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Al 3xv mDb 18-20	1,00	St	,xx	,xx
13.01.0003.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	4,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	13.01.			,...
13.02.	Pflanzarbeiten				
13.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
13.02.0002.	--- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	5,00	St	,...	,...
13.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,70	m3	,...	,...
13.02.0004.	--- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	5,00	kg	,...	,...
13.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
13.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
13.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	10,00	St	,...	,...
13.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
13.02.0009.	--- -- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme	13.02.			,...
13.03.	Fertigstellungspflege 2027				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
13.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
	Hinweis zur OZ 13.03.0005.				
13.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	100,00	St	,...	,...
13.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 13.03.				,...
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
13.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.04.0006.</i>				
13.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 13.04.				,...
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
13.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
13.05.0006.	----- Alleebäume behandeln 1. G 2029	1,00	St	,...	,...
13.05.0007.	----- Alleebäume behandeln 2. G 2029	1,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.05.0008.</i>				
13.05.0008.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.05.0009.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.05.0010.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 13.05.				,...
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
13.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
13.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 13.06.0007.</i>					
13.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
13.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	10,00	St	,...	,...
13.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	10,00	St	,...	,...
13.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	1,00	St	,...	,...
13.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 13.06.				,...
	Zwischensumme 13.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.	L 878, Abs. 2				
14.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0001.</i>				
14.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0002.</i>				
14.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0003.</i>				
14.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 14.00.				,xx
14.01.	Pflanzenlieferung				
14.01.0001.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Al 3xv mDb 18-20	6,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 14.01.				,xx
14.02.	Pflanzarbeiten				
14.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	6,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	3,00	St	,...	,...
14.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,42	m3	,...	,...
14.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	3,00	kg	,...	,...
14.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
14.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	6,00	St	,...	,...
14.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	6,00	St	,...	,...
14.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
14.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 14.02.				,...
14.03.	Fertigstellungspflege 2027				
14.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 14.03.0005.</i>					
14.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	60,00	St	,...	,...
14.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 14.03.				,...
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
14.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 14.04.0006.</i>					
14.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...
	Zwischensumme 14.04.				,...
14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
14.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 14.05.0006.</i>				
14.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...
14.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	14.05.			,...
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
14.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
14.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 14.06.0007.</i>				
14.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...
14.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	6,00	St	,...	,...
14.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	6,00	St	,...	,...
14.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
14.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 14.06.				,...
	Zwischensumme 14.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.	L 636, Abs. 23				
15.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0001.</i>				
15.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0002.</i>				
15.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0003.</i>				
15.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 15.00.				,...
15.01.	Pflanzenlieferung				
15.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	31,00	St	,...	,...
15.01.0002.	18.104/023.99.00 Betula pendula liefern ... Freitext ...	19,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 15.01.				,...
15.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	50,00	St	,...	,...
15.02.0002.	--- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
15.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,50	m3	,...	,...
15.02.0004.	--- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	25,00	kg	,...	,...
15.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	31,00	St	,...	,...
15.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	50,00	St	,...	,...
15.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	50,00	St	,...	,...
15.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
15.02.0009.	--- -- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 15.02.				,...
15.03.	Fertigstellungspflege 2027				
15.03.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.03.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm Hinweis zur OZ 15.03.0005.	312,50	m2	,...	,...
15.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	500,00	St	,...	,...
15.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren Zwischensumme 15.03.	1,00	St	,...	,...
15.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
15.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben Hinweis zur OZ 15.04.0006.	50,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	500,00	St	,...	,...
15.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 15.04.				,...
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
15.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.05.0006.</i>				
15.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	500,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 15.05.				,...
15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
15.06.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.06.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.06.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	50,00	St	,...	,...
15.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.06.0007.</i>				
15.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	500,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
15.06.0010.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	31,00	St	,...	,...
15.06.0011.	21.107/628 Gießbrand entfernen	50,00	St	,...	,...
15.06.0012.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	50,00	St	,...	,...
15.06.0013.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
15.06.0014.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 15.06.				,...
	Zwischensumme 15.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 16.</i>				
16.	B 55, Abs. 142,1				
16.00.	Vorarbeiten				
16.00.0001.	----- Waldfläche mulchen	2.500,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 16.00.				,...
16.01.	Pflanzenlieferung				
16.01.0001.	18.104/501.01.00.05 Quercus petraea liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 818 05	300,00	St	,...	,...
16.01.0002.	18.104/207.01.00.06 Fagus sylvatica liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 810 06	300,00	St	,...	,...
16.01.0003.	18.104/005.01.00.04 Acer pseudoplatanus liefern 2j.v.S 1/1 50-80*HkG 801 04	50,00	St	,...	,...
16.01.0004.	18.104/143.14 Crataegus monogyna liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 4	250,00	St	,...	,...
16.01.0005.	18.104/439.14 Prunus spinosa liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 4	250,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 16.01.				,...
16.02.	Pflanzarbeiten				
16.02.0001.	----- Wurzelschutzgel liefern	1.150,00	St	,...	,...
16.02.0002.	21.107/320.11.22.11.02 Gehölz pflanzen I.Hei, I.Str.,J.*Neigung 1:4-1:3 geschl. Grasn.*Loch 30x30x30 cm Gießrand*Bodenverb. ges. Boden Verwert. AN	1.150,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 16.02.0003.</i>				
16.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,60	m3	,...	,...
	Zwischensumme 16.02.				,...
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen				
16.03.0001.	21.128/201.99.99.92.72 Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kn.gef.23Dr.Zi/Al*Metallanker 50 cm Zaun beids.ansch.	240,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.03.				,...
16.04.	Fertigstellungspflege 2027				
16.04.0001.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0002.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0004.	----- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.04.				,...
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
16.05.0001.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.05.0002.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
16.05.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.05.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.05.				,...
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
16.06.0001.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0002.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.06.				,...
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
16.07.0001.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0002.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.07.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
16.08.	Wildverbissschutzzaun entfernen 2031				
16.08.0001.	----- Drahtgeflecht des Verbissschutzzaunes abbauen	240,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 16.08.				,..
	Zwischensumme 16.				,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	L 717, Abs. 7+8	
00.00.	Verkehrssicherung	,...
00.01.	Pflanzenlieferung	,...
00.02.	Pflanzarbeiten	,...
00.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 00.	,...
01.	L 617, Abs. 4	
01.00.	Verkehrssicherung	,...
01.01.	Pflanzenlieferung	,...
01.02.	Pflanzarbeiten	,...
01.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 01.	,...
02.	L 740, Abs. 10	
02.00.	Verkehrssicherung	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
02.01. Pflanzenlieferung	,...
02.02. Pflanzarbeiten	,...
02.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
02.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
02.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
02.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 02.	,...
03. L 740, Abs. 18	
03.00. Verkehrssicherung	,...
03.01. Pflanzenlieferung	,...
03.02. Pflanzarbeiten	,...
03.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
03.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
03.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
03.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 03.	,...
04. L 617, Abs. 7-8	
04.00. Verkehrssicherung	,...
04.01. Pflanzenlieferung	,...
04.02. Pflanzarbeiten	,...
04.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
04.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
04.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
04.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 04.	,...
05. L 872, Abs. 1	
05.00. Verkehrssicherung	,...
05.01. Pflanzenlieferung	,...
05.02. Pflanzarbeiten	,...
05.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
05.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
05.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
05.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 05.	,...
06. L 872, Abs. 2	
06.00. Verkehrssicherung	,...
06.01. Pflanzenlieferung	,...
06.02. Pflanzarbeiten	,...
06.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
06.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
06.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
06.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 06.	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
07.	L 872, Abs. 4	
07.00.	Verkehrssicherung	,...
07.01.	Pflanzenlieferung	,...
07.02.	Pflanzarbeiten	,...
07.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 07.	,...
08.	L 872, Abs. 5	
08.00.	Verkehrssicherung	,...
08.01.	Pflanzenlieferung	,...
08.02.	Pflanzarbeiten	,...
08.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 08.	,...
09.	L 854, Abs. 3	
09.00.	Verkehrssicherung	,...
09.01.	Pflanzenlieferung	,...
09.02.	Pflanzarbeiten	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
09.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
09.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
09.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
09.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 09.	,...
10. B 236, Abs.6	
10.00. Verkehrssicherung	,...
10.01. Pflanzenlieferung	,...
10.02. Pflanzarbeiten	,...
10.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
10.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
10.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
10.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 10.	,...
11. B 236, Abs.8	
11.00. Verkehrssicherung	,...
11.01. Pflanzenlieferung	,...
11.02. Pflanzarbeiten	,...
11.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
11.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
11.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
11.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
	Summe 11.	,...
12.	B 236, Abs.13	
12.00.	Verkehrssicherung	,...
12.01.	Pflanzenlieferung	,...
12.02.	Pflanzarbeiten	,...
12.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 12.	,...
13.	L 856, Abs. 20-24	
13.00.	Verkehrssicherung	,...
13.01.	Pflanzenlieferung	,...
13.02.	Pflanzarbeiten	,...
13.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 13.	,...
14.	L 878, Abs. 2	
14.00.	Verkehrssicherung	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
14.01. Pflanzenlieferung	,...
14.02. Pflanzarbeiten	,...
14.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
14.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
14.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
14.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 14.	,...
15. L 636, Abs. 23	
15.00. Verkehrssicherung	,...
15.01. Pflanzenlieferung	,...
15.02. Pflanzarbeiten	,...
15.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
15.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
15.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
15.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 15.	,...
16. B 55, Abs. 142,1	
16.00. Vorarbeiten	,...
16.01. Pflanzenlieferung	,...
16.02. Pflanzarbeiten	,...
16.03. Wildverbisschutzzaun herstellen	,...
16.04. Fertigstellungspflege 2027	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031	,...
Summe 16.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7017
LV: 1

Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
Ersatzbepflanzung 2026-2030
Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	L 717, Abs. 7+8	,...
01.	L 617, Abs. 4	,...
02.	L 740, Abs. 10	,...
03.	L 740, Abs. 18	,...
04.	L 617, Abs. 7-8	,...
05.	L 872, Abs. 1	,...
06.	L 872, Abs. 2	,...
07.	L 872, Abs. 4	,...
08.	L 872, Abs. 5	,...
09.	L 854, Abs. 3	,...
10.	B 236, Abs.6	,...
11.	B 236, Abs.8	,...
12.	B 236, Abs.13	,...
13.	L 856, Abs. 20-24	,...
14.	L 878, Abs. 2	,...
15.	L 636, Abs. 23	,...
16.	B 55, Abs. 142,1	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
----	-----------


Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------

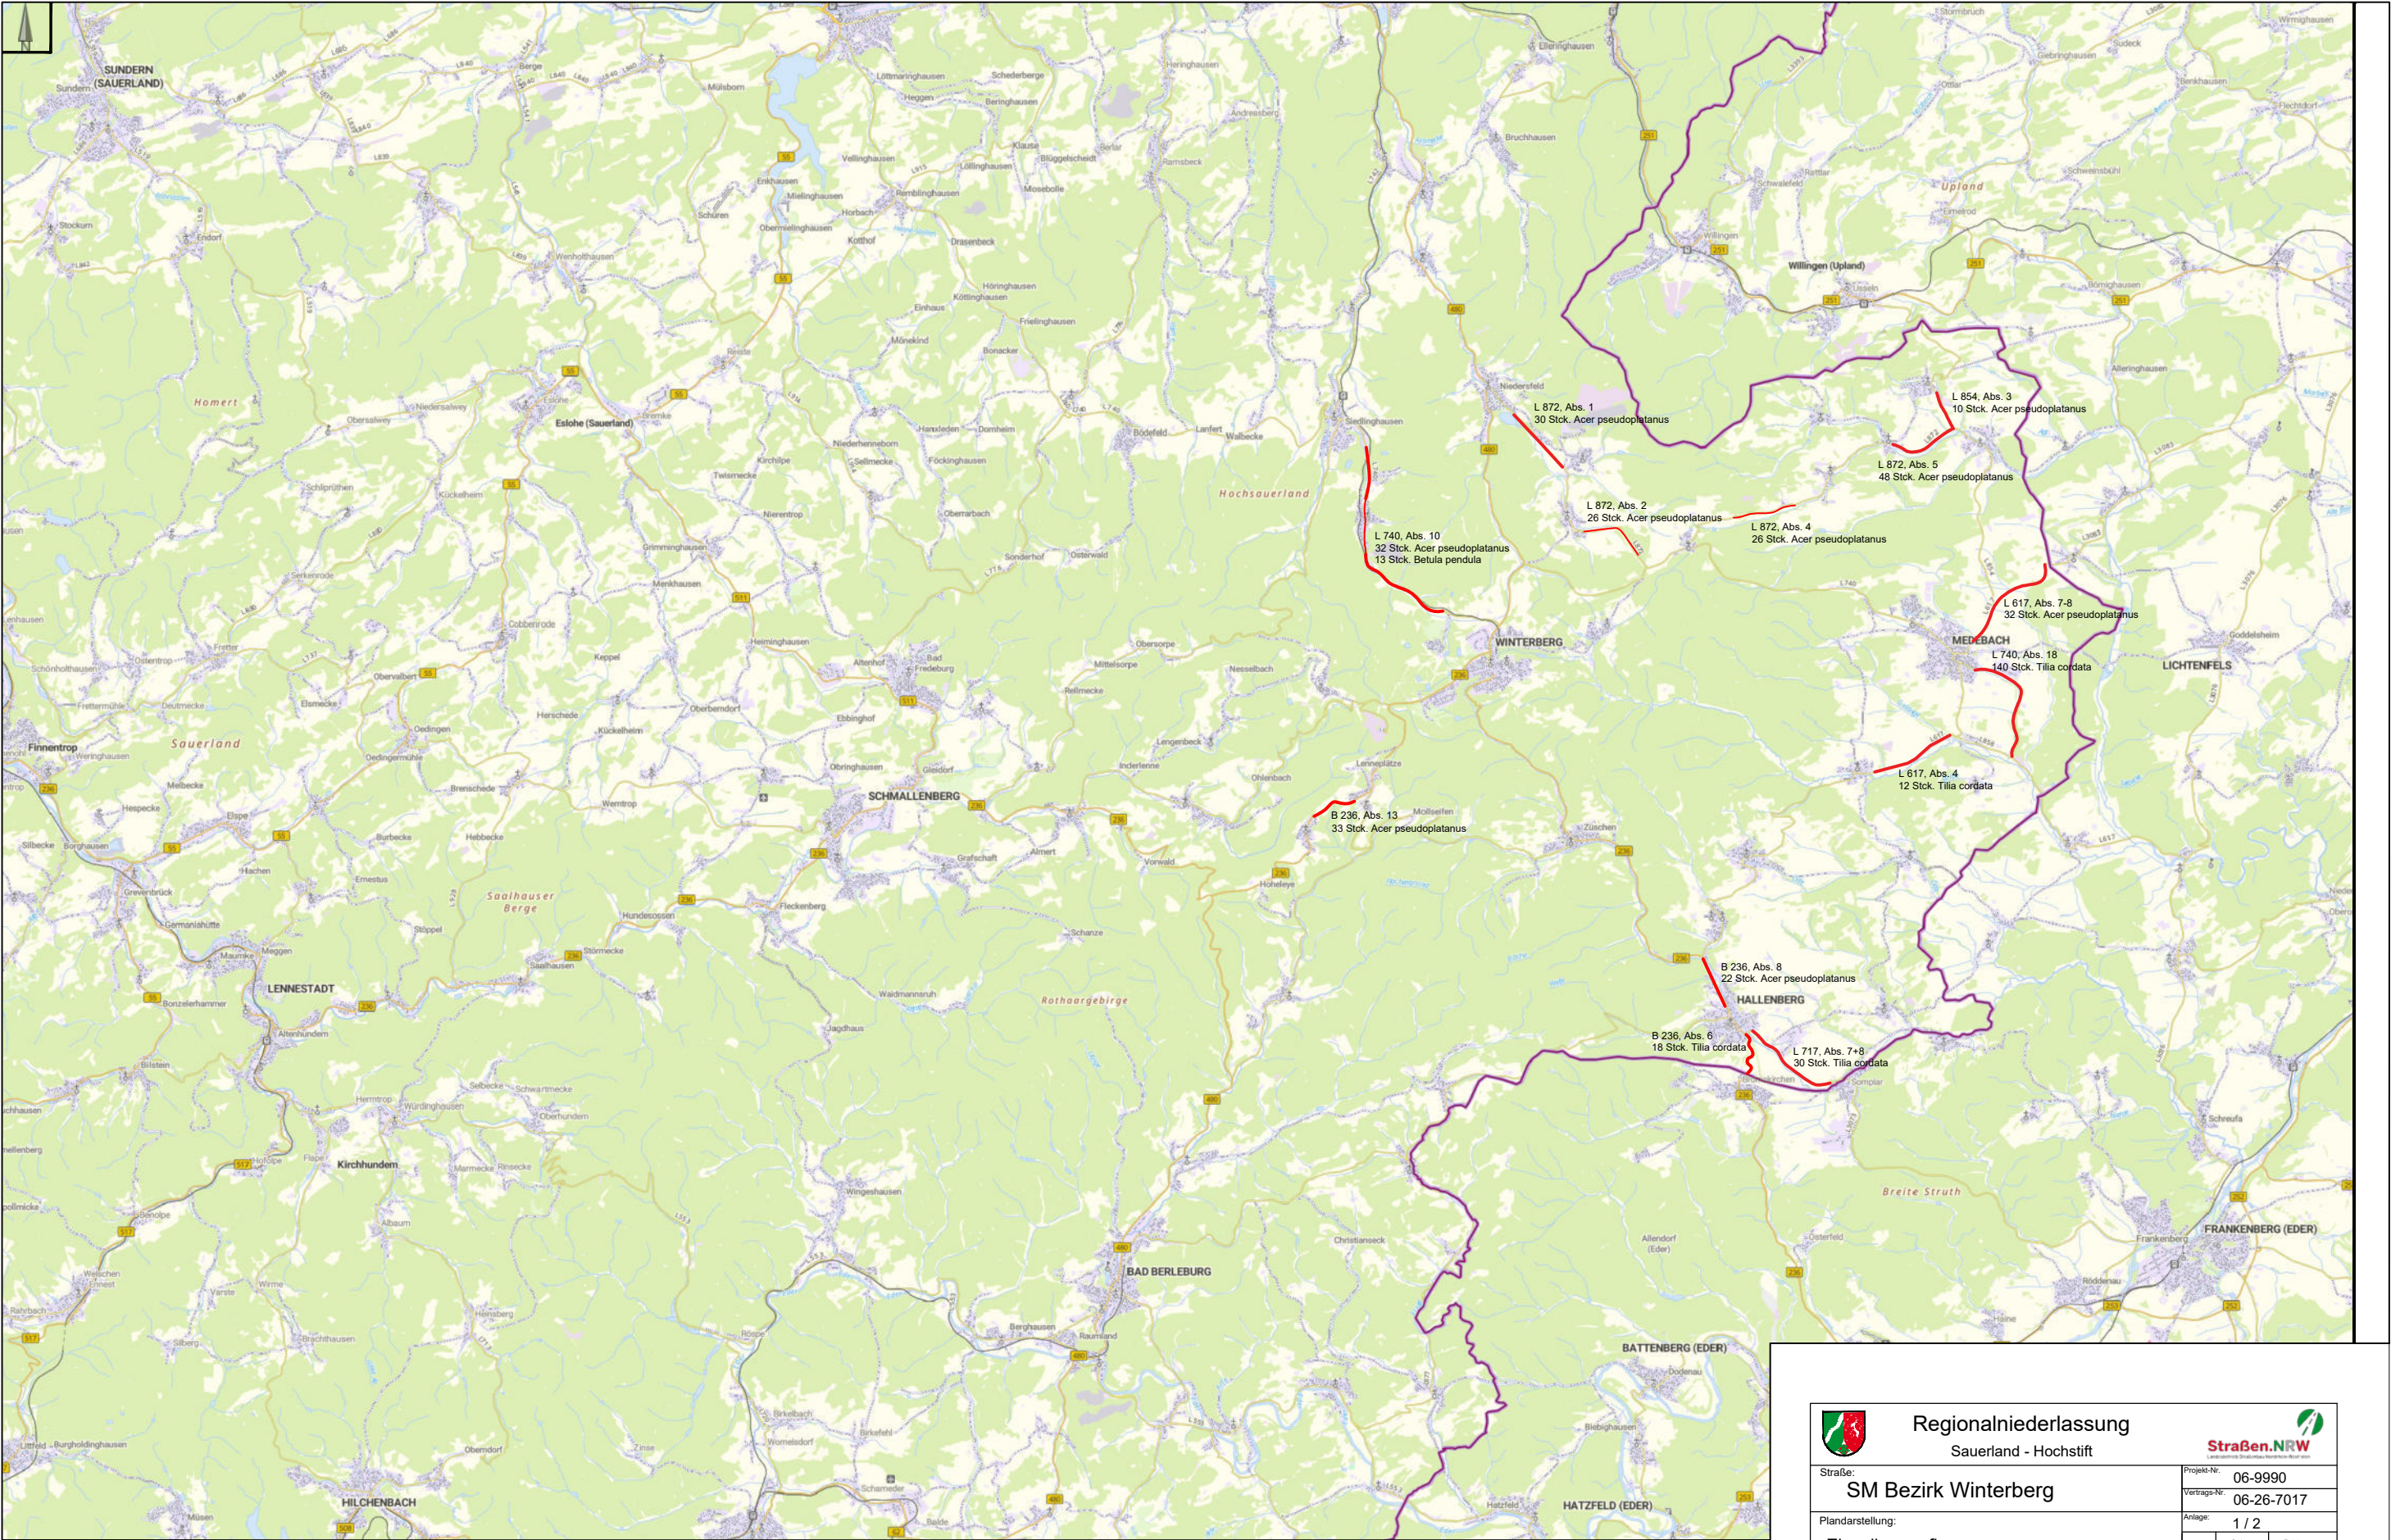

Regionalniederlassung
Sauerland - Hochstift



Straße:
SM Bezirk Winterberg

Projekt-Nr.: 06-9990
Vertrags-Nr.: 06-26-7017

Plandarstellung:
Einzelbaumpflanzungen

Anlage: 1 / 2
Datum: 08/2026
Zeichen: MS-V

Projektbezeichnung:
Nachpflanzung von Straßenbäumen

Bearb.: 08/2026
Gez.: 08/2026
MS-V

Maßnahme:
Aufgestellt

Meschede,
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.

Maßstab: ohne





Regionalniederlassung

Sauerland - Hochstift



Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßen- und Verkehrsplanung

Straße:

SM Bezirk Erwitte

Plan darstellung:

Einzelbaumpflanzungen

Projektbezeichnung:

Nachpflanzung von Straßenbäumen

Maßnahme:

Projekt-Nr.

06-9990

Verträge-Nr.

06-26-7017

Anlage:

2 / 2


	Datum	Zeichen
Bearb.	08/2026	MS-V
Gez.	08/2026	MS-V
Gepr.		

Maßstab: ohne

Aufgestellt

Meschede,
Der Leiter der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
i.A.

**Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz für Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen**



Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle:

tragen Sie hier bitte die Nummer der zuständigen Dienststelle ein

Straßen.NRW - Arbeitssicherheit:

0209 – 3808 222

Straßen.NRW - Betriebssitz:

0209 – 3808 0

Bezirksregierung:

tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Abt. 5, Dezernat 55:

Ansprechpartner vor Ort:

tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Übersicht über die beim Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschäftigten der beauftragten Firmen und von den eigenen Beschäftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei kleineren Maßnahmen anzuwenden. Straßen.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen“ (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsätzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, DGUV-Vorschriften, DGUV-Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz regeln und welche seitens des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. In bestimmten Bereichen werden durch Straßen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, wobei es sich um Ergänzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen handelt. In dem vorliegenden Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.

Die genannten Mindeststandards können gemäß dem aktuellen Stand der Technik weiter verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber können teilweise auch andere geeignete Maßnahmen mit dem gleichen oder einem höheren Sicherheitsstandard ergriffen werden. Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmaßnahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Lösungsmöglichkeiten den organisatorischen und diese wiederum einer persönlichen Schutzausrüstung vorzuziehen sind. Als Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsführung mit Bake verboten, dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsführung aufhalten. Es müssen technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen zur Vermeidung des Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug des Auftrags führen. Alle Schäden, die Straßen.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen, gehen ausschließlich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsätze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei Straßen.NRW geltenden allgemeine Grundsätze beschrieben.

- Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften **mehrfach verstoßen** oder den Anweisungen des Personals von Straßen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzubrufen und zu ersetzen.
- Eine **Abstimmung zu den RSA** hat mit der zuständigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens Straßen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungspläne und sonstigen Vorgaben (z. B. Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) müssen beachtet werden.
- Die im **Verkehrsraum** eingesetzten **Fahrzeuge** müssen mit der Warnmarkierung nach DIN 30710 gekennzeichnet sein. Um zusätzlich Sonderrechte entsprechend der StVZO wahrnehmen zu können, müssen LKW über zwei für die Straße zugelassene **gelbe Rundumkennleuchten** und PKW über eine gelbe Rundumkennleuchte verfügen.
- Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer **frei** zu halten! **Feuerlöscheinrichtungen** müssen immer zugänglich bleiben, sie dürfen nie verstellt oder anders unerreichbar gemacht werden.
- Auf den Arbeitsstellen muss immer für **Ordnung und Sauberkeit** gesorgt werden!
- An der Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefährdungslage ggf. ein Rauchverbot ausgesprochen werden.
- **Alkohol** und **berauschende Mittel** sind grundsätzlich **verboten!** Personen, die gegen die vorgenannte Regel mehrfach verstoßen und den Anweisungen des Personals von Straßen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzubrufen und zu ersetzen.
- Auf der Arbeitsstelle dürfen sich die **Beschäftigten** der Auftragnehmer und der Subunternehmer **nur zur Ausführung ihrer Tätigkeiten aufhalten**.

2. Arbeitsschutzorganisation:

Bezüglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgenden Arbeitsschutzgrundsätze.

- **Auswahl geeigneter Mitarbeiter** für den jeweiligen Auftrag. Die Auswahlkriterien sind neben der fachlichen Kompetenz und der Zuverlässigkeit auch die gesundheitliche Eignung der Beschäftigten. Die Mitarbeiter müssen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Geräte (z. B. Motorsägen) geeignet, befähigt und beauftragt sein.
- Anwesenheit von mindestens einem **Ersthelfer** auf der Arbeitsstelle gemäß den Regelungen der DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“.
- Alle **Beschäftigten** sind über die Besonderheiten der Arbeitsstelle und über den für die Arbeit relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch Ihre Vorgesetzten zu **unterweisen!** Diese Unterweisungen sind Straßen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
- Nur **sichere und geprüfte Maschinen und Geräte** verwenden. Auf Verlangen des Auftraggebers sind Prüfnachweise vorzulegen.
- **Arbeitsmittel von Straßen.NRW** dürfen **nur mit ausdrücklicher Genehmigung** durch Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels einzuweisen.
- Die **Arbeiten** sowie **wesentliche Änderungen im Ablauf** müssen vor Beginn in der Dienststelle oder bei dem Ihnen genannten Ansprechpartner **angemeldet und abgestimmt** werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszuführendes Gewerk).
- Auf Verlangen ist die **zuständige Sicherheitsfachkraft** des Auftragnehmers Straßen.NRW zu benennen.
- Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende **Gefährdungsbeurteilung** und ggf. zu erstellende **Arbeitsanweisung** für die durchzuführenden Arbeiten auf Anforderung Straßen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.
- **Arbeitsunfälle** brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schädliche Auswirkungen auf die Umwelt handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fällen mit größeren Verletzungen ist wie folgt vorzugehen.
 1. Alarmierung externer Hilfskräfte über Notruf 112
 2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
 3. Meldungen an:
 - Polizei (bei schweren oder tödlichen Unfällen)
 - zuständige Dienststelle von Straßen.NRW (Ansprechpartner)
 - Stabsstelle Arbeitssicherheit von Straßen.NRW (0209/3808-222)
 - zuständige Bezirksregierung (Abt. 5, Dezernat 55 „Betrieblicher Arbeitsschutz“)
 - Berufsgenossenschaft der betreffenden FirmaEs ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
- Durch Straßen.NRW auf der Arbeitsstelle **festgestellte Mängel** sind umgehend zu **beseitigen!** Sofern die Mängel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, trägt dieser die volle Verantwortung.
- Alle Firmen sind für die **diebstahlsichere Verwahrung** ihres Eigentums selbst verantwortlich. Es besteht kein Regressanspruch gegenüber Straßen.NRW.

3. Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Bezüglich der PSA gelten die folgenden Arbeitsschutzgrundsätze.

- **Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA)** ist vom Auftragnehmer für sein Personal zu stellen und von den Beschäftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der Gefährdungslage (Tätigkeit und Arbeitsort) auszuwählen. Personen ohne die erforderliche PSA haben **keinen Zutritt** zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:
 - Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN ISO 20345 und knöchelhoch)
 - Schutzhelm – Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefährdungen durch herabstürzende Gegenstände
 - Gehörschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei bestimmten Tätigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten außerhalb gesicherter Bereiche an stark befahrenen Straßen)
 - Schutzhandschuhe und –brille beim Umgang mit gefährlichen Substanzen oder bei mechanischer Gefährdung (z. B. Motorsensen oder Häcksler/Buschholzhacker)
 - Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und Gehörschutz bei Arbeiten mit Motorsägen
 -



- Bei **Arbeiten an Bundes- und Landesstraßen** sind die Vorgaben der StVO und der Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21) einzuhalten. Das Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle mindestens **Warnkleidung entsprechend der EN ISO 20471, Klasse 2**, tragen. Bei Arbeiten außerhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der **Klasse 3** erforderlich.
- Bei Arbeiten in Arbeitskörben/-bühnen gilt für die Beschäftigten eine generelle **Tragepflicht für Auffanggurte als Rückhaltesysteme**. Die Bediener sind zur Bedienung einer Hubarbeitsbühne/Scherenbühne einzuweisen und zu bestellen.
- Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbrücken, bei Arbeiten auf Straßenbrücken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgefährdung besteht, sind die **Beschäftigten** mit geeigneten und geprüften Systemen **gegen Absturz zu sichern**.
- Bei Arbeiten mit **Motorsägen in Arbeitskörben** muss zusätzlich zu der anderen PSA eine **Schnittschutzjacke** mit Reflexstreifen gem. EN ISO 20471 und EN ISO 11393 sowie KWF-Siegel getragen werden. Weiterhin ist der **Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt** und es darf **nur eine Person im Arbeitskorb** stehen.

4. Maßnahmen bei gefährlichen Arbeiten:

Bei der Durchführung von gefährlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

- Bei **gefährlichen Arbeiten** (z. B. Einsatz von gefährlichen Maschinen wie Motorsägen; Einstieg in Schächte, Gruben und Gräben; Arbeiten in großer Höhe; Arbeiten im Bereich von Gewässern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von spannungsführenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nähe von Gasleitungen) ist **Alleinarbeit verboten**. Die jeweilige Durchführung und der Personaleinsatz sind der zuständigen Dienststelle vorab mitzuteilen.
- Sollten Schweiß-, Brennschneide- und sonstige feuergefährliche Arbeiten verschoben werden oder zusätzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchführung dieser Arbeiten vorher mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tätigkeiten genauer beschrieben.

Arbeiten an elektrischen Anlagen:

- Alle **Arbeiten an elektrischen Anlagen** abstimmen!
- Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich **spannungsfrei geschaltet** ist und der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:

- Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von **Gefahrstoffen dem Auftraggeber anzuzeigen** und mit ihm abzustimmen.
- Die Lagerung darf **nur in für den Gebrauch erforderlichen Mengen** und auf den dafür vorgesehenen und geeigneten Flächen erfolgen.
- **Sicherheitsdatenblätter der Produkte sowie Betriebsanweisungen** gemäß der Gefahrstoffverordnung müssen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden können
- Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mögliche Gefahren für Mensch und Umwelt hinzuweisen und die **Beschäftigten über die von dem Gefahrstoff ausgehenden Gefahren** und Schutzmaßnahmen zu **unterweisen**.
- Falls **Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen** ausgeführt werden, muss das eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen überwacht werden.
- Erforderliche **Schutzmaßnahmen** (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.
- **Abfälle** sind **fachgerecht in den dafür vorgesehenen Bereichen** zu lagern und ordnungsgemäß zu entsorgen!

Fräsarbeiten:


- Das Trockenfräsen ist aufgrund der auftretenden Stäube und das Warmfräsen ist aufgrund der gegebenenfalls auftretenden Teerdämpfe beim Fräsen von teerhaltigen Schichten nicht zulässig.
- Es ist nur das Kaltfräsen von Asphalt zulässig. Um bei dem Fräsen die Staubbelastung zu mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, dürfen ausschließlich **Fräsen mit neuer Absaugtechnik** gemäß der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt werden. Die Fräsen müssen die entsprechenden sicherheitstechnischen Anforderungen zur Reduzierung von Feinstaub erfüllen.
- Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit Ausnahme der Beschäftigten, die sich während des Fräsvorgangs im Bereich der Fräse bewegen müssen (z. B. Bodenmann und Fahrer).
- Fräsrotor durch kontinuierliche Wasserbedüsung nass halten. Tägliche Prüfung der Wasserdüsen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionstüchtigkeit und auf Einhaltung der Vorgaben des Herstellers (*notfalls Düsen reinigen!*).
- Förderbandübergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung ausgestattet sein. Die Abwurfhöhe ist an die Schütthöhe anzupassen.
- Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 „Ergänzende Schutzmaßnahmen – Kaltfräsen von Verkehrsflächen“.

Arbeiten an Gewässern:

- Alle **Arbeiten an Gewässern** abstimmen!
- Es muss immer eine **zweite Person außerhalb des Gefahrenbereichs** des Gewässers anwesend sein, welche ein funktionsfähiges Funkgerät oder Mobiltelefon für den Notfall im Einsatz hat.
- Bei kleinen Gewässern die **Begehbarkeit prüfen**. Wenn von dem Gewässer Gefahren ausgehen, dieses nicht betreten.
- Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).
- Bei hoch gelegenen Arbeitsplätzen an Gewässern mit Absturzgefahr müssen teilweise **Absturzsicherungen** genutzt werden.
- **Anlegen von Rettungswesten** bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser möglich ist und bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).
- Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und geprüften Rettungs- und Bergemitteln bei Gewässern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. **Rettungsring** oder **Rettungsboot** mit einem Satz Riemen, einer Schöpfkelle und einem Seil als Festmacher).

Biologischen Gefährdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbärenklau):

- Einsatz von **PSA** (z. B. Handschuhe oder Schutzanzüge).
- Wenn die Möglichkeit besteht, sollten die **Gefahrenquellen beseitigt werden** (z. B. Entfernen der Pflanzen oder Ablagerungen).

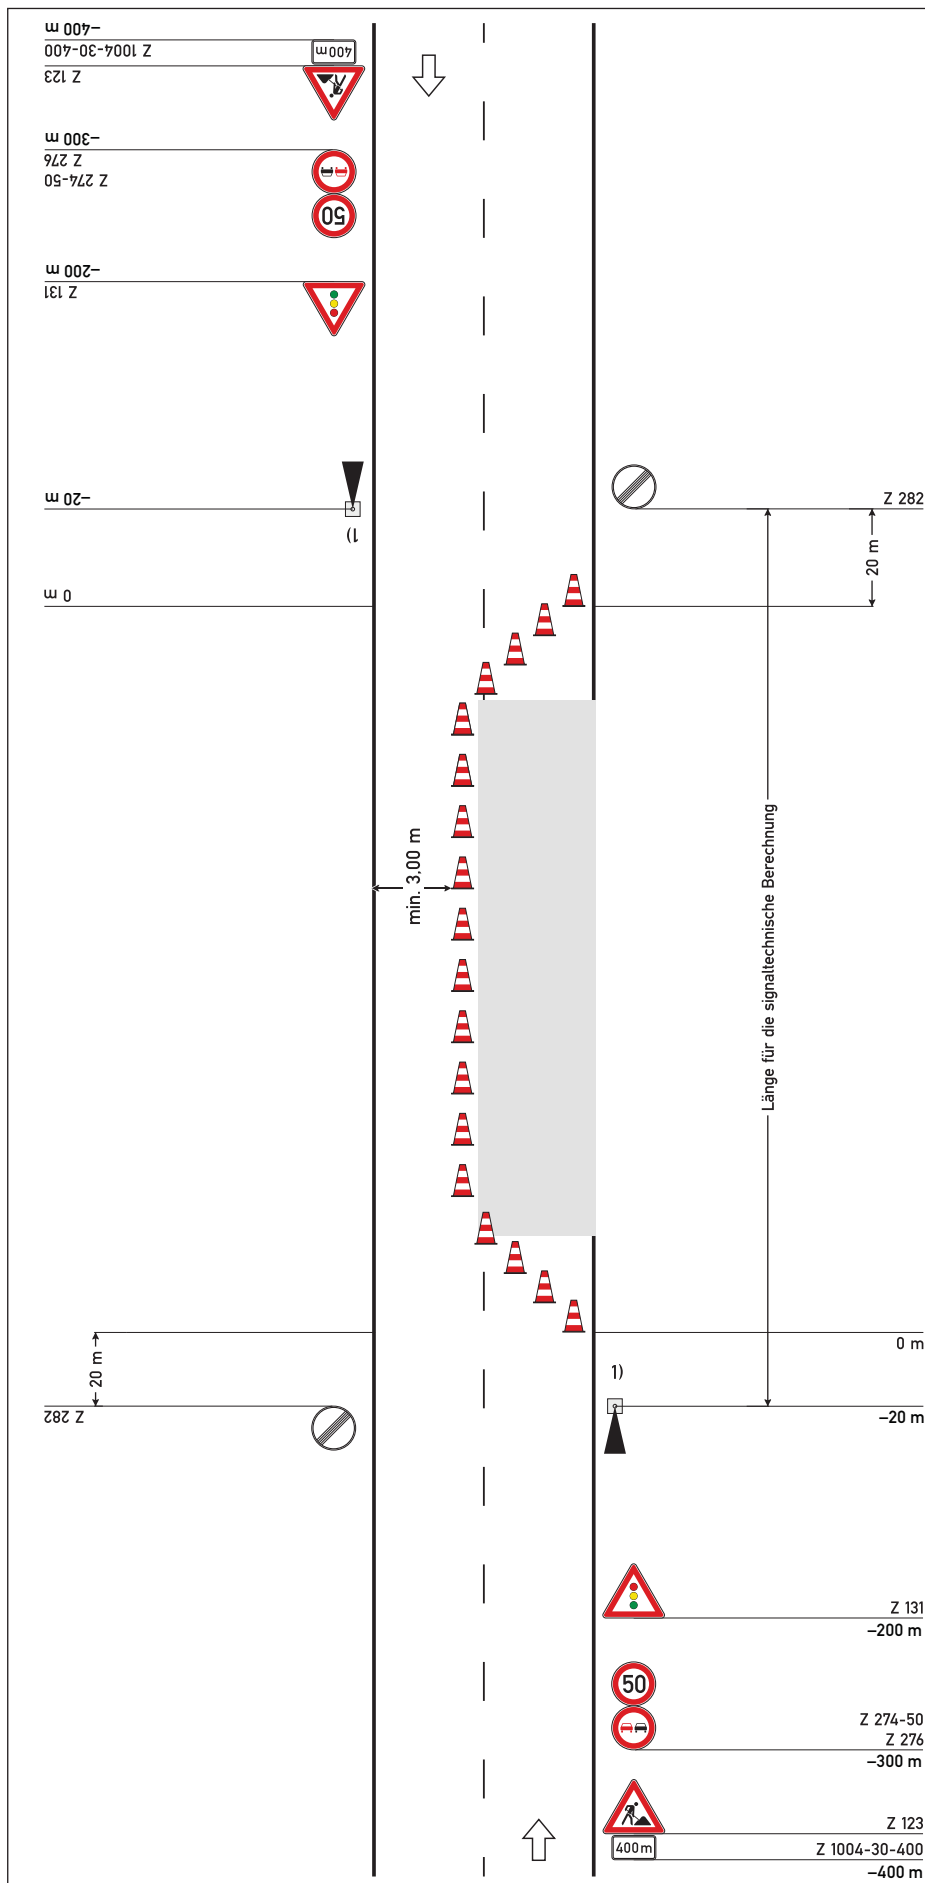

Regelplan C II/4

Fahrbahn halbseitig gesperrt
Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage
(nur bei Tageslicht und erhöhten
Anforderungen nach RSA Teil C
Abschnitt 3 Absatz 9)

Querabspernung

durch min. 3 Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,5 m
Verziehungsmaß 1:3

Längsabspernung

durch Leitkegel
(Höhe min. 0,5 m)
Abstand längs max. 12 m

- 1) ☐ Signalzeitenplan,
☐ Signallageplan
☐ Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und
angeordnet

möglichst verkehrsabhängige
Schaltung anordnen

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausführung

☐ Spätestens Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am
(Datum)

☐ Frühestens, ☐ Spätestens Werktage nach Zuschlagserteilung

☐ Frühestens am, ☐ Spätestens am (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausführung wird folgende Tätigkeit festgelegt:

.....
.....
.....

Wird vorstehend keine ausdrückliche Aussage zur Tätigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Ausführung die Aufnahme der Tätigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

☐ Spätestens Werktage nach

☐ Einzelfristen für

1.2.1 = spätestens Werktage nach

1.2.2 = spätestens Werktage nach

1.2.3 = spätestens Werktage nach

1.2.4 = spätestens Werktage nach

1.2.5 = spätestens Werktage nach

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum

☒ Spätestens am 11.12.2026 (Datum)

☒ Einzelfristen für

1.3.1 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege = nach ZTV La-StB 18 (Datum)

1.3.2 = spätestens (Datum)

1.3.3 = spätestens (Datum)

1.3.4 = spätestens (Datum)

1.3.5 = spätestens (Datum)

1.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

1.4.1 = Kalendertage

1.4.2 = Kalendertage

1.4.3 = Kalendertage

1.4.4 von bis (Datum)

1.4.5 von bis (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) ☐ Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung

☐ 0,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme

☐ 0,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

☐ % nach 1.2.1 ☐ % nach 1.2.2 ☐ % nach 1.2.3

☐ % nach 1.2.4 ☐ % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

- ☐ % nach 1.3.1 ☐ % nach 1.3.2 ☐ % nach 1.3.3
☐ % nach 1.3.4 ☐ % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

- ☐ % nach 1.4.1 ☐ % nach 1.4.2 ☐ % nach 1.4.3
☐ % nach 1.4.4 ☐ % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehörigen baulichen Leistung). Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht..

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
30 Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- ☐ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
- ☒ Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung hat der Auftraggeber spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprüche zurückzugeben, es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.

- ☒ Ab einer Auftragssumme von 25.000 € ist eine Sicherheit in Höhe von 10 v.H. der Auftragssumme zu leisten.**5**

Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

- ☐ Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.
- ☒ Schlussabnahme erfolgt nach der letzten Entwicklungspflege. Eine Umwandlung der Vertragserfüllungsbürgschaft in Sicherheit für Mängelansprüche kann nicht beantragt werden.

6 Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist das dafür jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden und zwar für

- | | |
|--|--|
| • die Vertragserfüllung das Formblatt | „HVA B-StB Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
| • die Mängelansprüche das Formblatt | „HVA B-StB Mängelanspruchsbürgschaft“ |
| • vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „HVA B-StB Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Südwestfalen (nur Außenstelle Hagen) der Landesstraßenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Bürgschaftsverwaltung der Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Möglichkeit, Bürgschaften digital über die Trustlog-Plattform einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewährt eine effiziente, sichere und transparente Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie können die Bürgschaft jedoch auch auf dem üblichen, Ihnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei

9 Beschleunigungsvergütung

- ☐ Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß „HVA B-StB Beschleunigungsvergütung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.4EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

- ☐ Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel“ (siehe Anlage)

☐

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☐ Keine

☒ Siehe beigelegte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

- ☐ Die Geltung der Sanktionierung für die Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium bei der späteren Bauausführung gemäß „HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium“ wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells

- ☐ Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfügbarkeitsmodells gemäß „HVA B-StB „Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen: ☒ HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

☐ HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

☐ HVA B-StB Beschleunigungsvergütung

☐ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfüllung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

☐ HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfügbarkeitsmodell

☐

☐

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. **X-Rechnung**) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemäß § 14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu übergeben. Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblätter müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,
- Auftraggeber,
- Nummer des Aufmaßblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Für das Aufmaß sind Formblätter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der Auftragnehmer hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmaßblatt gehören zwei weitere Aufmaßblätter als Mehrausfertigung. Das Original erhält der Auftraggeber.

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufgestellt“.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berechnungen ist nicht zulässig.

Als Abrechnungsübersichtszeichnungen sind Übersichtspläne im Maßstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf. verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgeführten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen sind. Bei Straßenbaumaßnahmen sind als Übersichtspläne Lagepläne vorzulegen. Die einzelnen Aufmaßblätter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplänen darzustellen.

3. ☒¹⁾ Getrennte Rechnungserstellung

Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

SM Winterberg Bund 00.
SM Winterberg Land 01.
SM Brilon Bund 02. und 03.
SM Brilon Land 04. bis 09.
SM Erwitte Land 10. bis 20.

Ergänzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:

Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragsnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer diese rechtzeitig an.

Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern können nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen) sind an folgende landesweite zentrale Rechnungsanschrift für den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Hörsterplatz 2a
48147 Münster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als „Original-Rechnung“ ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen

Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgeführt.

Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen für den E-Mailversand

Jede angehängte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen für den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhängen. Informationen hierzu sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegründende Unterlagen

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte postalische Anschrift der zuständigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift
Lanfertsweg 2
59872 Meschede

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen können nur über die Seite: <http://www.vergabe.nrw.de> oder direkt über die URL: <https://erechnung.nrw> erfolgen.

Die **Leitweg-ID** des Landesbetriebes Straßenbau NRW lautet: **05515-09001-58**

Eine zusätzlich zwingend erforderliche Angabe für die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

in der Rubrik „Postanschrift des Rechnungsempfängers“ im Feld „zusätzliche Angaben“.

4. ☒¹⁾ Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise müssen die folgenden Angaben enthalten:

- Lieferwerk,
- Name der Baustelle,
- Bezeichnung des Wägegutes,
- Nummer des Wiegenachweises,
- Datum und Uhrzeit der Wägung,
- Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
- Bruttomasse (B),
- Nettomasse (N),
- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen zu bestätigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverzüglich dem Auftraggeber zu übergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragnehmer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüberhinausgehende Kontrollwägungen werden vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechender Abzug.

5. ☒¹⁾ Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Für die Anwendung der „Sammlung REB“ ist deren Stand **April 1997** maßgebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 für den AG reserviert. Jede Aufmaßeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass Änderungen in bereits eingereichten Aufmaßeilen nicht erneut eingelesen und berücksichtigt werden. Änderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen möglich. Vorläufige Mengenansätze (geschätzte Mengen) einer Position müssen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position ändert, ebenfalls durch neue Aufmaßeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung für Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit 90. Das erste Nachtragsangebot erhält die Unterabschnittnummer 90.01. Eine einmal vergebene Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebenenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschließen.

3. Datenübergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben. Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenermittlung des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. ☒¹⁾ **Aufrechnung**

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Nordrhein - Westfalen an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerechnet

werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauverträge im Straßen- und Brückenbau zwischen den vorgenannten Körperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Abzugsregelungen in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abzügen wegen Über- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7 gelten nicht.

8. ☒¹⁾ Bauablaufplan

Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehört zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausführungsunterlagen. Er ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu übergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Abläufe aller notwendigen Arbeiten sowie deren Abhängigkeiten voneinander.

Bauablaufpläne sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschließlich des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenpläne stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgänge) und die Dauer der Vorgänge eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort dargestellt.

Der Detaillierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausführung nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsführungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Während der Bauausführung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmäßig bei Änderungen des Bauablaufes nötig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers

Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlängert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollständige Vorlage der Bestandsunterlagen ist für den Auftraggeber von wesentlicher Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur „Abnahme von baulichen Maßnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076“ regelt den Zeitpunkt zur Vorlage der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der maßgeblich späteste Zeitpunkt für die vollständige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprüfung. Bei bestehenden Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der maßgeblich späteste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der Leistung.

Das nicht vollständige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen führt aufgrund der wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

<http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html>

11. Ersetzendes Scannen

Die Landesstraßenbauverwaltung NRW setzt gemäß § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach „BSI Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen“ ein. An den Landesbetrieb übermittelte Papierunterlagen werden gemäß § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschließend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschließen, ist vom Auftragnehmer hierfür außen auf dem Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: „nicht ersetzend Scannen“ anzubringen.

Dies gilt insbesondere für folgende Unterlagen:

- Bürgschaftsurkunden
- Urkalkulationen
- Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.
- Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rückgabe der Papierunterlagen wünscht

Hinweis: Bei den mit „¹⁾“ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Hinweis: Bei den mit „¹⁾“ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 16.09.2026.....

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☒ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

1 vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:
- %
5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.
6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:
- | | |
|-------|------------|
| Name: | PQ-Nummer: |
| Name: | PQ-Nummer: |
| Name: | PQ-Nummer: |
| Name: | PQ-Nummer: |
- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².
7. Ich/Wir erkläre(n),
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8. Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
 - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
 - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Elektronisches Angebot in Textform³ (Name, lesbar)	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

☐ Langtext-Verzeichnis	
☒ Kurztext-/Preis-Verzeichnis	<u>1-114</u>
☐ Langtext-/Preis-Verzeichnis	
☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	

Anlagen für Bietereintragungen

☐	
--------------------------------	-------

Sonstige Anlagen

☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7017
LV: 1

Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
Ersatzbepflanzung 2026-2030
Ersatzbepflanzung 2026-2030

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	L 717, Abs. 7+8.....	5
00.00.	Verkehrssicherung.....	5
00.01.	Pflanzenlieferung.....	5
00.02.	Pflanzarbeiten.....	5
00.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	6
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	7
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	8
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	9
01.	L 617, Abs. 4.....	11
01.00.	Verkehrssicherung.....	11
01.01.	Pflanzenlieferung.....	11
01.02.	Pflanzarbeiten.....	11
01.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	12
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	13
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	14
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	15
02.	L 740, Abs. 10.....	17
02.00.	Verkehrssicherung.....	17
02.01.	Pflanzenlieferung.....	17
02.02.	Pflanzarbeiten.....	17
02.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	18
02.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	19
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	20
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	21
03.	L 740, Abs. 18.....	23
03.00.	Verkehrssicherung.....	23
03.01.	Pflanzenlieferung.....	23
03.02.	Pflanzarbeiten.....	23
03.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	24
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	25
03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	26
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	27
04.	L 617, Abs. 7-8.....	29
04.00.	Verkehrssicherung.....	29
04.01.	Pflanzenlieferung.....	29
04.02.	Pflanzarbeiten.....	29
04.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	30
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	31
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	32
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	33
05.	L 872, Abs. 1.....	35
05.00.	Verkehrssicherung.....	35
05.01.	Pflanzenlieferung.....	35
05.02.	Pflanzarbeiten.....	35
05.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	36
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	37
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	38
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	39
06.	L 872, Abs. 2.....	41
06.00.	Verkehrssicherung.....	41

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

Titel	Bezeichnung	Seite
06.01.	Pflanzenlieferung.....	41
06.02.	Pflanzarbeiten.....	41
06.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	42
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	43
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	44
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	45
07.	L 872, Abs. 4.....	47
07.00.	Verkehrssicherung.....	47
07.01.	Pflanzenlieferung.....	47
07.02.	Pflanzarbeiten.....	47
07.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	48
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	49
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	50
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	51
08.	L 872, Abs. 5.....	53
08.00.	Verkehrssicherung.....	53
08.01.	Pflanzenlieferung.....	53
08.02.	Pflanzarbeiten.....	53
08.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	54
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	55
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	56
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	57
09.	L 854, Abs. 3.....	59
09.00.	Verkehrssicherung.....	59
09.01.	Pflanzenlieferung.....	59
09.02.	Pflanzarbeiten.....	59
09.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	60
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	61
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	62
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	63
10.	B 236, Abs.6.....	65
10.00.	Verkehrssicherung.....	65
10.01.	Pflanzenlieferung.....	65
10.02.	Pflanzarbeiten.....	65
10.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	66
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	67
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	68
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	69
11.	B 236, Abs.8.....	71
11.00.	Verkehrssicherung.....	71
11.01.	Pflanzenlieferung.....	71
11.02.	Pflanzarbeiten.....	71
11.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	72
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	73
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	74
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	75
12.	B 236, Abs.13.....	77
12.00.	Verkehrssicherung.....	77
12.01.	Pflanzenlieferung.....	77
12.02.	Pflanzarbeiten.....	77

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

Titel	Bezeichnung	Seite
12.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	78
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	79
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	80
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	81
13.	L 856, Abs. 20-24.....	83
13.00.	Verkehrssicherung.....	83
13.01.	Pflanzenlieferung.....	83
13.02.	Pflanzarbeiten.....	84
13.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	84
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	85
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	86
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	87
14.	L 878, Abs. 2.....	89
14.00.	Verkehrssicherung.....	89
14.01.	Pflanzenlieferung.....	89
14.02.	Pflanzarbeiten.....	89
14.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	90
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	91
14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	92
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	93
15.	L 636, Abs. 23.....	95
15.00.	Verkehrssicherung.....	95
15.01.	Pflanzenlieferung.....	95
15.02.	Pflanzarbeiten.....	95
15.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	96
15.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	97
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	98
15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	99
16.	B 55, Abs. 142,1.....	101
16.00.	Vorarbeiten.....	101
16.01.	Pflanzenlieferung.....	101
16.02.	Pflanzarbeiten.....	101
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen.....	102
16.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	102
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028.....	102
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029.....	103
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030.....	103
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031.....	104
	Zusammenstellung.....	105

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.</i>				
00.	L 717, Abs. 7+8				
00.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0002.</i>				
00.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i>				
00.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Pflanzenlieferung				
00.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	Pflanzarbeiten				
00.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,10	m3	,...	,...
00.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	15,00	kg	,...	,...
00.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
00.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	30,00	St	,...	,...
00.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	30,00	St	,...	,...
00.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
00.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0010.</i>				
00.02.0010.	----- Alleebaum umpflanzen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Fertigstellungspflege 2027				
00.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm Hinweis zur OZ 00.03.0005.	187,50	m2	,...	,...
00.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	300,00	St	,...	,...
00.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
00.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
00.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
00.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m *Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist. Hinweis zur OZ 00.04.0006.	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	300,00	St	,...	,...
00.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
00.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
00.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
00.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
00.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
00.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
00.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0006.</i>				
00.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	300,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,..	,..
00.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,..	,..
	Zwischensumme 00.05.				,..
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
00.06.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,..	,..
00.06.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,..	,..
00.06.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,..	,..
00.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,..	,..
00.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	30,00	St	,..	,..
00.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	30,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0007.</i>				
00.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	300,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
00.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
00.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen	30,00	St	,...	,...
00.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	30,00	St	,...	,...
00.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
00.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.06.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	L 617, Abs. 4				
01.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.00.				,..
01.01.	Pflanzenlieferung				
01.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	12,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.01.				,..
01.02.	Pflanzarbeiten				
01.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	12,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	4,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,91	m3	,...	,...
01.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	6,00	kg	,...	,...
01.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	12,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	12,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	12,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	1,00	m3	,...	,...
01.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	1,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Fertigstellungspflege 2027				
01.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0005.</i>				
01.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	120,00	St	,...	,...
01.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
01.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0006.</i>				
01.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
01.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.05.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0006.</i>				
01.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...
01.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.05.			,...
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
01.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	12,00	St	,...	,...
01.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	12,00	St	,...	,...
01.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	12,00	St	,...	,...
01.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	75,00	m2	,...	,...
01.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	12,00	St	,...	,...
01.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	12,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0007.</i>				
01.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	120,00	St	,...	,...
01.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,72	kg	,...	,...
01.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,72	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	12,00	St	,...	,...
01.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	12,00	St	,...	,...
01.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	4,00	St	,...	,...
01.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	L 740, Abs. 10				
02.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
02.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0003.</i>				
02.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Pflanzenlieferung				
02.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	32,00	St	,...	,...
02.01.0002.	18.104/023.99.00 Betula pendula liefern ... Freitext ...	13,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	45,00	St	,...	,...
02.02.0002.	-- -- -- -- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
02.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,15	m3	,...	,...
02.02.0004.	-- -- -- -- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	22,50	kg	,...	,...
02.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
02.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	45,00	St	,...	,...
02.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	45,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	3,00	m3	,...	,...
02.02.0009.	-- -- -- -- -- Unbrauchbarer Rohboden,	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Fertigstellungspflege 2027				
02.03.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.03.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
	Hinweis zur OZ 02.03.0005.				
02.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	450,00	St	,...	,...
02.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
02.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	45,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 02.04.0006.				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	450,00	St	,...	,...
02.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
02.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
02.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	45,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0006.</i>				
02.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	450,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
02.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
02.06.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	45,00	St	,...	,...
02.06.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	45,00	St	,...	,...
02.06.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	45,00	St	,...	,...
02.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	281,25	m2	,...	,...
02.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	45,00	St	,...	,...
02.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.06.0007.</i>				
02.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	450,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,70	kg	,...	,...
02.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,70	kg	,...	,...
02.06.0010.	21.107/628 Gießbrand entfernen	45,00	St	,...	,...
02.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	45,00	St	,...	,...
02.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
02.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.06.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	L 740, Abs. 18				
03.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0001.</i>				
03.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0002.</i>				
03.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i>				
03.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Pflanzenlieferung				
03.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Pflanzarbeiten				
03.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	100,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	30,00	St	,...	,...
03.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	7,00	m3	,...	,...
03.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	50,00	kg	,...	,...
03.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	100,00	St	,...	,...
03.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	100,00	St	,...	,...
03.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	100,00	St	,...	,...
03.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	10,00	m3	,...	,...
03.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	10,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
03.03.	Fertigstellungspflege 2027				
03.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0005.</i>				
03.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	1.000,00	St	,...	,...
03.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.03.				,...
03.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
03.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0006.</i>				
03.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 03.04.				,...
03.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
03.05.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.05.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.05.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.05.0006.</i>				
03.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...
03.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.05.			,...
03.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
03.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	100,00	St	,...	,...
03.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	100,00	St	,...	,...
03.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	100,00	St	,...	,...
03.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	625,00	m2	,...	,...
03.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	100,00	St	,...	,...
03.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	100,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.06.0007.</i>				
03.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	1.000,00	St	,...	,...
03.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	6,00	kg	,...	,...
03.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	6,00	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	100,00	St	,...	,...
03.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	100,00	St	,...	,...
03.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
03.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.06.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	L 617, Abs. 7-8				
04.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i>				
04.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i>				
04.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 04.00.				,xx
04.01.	Pflanzenlieferung				
04.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	32,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 04.01.				,xx
04.02.	Pflanzarbeiten				
04.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	32,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,24	m3	,...	,...
04.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	16,00	kg	,...	,...
04.02.0004.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
04.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	32,00	St	,...	,...
04.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	32,00	St	,...	,...
04.02.0007.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	3,00	m3	,...	,...
04.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
04.03.	Fertigstellungspflege 2027				
04.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 04.03.0005.</i>				
04.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	320,00	St	,...	,...
04.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.03.				,...
04.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
04.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0006.</i>				
04.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...
	Zwischensumme 04.04.				,...
04.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
04.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.05.0006.</i>				
04.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...
04.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.05.				,...
04.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
04.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	32,00	St	,...	,...
04.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	32,00	St	,...	,...
04.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	32,00	St	,...	,...
04.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	200,00	m2	,...	,...
04.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	32,00	St	,...	,...
04.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	32,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.06.0007.</i>				
04.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	320,00	St	,...	,...
04.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,92	kg	,...	,...
04.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,92	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	32,00	St	,...	,...
04.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	32,00	St	,...	,...
04.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
04.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.06.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	L 872, Abs. 1				
05.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i>				
05.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0002.</i>				
05.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003.</i>				
05.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	Pflanzenlieferung				
05.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	Pflanzarbeiten				
05.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	30,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
05.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,10	m3	,...	,...
05.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	15,00	kg	,...	,...
05.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
05.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	30,00	St	,...	,...
05.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	30,00	St	,...	,...
05.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
05.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
05.03.	Fertigstellungspflege 2027				
05.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 05.03.0005.</i>				
05.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	300,00	St	,...	,...
05.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.03.				,...
05.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
05.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.04.0006.</i>				
05.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...
	Zwischensumme 05.04.				,...
05.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
05.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.05.0006.</i>				
05.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
05.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.05.			,...
05.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
05.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	30,00	St	,...	,...
05.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	30,00	St	,...	,...
05.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	30,00	St	,...	,...
05.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	187,50	m2	,...	,...
05.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	30,00	St	,...	,...
05.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.06.0007.</i>				
05.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	300,00	St	,...	,...
05.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,80	kg	,...	,...
05.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,80	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	30,00	St	,...	,...
05.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	30,00	St	,...	,...
05.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
05.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.06.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	L 872, Abs. 2				
06.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i>				
06.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0002.</i>				
06.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0003.</i>				
06.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 06.00.				,..
06.01.	Pflanzenlieferung				
06.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	26,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 06.01.				,..
06.02.	Pflanzarbeiten				
06.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	26,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	11,00	St	,...	,...
06.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,82	m3	,...	,...
06.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	13,00	kg	,...	,...
06.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
06.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	26,00	St	,...	,...
06.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	26,00	St	,...	,...
06.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
06.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...
06.03.	Fertigstellungspflege 2027				
06.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 06.03.0005.</i>				
06.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	260,00	St	,...	,...
06.03.0006.	-- -- -- -- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.03.				,...
06.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
06.04.0001.	-- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.04.0002.	-- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.04.0003.	-- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.04.0006.</i>				
06.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...
	Zwischensumme 06.04.				,...
06.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
06.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.05.0006.</i>				
06.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
06.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 06.05.				,...
06.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
06.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
06.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
06.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
06.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
06.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
06.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.06.0007.</i>				
06.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	260,00	St	,...	,...
06.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
06.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St	,...	,...
06.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	26,00	St	,...	,...
06.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
06.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.06.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	L 872, Abs. 4				
07.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0001.</i>				
07.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0002.</i>				
07.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0003.</i>				
07.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 07.00.				,xx
07.01.	Pflanzenlieferung				
07.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	26,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 07.01.				,xx
07.02.	Pflanzarbeiten				
07.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	26,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	11,00	St	,...	,...
07.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,82	m3	,...	,...
07.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	13,00	kg	,...	,...
07.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
07.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	26,00	St	,...	,...
07.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	26,00	St	,...	,...
07.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
07.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 07.02.				,...
07.03.	Fertigstellungspflege 2027				
07.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 07.03.0005.</i>				
07.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	260,00	St	,...	,...
07.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.03.				,...
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
07.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.04.0006.</i>				
07.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...
	Zwischensumme 07.04.				,...
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
07.05.0001.	--- -- -- -- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.05.0002.	--- -- -- -- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.05.0003.	--- -- -- -- -- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.05.0006.</i>				
07.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
07.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.05.			,...
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
07.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	26,00	St	,...	,...
07.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	26,00	St	,...	,...
07.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	26,00	St	,...	,...
07.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	162,50	m2	,...	,...
07.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	26,00	St	,...	,...
07.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	26,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.06.0007.</i>				
07.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	260,00	St	,...	,...
07.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,56	kg	,...	,...
07.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,56	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	26,00	St	,...	,...
07.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	26,00	St	,...	,...
07.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
07.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.06.				,...
	Zwischensumme 07.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	L 872, Abs. 5				
08.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0001.</i>				
08.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0002.</i>				
08.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0003.</i>				
08.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 08.00.				,..
08.01.	Pflanzenlieferung				
08.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	48,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 08.01.				,..
08.02.	Pflanzarbeiten				
08.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	48,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
08.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,36	m3	,...	,...
08.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	24,00	kg	,...	,...
08.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	48,00	St	,...	,...
08.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	48,00	St	,...	,...
08.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	48,00	St	,...	,...
08.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
08.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 08.02.				,...
08.03.	Fertigstellungspflege 2027				
08.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 08.03.0005.</i>				
08.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	480,00	St	,...	,...
08.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.03.				,...
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
08.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.04.0006.</i>				
08.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...
	Zwischensumme 08.04.				,...
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
08.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.05.0006.</i>				
08.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...
08.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	08.05.			,...
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
08.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	48,00	St	,...	,...
08.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	48,00	St	,...	,...
08.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	48,00	St	,...	,...
08.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	300,00	m2	,...	,...
08.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	48,00	St	,...	,...
08.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	48,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.06.0007.</i>				
08.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	480,00	St	,...	,...
08.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	2,88	kg	,...	,...
08.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	2,88	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	48,00	St	,...	,...
08.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	48,00	St	,...	,...
08.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	3,00	St	,...	,...
08.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.06.				,...
	Zwischensumme 08.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	L 854, Abs. 3				
09.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0001.</i>				
09.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0002.</i>				
09.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0003.</i>				
09.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 09.00.				,..
09.01.	Pflanzenlieferung				
09.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	10,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 09.01.				,..
09.02.	Pflanzarbeiten				
09.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	10,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.02.0002.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,70	m3	,...	,...
09.02.0003.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	5,00	kg	,...	,...
09.02.0004.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
09.02.0005.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
09.02.0006.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	10,00	St	,...	,...
09.02.0007.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
09.02.0008.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 09.02.				,...
09.03.	Fertigstellungspflege 2027				
09.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 09.03.0005.</i>				
09.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	100,00	St	,...	,...
09.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 09.03.				,...
09.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
09.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.04.0006.</i>				
09.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 09.04.				,...
09.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
09.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.05.0006.</i>				
09.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
09.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	09.05.			,...
09.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
09.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
09.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
09.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
09.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
09.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
09.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 09.06.0007.</i>				
09.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	100,00	St	,...	,...
09.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
09.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	10,00	St	,...	,...
09.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	10,00	St	,...	,...
09.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
09.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 09.06.				,...
	Zwischensumme 09.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 10.</i>				
10.	B 236, Abs.6				
10.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0001.</i>				
10.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0002.</i>				
10.00.0002.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0003.</i>				
10.00.0003.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	10.00.			,...
10.01.	Pflanzenlieferung				
10.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	18,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	10.01.			,...
10.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
10.02.0002.	--- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	9,00	St	,...	,...
10.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,26	m3	,...	,...
10.02.0004.	--- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	9,00	kg	,...	,...
10.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
10.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	18,00	St	,...	,...
10.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	18,00	St	,...	,...
10.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
10.02.0009.	--- -- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 10.02.				,...
10.03.	Fertigstellungspflege 2027				
10.03.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.03.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm <i>Hinweis zur OZ 10.03.0005.</i>	112,50	m2	,...	,...
10.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	180,00	St	,...	,...
10.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 10.03.				,...
10.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
10.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m *Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist. <i>Hinweis zur OZ 10.04.0006.</i>	18,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	180,00	St	,...	,...
10.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
	Zwischensumme 10.04.				,...
10.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
10.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	18,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.05.0006.</i>				
10.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	180,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
	Zwischensumme 10.05.				,...
10.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
10.06.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	18,00	St	,...	,...
10.06.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	18,00	St	,...	,...
10.06.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	18,00	St	,...	,...
10.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	112,50	m2	,...	,...
10.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	18,00	St	,...	,...
10.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	18,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.06.0007.</i>				
10.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	180,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,08	kg	,...	,...
10.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,08	kg	,...	,...
10.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	18,00	St	,...	,...
10.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	18,00	St	,...	,...
10.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
10.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 10.06.				,...
	Zwischensumme 10.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.	B 236, Abs.8				
11.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0001.</i>				
11.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0002.</i>				
11.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 11.00.0003.</i>				
11.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 11.00.				,xx
11.01.	Pflanzenlieferung				
11.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	22,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 11.01.				,xx
11.02.	Pflanzarbeiten				
11.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	22,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	10,00	St	,...	,...
11.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	1,54	m3	,...	,...
11.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	11,00	kg	,...	,...
11.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	22,00	St	,...	,...
11.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	22,00	St	,...	,...
11.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	22,00	St	,...	,...
11.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
11.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 11.02.				,...
11.03.	Fertigstellungspflege 2027				
11.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 11.03.0005.</i>				
11.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	220,00	St	,...	,...
11.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 11.03.				,...
11.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
11.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.04.0006.</i>				
11.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...
	Zwischensumme 11.04.				,...
11.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
11.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.05.0006.</i>				
11.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...
11.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	11.05.			,...
11.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
11.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	22,00	St	,...	,...
11.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	22,00	St	,...	,...
11.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	22,00	St	,...	,...
11.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	137,50	m2	,...	,...
11.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist.	22,00	St	,...	,...
11.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	22,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 11.06.0007.</i>				
11.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	220,00	St	,...	,...
11.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,32	kg	,...	,...
11.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,32	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
11.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	22,00	St	,...	,...
11.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	22,00	St	,...	,...
11.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
11.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 11.06.				,...
	Zwischensumme 11.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.	B 236, Abs.13				
12.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0001.</i>				
12.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0002.</i>				
12.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.00.0003.</i>				
12.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 12.00.				,...
12.01.	Pflanzenlieferung				
12.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	33,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 12.01.				,...
12.02.	Pflanzarbeiten				
12.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	33,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	12,00	St	,...	,...
12.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	2,31	m3	,...	,...
12.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	16,50	kg	,...	,...
12.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	33,00	St	,...	,...
12.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	33,00	St	,...	,...
12.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	33,00	St	,...	,...
12.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
12.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 12.02.				,...
12.03.	Fertigstellungspflege 2027				
12.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 12.03.0005.</i>				
12.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	330,00	St	,...	,...
12.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 12.03.				,...
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
12.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,50	m2	,...	,...
12.04.0005.	21.107/728.13.22.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.04.0006.</i>				
12.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...
	Zwischensumme 12.04.				,...
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
12.05.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.05.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.05.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...
12.05.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.05.0006.</i>				
12.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...
12.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	12.05.			,...
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
12.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	33,00	St	,...	,...
12.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	33,00	St	,...	,...
12.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	33,00	St	,...	,...
12.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	206,25	m2	,...	,...
12.06.0005.	21.107/728.13.33.13.11 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb freist.	33,00	St	,...	,...
12.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	33,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 12.06.0007.</i>				
12.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	330,00	St	,...	,...
12.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	1,98	kg	,...	,...
12.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	1,98	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
12.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	33,00	St	,...	,...
12.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	33,00	St	,...	,...
12.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	5,00	St	,...	,...
12.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 12.06.				,...
	Zwischensumme 12.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.</i>				
13.	L 856, Abs. 20-24				
13.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0001.</i>				
13.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0002.</i>				
13.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 13.00.0003.</i>				
13.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme	13.00.			,xx
13.01.	Pflanzenlieferung				
13.01.0001.	18.104/005.09.00.00 Acer pseudoplatanus liefern Al 3xv mDb 18-20	5,00	St	,xx	,xx
13.01.0002.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Al 3xv mDb 18-20	1,00	St	,xx	,xx
13.01.0003.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	4,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	13.01.			,...
13.02.	Pflanzarbeiten				
13.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
13.02.0002.	--- Bodensicherung der Pflanzscheiben	5,00	St	,...	,...
13.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,70	m3	,...	,...
13.02.0004.	--- Bodenverbesserungsstoff liefern	5,00	kg	,...	,...
13.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...
13.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	10,00	St	,...	,...
13.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	10,00	St	,...	,...
13.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
13.02.0009.	--- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme	13.02.			,...
13.03.	Fertigstellungspflege 2027				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
13.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
	Hinweis zur OZ 13.03.0005.				
13.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	100,00	St	,...	,...
13.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 13.03.				,...
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
13.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.04.0006.</i>				
13.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 13.04.				,...
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
13.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
13.05.0006.	----- Alleebäume behandeln 1. G 2029	1,00	St	,...	,...
13.05.0007.	----- Alleebäume behandeln 2. G 2029	1,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 13.05.0008.</i>				
13.05.0008.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.05.0009.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.05.0010.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
	Zwischensumme 13.05.				,...
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
13.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	10,00	St	,...	,...
13.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	10,00	St	,...	,...
13.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	10,00	St	,...	,...
13.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	62,50	m2	,...	,...
13.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	10,00	St	,...	,...
13.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	10,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 13.06.0007.</i>					
13.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	100,00	St	,...	,...
13.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,60	kg	,...	,...
13.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,60	kg	,...	,...
13.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	10,00	St	,...	,...
13.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	10,00	St	,...	,...
13.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	1,00	St	,...	,...
13.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 13.06.				,...
	Zwischensumme 13.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.	L 878, Abs. 2				
14.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0001.</i>				
14.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0002.</i>				
14.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 14.00.0003.</i>				
14.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 14.00.				,xx
14.01.	Pflanzenlieferung				
14.01.0001.	18.104/003.09.00.00 Acer platanoides liefern Al 3xv mDb 18-20	6,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme 14.01.				,xx
14.02.	Pflanzarbeiten				
14.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	6,00	St	,xx	,xx

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.02.0002.	----- Bodensicherung der Pflanzscheiben	3,00	St	,...	,...
14.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,42	m3	,...	,...
14.02.0004.	----- Bodenverbesserungsstoff liefern	3,00	kg	,...	,...
14.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
14.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	6,00	St	,...	,...
14.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	6,00	St	,...	,...
14.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
14.02.0009.	----- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 14.02.				,...
14.03.	Fertigstellungspflege 2027				
14.03.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.03.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 14.03.0005.</i>				
14.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	60,00	St	,...	,...
14.03.0006.	--- -- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 14.03.				,...
14.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
14.04.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.04.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.04.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 14.04.0006.</i>				
14.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...
	Zwischensumme 14.04.				,...
14.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
14.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 14.05.0006.</i>				
14.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...
14.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	14.05.			,...
14.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
14.06.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	6,00	St	,...	,...
14.06.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	6,00	St	,...	,...
14.06.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	6,00	St	,...	,...
14.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	37,50	m2	,...	,...
14.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m *Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn. *geschnitten schlanker Schnitt *Leittrieb stäben	6,00	St	,...	,...
14.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ... *StU über 20-30 cm ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 14.06.0007.</i>				
14.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	60,00	St	,...	,...
14.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	0,36	kg	,...	,...
14.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	0,36	kg	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B **Sammler Abt. 4 RNL SH für UI**
VE: 06-26-7017 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**
LV: 1 **Ersatzbepflanzung 2026-2030**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
14.06.0010.	21.107/628 Gießrand entfernen	6,00	St	,...	,...
14.06.0011.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	6,00	St	,...	,...
14.06.0012.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
14.06.0013.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 14.06.				,...
	Zwischensumme 14.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.	L 636, Abs. 23				
15.00.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0001.</i>				
15.00.0001.	----- Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf.ü.200bis250m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	2,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0002.</i>				
15.00.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 15.00.0003.</i>				
15.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*Bew. Arbeitsst. B. Tageslicht	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 15.00.				,..
15.01.	Pflanzenlieferung				
15.01.0001.	18.104/703.09.00.00 Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 18-20	31,00	St	,..	,..
15.01.0002.	18.104/023.99.00 Betula pendula liefern ... Freitext ...	19,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 15.01.				,..
15.02.	Pflanzarbeiten				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.02.0001.	21.107/318.94.20.21.09 Hochstamm / Alleebaum pflanzen ... Freitext ...*Seitentrennstr. 80x80x60 cm*HDPE, DU 80 cm Bodenverb.gesond.*... Freitext ...	50,00	St	,...	,...
15.02.0002.	--- -- Bodensicherung der Pflanzscheiben	20,00	St	,...	,...
15.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	3,50	m3	,...	,...
15.02.0004.	--- -- Bodenverbesserungsstoff liefern	25,00	kg	,...	,...
15.02.0005.	21.107/352.11.99 Rindenschutz herstellen StU bis 20 cm*Höhe bis 2,20 m ... Freitext ...	31,00	St	,...	,...
15.02.0006.	21.107/344.29.91.15.00 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*... Freitext Freitext ...*Querholz halbr. 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	50,00	St	,...	,...
15.02.0007.	21.107/360.31.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/40 Dicke 10 cm	50,00	St	,...	,...
15.02.0008.	21.107/336.92 Austauschboden einbauen ... Freitext ...*Aufmaß Fahrzeug	2,00	m3	,...	,...
15.02.0009.	--- -- Unbrauchbarer Rohboden,	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 15.02.				,...
15.03.	Fertigstellungspflege 2027				
15.03.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.03.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.03.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.03.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
	Hinweis zur OZ 15.03.0005.				
15.03.0005.	21.107/604.24.61 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege	500,00	St	,...	,...
15.03.0006.	----- Baumverankerung reparieren	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 15.03.				,...
15.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
15.04.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.04.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.04.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.04.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.04.0005.	21.107/728.12.22.13.02 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennst. *Baumhöhe ü. 4-6 m Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m auf Astring schn.*geschnitten Leittrieb stäben	50,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 15.04.0006.				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.04.0006.	21.107/604.24.62 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 1. Jahr	500,00	St	,...	,...
15.04.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.04.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 15.04.				,...
15.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
15.05.0001.	----- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.05.0002.	----- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.05.0003.	----- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.05.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.05.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.05.0006.</i>				
15.05.0006.	21.107/604.24.63 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 2. Jahr	500,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.05.0007.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.05.0008.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 15.05.				,...
15.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
15.06.0001.	--- -- Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.	50,00	St	,...	,...
15.06.0002.	--- -- Stamm- und Stockaustriebe entfernen	50,00	St	,...	,...
15.06.0003.	--- -- Alleebaum nach Angaben der	50,00	St	,...	,...
15.06.0004.	21.107/606.09.00.21 Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Pflanzsch. Höhe 4-6 cm	312,50	m2	,...	,...
15.06.0005.	21.107/728.13.33.13.12 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Seitentrennstr.*Baumhöhe ü. 6-8 m Stammh. ü. 3-4 m*Kronen-DU ü. 3-5m auf Astring schn.*geschnitten schlanker Schnitt*Leittrieb stäben	50,00	St	,...	,...
15.06.0006.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	50,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 15.06.0007.</i>				
15.06.0007.	21.107/604.24.64 Einzelgehölz wässern Solitär*10 Wässerungsg. 100 Liter*E.-pflege 3. Jahr	500,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
15.06.0008.	21.107/116.13.02 Dünger für Einzelgehölze liefern H, Al, Stbu*org.-min. Dünger Langz. 12 Monate	3,00	kg	,...	,...
15.06.0009.	21.107/126.00.03.07.04 Dünger ausbringen org.-min. Dünger*60 g/Gehölz Einzelgehölz	3,00	kg	,...	,...
15.06.0010.	21.107/356.92.99 Rindenschutz entfernen ... Freitext ...*StU über 20-30 cm ... Freitext ...	31,00	St	,...	,...
15.06.0011.	21.107/628 Gießrand entfernen	50,00	St	,...	,...
15.06.0012.	21.107/624.34 Baumverankerung entfernen Dreibock*Pfähle absägen	50,00	St	,...	,...
15.06.0013.	21.107/342.09.91.05 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen ... Freitext ...*... Freitext ... 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 50 mm	2,00	St	,...	,...
15.06.0014.	21.107/730 Stäbung des Leittriebes entfernen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 15.06.				,...
	Zwischensumme 15.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 16.</i>				
16.	B 55, Abs. 142,1				
16.00.	Vorarbeiten				
16.00.0001.	----- Waldfläche mulchen	2.500,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 16.00.				,..
16.01.	Pflanzenlieferung				
16.01.0001.	18.104/501.01.00.05 Quercus petraea liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 818 05	300,00	St	,..	,..
16.01.0002.	18.104/207.01.00.06 Fagus sylvatica liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 810 06	300,00	St	,..	,..
16.01.0003.	18.104/005.01.00.04 Acer pseudoplatanus liefern 2j.v.S 1/1 50-80*HkG 801 04	50,00	St	,..	,..
16.01.0004.	18.104/143.14 Crataegus monogyna liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 4	250,00	St	,..	,..
16.01.0005.	18.104/439.14 Prunus spinosa liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 4	250,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 16.01.				,..
16.02.	Pflanzarbeiten				
16.02.0001.	----- Wurzelschutzgel liefern	1.150,00	St	,..	,..
16.02.0002.	21.107/320.11.22.11.02 Gehölz pflanzen I.Hei, I.Str.,J.*Neigung 1:4-1:3 geschl. Grasn.*Loch 30x30x30 cm Gießrand*Bodenverb. ges. Boden Verwert. AN	1.150,00	St	,..	,..

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 16.02.0003.</i>				
16.02.0003.	21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern	0,60	m3	,...	,...
	Zwischensumme 16.02.				,...
16.03.	Wildverbisschutzzaun herstellen				
16.03.0001.	21.128/201.99.99.92.72 Wildschutzzaun herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kn.gef.23Dr.Zi/Al*Metallanker 50 cm Zaun beids.ansch.	240,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.03.				,...
16.04.	Fertigstellungspflege 2027				
16.04.0001.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0002.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.04.0004.	----- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.04.				,...
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028				
16.05.0001.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.05.0002.	----- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
 VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
 LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
16.05.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.05.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.05.				,...
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029				
16.06.0001.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0002.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.06.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.06.				,...
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030				
16.07.0001.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0002.	--- -- Gehölzfläche pflegen	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0003.	21.107/602.92.01 Vegetationsfläche wässern ... Freitext ...*10 Liter Fertigst.pflege	2.500,00	m2	,...	,...
16.07.0004.	--- -- Wildverbisschutzzaun reparieren	6,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.07.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
16.08.	Wildverbissschutzzaun entfernen 2031				
16.08.0001.	----- Drahtgeflecht des Verbissschutzzaunes abbauen	240,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 16.08.				,...
	Zwischensumme 16.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	L 717, Abs. 7+8	
00.00.	Verkehrssicherung	,...
00.01.	Pflanzenlieferung	,...
00.02.	Pflanzarbeiten	,...
00.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
00.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
00.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
00.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 00.	,...
01.	L 617, Abs. 4	
01.00.	Verkehrssicherung	,...
01.01.	Pflanzenlieferung	,...
01.02.	Pflanzarbeiten	,...
01.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
01.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
01.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
01.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 01.	,...
02.	L 740, Abs. 10	
02.00.	Verkehrssicherung	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
02.01. Pflanzenlieferung	,...
02.02. Pflanzarbeiten	,...
02.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
02.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
02.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
02.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 02.	,...
03. L 740, Abs. 18	
03.00. Verkehrssicherung	,...
03.01. Pflanzenlieferung	,...
03.02. Pflanzarbeiten	,...
03.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
03.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
03.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
03.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 03.	,...
04. L 617, Abs. 7-8	
04.00. Verkehrssicherung	,...
04.01. Pflanzenlieferung	,...
04.02. Pflanzarbeiten	,...
04.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
04.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
04.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
04.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 04.	,...
05. L 872, Abs. 1	
05.00. Verkehrssicherung	,...
05.01. Pflanzenlieferung	,...
05.02. Pflanzarbeiten	,...
05.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
05.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
05.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
05.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 05.	,...
06. L 872, Abs. 2	
06.00. Verkehrssicherung	,...
06.01. Pflanzenlieferung	,...
06.02. Pflanzarbeiten	,...
06.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
06.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
06.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
06.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 06.	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
07.	L 872, Abs. 4	
07.00.	Verkehrssicherung	,...
07.01.	Pflanzenlieferung	,...
07.02.	Pflanzarbeiten	,...
07.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
07.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
07.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
07.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 07.	,...
08.	L 872, Abs. 5	
08.00.	Verkehrssicherung	,...
08.01.	Pflanzenlieferung	,...
08.02.	Pflanzarbeiten	,...
08.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
08.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
08.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
08.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 08.	,...
09.	L 854, Abs. 3	
09.00.	Verkehrssicherung	,...
09.01.	Pflanzenlieferung	,...
09.02.	Pflanzarbeiten	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
09.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
09.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
09.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
09.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 09.	,...
10. B 236, Abs.6	
10.00. Verkehrssicherung	,...
10.01. Pflanzenlieferung	,...
10.02. Pflanzarbeiten	,...
10.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
10.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
10.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
10.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 10.	,...
11. B 236, Abs.8	
11.00. Verkehrssicherung	,...
11.01. Pflanzenlieferung	,...
11.02. Pflanzarbeiten	,...
11.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
11.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
11.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
11.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
	Summe 11.	,...
12.	B 236, Abs.13	
12.00.	Verkehrssicherung	,...
12.01.	Pflanzenlieferung	,...
12.02.	Pflanzarbeiten	,...
12.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
12.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
12.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
12.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 12.	,...
13.	L 856, Abs. 20-24	
13.00.	Verkehrssicherung	,...
13.01.	Pflanzenlieferung	,...
13.02.	Pflanzarbeiten	,...
13.03.	Fertigstellungspflege 2027	,...
13.04.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
13.05.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
13.06.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
	Summe 13.	,...
14.	L 878, Abs. 2	
14.00.	Verkehrssicherung	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE: 06-26-7017 Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV: 1 Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
14.01. Pflanzenlieferung	,...
14.02. Pflanzarbeiten	,...
14.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
14.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
14.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
14.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 14.	,...
15. L 636, Abs. 23	
15.00. Verkehrssicherung	,...
15.01. Pflanzenlieferung	,...
15.02. Pflanzarbeiten	,...
15.03. Fertigstellungspflege 2027	,...
15.04. Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
15.05. Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
15.06. Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
Summe 15.	,...
16. B 55, Abs. 142,1	
16.00. Vorarbeiten	,...
16.01. Pflanzenlieferung	,...
16.02. Pflanzarbeiten	,...
16.03. Wildverbisschutzzaun herstellen	,...
16.04. Fertigstellungspflege 2027	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
16.05.	Entwicklungspflege 1. Jahr 2028	,...
16.06.	Entwicklungspflege 2. Jahr 2029	,...
16.07.	Entwicklungspflege 3. Jahr 2030	,...
16.08.	Wildverbisschutzzaun entfernen 2031	,...
Summe 16.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 06-9990-B
VE: 06-26-7017
LV: 1

Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
Ersatzbepflanzung 2026-2030
Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ		GB in EUR
LV	1	
00.	L 717, Abs. 7+8	,...
01.	L 617, Abs. 4	,...
02.	L 740, Abs. 10	,...
03.	L 740, Abs. 18	,...
04.	L 617, Abs. 7-8	,...
05.	L 872, Abs. 1	,...
06.	L 872, Abs. 2	,...
07.	L 872, Abs. 4	,...
08.	L 872, Abs. 5	,...
09.	L 854, Abs. 3	,...
10.	B 236, Abs.6	,...
11.	B 236, Abs.8	,...
12.	B 236, Abs.13	,...
13.	L 856, Abs. 20-24	,...
14.	L 878, Abs. 2	,...
15.	L 636, Abs. 23	,...
16.	B 55, Abs. 142,1	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	06-9990-B	Sammler Abt. 4 RNL SH für UI
VE:	06-26-7017	Ersatzbepflanzung 2026-2030
LV:	1	Ersatzbepflanzung 2026-2030

OZ	GB in EUR
----	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☒* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Bezeichnung der Bauleistung:

06-26-7017	Ersatzbepflanzungen 2026-2030
06-9990	Sammelprojekt Abt. 4 RNL SH für UI

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

